


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Endura Style Solar Bricklume Sensor Wide Dark Gray

Endura Style Solar Bricklume Sensor | Oprawy zasilane energią słoneczną z czujnikiem, długim czasem pracy na akumulatorze i stopniem ochrony IP65 umożliwiającym łatwy montaż na ścianie

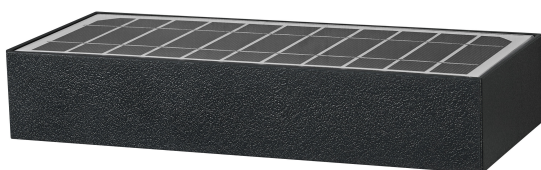

Obszary zastosowań

- Elewacje budynków
- Oświetlenie awaryjne
- Patia, balkony

Zalety produktu

- Wysoce wydajny monokrystaliczny panel słoneczny
- Łatwy i szybki montaż, niezależny od zasilania
- Energia odnawialna

Cechy produktu

- Czujnik ruchu PIR i czujnik światła
- Oświetlenie pośrednie
- Trwały materiał obudowy
- Czas pracy przy zasilaniu baterijnym: do 30 godzin (wersje 3W) / 20 godzin (wersje 6W, w zależności od wybranego trybu pracy)
- Oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego zasilane energią słoneczną
- Stopień ochrony: IP65

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	6,00 W
Napięcie znamionowe	4,2 V
Prąd znamionowy	1400,000 mA
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	850 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	860 lm
Skuteczność świetlna	141 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdcn
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	140 ° x 70 °

WYMIARY I WAGA

Długość	230,00 mm
Szerokość	97,00 mm
Wysokość	43,00 mm
Masa produktu	580,00 g



ENDURA SOLAR BRICKLUME
WIDE SEN

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Ciemny szary
Kolor obudowy	Ciemny szary
Materiał	Polycarbonate (PC)
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK04
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	36000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	18000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CZUJNIK

Typ czujnika	Światło / Ruch / PIR
Technologia czujników	Pasywny czujnik podczerwienie (PIR)
Kąt detekcji	120 °
Zakres wykrywania czujnika ruchu	0...6 m
Próg detekcji czujnika światła	20...40 lx

BATERIA

Typ baterii	Litowo-jonowa
Wymiar baterii	18650
Liczba dostarczonych baterii	1
Czas ładowania baterii	8 h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Dostępne od marca 2024
BEG subsidy	Nie

Wyposażenie / Akcesoria

– Śruby i kołki montażowe dostarczone w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połamane lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zginięcie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	Endura Style Bricklume Wide
	Informacje prawne	Solar not dimmable
	Deklaracje zgodności	CE Declaration ENDURA SOLAR BRICKLUME
	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA Declaration ENDURA SOLAR BRICKLUME

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854219931	Składane pudełko 1	50 mm x 254 mm x 106 mm	627.00 g	1.35 dm³
4099854219948	Karton wysyłkowy 4	270 mm x 216 mm x 131 mm	2816.00 g	7.64 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.