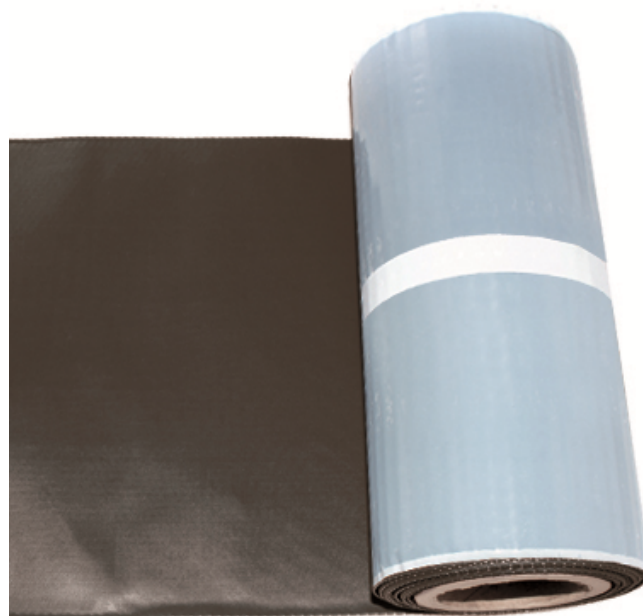
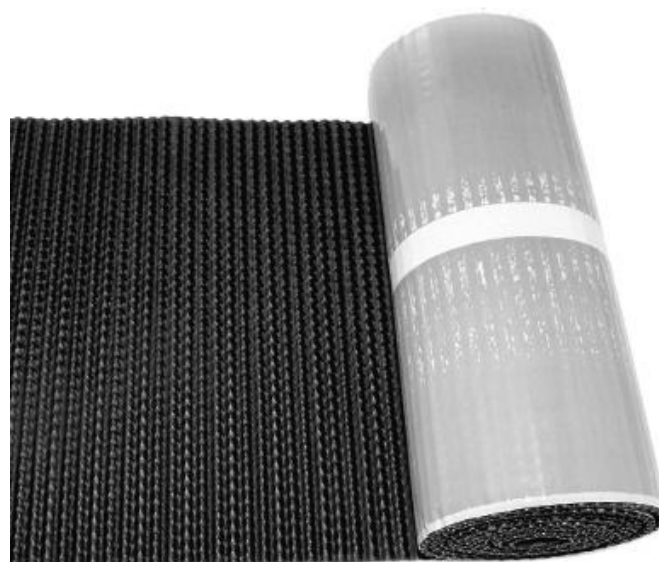


Karta techniczna produktu**Taśma do obróbki komina EPDM**

Właściwości	Jednostka	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	klasa	E
Wodoszczelność	10 kPa, met B	wodoszczelna
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:		
- wzdłuż	N/50 mm	≥ 190
- w poprzek	N/50 mm	≥ 250
Wydłużenie:		
- wzdłuż	%	≥ 40
- w poprzek	%	≥ 10
Odporność na obciążenia statyczne	kg, met. B	≥ 15
Odporność na uderzenia	mm, met. A	≥ 300
Wytrzymałość na rozdieranie:		
- wzdłuż	N	≥ 66
- w poprzek	N	≥ 97
Wytrzymałość łączy na ścinanie:		
- zakład poprzeczny	N/50 mm	≥ 150
- zakład podłużny	N/50 mm	≥ 200
Wytrzymałość łączy na oddzieranie:		
- zakład poprzeczny	N/50 mm	≥ 18
- zakład podłużny	N/50 mm	≥ 18
Odporność na promieniowanie UV	1000 h	spełnia wymogi
Odporność na zginanie w niskiej temp.	°C	≤ -30
Substancje niebezpieczne	-	nie zawiera

Bielsko-Biała, dn. 01. 07. 2017 r.
 (miejsce i data wystawienia)

Karta techniczna produktu**Taśma do obróbki komina EPDM Classic**

Właściwości	Jednostka	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	klasa	E
Wodoszczelność	10 kPa, met B	wodoszczelna
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: - wzdłuż - w poprzek Wydłużenie: - wzdłuż - w poprzek	N/50 mm N/50 mm % %	≥ 230 ≥ 340 ≥ 70 ≥ 20
Odporność na obciążenia statyczne	kg, met. B	≥ 15
Odporność na uderzenia	mm, met. A	≥ 300
Wytrzymałość na rozdzieranie: - wzdłuż - w poprzek	N N	≥ 66 ≥ 97
Wytrzymałość łączy na ścinanie: - zakład poprzeczny - zakład podłużny	N/50 mm N/50 mm	≥ 150 ≥ 200
Wytrzymałość łączy na oddzieranie: - zakład poprzeczny - zakład podłużny	N/50 mm N/50 mm	≥ 18 ≥ 18
Odporność na promieniowanie UV	1000 h	spełnia wymogi
Odporność na zginanie w niskiej temp.	°C	≤ -30
Substancje niebezpieczne	-	nie zawiera

Bielsko-Biała, dn. 01. 07. 2017 r.
(miejsce i data wystawienia)