



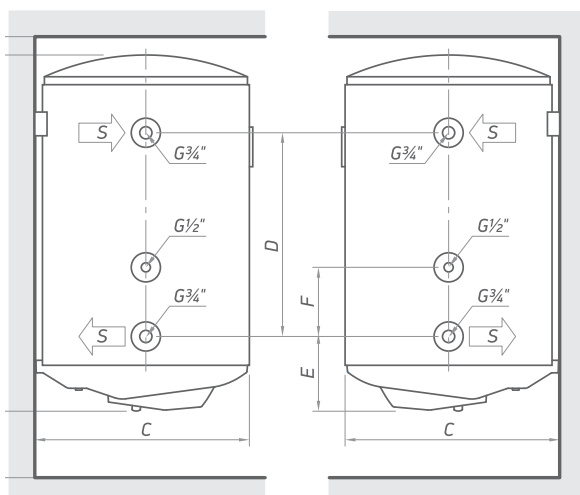

	MODEL	ELPROM SE 80	ELPROM SE 100
	KOD	GCVS 804420 D03 TSRCP	GCVS 1004420 D03 TSRCP
	OBI KOD	6653349	6653356
Pojemność rzeczywista	L	81	98
Średnica	mm	440	440
Moc znamionowa	W	2000	2000
Czas nagrzewania –Δ t 45 K (15 - 60° C)		0 h 54 min	0 h 45 min
Roczny pobór energii elektrycznej AEC	kWh	571	1402
Klasa energetyczna		C	C
Powierzchnia wężownicy	m²	0.21	0.28
Pojemność wężownicy	L	0.9	1.2
Moc wężownicy w trybie ciągłym *80-60°C	kW	2.9	6
Stały przepływ c.w.u. przy Δ T 35°C *80-60°C	L/h	71	142
Straty postojowe S	W	58	67
Izolacja	mm	18	18
WYMIARY PRODUKTU			
wysokość (A)	mm	843	983
szerokość (B)	mm	440	440
głębokość (C)	mm	468	468
D	mm	360	480
E	mm	239	239
F	mm	150	150

- Możliwość podłączenia do **ALTERNATYWNYCH/ODNAWIALNYCH** źródeł energii
- Precyzyjny **REGULATOR ZEWNĘTRZNY** do ustawiania żądanej temperatury
- POZYCJA EKO** dla **EKONOMICZNEJ** i wydłużonej pracy
- KRÓCIEC** czujnika temperatury
- Skuteczna powłoka **ANTYKOROZYJNA** Glass-Ceramic oraz ochrona **ANODOWA**
- WIĘCEJ CIEPŁEJ WODY** dzięki charakterystycznemu kształtowi dyszy
- Do 16% **MNIEJSZE STRATY CIEPŁA** dzięki brakowi mostka termicznego i **WYSOCE WYDAJNEJ IZOLACJI**
- RURKA ZE STALI NIERDZEWNEJ** do ciepłej wody dla dłuższej żywotności
- Tryb **ANTYZAMARZANIOWY**
- Przełącznik **WŁĄCZ / WYŁĄCZ**

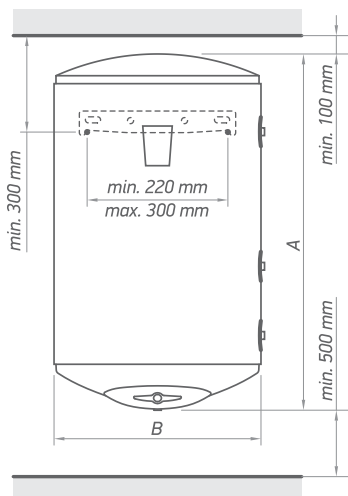