

Zehnder Cortina

Dokumentacja techniczna

zehnder


always
around you

Ogrzewanie

Chłodzenie

Świeże powietrze

Czyste powietrze

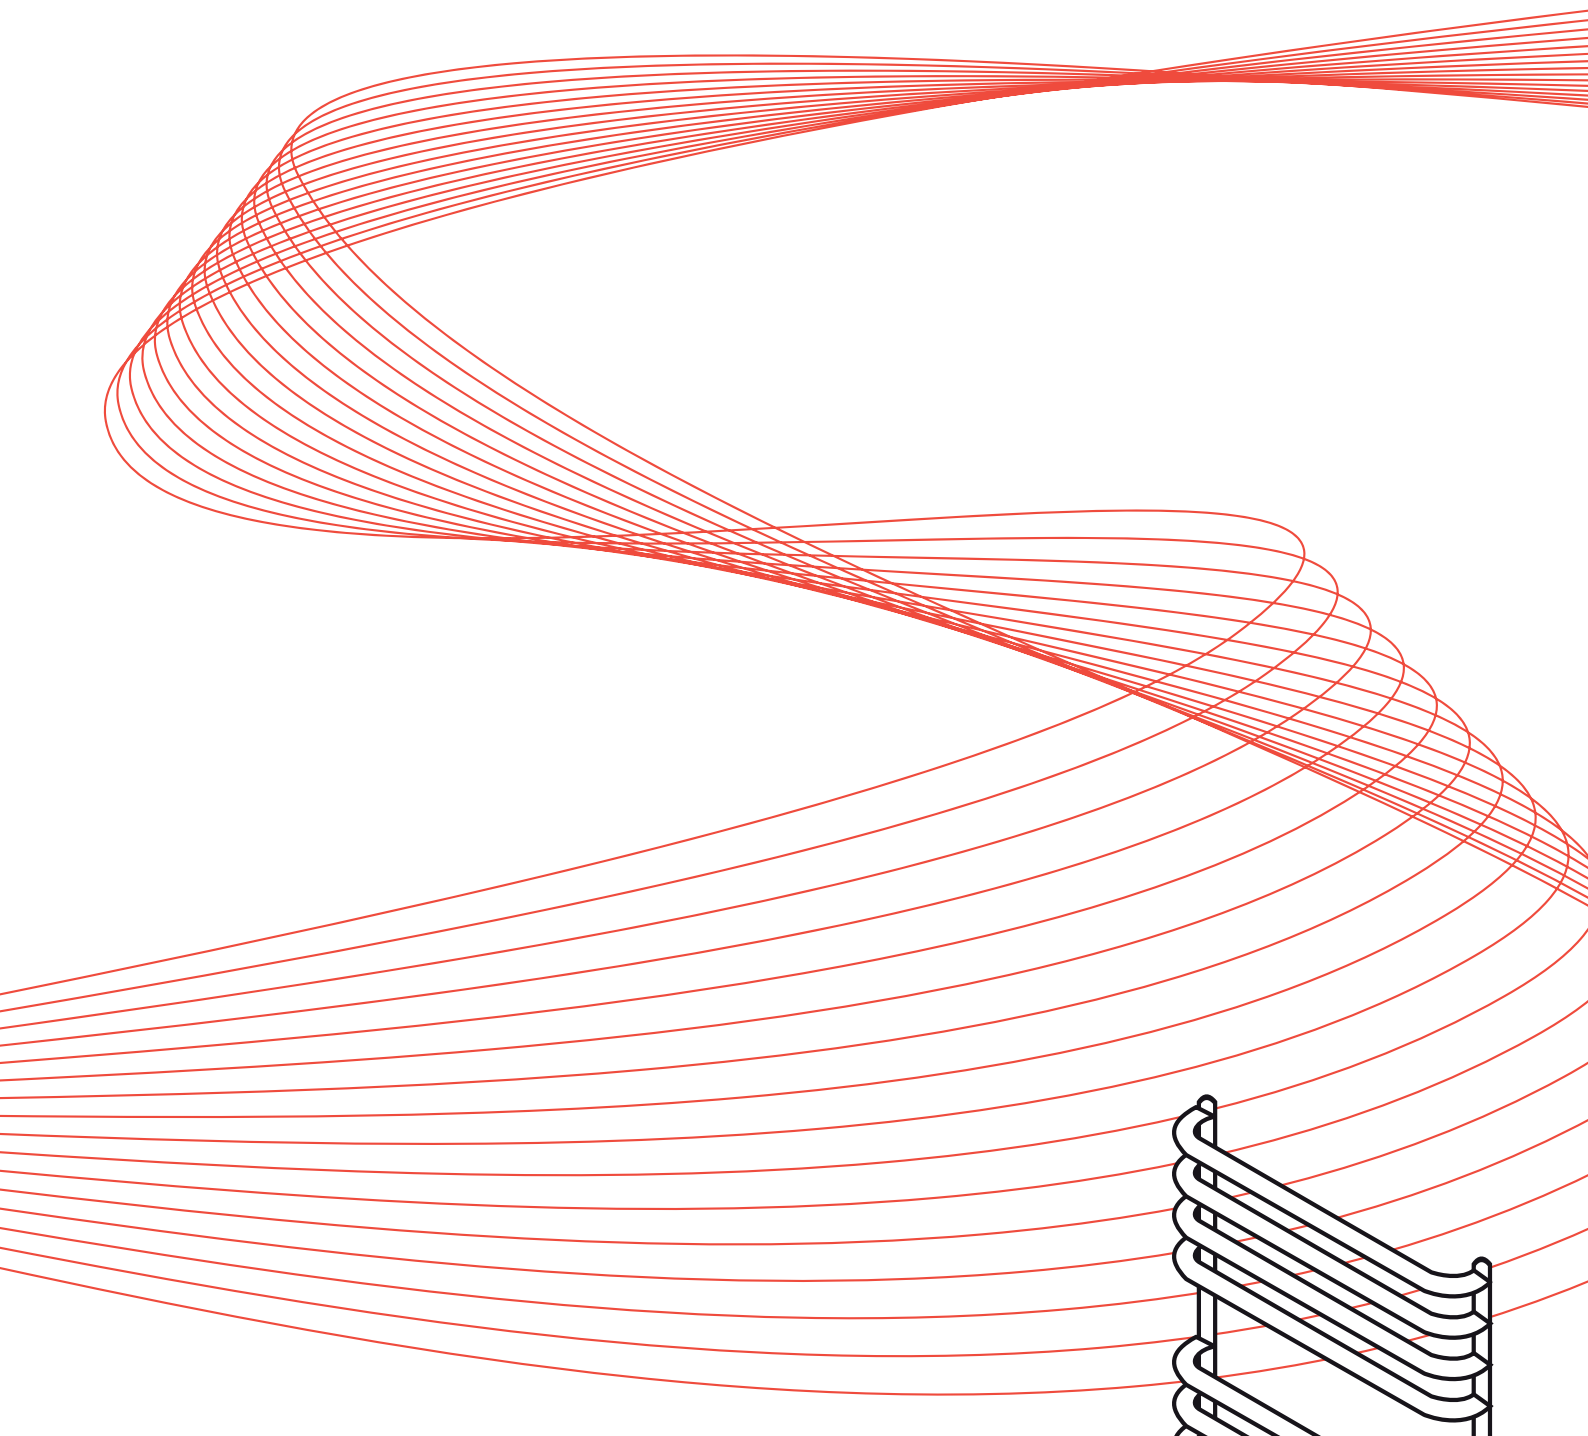


Zehnder Cortina

zehnder


Ciśnienie robocze
Temperatura robocza

max. 10,0 bar
max. 95°C


Przegląd modeli

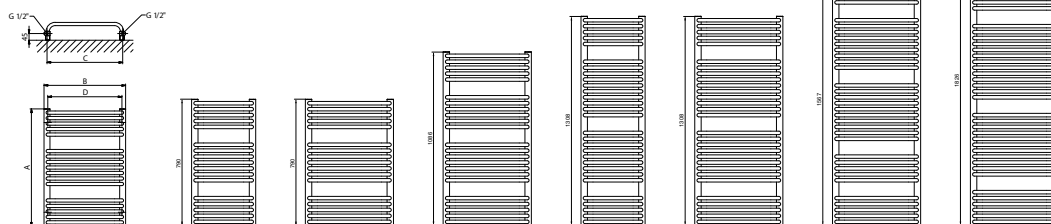


Widok boczny:



Zehnder Cortina Plus

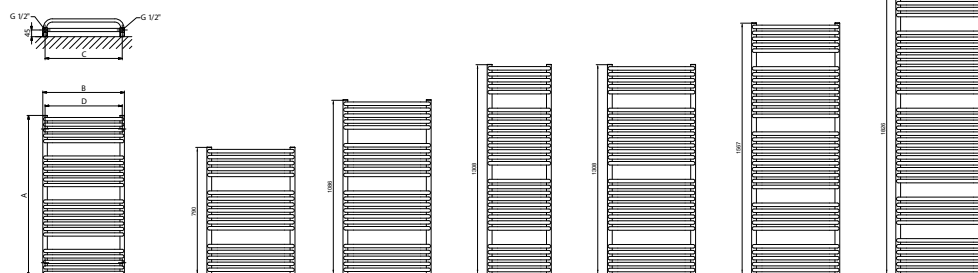


Widok boczny:




Zehnder Cortina Renowacyjna

Widok podłączenie wersja lewa

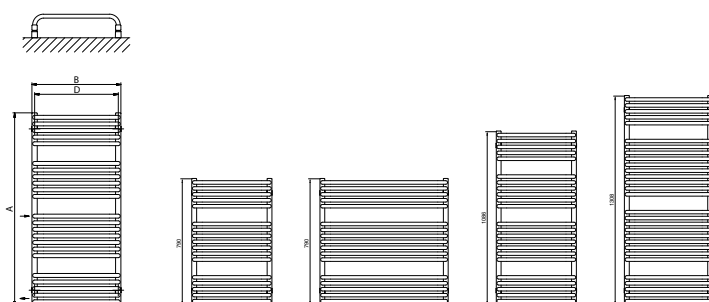

Widok boczny:



H = wysokość
L = długość
N = rozstaw żłącz (zas./powr.),

Zehnder Cortina oraz Cortina Plus
N=L-30 mm
Zehnder Cortina Renowacyjna
N=500 mm

Wymiary podane w mm

Zasilanie wodne - Zehnder Cortina i Zehnder Cortina Plus

Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	N mm	M kg
			EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W				
ZCT 079-040	790	400	335	242	151	1,24	300	370	6,7
ZCT 079-055	790	550	460	331	205	1,26	300	520	8,3
ZCT 108-040	1086	400	452	327	204	1,24	300	370	9,0
ZCT 108-055*	1086	550	622	448	277	1,26	600	520	11,2
ZCT 130-040	1308	400	570	410	254	1,27	600	370	11,2
ZCT 130-055*	1308	550	783	564	349	1,25	600	520	14,0
ZCT 156-055	1567	550	916	660	409	1,24	900	520	16,5
ZCT 182-055	1826	550	1107	797	494	1,24	900	520	19,7
ZCTP 079-055	790	550	670	482	299	1,24	600	520	13,5
ZCTP 108-040	1086	400	660	475	294	1,26	600	370	13,9
ZCTP 108-055	1086	550	906	652	404	1,24	600	520	18,3
ZCTP 130-040	1308	400	830	596	369	1,26	600	370	17,3
ZCTP 130-055	1308	550	1143	821	507	1,27	900	520	22,9
ZCTP 156-055	1567	550	1333	957	592	1,25	1200	520	26,9
ZCTP 182-055	1826	550	1615	1160	717	1,24	1200	520	32,3

* Dostawa: następny dzień roboczy.

Zasilanie wodne - Zehnder Cortina Renowacyjna

Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	N mm	M kg
			EN 442 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W				
ZCTR 079-055	790	550	457	330	206	1,25	300	500	8,4
ZCTR 079-080	790	800	666	482	300	1,27	900	500	14,2
ZCTR 108-055	1086	550	620	448	280	1,25	600	500	11,3
ZCTR 130-055	1308	550	780	562	348	1,25	600	500	14,1

Przy zamówieniu należy określić stronę podłączenia (prawa/lewa)

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

