


Kratki V-open



Seria otwartych kratki kominkowych "V-OPEN" to coś więcej niż tylko ozdoba obudowy kominkowej, to nowy styl dla całego pomieszczenia. Precyzyjnie wykonane, z dbałością o każdy detal – proste i oszczędne w formie, ... po prostu nie można od nich oderwać wzroku.

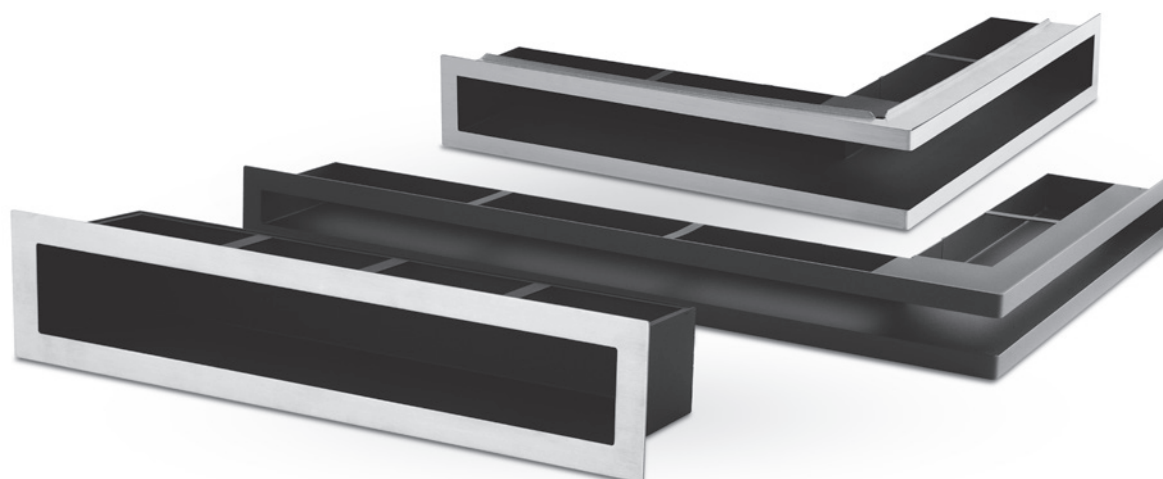

Kratki otwarte wykonywane są z grubej stali czarnej malowanej proszkowo (czoło i korpus) oraz w wersji z czołem wykonanym z blachy chrominikowej szlifowanej. Czoło kratki jest wykonywane jako oddzielny element przytaczany następnie do kanału, to daje gwarancję gładkiej, estetycznej powierzchni i braku deformacji. Wszystkie elementy kanału są dopracowane do najdrobniejszego szczegółu, między innymi dlatego by nie znalazła się tam nawet najdrobniejsza szczelina, przez którą można byłoby dostrzec wnętrze kominka. Sposób konstrukcji kratki powoduje, iż straty ciśnienia są minimalne a kratka jest łatwa do utrzymania w czystości.

Kratki są wykonywane z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały lub czarny, w różnych wersjach szerokości czoła i długości kratki. Dostępna jest także specjalna kratka kątowna. Ponadto w ofercie znajdują Państwo opcję kratki z ramką montażową. Kratki otwarte winny być montowane ponad wkładem kominkowym z wylotami kierowanymi do dołu (wylot ciepłego powietrza do pomieszczenia) lub pod wkładem kominkowym z wylotem kierowanym ku górze (jako wlot powietrza konwekcyjnego).

Zastosowanie:

- obudowy kominkowe
- wyloty ciepłego powietrza
- tylko wewnątrz pomieszczeń

Maksymalna temperatura pracy: 180 [°C]



do kanałów
z zimnym
powietrzem





do kanałów
z ciepłym
powietrzem



łatwy
montaż


Kratki V-open

KRATKI V-OPEN-I

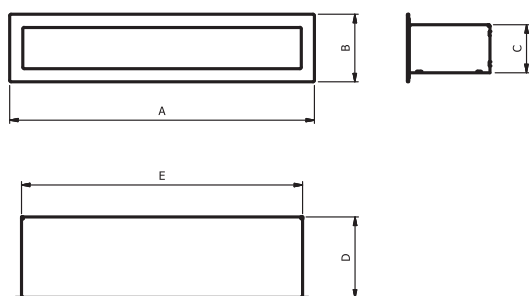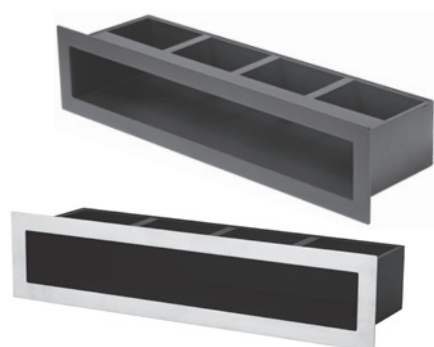

Oznaczenia / kod produktu


KRVO-I-AxB-a . b

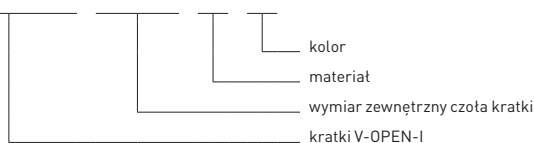

Przeznaczenie elementu	O	O - ogrzewanie powietrzne	Kolor	
Materiał	ML	Czoto i korpus: bl. czarna malowana proszkowo	B	biata
			CZ	czarna
			GR	szara
	CH	Czoto: blacha chromoniklowa szlif	-	-
		Korpus: bl. czarna malowana proszkowo	B	biata
			CZ	czarna
			GR	szara


Wymiar zewnętrzny czota kratki AxB [mm]	Przekrój czynny [cm²]	Wymiary [mm]			Waga [kg]
		C	D	E	
450x100	235	71	120	415	1.4
900x100	515	71	120	865	2.6
450x70	125	41	91	415	1.2
900x70	265	41	91	865	2.2

KRATKI V-OPEN-I Z RAMKĄ

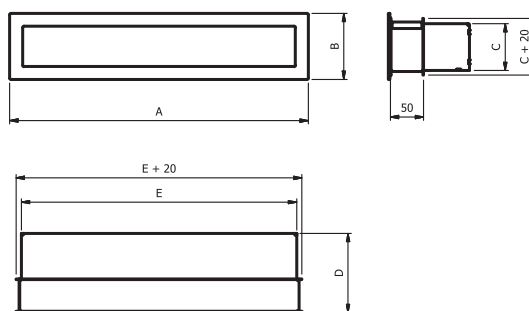

Oznaczenia / kod produktu

KRVO-I/R-AxB-a . b

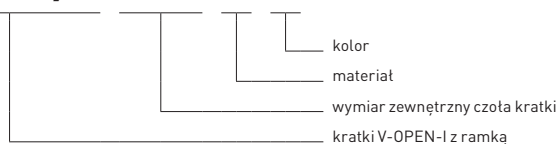


Przeznaczenie elementu	O	O - ogrzewanie powietrzne	Kolor	
Materiał	ML	Czoto i korpus: bl. czarna malowana proszkowo	B	biata
			CZ	czarna
			GR	szara
	CH	Czoto: blacha chromoniklowa szlif	-	-
		Korpus: bl. czarna malowana proszkowo	B	biata
			CZ	czarna
			GR	szara

Wymiar zewnętrzny czota kratki AxB [mm]	Przekrój czynny [cm²]	Wymiary [mm]			Waga [kg]
		C	D	E	
450x100	235	71	120	415	1.9
700x100	395	71	120	665	2.7
900x100	515	71	120	865	3.6
450x70	125	41	91	415	1.7
700x70	210	41	91	665	2.3
900x70	265	41	91	865	3.2


Kratki V-open

KRATKI NAROŻNE V-OPEN-L

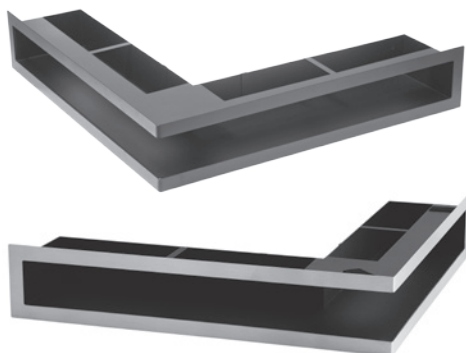

Oznaczenia / kod produktu


KRVO-L - Ax B / D - ... - a . b

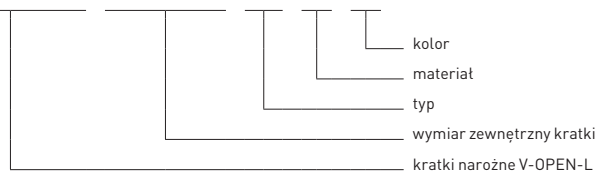


np.: KRVO-L-500x300/100-P-ML.B

Przeznaczenie elementu	O	O - ogrzewanie powietrzne	Kolor	
Materiał	ML	Czoło i korpus: bl. czarna malowana proszkowo	B	biała
			CZ	czarna
	CH	Czoło: blacha chromoniklowa szlif	GR	szara
			-	-
		Korpus: bl. czarna malowana proszkowo	B	biała
			CZ	czarna
			GR	szara


UWAGA! W zestawie rozprórka montażowa zapobiegająca „składaniu się” kratki podczas montażu.

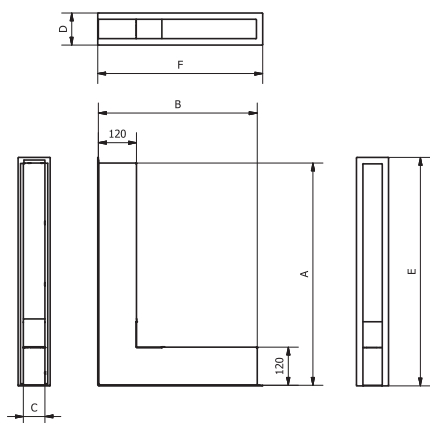


Typ	Wymiar zewnętrzny czoła kratki Ax B/D [mm]	Przekrój czynny [cm ²]	Wymiary [mm]								Waga [kg]
			A	B	C	D	E	F	G		
P	300x500/100	365	300	500	68	100	320	520	120	2.1	
	300x500/70	365	300	500	38	70	320	520	120	1.9	
L	500x300/100	365	500	300	68	100	520	320	120	2.1	
	500x300/70	365	500	300	38	70	520	320	120	1.9	
-	500x500/100	495	500	500	68	100	520	520	120	3.4	
	500x500/70	495	500	500	38	70	520	520	120	2.8	
P	500x700/100	626	500	700	68	100	520	720	120	3.2	
	500x700/70	626	500	700	38	70	520	720	120	2.9	
L	700x500/100	626	700	500	68	100	720	520	120	3.2	
	700x500/70	626	700	500	38	70	720	520	120	2.9	



Symetryczna




Niesymetryczna
L - lewa



Niesymetryczna
P - prawa


Kratki V-open

KRATKI NAROŻNE V-OPEN-L/R Z RAMKĄ

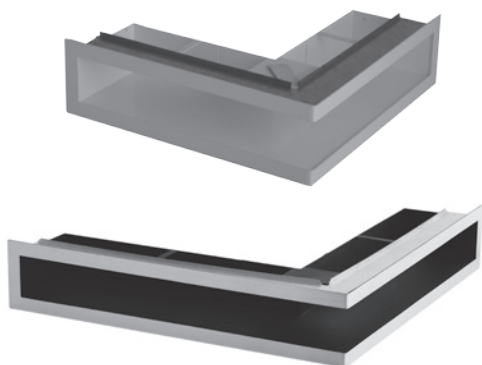

Oznaczenia / kod produktu


KRVO-L/R-AxB/D-...-a.b

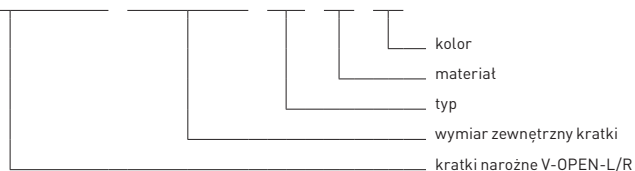


np.: KRVO-L/R-500x300/100-P-ML.B

Przeznaczenie elementu	O	O - ogrzewanie powietrzne	Kolor	
Materiał	ML	Czoło i korpus: bl. czarna malowana proszkowo	B	biała
			CZ	czarna
	CH	Czoło: blacha chromoniklowa szlif	GR	szara
			-	-
		Korpus: bl. czarna malowana proszkowo	B	biała
			CZ	czarna
			GR	szara


UWAGA! W zestawie rozprórka montażowa zapobiegająca „składaniu się” kratki podczas montażu.

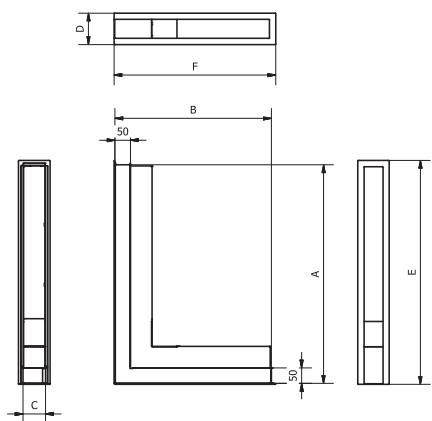


Typ	Wymiar zewnętrzny czoła kratki AxB/D [mm]	Przekrój czynny [cm²]	Wymiary [mm]							Waga [kg]
			A	B	C	D	E	F	G	
P	300x500/100	365	300	500	68	100	320	520	120	2.9
	300x500/70	365	300	500	38	70	320	520	120	2.7
L	500x300/100	365	500	300	68	100	520	320	120	2.9
	500x300/70	365	500	300	38	70	520	320	120	2.7
-	500x500/100	495	500	500	68	100	520	520	120	3.8
	500x500/70	495	500	500	38	70	520	520	120	3.4
P	500x700/100	626	500	700	68	100	520	720	120	4.3
	500x700/70	626	500	700	38	70	520	720	120	4.0
L	700x500/100	626	700	500	68	100	720	520	120	4.3
	700x500/70	626	700	500	38	70	720	520	120	4.0



Symetryczna



Niesymetryczna
L - lewa



Niesymetryczna
P - prawa