

**Citroen Berlingo III XL, (L2), osob., dostaw.** długość=4753 mm, rok prod: od 06.2018  
**Peugeot Partner III XL, (L2), osob., dostaw.** długość=4753 mm, rok prod: od 06.2018  
**Opel Combo III (L2), osob.-Life, dostaw.-Cargo,** długość=4753 mm, rok prod: od 06.2018  
**Peugeot Rifter XL (L2), osobowy,** długość pojazdu=4753 mm, rok prod: od 06.2018  
**Toyota Pro Ace City (Long), osob.-Verso, dostaw.-Furgon ,** długość=4753 mm, rok prod: od 05.2019

Zestaw śrubowy:

Śruby:

M12x70-8.8 - 2 szt.

M12x50-8.8 - 4 szt.

M10x50-8.8 - 2 szt.

Podkładki:

Ø13 - 6 szt.

Ø10,5xØ30 - 8 szt.

Ø13xØ35 - 4 szt.

Podkładki spręż.:

Ø12,2 - 6 szt.

Ø10,2 - 6 szt.

Nakrętki:


M12-8 - 6 szt.

M10-8 - 6 szt.

## Instrukcja montażu:

(bez demontażu i cięcia zderzaka)

1. Przykręcić wsporniki A, B do czoła od tyłu samochodu luźno śrubami M10x50 (podkładki powiększone, podkładki spręż., nakrętki) .
2. Przykręcić ramiona C, D do spodu podłużnic, luźno na wystające szpilki M10, stosując podkładki powiększone, podkładki sprężyste, nakrętki.
3. Między ramiona B, C, obok wsporniki A, B, wstawić belkę główną E i skręcić razem śrubami M12x50 (podkładki powiększone, podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki) .
4. Dokęcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
5. Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12x70 (podkładki, podkładki sprężyste, nakrętki) . Momenty dokręcenia wg tabeli.
6. Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej samochodu.

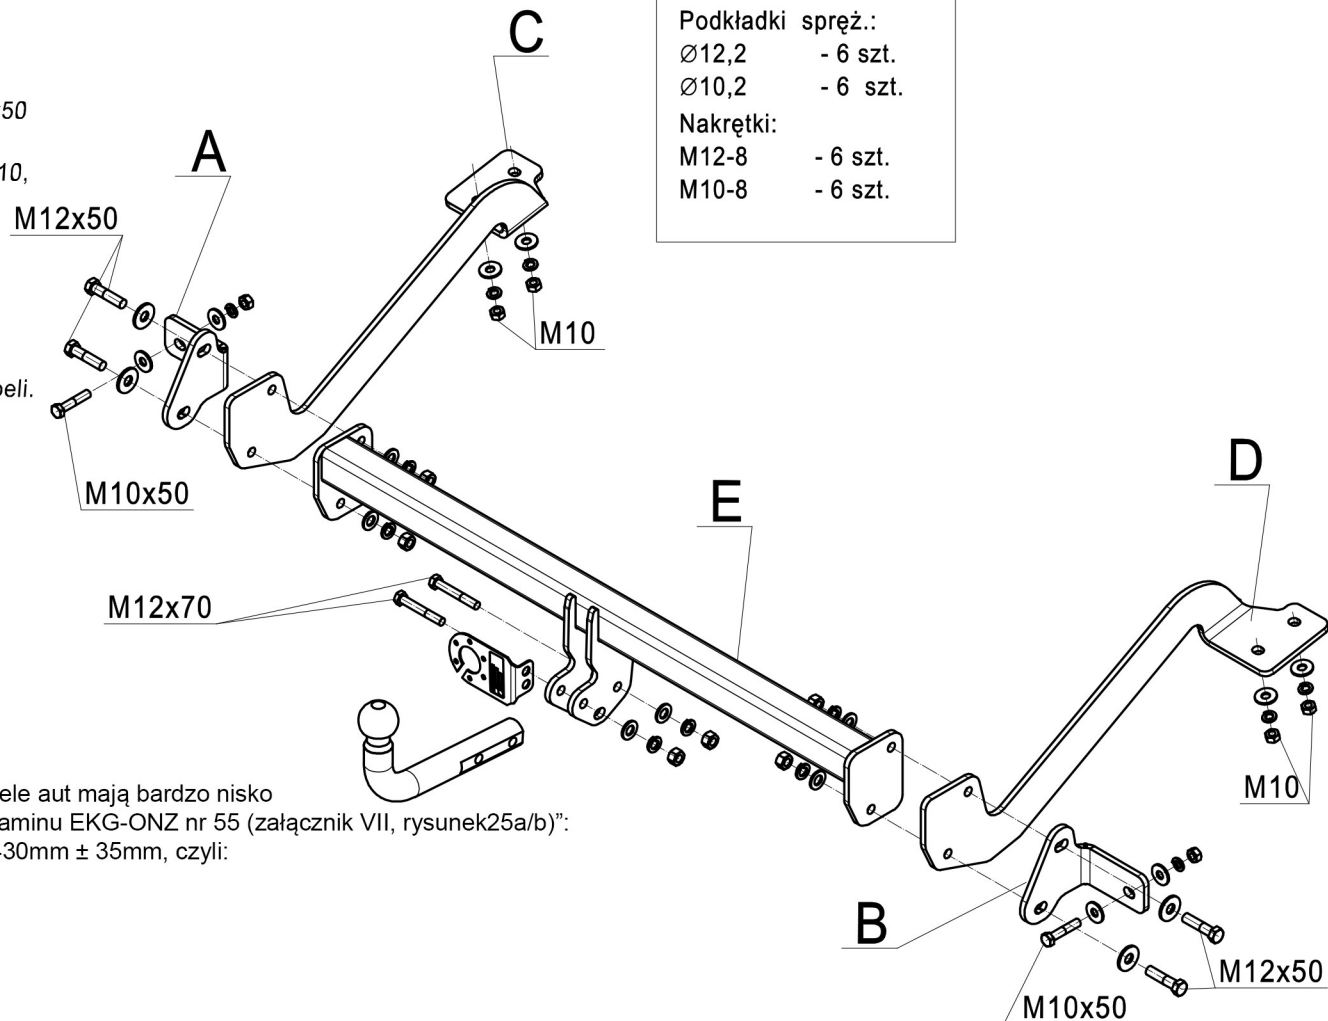

Tak jak u wszystkich producentów haka do tych modeli aut , po założeniu na kulę holowniczą dyszla z zaczepem, pełne otwarcie tylnych bliźniaczych drzwi będzie możliwe dopiero po odłączeniu zaczepu z kuli holowniczej.

Nie jest to wada haka holowniczego lecz wynika z faktu iż powyższe modele aut mają bardzo nisko ustawioną krawędź tylnych drzwi a jednocześnie oficjalna norma wg „Regulaminu EKG-ONZ nr 55 (załącznik VII, rysunek25a/b)”: Wysokość środka kuli haka holowniczego (w stanie obciążonym pojazdu): 430mm ± 35mm, czyli:

- minimum: 395mm
- maksimum: 465mm

W ofercie posiadamy haki holownicze aż 10ciu producentów zarówno z

- kulą ODKRĘCANĄ
- kulą odpinaną pionowo zabezpieczaną na kluczyk
- z kulą wypinaną poziomo

Momenty przykręcenia nakrętek i śrub ( 8.8)

Torque settings for nuts and bolts ( 8.8)

M6 - 11 Nm; M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm