

ZEXT SP. Z O. O.

05-070 Sulejów ul. Asfaltowa 22

☎ 022 783 39 52 📠 022 783 34 79 ✉ e-mail: waw@zext.com.pl

www.zext.com.pl

# ZeXt

<b>Rodzaj produktu</b> <i>Product type</i>	<b>Oprawa dogruntowa</b> <i>In-ground lighting fitting</i>
<b>Typ / model</b> <i>Type / model</i>	<b>C07-DLO-50</b>
<b>EAN</b>	<b>5903874870852</b>


**Zdjęcie produktu:**

*Product photo:*




**Wymiary (mm):**  
*Dimensions (mm):*

108

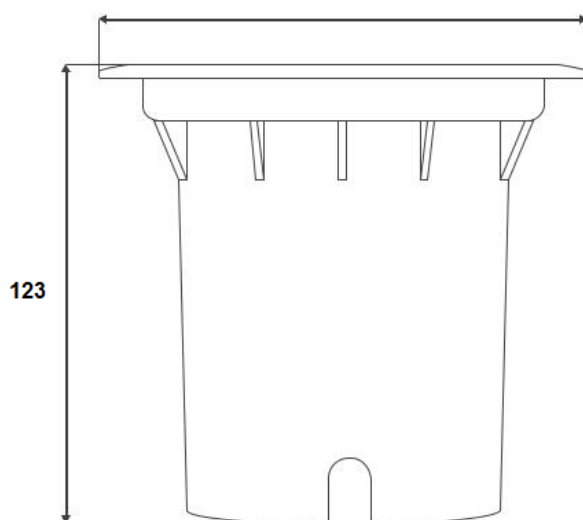

**Etykieta efektywności energetycznej:**

*Energy label:*

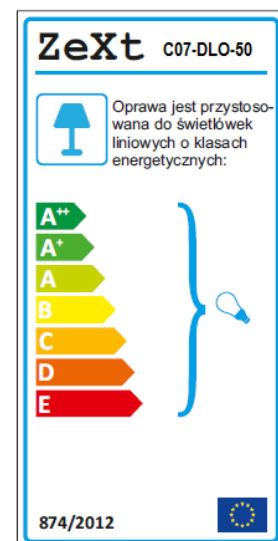



ZEXT SP. Z O. O.

05-070 Sulejów ul. Asfaltowa 22

☎ 022 783 39 52 📠 022 783 34 79 ✉ e-mail: waw@zext.com.pl

www.zext.com.pl

# ZeXt

<b>Dane techniczne</b> <i>Technical data:</i>	
Napięcie znamionowe <i>Rated voltage (V)</i>	230V~
Częstotliwość znamionowa (Hz) <i>Rated frequency (Hz)</i>	50Hz
Moc znamionowa (W) <i>Rated power (W)</i>	Max 50W
Klasa IP <i>Protection rating:</i>	IP65
Typ gniazda <i>Sockets type</i>	GU10
Dławnica kablowa <i>Cable gland</i>	Mosiądz niklowany / IP68 / Ø Max 8mm <i>Nickel plated brass / IP68 / Ø Max 8mm</i>
Źródło światła <i>Light source</i>	Żarówki halogenowe / Źródła światła LED <i>Halogen lamp / LED Light Source</i>
Materiał obudowy <i>Housing material</i>	Aluminium / Stal nierdzewna / Szkło hartowane <i>Aluminum / Stainless steel / Tempered glass</i>
Przewody wewnętrzne <i>Internal wiring</i>	Typ: H05S-K, Przekrój: 0,75mm <sup>2</sup> , Materiał: stop miedzi <i>Type: H05S-K, Diameter: 0,75mm<sup>2</sup>, Material: copper allooy</i>
Materiał oprawki <i>Holder material</i>	Ceramika <i>Ceramics</i>
Odległość od oświetlanego przedmiotu <i>Distance from lighted objects</i>	1m
Listwa przyłączeniowa <i>Terminal block</i>	Max 2,5 mm <sup>2</sup>
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym <i>Class of protection against electric shock</i>	I
Puszka montażowa w komplecie <i>Mounting box included</i>	
Zestaw montażowy w komplecie <i>Mounting kit included</i>	

