


Opaski kablowe **BOKR**

kolor naturalny, do stosowania wewnątrz pomieszczeń

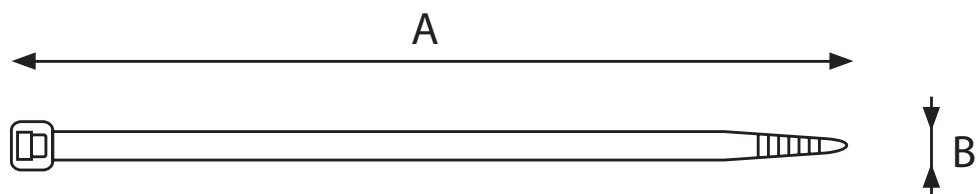

Typ	Kolor	Rozmiar (mm) długość x szerokość	Max/Min. Ø wiązki (mm)	Wytrzymałość na zerwanie (kg)	Ilość szt. w opakowaniu
BOKR 75-2,5	biały	80x2,5	18/1	8	100
BOKR 100-2,5	biały	100x2,5	25/1	8	100
BOKR 120-2,5	biały	120x2,5	30/1	8	100
BOKR 140-2,5	biały	140x2,5	35/1	8	100
BOKR 160-2,5	biały	160x2,5	44/1	8	100
BOKR 200-2,5	biały	200x2,5	55/1	8	100
BOKR 140-3,5	biały	140x3,6	35/2	18	100
BOKR 200-3,5	biały	200x3,6	55/2	18	100
BOKR 250-3,5	biały	250x3,6	68/2	18	100
BOKR 300-3,5	biały	280x3,6	85/2	18	100
BOKR 360-3,5	biały	368x3,6	102/2	18	100
BOKR 120-4,5	biały	120x4,8	30/2,5	22	100
BOKR 160-4,5	biały	160x4,6	42/2,5	22	100
BOKR 190-4,5	biały	190x4,8	52/3	22	100
BOKR 250-4,5	biały	250x4,5	68/3,5	22	100
BOKR 300-4,5	biały	300x4,8	89/3,5	22	100
BOKR 360-4,5	biały	368x4,8	102/3,5	22	100
BOKR 400-4,5	biały	430x4,8	125/3,5	22	100
BOKR 500-4,5	biały	500x4,8	147/3,5	22	100
BOKR 200-7,5	biały	200x7,6	55/10	55	100
BOKR 300-7,5	biały	300x7,6	88/10	55	100
BOKR 360-7,5	biały	370x7,6	110/15	55	100
BOKR 430-7,5	biały	450x7,6	133/40	55	100
BOKR 530-7,5	biały	540x7,6	166/40	55	100
BOKR 730-7,5	biały	780x8,8	236/40	80	100
BOKR 1100-9,0	biały	1220x9,0	360/40	80	100

Właściwości

opaski bezhalogenowe

materiał wykonania - poliamid 6.6

temperatura: pracy -40°C - +80°C

temperatura: montażu -10°C - +60°C

wytrzymałość dielektryczna 50 kV/mm²

samogasnące V2