

CECHY I KORZYŚCI

- ✓ łącznik Cu w/g DIN, pokryty galwanicznie cyną, do łączenia przewodów na tzw. „styk”
- ✓ opis przekroju przewodu, nr matrycy zaciskowej na powierzchni części zaciskanej
- ✓ przetłoczenie pośrodku gwarantuje wsunięcie żyły przewodu na wymaganą długość, nieobciążalne mechanicznie
- ✓ do napięć poniżej 1 kV zgodnie z PN-EN 61238-1-1:2020-06 do zakresu napięć 1-36 kV zgodnie z PN-EN 61238-1-3:2020-01

DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie


CERTYFIKATY I NORMY

Normy	PN-EN 61238-1-1:2020-06, PN-EN 61238-1-3:2020-01 -wytrzymałość mechaniczna klasa 1 - wytrzymałość na zwarcia klasa A dla przekrojów 10 – 240 mm ²
Certyfikat UL	E475284
Wykonanie	DIN 46267 cz. 1

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane „na okrągło”.

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie www.ergom.com

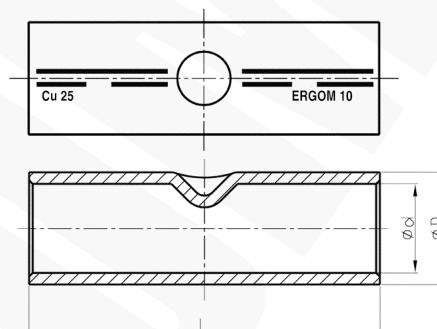

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/sm [mm ²]	d	D	L	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KLD 6 (100 SZT.)	E11KM-02060100080	6	3,8	5,5	30	–	5	1 - 1	2 - 2	100	0,21
KLD 10 (100 SZT.)	E11KM-02060100100	10	4,5	6,0	30	✓	6	1 - 1	2 - 2	100	0,38
KLD 10 (10 SZT.)	E11KM-02060100102	10	4,5	6,0	30	✓	6	1 - 1	2 - 2	10	0,04
KLD 16 (100 SZT.)	E11KM-02060100200	16	5,5	8,5	50	✓	8	1 - 1	2 - 2	100	1,49
KLD 16 (10 SZT.)	E11KM-02060100202	16	5,5	8,5	50	✓	8	1 - 1	2 - 2	10	0,15
KLD 25 (100 SZT.)	E11KM-02060100300	25	7,0	10,0	50	✓	10	1 - 1	2 - 2	100	1,8
KLD 25 (10 SZT.)	E11KM-02060100302	25	7,0	10,0	50	✓	10	1 - 1	2 - 2	10	0,18
KLD 35 (100 SZT.)	E11KM-02060100400	35	8,2	12,5	50	✓	12	1 - 1	2 - 2	100	3,15
KLD 35 (10 SZT.)	E11KM-02060100402	35	8,2	12,5	50	✓	12	1 - 1	2 - 2	10	0,32
KLD 50 (100 SZT.)	E11KM-02060100500	50	10,0	14,5	56	✓	14	1 - 1	3 - 3	100	4,4
KLD 50 (10 SZT.)	E11KM-02060100502	50	10,0	14,5	56	✓	14	1 - 1	3 - 3	10	0,44
KLD 70 (100 SZT.)	E11KM-02060100600	70	11,5	16,5	56	✓	16	1 - 1	3 - 3	100	5,5
KLD 70 (10 SZT.)	E11KM-02060100602	70	11,5	16,5	56	✓	16	1 - 1	3 - 3	10	0,55
KLD 95 (50 SZT.)	E11KM-02060100700	95	13,5	19,0	70	✓	18	2 - 2	4 - 4	50	4,4
KLD 95 (10 SZT.)	E11KM-02060100702	95	13,5	19,0	70	✓	18	2 - 2	4 - 4	10	0,88
KLD 120 (50 SZT.)	E11KM-02060100800	120	15,5	21,0	70	✓	20	2 - 2	4 - 4	50	4,9
KLD 120 (10 SZT.)	E11KM-02060100802	120	15,5	21,0	70	✓	20	2 - 2	4 - 4	10	0,98
KLD 150 (50 SZT.)	E11KM-02060100900	150	17,0	23,5	80	✓	22	2 - 2	4 - 4	50	7,4
KLD 150 (10 SZT.)	E11KM-02060100902	150	17,0	23,5	80	✓	22	2 - 2	4 - 4	10	1,48
KLD 185 (50 SZT.)	E11KM-02060101000	185	19,0	25,5	85	✓	25	2 - 2	5 - 5	50	8,55
KLD 185 (10 SZT.)	E11KM-02060101002	185	19,0	25,5	85	✓	25	2 - 2	5 - 5	10	1,71
KLD 240 (50 SZT.)	E11KM-02060101100	240	21,5	29,0	90	✓	28	2 - 2	5 - 5	50	11,95
KLD 240 (10 SZT.)	E11KM-02060101102	240	21,5	29,0	90	✓	28	2 - 2	5 - 5	10	2,39
KLD 300 (10 SZT.)	E11KM-02060101202	300	24,5	32,0	100	–	32	2 - 2	-	10	3,02
KLD 400	E11KM-02060101302	400	27,5	38,5	150	–	38	3 - 3	-	1	0,77

Typ	Indeks Ergom	Przekrój mm ²	d	D	L	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KLD 500	E11KM-02060101402	500	31,0	42,0	160	-	42	3 - 3	-	1	0,91
KLD 625 (10 SZT.)	E11KM-02060101500	625	34,5	44,0	160	-	44	3 - 3	-	10	8,5
KLD 625	E11KM-02060101502									1	0,85

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie, Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie