



Instrukcja montażu
Manual assembly

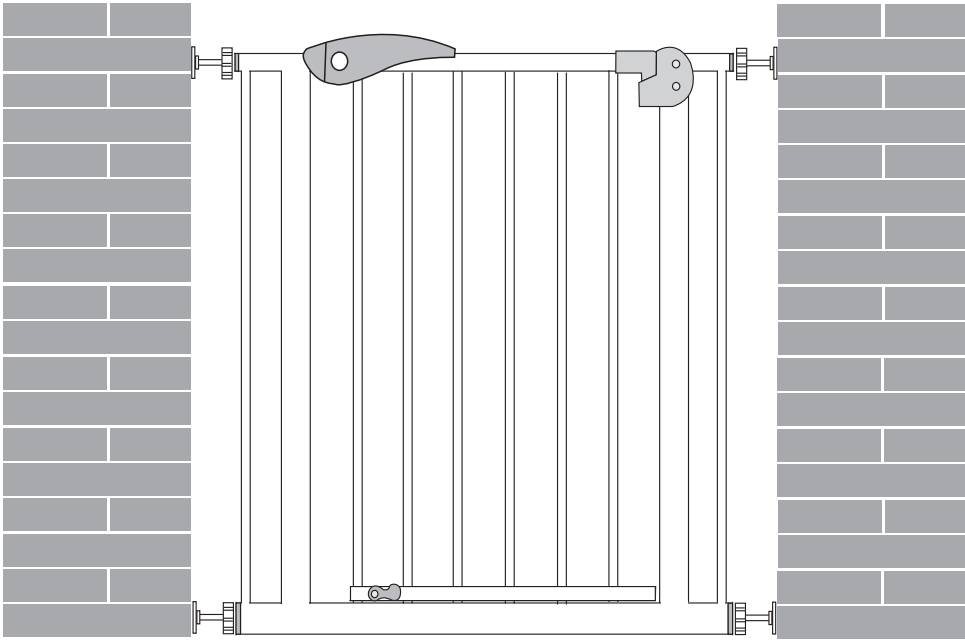

●Ogólna instalacja
Zasada działania drążka
drzwiowego:

Siła reakcji między drążkiem bramy a ścianą powoduje zablokowanie drążka bramy w instalacji


Poprzez regulację długości śrub można kontrolować szczelność między poręczami drzwi a ścianami. Gdy śruba jest przy ścianie, przeciwbieżna śruba będzie powoli przesuwac się w kierunku środka z powodu nacisku ze strony ściany, a pręt drzwi zamknie się, a pręt drzwi zostanie bezpiecznie przytwierdzony w miejscu instalacji!
Instalacja, proszę zachować śrubę czterokątną wkręconą na tej samej długości, może to znacznie poprawić odporność ogrodzenia na zderzenia!

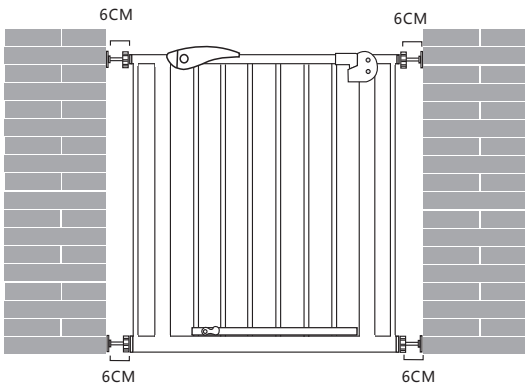


Krok 2

Po dociśnięciu do ściany, kontynuuj obracanie śruby. Z powodu nacisku ze strony ściany, otwory w poręczy drzwi będą stopniowo zamykać się do środka, aż do zamknięcia, montaż może być ukończony!


Uwaga: Upewnij się, że po przykręceniu 4 śrub poręczy drzwi do ściany, montaż jest zakończony przez przecięcie opaski zaciskowej. Jeśli okaże się, że część przełącznika nie jest gładka, można dokładnie wyregulować dokręcenie śrub po obu stronach!

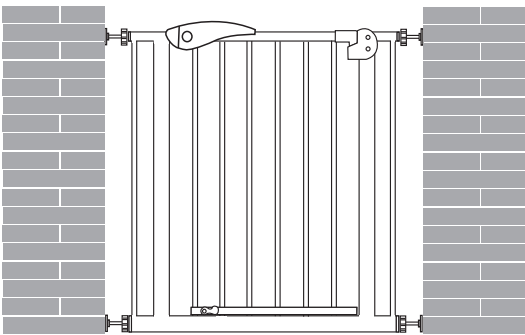

●Dostępne są dwie specyfikacje:

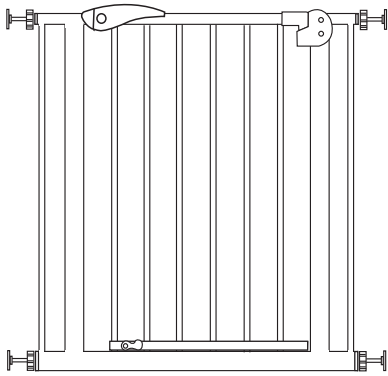

Standard: 75cm-85cm (licząc szerokość nakrętki śruby)

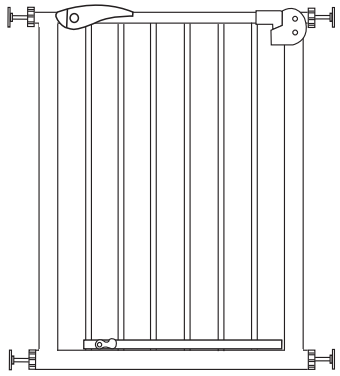


Mniejsza: 65cm-74cm (licząc szerokość nakrętki śruby)


●Sposób montażu listew drzwiowych:

Krok 1

Cztery śruby wyrzutnika są wkładane odpowiednio do otworów w czterech rogach poręczy drzwi. (Odniesienie do rysunku 1-1)
Śruby obrotowe regulują odległość między śrubami a ścianami, aż będą przylegać do ścian po obu stronach. (Odniesienie do rysunku 1-2)

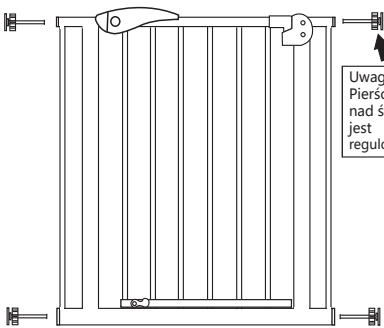

1-1

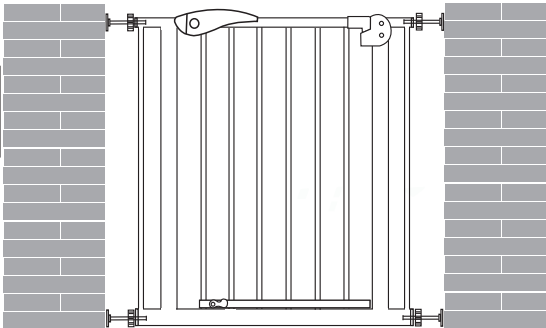


1-2


Uwaga: Pierścień nad śrubą jest regulowany

●Zastosowanie śruby typu U:

Najpierw obróć pierścień za pomocą śruby, a następnie załóż go na śrubę typu U.

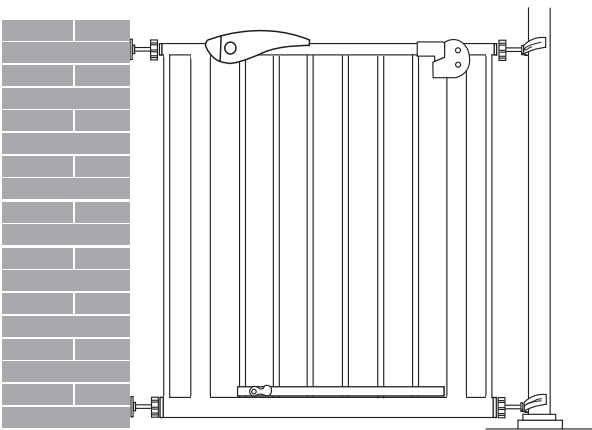


Uwaga: Pierścień nad śrubą jest regulowany.

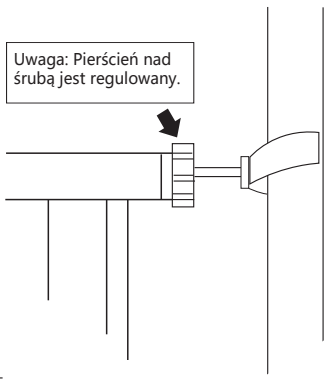


● Środki ostrożności dotyczące drążka drzwiowego:

1. Przed zakończeniem instalacji otwór nie jest zamknięty! (Odniesienie do rysunku 2-1)




2-1

2. Rygiel można włożyć od dołu bezpośrednio do otworu w poręczy drzwi, a dostępną długość rygla można kontrolować, obracając odległość między dwoma pierścieniami (patrz rysunek 2-2 schematu).



2-2




Obracanie

●General Installation
Principle of Door Bar:


The Reaction Force between the Gate Bar and the Wall Causes the Gate Bar to be Locked in the Installation

By adjusting the length of bolts, the tightness between the door railings and walls can be controlled. When the bolt is against the wall, the counter-rotating bolt will slowly move towards the center because of the pressure from the wall, and the door bar will close and the door bar will be securely stuck in the in stallation place!

Installation, please keep the four-corner bolt screwed out of the same length, can greatly improve the crashworthiness of the fence!

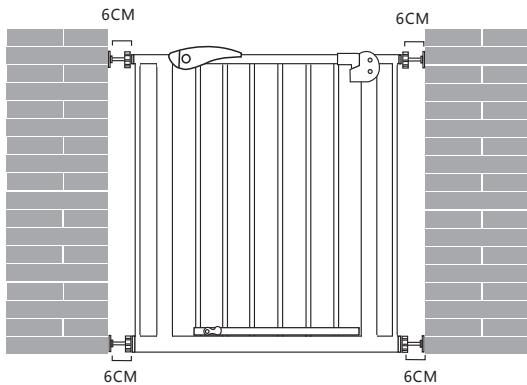

●Two specifications are available:

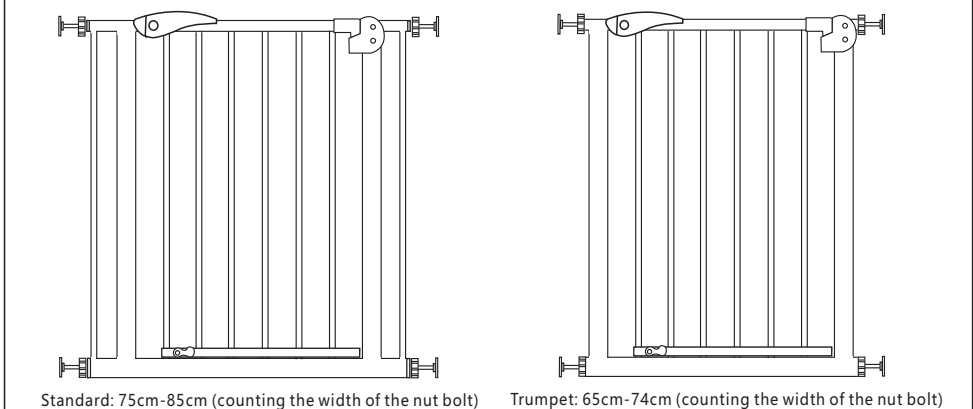

●Installation method of door rails:

First step

Four ejector bolts are inserted into the holes in the four corners of the door railings respectively. (Reference Figure 1-1)
Rotary bolts adjust the distance between the bolts and the walls until they are against the walls on both sides. (Reference Figure 1-2)

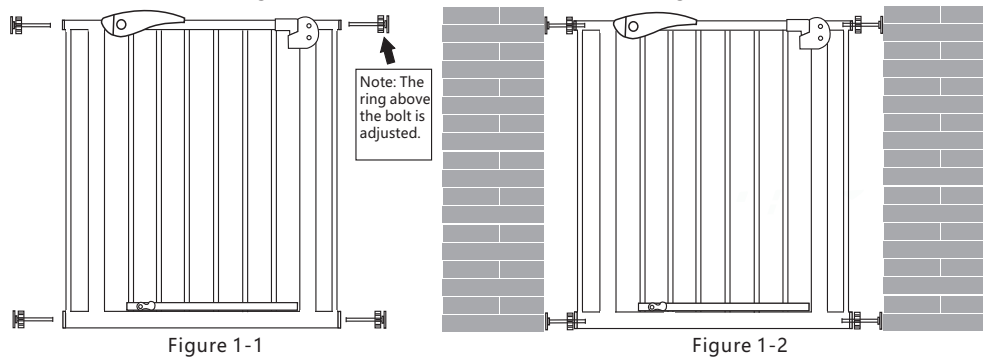



Figure 1-1

Figure 1-2

The second step


After pressing against the wall, continue to rotate the bolt. Because of the pressure from the wall, the door railing openings will gradually close to the middle until closed, installation can be completed!

Note: Make sure that after 4 bolts of the door railings are put against the wall, the installation is completed by cutting the tie band. If it is found that the switch part is not smooth, fine-tune the tightness of the bolts on both sides can be done!

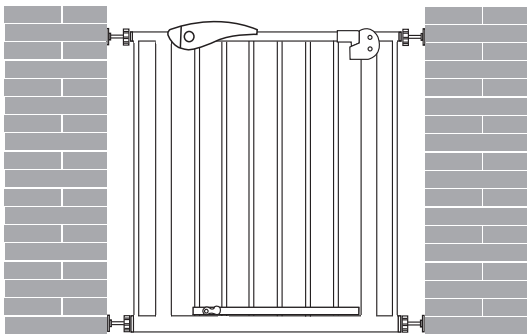

●Usage of U-type bolt :

First rotate the ring with the bolt and then put it on the U-bolt.

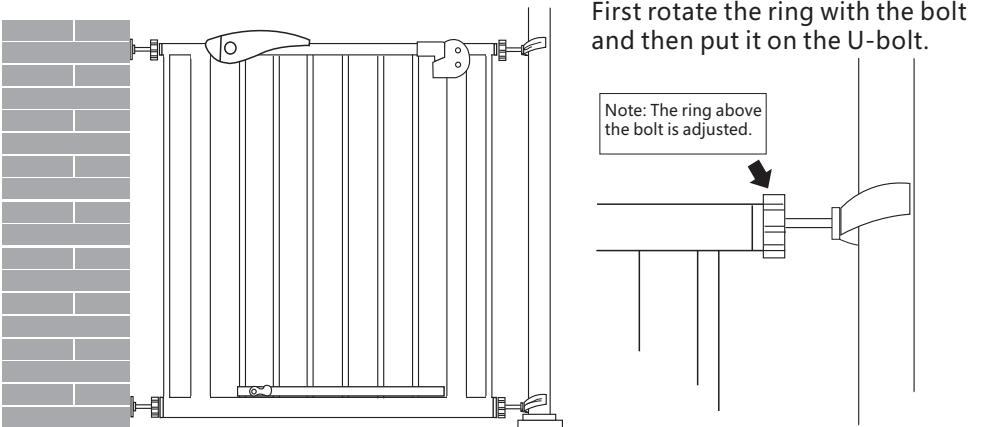

●Precautions for door bar :

1. Before the installation is completed, the opening is not closed! (Reference to Figure 2-1)




Figure 2-1

2. The bolt can be inserted to the bottom directly into the door railing hole, and the available length of the bolt can be controlled by rotating the distance between the two rings (see Figure 2-2 of the schematic).

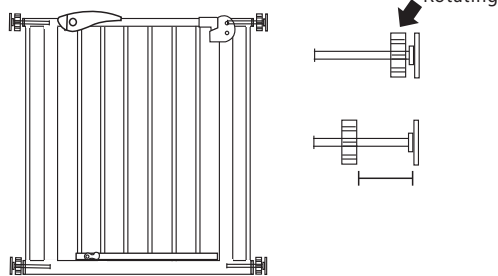


Figure 2-2