


Dane techniczne	AST-2D	AST-2DR	AST-2WR
Zasilanie			
Zaciski zasilania:	4,5		
Napięcie zasilające:	AC230V(50/60 Hz)		
Pobór (maks.):	1W (1.5 VA)		
Tolerancjanapięciazasilającego:	-10%, +10%		
Obwód czasowy			
Program:	dzienny	dzienny	tygodniowy
Ilośćsegmentów załączających:	48		
Minimalny interwał załączenia:	30 min	30 min	3.5 hod
Dokładnośćoperacyjna:	1sek./dzień		
Zapas działania:	x	maks. 150godzin	
Wyjście			
Ilośćstyków:	1xprzetączy (AgNi)		
Prąd znamionowy:	16A/AC1		
Mocszczytowa:	3500 VA/AC1		
Napięcie załączane:	250 VAC		
Trwałośćmechaniczna:	2.000.000 op.		
Trwałośćelektryczna(AC1):	100.000 op.		
Pozostałe dane			
Temperaturapracy:	-10 do+50°C		
Temperaturapzechowywania:	-10 do+50°C		
Wytrzymałośćdielektryczna:	4kV(zasilanie- wyjście)		
Pozycjarobocza:	dowolna		
Montaż:	szynaDIN EN 60715		
Ochrona:	IP20		
Kategoriaprzepięcia:	III.		
Stopień zanieczyszczenia:	2		
Przekrój przewodów doprowadzających (mm2):	maks. 1x 4, maks.2x 1.5 z tulejkąmaks. 1x 4, maks.2x 1.5		
Wymiary:	90 x 35 x 60mm		
Waga:	117g		
Zgodnośćz normami:	EN 61812-1,EN 60669-1, EN 63044-1		

Opis urządzenia



Podłączenie

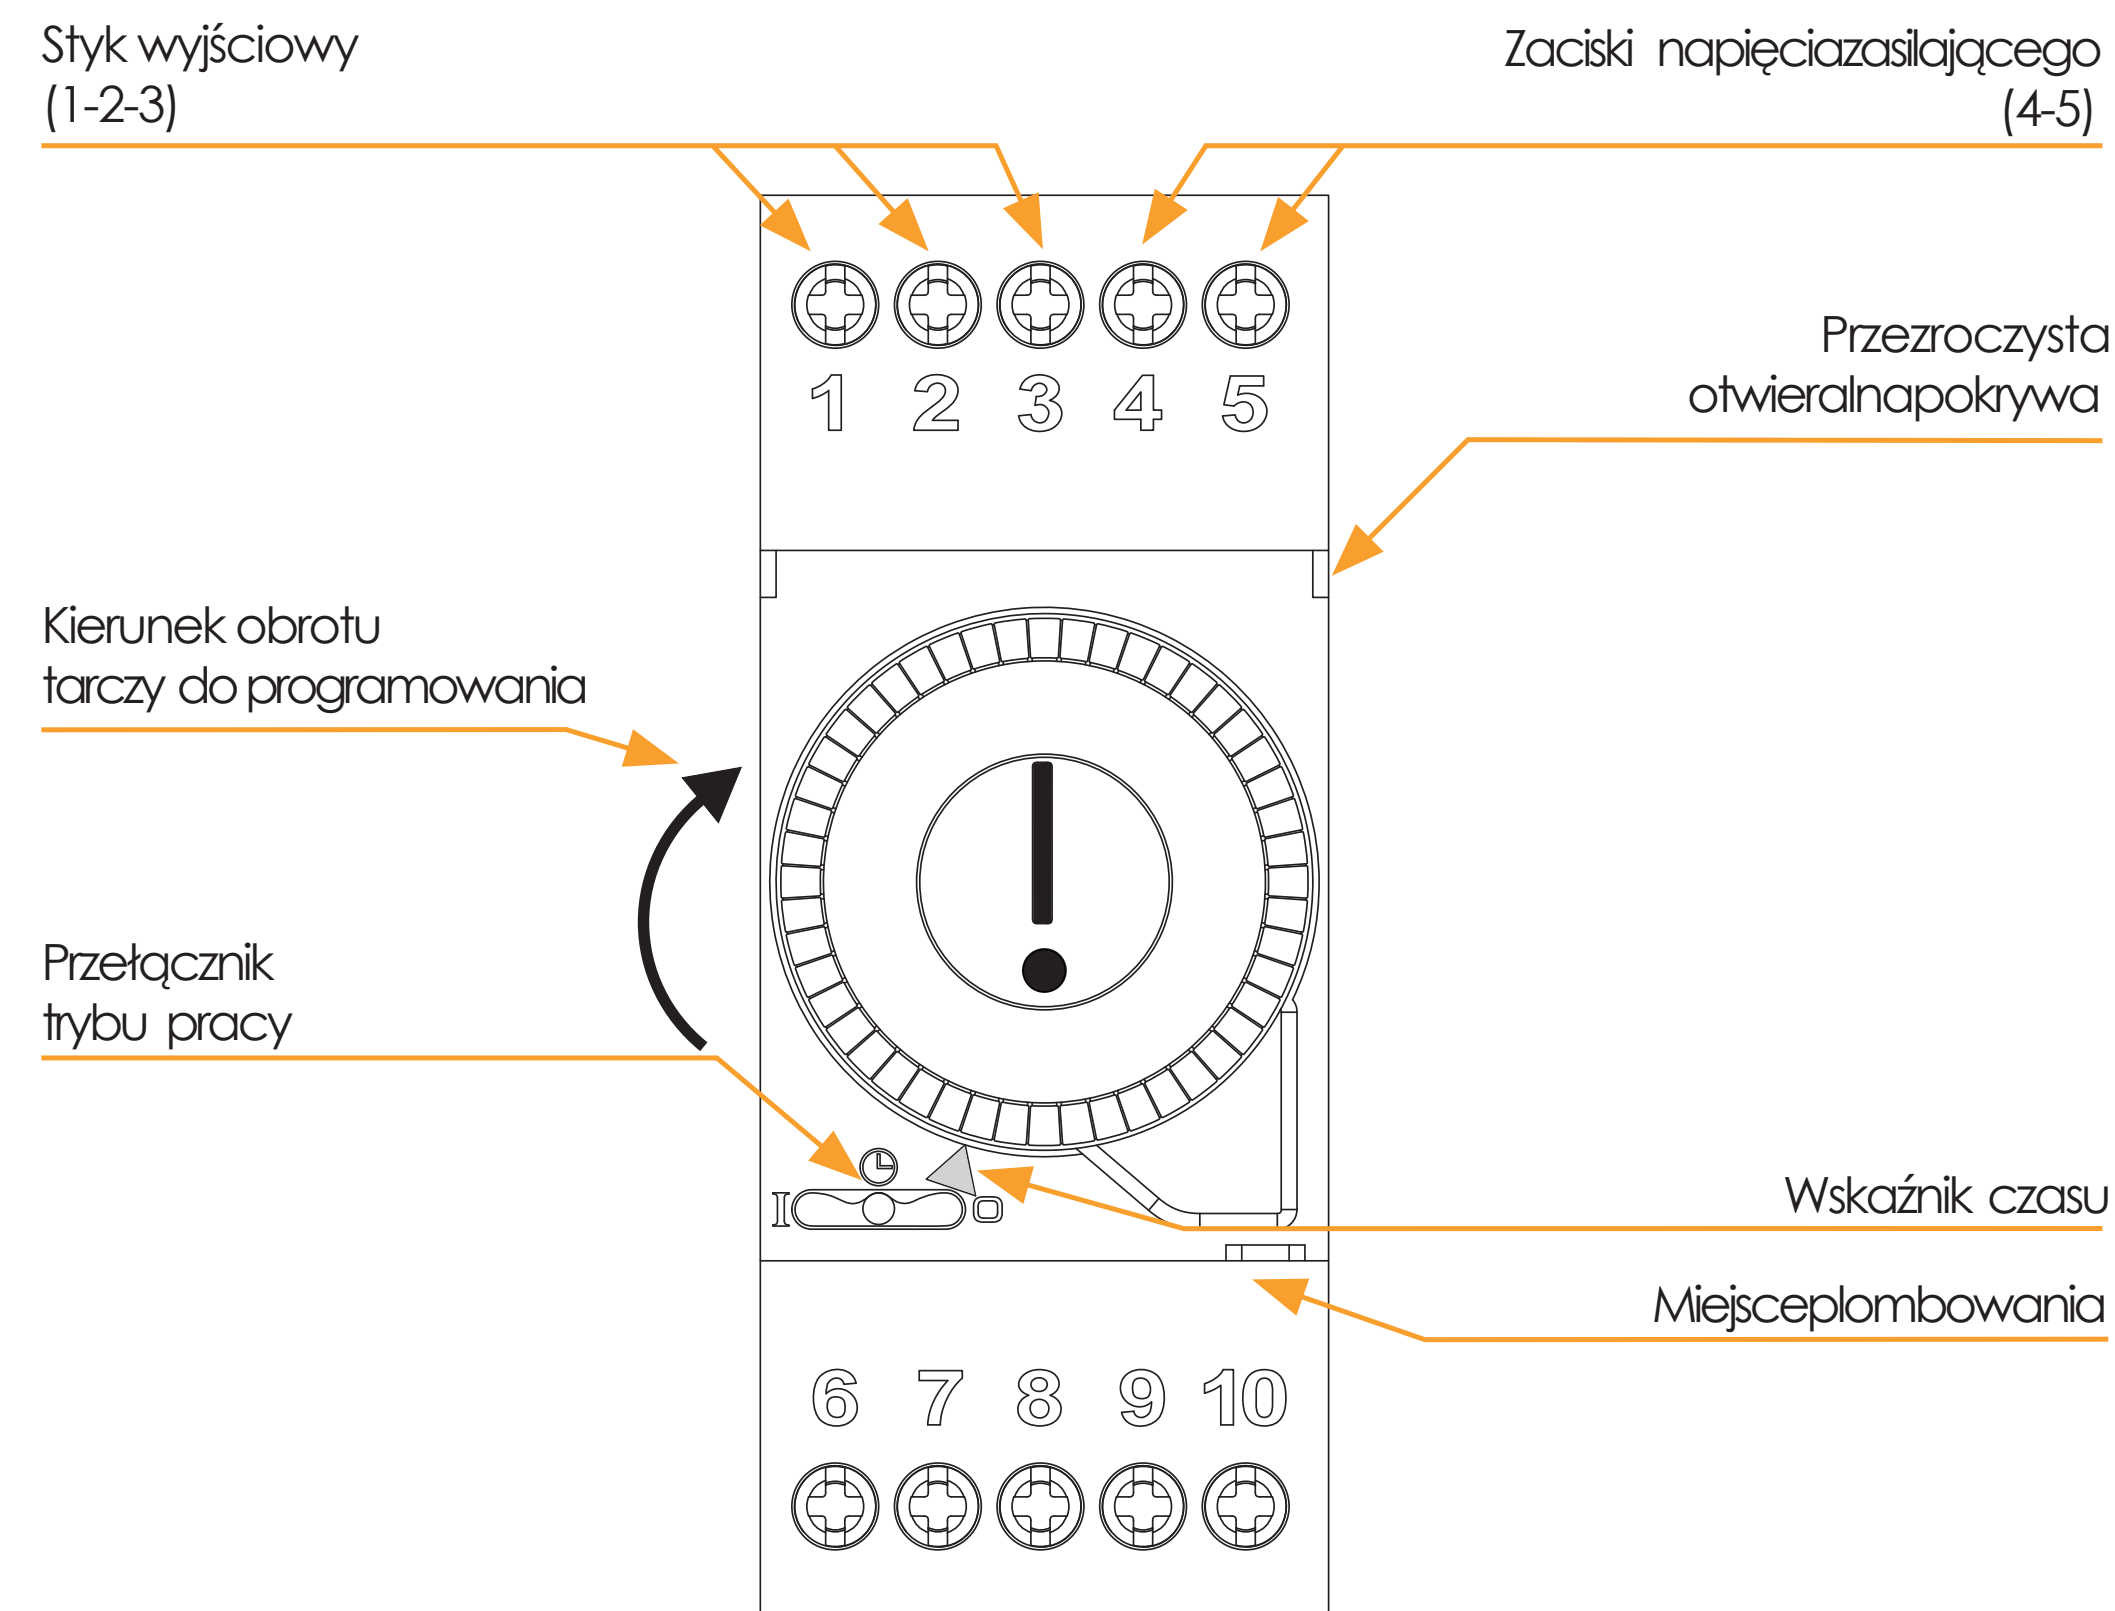