

Instrukcja skracania w domowych warunkach paska SEPHER® z klamrą klasyczną

Jeśli pasek jest za długi lepiej zrezygnować z dorabiania dodatkowych dziurek do tych przy zakończeniu paska. Bez odpowiednich narzędzi kaletniczych dorobiona dziurka może psuć estetykę paska.

Klamry montowane są do paska na nity skręcane, dlatego można go skrócić w każdym momencie. W razie problemów ze skróceniem z przyjemnością wyjaśnimy ewentualne wątpliwości lub zlecimy darmową wymianę na inny rozmiar - zapraszamy do kontaktu z Nami.

KROK 1. Odkręć klamrę.

Klamra zamontowana jest do paska za pomocą odkręcanego nitu. Odłączamy klamerkę od paska odkręcając śrubkę na spodzie paska gwiazdkowym śrubokrętem.

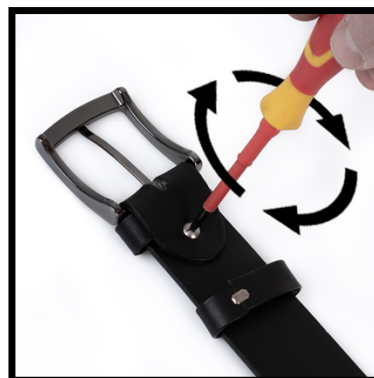
KROK 2. Utnij odpowiednią ilość paska.

Ucinamy odpowiednią ilość paska - czyli tyle centymetrów ile za długi jest pasek.

KROK 3. Zrób dziurkę dla śrubki mocującej klamerkę.

Doskonałym rozwiązaniem jest rewolwerowy dziurkacz do skóry lub taki do młotka (przebijak). To najwygodniejsze rozwiązanie ale pamiętaj, że dziurka jest zasłaniana "uchem" mocującym klamrę do paska i nie musi być ona estetycznie wykonana. Kreatywność Naszych klientów nie zna granic - przykładowo Pan Mieczysław wysłał Nam filmik jak robi dziurkę wiertarką z wiertłem do drewna/metalu.

KROK 4. Zamontuj klamrę do nowej dziurki.

**KROK 1****KROK 2****KROK 3****KROK 4**

