


Product Instruction Manual

Group: 0+/I/II/III

Applicable weight: 0-36KG

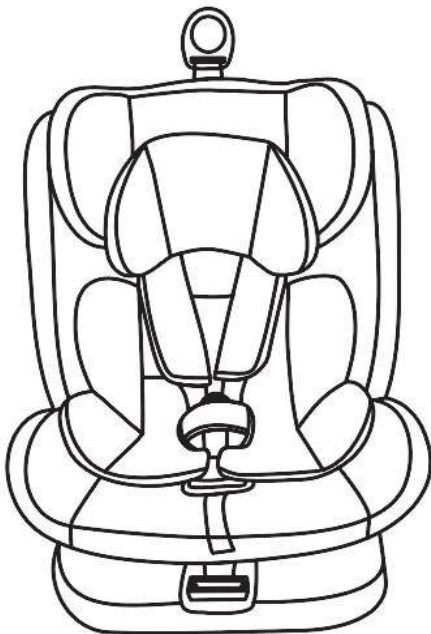

Introduction

Dear Users:

Thank you for choosing our children's car safety seats for your children. With the popularity of cars, traffic accidents are increasing, while children are the most vulnerable in traffic accidents. The following are the reasons:

1. The structural reasons of the car itself (the car seats are designed according to the adult body);
2. Children's thinking ability and limb ability are not mature.

According to research, when a 10kg child is hit head-on on a car with a speed of 40 kilometers per hour, an impact force of 300kg will be generated instantly. If the parents hold the child, the young child may be separated from the arms of adults or thrown out of the car in an instant. Therefore, the safety protection for the child passengers becomes very urgent, thus giving birth to the generation of safety seats for children's cars.

May our children's car safety seats become the protector of life for Chinese babies when they ride. Children's safety is our mission!

At the same time, we hope you can read this product manual carefully before using this product. If you encounter any problems during use, please contact us in time and we will serve you wholeheartedly!

Safety Guidance

Please follow the following warnings, otherwise your child will be seriously injured. In order to help you realize the importance of the following instructions to your child's safety, we have specially used ★ symbols.

★According to the statistics of traffic accidents in various countries, it is safer for children to sit in the back row than in the front co-pilot.

★When the car is starting, please do not take your child off the safety seat and do not leave the child unattended.

★No other stress point other than that marked on the tender document and the child restraint system shall be used.

★Each webbing of the child restraint system connected to the vehicle shall be fastened and adjusted according to the child's body. The webbing must not be twisted.

★Products without certification license and modified products are dangerous, and it is also very dangerous not to have installation instructions provided by manufacturers nearby.

★Children's restraint systems without covers cannot be used.

★It is not allowed to use materials other than those recommended by the manufacturer for the system cover. The cover materials affect the overall performance of the child restraint system.

★Do not use child seats that are damaged or have missing parts.

★Before use, check whether the car seat belt secures the child seat tightly.

★For safe use, please read this manual carefully, otherwise, the wrong installation method may lead to serious potential safety hazards, in which case the manufacturer will not be responsible.

★This product is suitable for children within 0-36KG and has passed ECE 44/04 standard.

★Child safety seats are only suitable for use in automobiles, and these vehicles must be equipped with three-point fixed seats.

★Child safety seats are not allowed to be modified, and installation and operation guidelines should be followed when using them, otherwise some accidents of children while the vehicle is running cannot be ruled out.

★There is a clear warning that no other stress point other than that marked shall be used, which can also be indicated on the child restraint system.


★The child restraint system without a cover cannot be used, and the system cover cannot use other materials than those recommended by the manufacturer. The cover material affects the performance of the child restraint system assembly.

- ★When installing the child seat, please ensure that the safety belt passes through the pelvic part of the child.
- ★After the accident, the child safety seat must be replaced or sent for inspection to confirm whether it can be used again.
- ★Do not install child safety seats in front or in seats with airbags.
- ★Please avoid direct sunlight on the seat to prevent the cloth cover from reaching high temperature and causing damage to children's skin.
- ★Seat plastic parts and seat belts should be cleaned with warm water and soap, and seat cloth covers should be cleaned according to washing marks.
- ★When not using a safety seat, always use a safety belt to secure the safety seat on the car seat.
- ★Make sure there are no unfixed items on the rear seats of the car. In case of accidents, these items may be thrown up and hurt the people in the car.
- ★It is strictly prohibited to change or modify safety seats. It is strictly prohibited to remove any part except cloth covers. It is strictly prohibited to add, subtract or replace parts, including plastic parts, cloth covers, fillers, labels, instructions for use, etc.
- ★Plastic parts must be cleaned with warm water or flexible detergent.
- ★It is strictly prohibited to use detergents or other detergents that will change the characteristics of plastics.
- ★It is strictly prohibited to use the safety seat without the original cloth cover.
- ★The safety seat should be replaced immediately after the accident.
- ★It is strictly prohibited to leave children in unattended cars.
- ★When the child safety seat is not in use, please fix the seat on the rear seat with the vehicle-mounted safety belt to avoid the bumpy or braking of the car during driving and causing injuries to passengers, or getting stuck by the back and forth movement of the door or the car seat, causing damage to the seat!
- ★The system is installed in the ISOFIX fixed position (as described in the vehicle manual) according to the type of child restraint system and the type of fixing device.
- ★The suitable mass of this easyFIT child restraint system is: 0+1/2/3 group (0-36kg);
- ★Importance-Do not use it forward until the child weighs more than 9kg.
- ★Products without certification license and modified products are dangerous, and it is also very dangerous not to have installation instructions provided by manufacturers nearby.
- ★Read the instructions on easyFIT fixing points in the automaker's manual.

Introduction to Seat Components



Introduction to Seat Components

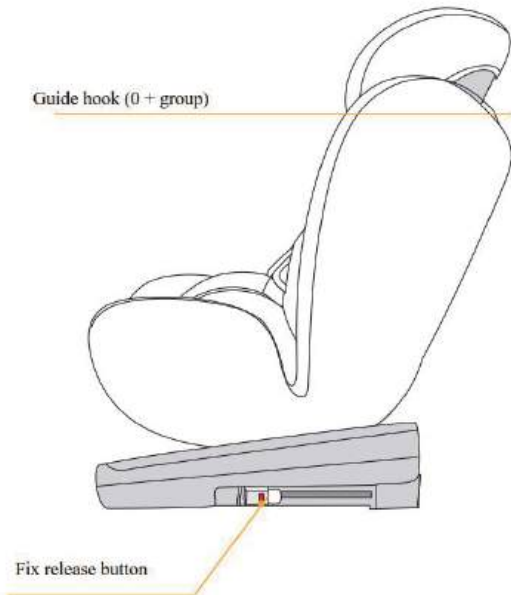

Installation Instructions

1. Certification



Install safety seats in your car

Child car safety seat	China 3C and European ECE R44/04 Safety Certification	
	Group	Applicable Weight
KL005	0+/I/II/III	0-36kg

ECE* refers to the European Union Standards for Child Safety Equipment. This seat has been developed, designed, tested and certified in accordance with the EU ECER44/04 standard.

The E approval mark (inside the circle) and the approval number are located on the approval label (the label is affixed to the child safety seat). Any modification to the child safety seat will invalidate the certification, and only the manufacturer is allowed to modify the safety seat.

Installation Instructions

2. When used in the car

Warning




It is forbidden to use the car two-point seat belt, please use the three-point seat car belt system for installation.

Please use this child safety seat strictly in accordance with national regulations.

Car seat belts must meet the EU ECE16 or equivalent standards.




You can use your child safety seat as shown in the following figure:

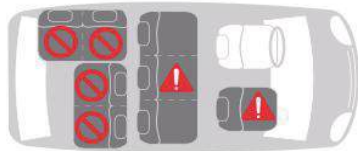

Product Function Usage Method



3.1 Check shoulder strap height (when used in 0 +/1 group)

Check whether the height of the shoulder strap is suitable for children. The shoulder strap should pass through the shoulder strap hole with the same height as the child's shoulder slightly higher than the position of the child's shoulder.

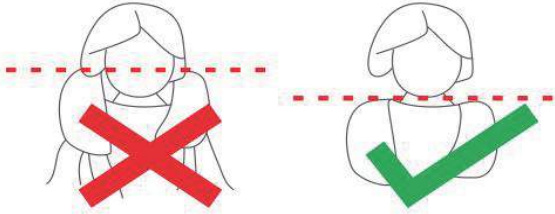

3.2 How to Lock the Safety Buckle



Combine the pull-out buckle with the left and right insertion pieces, and insert the closed insertion pieces into the slot of the pull-out buckle at the same time. If you hear the sound of "scratching", it means that the pull-out buckle is stuck.



Product Function Usage Method

3.3 How to Open the Safety Buckle

Press the red button on the safety belt buckle, and the buckle insert will pop out of the buckle



3.4 Adjust the length of the shoulder strap

Tighten shoulder straps

Hold the seat with your hands and pull down the adjusting strap to tighten the shoulder strap.

Loosen shoulder straps

Press the regulator down while holding the two shoulder straps with the other hand and pulling them directly in front of the child to loosen the shoulder straps.



3.5 Adjust seat headrest height

First adjust the safety belt to the relaxed state, then pull the headrest height adjustment belt upward to adjust the headrest height to the appropriate position.

Note: It is very important to keep the head rest suitable for the height of the child's head.



Seat Installation


4.1 Rear-facing installation of child safety seats using the ISOFIX interface

(0 + group, weight 0-13kg, about birth to 10 months)

- First, put the child safety seat on the car seat, rotate the seat 180 degrees, and adjust it to the maximum angle. Insert the two ISOFIX connectors of the child safety seat into the ISOFIX interface of the car seat at the same time, and hear "scratch" twice to indicate that it is locked.



- Push the child safety seat close to the backrest of the car seat. Check again to confirm that ISOFIX releases the push button and make sure it is displayed in green.

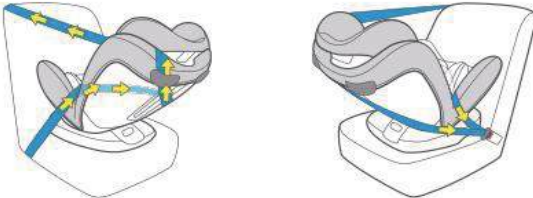


- As shown in the figure, pull out the car safety belt and install it step by step as shown in the following figure. After installation, tighten the car safety belt, open the safety buckle, put the child into the seat, buckle the safety buckle and tighten the seat safety belt.

Seat Installation

4.2 Rear-facing installation of child safety seats using the ISOFIX interface

(one group, weighing 9-18kg, about 9 months to 4 years old)

- First, put the child safety seat on the car seat, insert the two ISOFIX connectors of the child safety seat into the ISOFIX interface of the car seat at the same time, and hear "scratch" to indicate that it is locked.

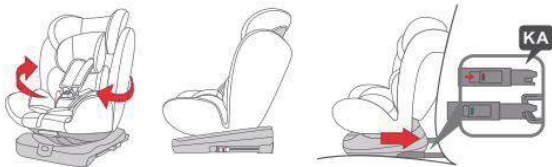

- Push the child safety seat close to the backrest of the car seat. Check again to confirm that ISOFIX releases the push button and make sure it is displayed in green.



- As shown in the figure, pull out the car safety belt and install it step by step as shown in the following figure. After installation, tighten the car safety belt, open the safety buckle, put the child into the seat, buckle the safety buckle and tighten the seat safety belt.

Seat Installation

4.3 Forward installation of child safety seats using ISOFIX interface and car three-point seat belts

(2 groups, body weight about 15-25kg; 3 groups, weighing about 22-36kg, about 6-12 years old)

- According to the figure below, open the safety buckle and loosen the safety belt. Turn the child safety seat to the back and exit the shoulder strap from the seat belt gear adjuster as shown in the figure. Remove the two shoulder straps from the metal connection under the back of the safety seat and finally remove the cushion.



- Place the child safety seat face forward on the car seat. Insert the two ISOFIX connectors of the child safety seat into the ISOFIX interface of the car seat at the same time, and tighten the seat belt.



- Sit the child on the child safety seat, adjust the adjustment handle of the head rest, and adjust the head rest of the child safety seat to the state shown in the figure.

Cleaning and warranty

5. Cleaning instructions

- Please carefully read the washing mark on the cloth cover. The cloth cover can be gently cleaned with neutral detergent in a washing machine with a water temperature of 30 degrees. If the water temperature exceeds 30 degrees, the cloth cover may fade after cleaning. It is forbidden to wring or use spin-dry electrical appliances (the cotton cushion in the cloth cover may disintegrate as a result).
- The plastic body of the safety seat can be wiped with clear water or soapy water. Strong detergents (such as solvents) are prohibited.
- The seat belt of the safety seat can be cleaned with clean water or soapy water (please remove the buckle of the safety buckle from the seat belt and keep it properly).

6. Warranty

The warranty service is limited to the effective warranty period under normal use. For non-man-made damage caused by the quality problems of the goods themselves, the following services can be enjoyed with this warranty certificate:

- This product has a lifetime warranty.
- Within 30 days from the date of purchase, consumers can choose to return, exchange or repair (without affecting secondary sales).


Under any of the following circumstances (but not limited to the following circumstances), the product can be repaired with compensation. The warranty period after the paid repair is 3 months from the date of pick-up or delivery:

- Damage caused by dismantling by non-manufacturer authorized repairers;
- Damage caused by failure to install, use and maintain the product according to the requirements of the product user manual;
- Damage caused by use of non-original accessories;
- Failure and damage of commodity performance caused by force majeure such as normal wear and tear, aging, improper placement, humidity, etc.

Produktanleitung

Gruppe: 0+/I/II/III

Anwendbares Gewicht: 0-36KG

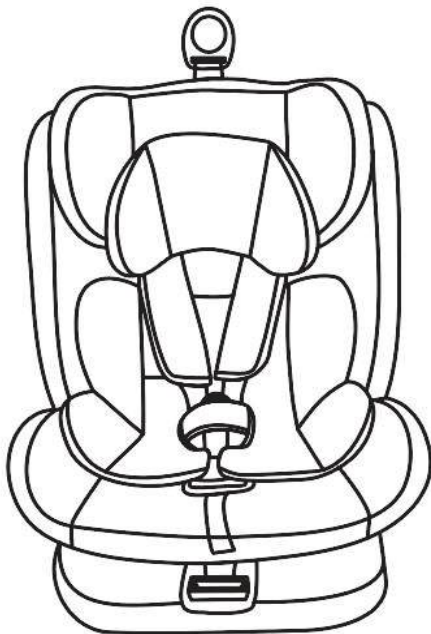

Einführung:

Sehr geehrte Benutzer:

Vielen Dank für Ihre Entscheidung an unsere Kindersitze für Ihr Auto.

Mit der Popularität von Autos nehmen Verkehrsunfälle zu, während Kinder bei Verkehrsunfällen am anfälligsten sind. Das Folgende sollten die Gründe:

1. Die strukturellen Gründe des Autos selbst (die Autositze sind nach dem Körper des Erwachsenen ausgelegt) ;
2. Die Denk- und Gliedmaßenfähigkeit der Kinder ist nicht ausgereift.

Entsprechend den Untersuchungen für den Fall, wenn ein 10Kg schweres Kind von einem Auto mit Tempo 40 Km/h getroffen wird, wird die Krafteinwirkung ein umgerechnetes Gewicht von 300Kg erzeugt.

Daher wird der Sicherheitsschutz für die Kinder sehr dringend, wodurch die Schaffung von Sicherheitssitzen für Kinderautos entsteht.

Mögen unsere Kindersicherheitssitze zum Schutz des Lebens von Babys beim Mitfahren werden. Die Sicherheit von Kindern ist unserer Auftrag! Gleichzeitig hoffen wir, dass Sie dieses Produkthandbuch sorgfältig lesen können, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Sollten Sie während des Gebrauchs irgend welches Problem bekommen, kontaktieren Sie uns bitte ohne Verzögerung. Wir werden unser bestens für Sie tun.

Sicherheitsanleitung

Bitte folgen Sie die folgenden Warnhinweise, da Ihr Kind sonst schwer verletzt würde. Um Ihnen zu helfen, die Bedeutung der folgenden Anweisungen für die Sicherheit Ihres Kindes zu erkennen, haben wir speziell ★ Symbole verwendet.

- ★ Laut Statistik der Verkehrsunfälle in verschiedenen Ländern, ist es für Kinder sicherer, in der hinteren Reihe zu sitzen als im vorderen Copiloten.
- ★ Wenn das Auto startet, nehmen Sie Ihr Kind bitte nicht vom Sicherheitssitz und lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt.
- ★ Es darf kein anderer Stresspunkt als der angegebene auf der Ausschreibungsunterlage und dem Kinderrückhaltesystem verwendet werden.
- ★ Jedes Gurtband des mit dem Fahrzeug verbundenen Kinderrückhaltesystems muss befestigt und an den Körper des Kindes angepasst werden. Das Gurtband darf nicht verdreht werden.
- ★ Produkte ohne Zertifizierungslizenz und modifizierte Produkte sind gefährlich, und es ist auch sehr gefährlich, ohne Installationsanweisungen von Herstellern zu haben.
- ★ Kinderrückhaltesysteme ohne Abdeckungen dürfen nicht verwendet werden.
- ★ Es dürfen keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Materialien für die Systemabdeckung verwendet werden. Die Abdeckungsmaterialien wirken sich auf die Gesamtleistung des Kinderrückhaltesystems aus.
- ★ Verwenden Sie keine Kindersitze, die beschädigt sind oder fehlende

Teile haben.

★ Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob der Sicherheitsgurt des Autos den Kindersitz festhält.

★ Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig für eine sichere Verwendung durch. Andernfalls kann die falsche Installationsmethode zu ernsthaften potenziellen Sicherheitsrisiken führen. In diesem Fall ist der Hersteller nicht verantwortlich.

★ Dieses Produkt ist für Kinder zwischen 0 und 36 kg geeignet und hat den ECER 44/04-Standard erfüllt.

★ Kindersitze sind nur für den Einsatz in Kraftfahrzeugen geeignet, und die Fahrzeuge müssen mit Dreipunkt-Festsitzen ausgestattet sein.

★ Kindersitze dürfen nicht verändert werden, und bei der Verwendung sollten Installations- und Betriebsrichtlinien befolgt werden. Sonst können einige Unfälle von Kindern bei laufendem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

★ Es wird deutlich darauf hingewiesen, dass kein anderer als der gekennzeichnete Belastungspunkt verwendet werden darf, der auch auf dem Kinderrückhaltesystem angegeben werden kann.

★ Das Kinderrückhaltesystem ohne Abdeckung kann nicht verwendet werden, und die Systemabdeckung darf keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Materialien verwenden. Das Abdeckmaterial beeinflusst die Leistung der Baugruppe des Kinderrückhaltesystems.

★ Stellen Sie bei der Installation des Kindersitzes sicher, dass der Sicherheitsgurt durch den Beckenteil des Kindes verläuft.

★ Nach dem Unfall muss der Kindersitz ausgetauscht oder zur

Überprüfung geschickt werden, um zu bestätigen, ob es weiter verwendet werden kann.

★ Installieren Sie keine Kindersitze vorne oder in Sitzen mit Airbags.

★ Bitte vermeiden Sie direkte Sonnenstrahlen auf die Kindersitze, um eine Schädigung an die Haute des Kindes von verhitster Stoffhülle zu verhindern

★ Kunststoffteile und Sicherheitsgurte des Sitzes sollten mit warmem Wasser und Seife gereinigt werden. Die Sitzbezüge sollten gemäß den Waschspuren gereinigt werden.

★ Wenn Sie keinen Sicherheitssitz verwenden ,befestigen Sie es bitte mit einem Sicherheitsgurt auf dem Autositz.

★ Stellen Sie sicher, dass sich keine festen Gegenstände auf den Rücksitzen des Fahrzeugs befinden. Bei Unfällen könnten die Gegenstände hochgeworfen werden und die Personen im Auto verletzen.

★ Es ist verboten, die Sicherheitssitze zu ändern oder zu modifizieren, als auch andere Teile außer Stoffbezügen zu entfernen und das Hinzufügen, Entfernen oder Ersetzen von Teilen, einschließlich Kunststoffteilen, Stoffabdeckungen, Füllstoffen, Etiketten, Gebrauchsanweisungen usw.

★ Kunststoffteile müssen mit warmem Wasser oder flexiblen Reinigungsmittel gereinigt werden.

★ Es ist verboten, Reinigungsmittel, das die Eigenschaften von Kunststoffen verändert, zu verwenden

★ Es ist verboten, den Sicherheitssitz ohne den originalen Stoffbezug zu verwenden.

★ Der Sicherheitssitz sollte sofort nach dem Unfall ausgetauscht werden.

★ Es ist verboten, Kinder in unbeaufsichtigten Autos zu lassen.

★ Wenn der Kindersitz nicht benutzt wird, befestigen Sie ihn auf dem Rücksitz bitte mit dem am Fahrzeug montierten Sicherheitsgurt, um zu vermeiden, dass das Auto während der Fahrt holprig wird oder bremst und die Fahrgäste verletzt werden. Oder der Kindersitz bei der Hin- und Herbewegung der Tür oder des Autositzes stecken bleibt, der die beschädigt!

★ Das System wird in der festen ISOFIX-Position (wie im Fahrzeughandbuch beschrieben) entsprechend der Art des Kinderrückhaltesystems und der Art der Befestigungsvorrichtung installiert.

★ Die geeignete Masse dieses einfachen FIT-Kinderrückhaltesystems beträgt: 0 + / 1 / 2 / 3 Gruppe (0-36 kg);

★ Wichtigkeit - Verwenden Sie es nicht vorwärts, bis das Kind mehr als 9kg wiegt.

★ Produkte ohne Zertifizierungslizenz und modifizierte Produkte sind gefährlich, und es ist auch sehr gefährlich, ohne Installationsanweisungen von Herstellern zu haben.


★ Lesen Sie die Anweisungen zu einfachen FIT-Befestigungspunkten im Handbuch des Autoherstellers.

Einführung in Sitzkomponenten



Einführung in Sitzkomponenten

Führungshaken (0 + Gruppe)

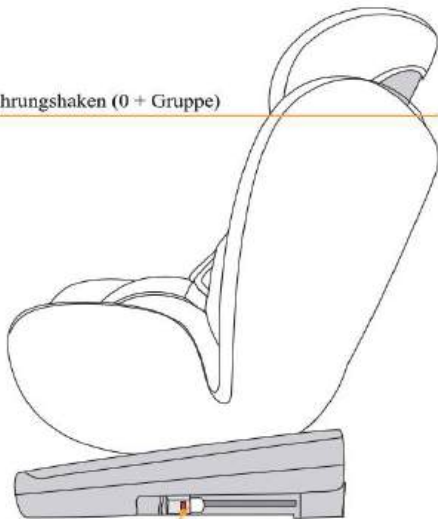

Fix Release Button

Installationsanleitung

1.Zertifikation



Installieren Sie Sicherheitssitze in Ihrem Auto

Kinder Sicherheitssitze	China 3C und Europäische ECE	
	Gruppe	Anwendbares Gewicht
KL005	0+/I/II/III	0-36kg

ECE * bezieht sich auf die EU-Normen für Kindersicherheitsausrüstung. Dieser Kindersitz wurde gemäß der EU-Norm ECER 44 / 04 entwickelt, getestet und zertifiziert.

Das E-Zulassungszeichen (innerhalb des Kreises) und die Zulassungsnummer befinden sich auf dem Zulassungsetikett (das Etikett ist am Kindersitz angebracht).

Jede Änderung des Kindersitzes macht die Zertifizierung ungültig, nur der Hersteller darf den Sicherheitssitz ändern.

Installationsanleitung

2. Bei Verwendung im Auto

Warnung



Es ist verboten, den Zweipunkt-Sicherheitsgurt des Autos zu verwenden. Bitte verwenden Sie zum Einbau das Dreipunkt-Sicherheitsgurt-System.

Bitte benutzen Sie diesen Kindersitz streng in Übereinstimmung mit nationalen Vorschriften. Autosicherheitsgurte müssen der EU-ECE16 oder gleichwertigen Normen entsprechen.




Sie können den Kindersitz wie in der folgenden Abbildung gezeigt verwenden:



Produktfunktion Verwendungsmethode



3.1 Überprüfen Sie die Höhe des Schultergurts (bei Verwendung in der Gruppe 0 + / 1)

Überprüfen Sie, ob die Höhe des Schultergurts für Kinder geeignet ist. Der Schultergurt sollte durch das Schultergurtloch mit der gleichen Höhe wie die Schulter des Kindes geführt werden, die etwas höher als die Position der Schulter des Kindes ist.

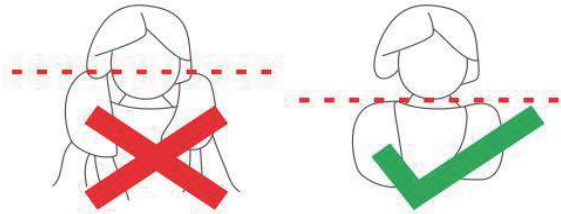

3.2 So verriegeln Sie die Sicherheitsschnalle



Kombinieren Sie die ausziehbare Schnalle mit den linken und rechten Einsteckteilen und führen Sie die geschlossenen Einsteckteile gleichzeitig in den Schlitz der ausziehbaren Schnalle ein. Wenn Sie das Geräusch von "Kratzen" hören, bedeutet, dass das Ausziehen erfolgt und Schnalle feststeckt.



Produktfunktion Verwendungsmethode

3.3 Öffnen der Sicherheitschnalle

Drücken Sie den roten Knopf an der Sicherheitsgurtschnalle, und der Schnalleneinsatz springt aus der Schnalle heraus



3.4 Die Länge des Schultergurts anpassen

Die Schultergurte festziehen

Halten Sie den Sitz mit Händen und ziehen den Einstellgurt herunter, um den Schultergurt festzuziehen.

Schultergurte lösen

Drücken Sie den Atemregler nach unten, während Sie die beiden Schultergurte mit der anderen Hand halten und direkt vor das Kind ziehen, um die Schultergurte zu lösen.



3.5 Die Höhe der Sitzkopfstütze anpassen

Stellen Sie zuerst den Sicherheitsgurt in den entspannten Zustand, und ziehen Sie dann den Gurt zur Einstellung der Kopfstützenhöhe nach oben, um die Höhe der Kopfstütze in die entsprechende Position zu bringen.

Hinweis: Es ist sehr wichtig, dass die Kopfstütze für die Höhe des Kopfes des Kindes geeignet ist.



Sitzinstallation


4.1 Installation von Kindersitzen nach hinten

(0 + Gruppe, Gewicht 0-13 kg, ungefähr Geburt bis 10 Monate)

- Erstens Setzen Sie den Kindersitz auf den Autositz, drehen Sie den Sitz um 180 Grad und stellen Sie ihn auf den maximalen Winkel ein. Stecken Sie die beiden ISOFIX-Anschlüsse des Kindersitzes gleichzeitig in die ISOFIX Schnittstelle des Autositzes und hören Sie zweimal "Kratzen", ist verriegelt .



- Schieben Sie den Kindersitz nahe an die Rückenlehne des Autositzes. Überprüfen Sie erneut, ob ISOFIX die Drucktaste löslässt, und stellen Sie sicher, dass sie grün angezeigt wird.

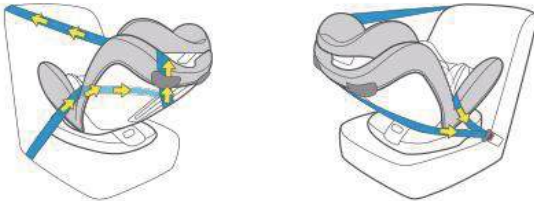


- Ziehen Sie den Sicherheitsgurt des Fahrzeugs wie in der Abbildung gezeigt heraus und legen Sie ihn Schritt für Schritt an, wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Ziehen Sie den Sicherheitsgurt des Fahrzeugs nach dem Einbau fest, öffnen Sie die Sicherheitsschnalle und setzen Sie das Kind in den Sitz. Schnallen Sie die Sicherheitsschnalle an und ziehen Sie den Sicherheitsgurt an.

Sitzinstallation

4.2 Rückseitige Installation von Kindersitzen über die ISOFIX-Schnittstelle

(1 Gruppe, Gewicht von 9-18 kg, ungefähr 9 Monate bis 4 Jahre alt)

- Setzen Sie zuerst den Kindersitz auf den Autositz. Stecken Sie die beiden ISOFIX-Anschlüsse des Kindersitzes gleichzeitig in die ISOFIX-Schnittstelle des Autositzes. Wenn Sie das Geräusch von "Kratzen" hören, bedeutet, dass das Ausziehen erfolgt und Schnalle feststeckt.

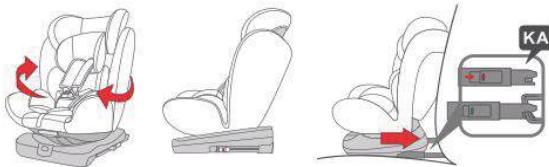

- Schieben Sie den Kindersitz nahe an die Rückenlehne des Autositzes. Überprüfen Sie erneut, ob ISOFIX die Drucktaste löslässt, und stellen Sie sicher, dass sie grün angezeigt wird.




- Ziehen Sie den Sicherheitsgurt des Fahrzeugs wie in der Abbildung gezeigt heraus und legen Sie ihn Schritt für Schritt an, wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Ziehen Sie den Sicherheitsgurt des Fahrzeugs nach dem Einbau fest, öffnen Sie die Sicherheitsschnalle und setzen Sie das Kind in den Sitz. Schnallen Sie die Sicherheitsschnalle an und ziehen Sie den Sicherheitsgurt an.

Sitzinstallation

4.3 Vorwärtsinstallation von Kindersitzen über die ISOFIX-Schnittstelle und Auto Dreipunktgurte

(2. Gruppen, Gewicht ca. 15-25 kg ; 3. Gruppen , Gewicht von ca. 22-36 kg , ca. 6-12 Jahre alt)

- Öffnen Sie gemäß der folgenden Abbildung die Sicherheitsschnalle und lösen Sie den Sicherheitsgurt. Drehen Sie den Kindersitz nach hinten und lösen Sie den Schultergurt wie in der Abbildung gezeigt vom Sicherheitsgurt-Zahnradversteller. Entfernen Sie die beiden Schultergurte von der Metallverbindung unter der Rückseite des Sicherheitssitzes und schließlich das Kissen entfernen.

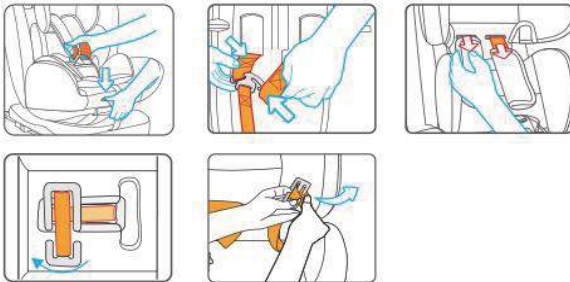

- Legen Sie den Kindersitz mit der Vorderseite nach vorne auf den Autositz. Stecken Sie die beiden ISOFIX-Anschlüsse des Kindersitzes gleichzeitig in die ISOFIX-Schnittstelle des Autositzes, und legen Sie den Sicherheitsgurt an.



- Setzen Sie das Kind auf den Kindersitz, stellen Sie den Einstellgriff der Kopfstütze ein, und stellen Sie die Kopfstütze des Kindersitzes auf den in der Abbildung gezeigten Zustand ein.

Reinigung und Garantie

5. Reinigungsanweisungen

- Bitte lesen Sie die Waschmarke auf dem Stoffbezug sorgfältig durch. Die Stoffhülle kann in einer Waschmaschine mit einer Wassertemperatur von 30 Grad vorsichtig mit einem neutralen Reinigungsmittel gereinigt werden. Wenn die Wassertemperatur 30 Grad überschreitet, kann die Stoffhülle nach der Reinigung verblassen. Es ist verboten, Elektrogeräte auszuwringen oder zu schleudern (das Baumwollkissen in der Stoffhülle kann sich dadurch auflösen).
- Der Kunststoffkörper des Sicherheitssitzes kann mit klarem Wasser oder Seifenwasser abgewischt werden. Starke Reinigungsmitteln (wie Lösungsmittel) sind verboten.
- Der Sicherheitsgurt des Sicherheitssitzes kann mit sauberem Wasser oder Seifenwasser gereinigt werden (bitte entfernen Sie die Schnalle der Sicherheitsschnalle vom Sicherheitsgurt und bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf).

6. Garantie

Der Garantieservice ist auf die effektive Garantiezeit bei normalem Gebrauch beschränkt. Für nicht von Menschen verursachte Schäden, die durch Qualitätsprobleme der Waren selbst verursacht werden, können mit diesem Garantiezertifikat die folgenden Dienstleistungen in Anspruch genommen werden:

- Dieses Produkt hat eine lebenslange Garantie.
- Innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum können Verbraucher wählen, ob sie zurückkehren, umtauschen oder reparieren möchten (ohne den Sekundärverkauf zu beeinträchtigen).


Unter den folgenden Umständen (aber nicht beschränkt auf die folgenden Umstände) kann das Produkt mit einer Vergütung repariert werden. Die Garantiezeit nach der bezahlten Reparatur beträgt 3 Monate ab Empfangen oder Zustellung:

- Schäden durch Demontage durch nicht vom Hersteller autorisierte Reparaturbetriebe;
- Schäden durch fehlerhafte Installation, Verwenden und warten Sie das Produkt gemäß den Anforderungen des Produktbenutzerhandbuchs;
- Schäden durch Verwendung von nicht originalem Zubehör;
- Ausfall und Beschädigung der Warenleistung durch Gewalt. Höhere Abnutzungserscheinungen wie normale Abnutzung, Alterung, unsachgemäße Platzierung, Luftfeuchtigkeit usw.

Manuel d'instructions du produit

Groupe : 0+/I/II/III

Poids applicable: 0-36KG

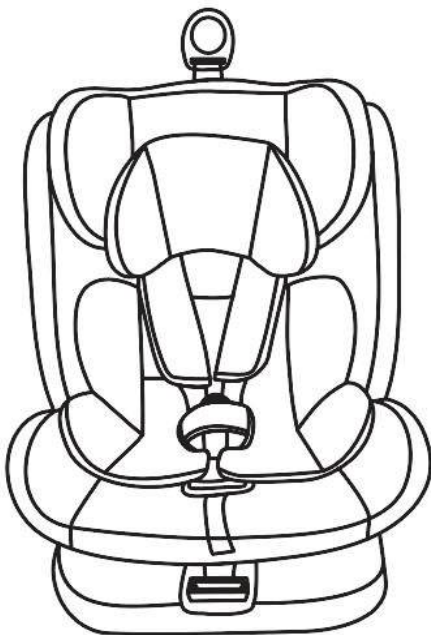

Introduction du contenu

Chers utilisateurs,

merci d'avoir choisi nos sièges auto pour enfants pour la sécurité de vos enfants. Avec la popularité de l'automobile, les accidents de la route sont en augmentation, tandis que les enfants sont les plus vulnérables dans les accidents de la route. Voici les raisons:

1.Raisons structurelles de la voiture elle-même (les sièges auto sont conçus selon le corps d'un adulte);

2.La capacité de réflexion et la capacité des membres des enfants ne sont pas matures.

Selon les recherches, lorsqu'un enfant de 10 kg est heurté de face par une voiture qui roule à une vitesse de 40 kilomètres à l'heure, une force d'impact de 300 kg est générée instantanément. Si les parents tiennent l'enfant, celui-ci peut être séparé des bras des adultes ou être projeté hors de la voiture en un instant. Par conséquent, la protection de sécurité pour les passagers enfants devient très urgente, donnant ainsi naissance à la génération de sièges de sécurité pour enfants dans les voitures.

Que nos sièges auto pour enfants deviennent le protecteur de la vie des bébés chinois lorsqu'ils voyagent. La sécurité des enfants est notre mission! En même temps, nous espérons que vous pourrez lire attentivement ce manuel de produit avant d'utiliser ce produit.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez nous contacter à temps et nous vous servirons de tout cœur.

Guide de sécurité

Veillez suivre les avertissements suivants, sinon votre enfant sera gravement blessé. Pour vous aider à prendre conscience de l'importance des instructions suivantes pour la sécurité de votre enfant, nous avons spécialement utilisé les symboles ★.

★ Selon les statistiques des accidents de la route dans divers pays, il est plus sûr pour les enfants de s'asseoir sur la banquette arrière que sur le siège passager avant.

★ Lorsque la voiture démarre, veuillez ne pas enlever votre enfant du siège de sécurité et ne pas laisser l'enfant sans surveillance.

★ Aucun autre point de stress que celui marqué sur le document d'appel d'offres et le système de retenue pour enfant ne doit être utilisé. ★ Chaque sangle du système de retenue pour enfant reliée au véhicule doit être attachée et ajustée en fonction du corps de l'enfant. La sangle ne doit pas être tordue.

★ Les produits sans licence de certification et les produits modifiés sont dangereux, et il est également très dangereux de ne pas avoir les instructions d'installation fournies par les fabricants à proximité.

★ Les systèmes de retenue pour enfants sans couverture ne peuvent pas être utilisés.

★ Il n'est pas autorisé d'utiliser des matériaux autres que ceux recommandés par le fabricant pour la couverture du système. Les matériaux de couverture affectent les performances globales du système de retenue pour enfant.

★ N'utilisez pas de siège enfant endommagé ou ayant des pièces manquantes.

★ Avant utilisation, vérifiez si la ceinture de sécurité de la voiture fixe fermement le siège enfant.

★ Pour une utilisation en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel, sinon une mauvaise méthode d'installation peut entraîner de graves risques potentiels pour la sécurité, auquel cas le fabricant ne sera pas responsable.

★ Ce produit convient aux enfants de 0 à 36 kg et a passé la norme ECER 44/04.

★ Les sièges de sécurité pour enfants ne conviennent que pour une utilisation dans les voitures, et ces véhicules doivent être équipés de sièges fixes à trois points.

★ Les sièges de sécurité pour enfants ne sont pas autorisés à être modifiés, et les directives d'installation et d'utilisation doivent être suivies lors de leur utilisation, sinon certains accidents d'enfants lorsque le véhicule est en marche ne peuvent être exclus.

★ Il y a un avertissement clair selon lequel aucun autre point de stress autre que celui marqué ne doit être utilisé, ce qui peut également être indiqué sur le système de retenue pour enfant.

★ Le système de retenue pour enfants sans couverture ne peut pas être utilisé, et la couverture du système ne peut pas utiliser d'autres matéri-

aux que ceux recommandés par le fabricant. Le matériau de couverture affecte les performances du système de retenue pour enfant.

★ Lors de l'installation du siège enfant, assurez-vous que la ceinture de sécurité passe par la partie pelvienne de l'enfant.

★ Après l'accident, le siège de sécurité pour enfant doit être remplacé ou envoyé pour inspection afin de confirmer s'il peut être réutilisé.

★ N'installez pas de sièges de sécurité pour enfants à l'avant ou sur des sièges équipés d'airbags.

★ Veuillez éviter l'exposition directe au soleil sur le siège pour éviter que la housse en tissu ne atteigne une température élevée et n'endommage la peau de l'enfant.

★ Les pièces en plastique du siège et les ceintures de sécurité doivent être nettoyées à l'eau tiède et au savon, et les housses en tissu doivent être nettoyées en fonction des marques de lavage.

★ Lorsqu'un siège de sécurité n'est pas utilisé, utilisez toujours une ceinture de sécurité pour fixer le siège de sécurité sur le siège de la voiture.

★ Assurez-vous qu'il n'y a pas d'articles non fixés sur les sièges arrière de la voiture. En cas d'accident, ces articles peuvent être jetés et blesser les occupants de la voiture.

★ Il est strictement interdit de changer ou de modifier des sièges de sécurité. Il est strictement interdit de retirer toute partie sauf les housses en tissu. Il est strictement interdit d'ajouter, de soustraire ou de remplacer des pièces, y compris des pièces en plastique, des housses en tissu, des rembourrages, des étiquettes, des instructions d'utilisation, etc.

★ Les pièces en plastique doivent être nettoyées à l'eau tiède ou à un détergent souple.

★ Il est strictement interdit d'utiliser des détergents ou d'autres produits détergents qui changeront les caractéristiques des plastiques.

★ Il est strictement interdit d'utiliser le siège de sécurité sans la housse en tissu d'origine.

★ Le siège de sécurité doit être remplacé immédiatement après l'accident.

★ Il est strictement interdit de laisser les enfants dans des voitures non surveillées.

★ Lorsque le siège de sécurité pour enfant n'est pas utilisé, veuillez fixer le siège sur le siège arrière avec la ceinture de sécurité montée sur la voiture pour éviter les secousses ou les freinages de la voiture pendant la conduite et provoquer des blessures aux passagers ou se coincer dans le mouvement arrière et avant de la porte ou du siège de la voiture, en endommageant le siège!

★ Le système est installé dans la position fixe ISOFIX (comme décrit dans le manuel du véhicule) en fonction du type de système de retenue pour enfant et.

★ Lors de l'installation du siège enfant, veuillez vous assurer que la ceinture de sécurité passe par la partie pelvienne de l'enfant.

★ Après un accident, le siège auto pour enfant doit être remplacé ou envoyé pour inspection pour confirmer s'il peut être réutilisé.

★ Ne pas installer de siège auto pour enfant à l'avant ou sur des sièges équipés d'airbags.

★ Veuillez éviter l'exposition directe au soleil sur le siège pour empêcher le revêtement en tissu d'atteindre une température élevée et de causer des dommages à la peau de l'enfant.

★ Les pièces en plastique du siège et les ceintures de sécurité doivent être nettoyées à l'eau tiède et au savon, et les couvertures en tissu du siège doivent être nettoyées selon les indications du lavage.

★ Lorsqu'un siège de sécurité n'est pas utilisé, utilisez toujours une ceinture de sécurité pour fixer le siège de sécurité sur le siège de la voiture.

★ Assurez-vous qu'il n'y a aucun objet non fixé sur les sièges arrière de la voiture. En cas d'accident, ces objets peuvent être projetés et blesser les occupants de la voiture.

★ Il est strictement interdit de changer ou de modifier les sièges de sécurité. Il est strictement interdit de retirer une partie autre que les couvertures en tissu. Il est strictement interdit d'ajouter, de soustraire ou de remplacer des pièces, y compris des pièces en plastique, des couvertures en tissu, des rembourrages, des étiquettes, des instructions d'utilisation, etc.

★ Les pièces en plastique doivent être nettoyées à l'eau tiède ou avec un détergent souple.

★ Il est strictement interdit d'utiliser des détergents ou d'autres détergents qui changent les caractéristiques des plastiques.

★ Il est strictement interdit d'utiliser le siège de sécurité sans la couverture en tissu d'origine.

★ Le siège de sécurité doit être remplacé immédiatement après un accident.

★ Il est strictement interdit de laisser des enfants dans des voitures non surveillées.

★ Lorsque le siège de sécurité pour enfant n'est pas utilisé, veuillez fixer le siège sur le siège arrière avec la ceinture de sécurité montée sur le véhicule pour éviter les chocs ou le freinage de la voiture pendant la conduite et causer des blessures aux passagers, ou être bloqué par le mouvement avant-arrière de la porte ou du siège de la voiture, causant des dommages au siège.

★ Le système est installé à l'emplacement fixe ISOFIX (comme décrit dans le manuel du véhicule) en fonction du type de système de retenue pour enfant et du type de dispositif de fixation.

★ La masse adaptée de ce système de retenue pour enfant easyFIT est : groupe 0+/1/2/3 (0-36 kg).

★ Important – Ne pas utiliser à l'avant tant que l'enfant ne pèse pas plus de 9 kg.


★ Les produits sans licence de certification et les produits modifiés sont dangereux, et il est également très dangereux de ne pas avoir les instructions d'installation fournies par les fabricants à proximité.

★ Veuillez lire les instructions sur les points de fixation easyFIT dans le manuel du constructeur automobile.

Introduction aux composants du siège



Introduction aux composants du siège

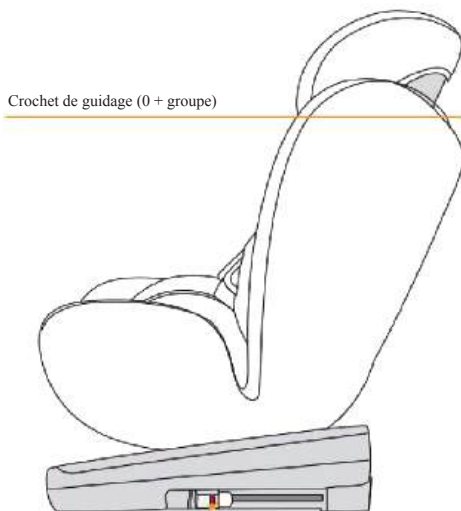

Crochet de guidage (0 + groupe)

Fixer le bouton de déverrouillage

Instructions d'installation

1.Certification



Installer le siège auto sur votre voiture

Siège auto pour enfants	Certification de sécurité 3C chinoise et ECE R44/04 européenne	Certification de sécurité 3C chinoise et ECE R44/04 européenne
Siège auto pour enfants	Groupe	Poids approprié
KL005	0+/I/II/III	0-36 kg

ECE* est une norme de sécurité pour les équipements de protection des enfants de l'Union européenne. Ce siège a été développé, conçu, testé et certifié conformément à la norme européenne ECER44/04.

Le logo de certification E (dans un cercle) et le numéro de certification se trouvent sur l'étiquette de certification (étiquette collée sur le siège auto pour enfants). Toute modification du siège auto pour enfants entraînera l'annulation de la certification et seules les modifications apportées par le fabricant sont autorisées.

Instructions d'installation

2.Utilisation dans un véhicule

Attention :



L'utilisation d'une ceinture de sécurité à deux points du véhicule est interdite. L'installation doit être effectuée avec un système de ceinture de sécurité à trois points. Veuillez utiliser strictement ce siège de sécurité pour enfants conformément aux réglementations nationales. La ceinture de sécurité du véhicule doit être conforme à la norme européenne ECE 16 ou à des normes équivalentes.




Utilisez votre siège de sécurité pour enfants de la manière suivante:



Fonction du produit Méthode d'utilisation



3.1 Vérifiez la hauteur de la bandoulière (lorsqu'elle est utilisée dans le groupe 0+/1)

Vérifiez si la hauteur de la bandoulière est adaptée aux enfants. La bandoulière doit passer à travers le trou de la bandoulière avec la même hauteur que l'épaule de l'enfant légèrement plus haut que la position de l'épaule de l'enfant

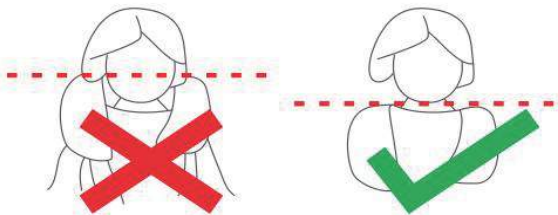

3.2 Comment verrouiller la boucle de sécurité



Combinez la boucle coulissante avec les pièces d'insertion gauche et droite et insérez les pièces d'insertion fermées dans la fente de la boucle coulissante en même temps. Si vous entendez le son de "grattage", cela signifie que la traction-la boucle est coincée.



Fonction du produit Méthode d'utilisation

3.3 Comment ouvrir la boucle de sécurité

Appuyez sur le bouton rouge sur la boucle de la ceinture de sécurité et l'élément d'insertion de la boucle sortira de la boucle.



3.4 Ajuster la longueur de la sangle d'épaule

Serrer les sangles d'épaule

Tenez le siège avec vos mains et tirez sur la sangle d'ajustement pour serrer la sangle d'épaule.

Desserrez les sangles d'épaule

Appuyez sur le régulateur tout en tenant les deux sangles d'épaule de l'autre main et tirez-les directement devant l'enfant pour desserrer les sangles d'épaule.



3.5 Ajuster la hauteur de l'appui-tête du siège

Tout d'abord, ajustez la ceinture de sécurité à l'état détendu, puis tirez sur la sangle d'ajustement de la hauteur de l'appui-tête vers le haut pour ajuster la hauteur de l'appui-tête à la position appropriée.

Note: il est très important de garder l'appui-tête adapté à la hauteur de la tête de l'enfant.




Installation de Siège

4.1 Installation dos à la route de sièges d'auto pour enfants utilisant l'interface ISOFIX (0 + groupe, poids 0-13 kg, environ de la naissance à 10 mois)

- Tout d'abord, placez le siège d'auto pour enfant sur le siège de voiture, tournez-le de 180 degrés et ajustez-le à l'angle maximal. Insérez les deux connecteurs ISOFIX du siège d'auto pour enfant dans l'interface ISOFIX du siège de voiture en même temps et entendez «gratter» deux fois pour indiquer qu'il est verrouillé.



- Poussez le siège d'auto pour enfant près du dossier du siège de voiture. Vérifiez à nouveau pour confirmer que l'ISOFIX relâche le bouton poussoir et assurez-vous qu'il est affiché en vert.

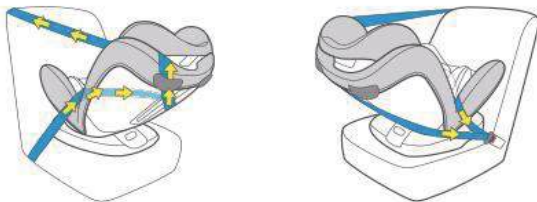


- Comme illustré dans la figure, sortez la ceinture de sécurité de la voiture et installez-la étape par étape comme indiqué dans la figure suivante. Après l'installation, serrez la ceinture de sécurité de la voiture, ouvrez la boucle de sécurité, mettez l'enfant dans le siège, bouclez la boucle de sécurité et serrez la ceinture de sécurité du siège.

Installation de Siège

4.2 Installation dos à la route de sièges auto pour enfants en utilisant l'interface ISOFIX (un groupe, pesant de 9 à 18 kg, d'environ 9 mois à 4 ans)

- Tout d'abord, placez le siège auto pour enfant sur le siège de la voiture, insérez les deux connecteurs ISOFIX du siège auto pour enfant dans l'interface ISOFIX du siège de la voiture en même temps, et entendez "gratter" pour indiquer que c'est verrouillé.

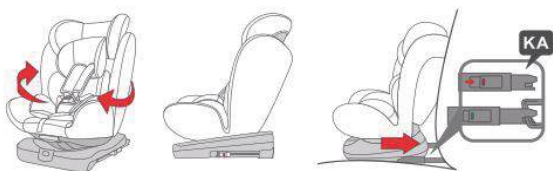

- Poussez le siège auto pour enfant contre le dossier du siège de la voiture. Vérifiez à nouveau pour confirmer que l'ISOFIX a déclenché le bouton poussoir et assurez-vous qu'il est affiché en vert.




- Comme indiqué dans la figure, sortez la ceinture de sécurité de la voiture et installez-la étape par étape comme indiqué dans la figure suivante. Après l'installation, serrez la ceinture de sécurité de la voiture, ouvrez la boucle de sécurité, placez l'enfant dans le siège, bouclez la boucle de sécurité et serrez la ceinture de sécurité du siège.

Installation de Siège

4.3 Installation avant des sièges de sécurité enfants avec interface ISOFIX et ceintures de sécurité trois points de la voiture

(2 groupes, poids corporel environ 15-25 kg ; 3 groupes, pesant environ 22-36 kg, environ 6-12 ans)

- Selon la figure ci-dessous, ouvrez la boucle de sécurité et desserrez la ceinture de sécurité. Tournez le siège de sécurité enfant vers l'arrière et sortez la sangle d'épaule de l'ajusteur d'engrenages de ceinture de siège comme indiqué sur la figure. Retirez les deux sangles d'épaule de la connexion métallique sous le dos du siège de sécurité et enfin retirez le coussin

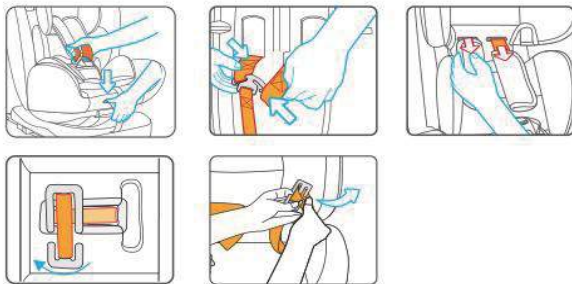

- Placez le siège de sécurité enfant face à l'avant sur le siège de voiture. Insérez les deux connecteurs ISOFIX du siège de sécurité enfant dans l'interface ISOFIX du siège de voiture en même temps et serrez la ceinture de sécurité.



- Asseyez l'enfant sur le siège de sécurité enfant, ajustez la poignée d'ajustement de l'appui-tête et ajustez l'appui-tête du siège de sécurité enfant à l'état indiqué sur la figure.

Nettoyage et garantie

5. Instructions de nettoyage

- Veuillez lire attentivement l'étiquette de lavage sur la housse en tissu. La housse en tissu peut être nettoyée doucement avec un détergent neutre dans une machine à laver à une température de l'eau de 30 degrés. Si la température de l'eau dépasse 30 degrés, la housse en tissu risque de décolorer après le lavage. Il est interdit d'essorer ou d'utiliser des appareils électriques de spin-dry (le coussin en coton dans la housse en tissu peut se désintégrer par conséquent).
- Le corps en plastique du siège de sécurité peut être essuyé avec de l'eau claire ou savonneuse. Les détergents forts (tels que les solvants) sont interdits.
- La ceinture de sécurité du siège de sécurité peut être nettoyée avec de l'eau propre ou savonneuse (veuillez retirer la boucle de la boucle de sécurité de la ceinture de sécurité et la ranger correctement).

6. Garantie

Le service de garantie est limité à la période de garantie effective dans des conditions normales d'utilisation. Pour les dommages non causés par l'homme résultant de problèmes de qualité des marchandises elles-mêmes, les services suivants peuvent être bénéficiés avec ce certificat de garantie:

- Ce produit a une garantie à vie.
- Dans les 30 jours suivant la date d'achat, les consommateurs peuvent choisir de retourner, d'échanger ou de réparer (sans affecter les ventes secondaires).


Dans l'une des circonstances suivantes (mais sans s'y limiter), le produit peut être réparé avec une indemnisation. La période de garantie après la réparation payante est de 3 mois à partir de la date de prise en charge ou de livraison:

- Dommages causés par démontage par des réparateurs non autorisés par le fabricant;
- Dommages causés par une installation, une utilisation et un entretien non conformes aux exigences du manuel d'utilisation du produit; |
- Dommages causés par l'utilisation d'accessoires non originaux;
- Défaillance et dommages de la performance du produit causés par la force majeure telle que l'usure normale, le vieillissement, le mauvais placement, l'humidité, etc.

Manuale di istruzioni del prodotto

Gruppo: 0+/I/II/III

Peso applicabile: 0-36KG

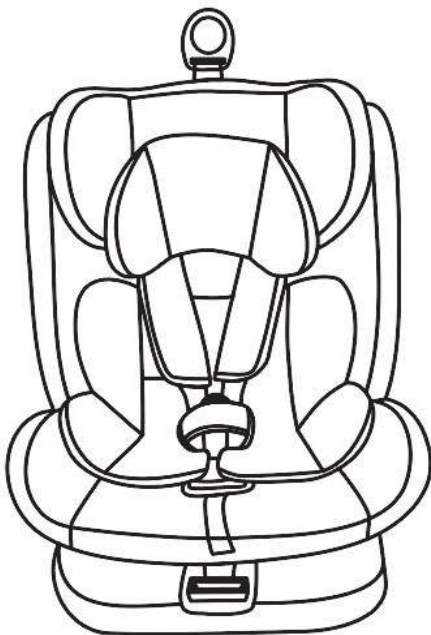

Introduzione al contenuto

Gentili utenti,

grazie per aver scelto i nostri seggiolini auto per la sicurezza dei vostri figli. Con la diffusione delle auto, gli incidenti stradali sono in aumento, mentre i bambini sono i più vulnerabili nei incidenti stradali. Ecco i motivi:

1.Motivi strutturali dell'auto stessa (i seggiolini per auto sono progettati in base al corpo degli adulti);

2.La capacità di pensiero e la capacità degli arti dei bambini non sono mature.

Secondo le ricerche, quando un bambino di 10 kg viene colpito frontalmente su un'auto che viaggia a una velocità di 40 chilometri all'ora, viene generata istantaneamente una forza di impatto di 300 kg. Se i genitori tengono il bambino in braccio, il bambino può essere separato dalle braccia degli adulti o essere scagliato fuori dall'auto in un attimo. Perciò, la protezione della sicurezza per i passeggeri bambini diventa molto urgente, nascendo così la generazione di seggiolini auto per bambini.

Che i nostri seggiolini auto per la sicurezza dei bambini diventino il protettore della vita dei bambini cinesi quando viaggiano. La sicurezza dei bambini è la nostra missione! Allo stesso tempo, speriamo che possiate leggere attentamente questo manuale del prodotto prima di utilizzare questo prodotto.

Se incontrate problemi durante l'uso, vi preghiamo di contattarci in tempo e vi serviremo con tutto il cuore!serviremo con tutto il cuore!

Guide sulla sicurezza

Si prega di seguire le seguenti avvertenze, altrimenti il vostro bambino potrebbe subire gravi lesioni. Per aiutarvi a capire l'importanza delle seguenti istruzioni per la sicurezza del vostro bambino, abbiamo utilizzato il simbolo ★.

★ Secondo le statistiche sugli incidenti stradali in diversi paesi del mondo, è più sicuro per i bambini sedersi sul sedile posteriore rispetto a quello del passeggero anteriore.

★ Quando si avvia l'automobile, non togliete il bambino dal seggiolino di sicurezza e non lasciate il bambino da solo sul sedile.

★ Non utilizzare alcun altro punto di stress oltre a quello indicato nella documentazione di gara e nel sistema di restrizione per bambini.

★ Ogni cintura del sistema di restrizione per bambini collegato al veicolo deve essere serrata ed adattata in base al corpo del bambino, la cintura non deve essere intrecciata.

★ I prodotti senza licenza di certificazione e i prodotti modificati sono pericolosi, e anche l'assenza delle istruzioni di installazione fornite dai produttori è molto pericolosa.

★ I sistemi di restrizione dei bambini non coperti non possono essere utilizzati.

★ Non utilizzare materiali diversi da quelli raccomandati dal produttore per la copertura del sistema. Il materiale di copertura influenza le prestazioni del sistema di restrizione per bambini.

★ Non utilizzare sedili per bambini danneggiati o con parti mancanti.

★ Prima dell'uso, controllare che la cintura di sicurezza dell'auto fissi saldamente il seggiolino del bambino.

★ Leggere attentamente questo manuale per garantire un uso sicuro, in caso contrario un metodo di installazione errato potrebbe **causare gravi rischi potenziali per la sicurezza, in questo caso il produttore non sarà responsabile.**

★ Questo prodotto è adatto per bambini dai 0 ai 36 kg ed ha superato lo standard ECER 44/04.

★ I seggiolini per bambini sono adatti solo all'uso in auto, e questi veicoli devono essere equipaggiati con sedili fissi a tre punti.

★ Non è consentito modificare i seggiolini per bambini e occorre seguire le istruzioni di installazione e di utilizzo. In caso contrario, non si può escludere la possibilità che accadano incidenti ai bambini durante la marcia del veicolo.

★ Vi è un chiaro avvertimento che non deve essere utilizzato alcun altro punto di stress oltre a quello indicato, che può essere indicato anche nel sistema di restrizione per bambini.

★ Il sistema di restrizione del bambino senza copertura non può essere utilizzato e la copertura del sistema non può utilizzare materiali diversi da quelli raccomandati dal produttore. Il materiale di copertura influenza le prestazioni dell'insieme del sistema di restrizione per bambini.

★ Durante l'installazione del seggiolino per bambini assicurarsi che la cintura di sicurezza attraversi la parte pelvica del bambino.

★ Dopo un incidente, sostituire o verificare se il seggiolino per bambini può essere riutilizzato.

★ Non installare mai il sedile per bambini sul sedile del passeggero anteriore o su un sedile con airbag.

★ Evitare che il sedile sia esposto alla luce solare diretta per evitare che il tessuto di copertura si surriscaldi e danneggi la pelle del bambino.

★ Le parti in plastica del sedile e delle cinture di sicurezza devono essere pulite con acqua calda e sapone, mentre il tessuto del sedile deve essere lavato in base alle etichette di lavaggio.

★ Quando il sedile di sicurezza non è utilizzato, utilizzare sempre la cintura di sicurezza dell'auto per fissarlo al sedile posteriore.

★ Assicurarsi che non ci siano oggetti non fissati sul sedile posteriore dell'auto. In caso di incidente, questi oggetti potrebbero essere proiettati e causare danni ai passeggeri dell'auto.

★ Non è consentito modificare o alterare il sedile di sicurezza. Oltre al tessuto di copertura, nessuna parte deve essere smontata. È vietato aggiungere, rimuovere o sostituire parti, comprese parti in plastica, tessuti di copertura, imbottiture, etichette, istruzioni e così via.

★ I pezzi in plastica del sedile devono essere puliti con acqua calda o detergenti delicati.

★ Non utilizzare detergenti o altri agenti pulenti che potrebbero alterare le proprietà plastiche.

★ I sistemi di restrizione dei bambini sprovvisti di copertura non possono essere utilizzati.

★ Dopo un incidente, sostituire immediatamente il sedile di sicurezza.

★ Non lasciare mai un bambino incustodito in un'auto.

★ Quando il seggiolino per bambini non è in uso, utilizzare sempre la cintura di sicurezza dell'auto per fissare il seggiolino al sedile posteriore, per evitare lesioni ai passeggeri durante la guida dell'auto causate da urti o frenate o dal blocco della porta o del sedile dell'auto.

★ Questo sistema è installato sulla posizione di fissaggio ISOFIX (come descritto nel manuale dell'auto) in base al tipo di sistema di restrizione per bambini e di dispositivo di fissaggio.

★ Questo sistema easyFIT di restrizione per bambini è adatto per i gruppi 0+ / 1/2/3 (0-36 kg).

★ Importante - Non utilizzare il sistema in avanti prima che il bambino raggiunga il peso di 9 kg.


★ I prodotti senza licenza di certificazione e i prodotti modificati sono pericolosi, e anche l'assenza delle istruzioni di installazione fornite dai produttori è molto pericolosa.

★ Consultare il manuale del proprietario dell'auto per le istruzioni relative al punto di fissaggio easyFIT.

Introduzione ai componenti del sedile



Introduzione ai componenti del sedile

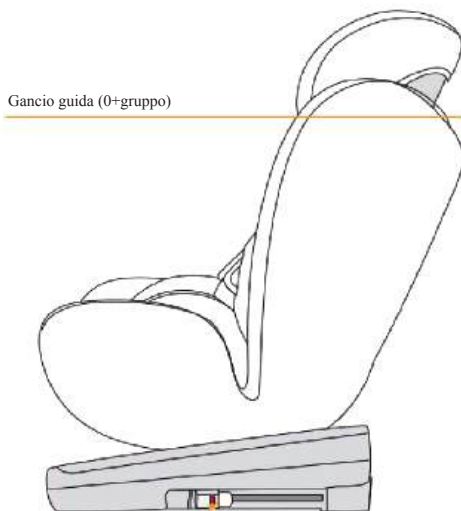

Gancio guida (0+gruppo)

Fissare il pulsante di rilascio

Istruzioni per l'installazione

1.Certificazione



installare la seggiolina di sicurezza sulla propria auto

Seggiolino di sicurezza per bambini	Certificazione di sicurezza cinese 3C ed europea ECE R44/04	Certificazione di sicurezza cinese 3C ed europea ECE R44/04
Seggiolino di sicurezza per bambini	Gruppo	Peso adatto
KL005	0+/I/II/III	0-36 kg

ECE* è lo standard dell'Unione Europea per l'equipaggiamento di sicurezza per i bambini. Questo seggiolino è stato sviluppato, progettato, testato e certificato in conformità con la normativa europea ECER44/04.

Il logo di certificazione E (in un cerchio) e il numero di certificazione sono presenti sull'etichetta di certificazione attaccata al seggiolino di sicurezza per bambini. Ogni modifica al comportamento del seggiolino di sicurezza per bambini invalida la certificazione e solo il produttore ha il diritto di apportare modifiche al seggiolino di sicurezza.

Istruzioni per l'installazione

2.Utilizzo all'interno di un veicolo

Attenzione:



L'uso di una cintura di sicurezza a due punti del veicolo è proibito. L'installazione deve essere effettuata con un sistema di cintura di sicurezza a tre punti. Si prega di utilizzare rigorosamente il seggiolino di sicurezza per bambini rispettando le normative nazionali.

La cintura di sicurezza del veicolo deve essere conforme alla norma europea ECE 16 o a normative equivalenti.




Utilizzare il seggiolino di sicurezza per bambini come segue:



Metodo di utilizzo della funzione del prodotto



3.1 Verificare l'altezza delle cinture delle spalle (quando utilizzate nel gruppo 0 +/1)

Verificare se l'altezza delle cinture delle spalle è adatta per i bambini. La cintura delle spalle dovrebbe passare attraverso il foro delle cinture delle spalle alla stessa altezza delle spalle del bambino leggermente sopra la posizione delle spalle del bambino.

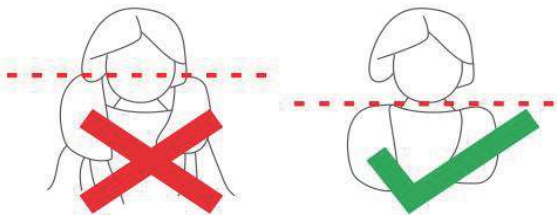

3.2 Come bloccare la fibbia di sicurezza



Combinare la fibbia estrarre con i pezzi di inserimento sinistro e destro e inserire contemporaneamente i pezzi di inserimento chiusi nello slot della fibbia estrarre. Se si sente un rumore di "graffiatura", significa che la fibbia estrarre è bloccata.



Metodo di utilizzo della funzione del prodotto

3.3 Come aprire la fibbia di sicurezza

Premere il pulsante rosso sulla fibbia della cintura di sicurezza e l'inserzione della fibbia spunterà dalla fibbia.



3.4 Regolare la lunghezza della cinghia della spalla

Stringere le cinghie delle spalle

Tenere il seggiolino con le mani e tirare verso il basso la cinghia di regolazione per stringere la cinghia della spalla.

Allentare le cinghie delle spalle

Premere il regolatore verso il basso mentre si tengono le due cinghie delle spalle con l'altra mano e si tirano direttamente davanti al bambino per allentare le cinghie delle spalle.



3.5 Regolare l'altezza del poggiatesta del seggiolino

Prima di tutto, regolare la cintura di sicurezza allo stato rilassato, quindi tirare verso l'alto la cinghia di regolazione del poggiatesta per regolare l'altezza del poggiatesta alla posizione appropriata.

Nota: è molto importante mantenere il poggiatesta adatto all'altezza della testa del bambino.



Installazione del sedile


4.1 Installazione in senso contrario di marcia dei seggiolini per bambini utilizzando l'interfaccia ISOFIX

(0 + gruppo, peso 0-13 kg, circa dalla nascita ai 10 mesi)

- Per prima cosa, posizionare il seggiolino per bambini sul sedile dell'auto, ruotare il sedile di 180 gradi e regolarlo all'angolo massimo. Inserire contemporaneamente i due connettori ISOFIX del seggiolino per bambini nell'interfaccia ISOFIX del sedile dell'auto e sentire "scratching" due volte per indicare che è bloccato.



- Spingere il seggiolino per bambini vicino allo schienale del sedile dell'auto. Verificare di nuovo per confermare che l'ISOFIX rilascia il pulsante di spinta e assicurarsi che sia visualizzato in verde.

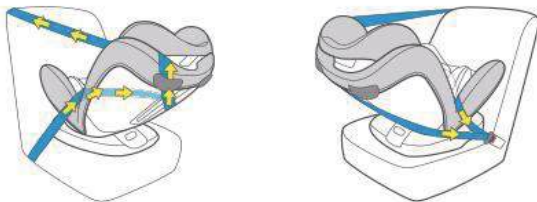


- Come mostrato nella figura, tirare fuori la cintura di sicurezza dell'auto e installarla passo dopo passo come mostrato nella seguente figura. Dopo l'installazione, stringere la cintura di sicurezza dell'auto, aprire la fibbia di sicurezza, mettere il bambino nel seggiolino, allacciare la fibbia di sicurezza e stringere la cintura di sicurezza del sedile.

Installazione del sedile

4.2 Installazione del sedile auto per bambini rivolto verso il retro utilizzando l'interfaccia ISOFIX

(una categoria, con un peso compreso tra 9 e 18 kg, circa 9 mesi - 4 anni)

- In primo luogo, posizionare il sedile auto per bambini sul sedile dell'auto, inserire contemporaneamente i due connettori ISOFIX del sedile auto per bambini nell'interfaccia ISOFIX del sedile dell'auto e sentirne il click per indicare che sono bloccati.

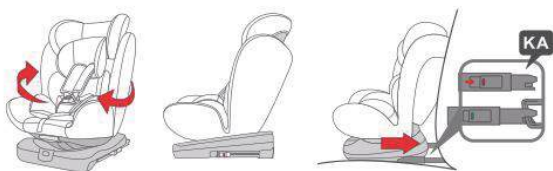

- Premere il sedile auto per bambini contro lo schienale del sedile dell'auto. Controllare nuovamente per confermare che l'ISOFIX rilascia il pulsante di spinta e verificare che sia visualizzato in verde.




- Come mostrato in figura, tirare fuori la cintura di sicurezza dell'auto e installarla passo dopo passo come indicato nella figura seguente. Dopo l'installazione, serrare la cintura di sicurezza dell'auto, aprire la fibbia di sicurezza, mettere il bambino nel sedile, agganciare la fibbia di sicurezza e serrare la cintura di sicurezza del sedile.

Installazione del sedile

4.3 Installazione in avanti dei seggiolini per bambini utilizzando l'interfaccia ISOFIX e le cinture di sicurezza a tre punti dell'auto

(2 gruppi, peso corporeo di circa 15-25 kg; 3 gruppi, peso di circa 22-36 kg, circa 6-12 anni)

- Secondo la figura qui sotto, aprire la fibbia di sicurezza e allentare la cintura di sicurezza. Girare il seggiolino per bambini verso il retro ed estrarre la cinghia di spalla dall'adattatore del cinturino del seggiolino come mostrato nella figura. Rimuovere le due cinghie di spalla dalla connessione metallica sotto il retro del seggiolino di sicurezza e infine rimuovere il cuscino.

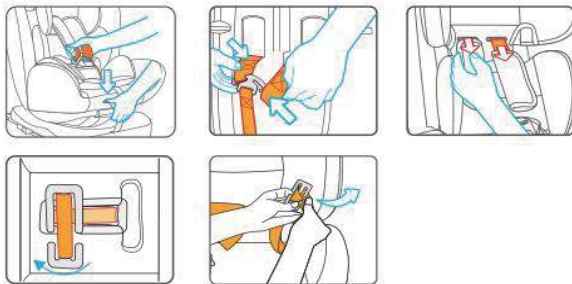

- Posizionare il seggiolino per bambini voltato verso l'auto. Inserire contemporaneamente i due connettori ISOFIX del seggiolino per bambini nell'interfaccia ISOFIX del sedile dell'auto e stringere la cintura di sicurezza.



- Far sedere il bambino sul seggiolino per bambini, regolare la manopola di regolazione del poggiatesta e regolare il poggiatesta del seggiolino per bambini allo stato mostrato nella figura.

Pulizia e garanzia

5. Istruzioni per la pulizia

- Si prega di leggere attentamente l'etichetta di lavaggio sulla copertura in tessuto. La copertura in tessuto può essere pulita delicatamente con un detergente neutro in lavatrice con una temperatura dell'acqua di 30 gradi. Se la temperatura dell'acqua supera i 30 gradi, la copertura in tessuto potrebbe sbiadire dopo la pulizia. È vietato strizzare o utilizzare apparecchiature elettriche di centrifugazione (il cuscino di cotone nella copertura in tessuto potrebbe disintegrarsi come risultato).
- Il corpo in plastica del seggiolino di sicurezza può essere pulito con acqua pulita o acqua saponata. Sono vietati detergenti forti (come i solventi).
- La cintura di sicurezza del seggiolino di sicurezza può essere pulita con acqua pulita o acqua saponata (si prega di rimuovere la fibbia della cintura di sicurezza dalla cintura e tenerla correttamente).

6. Garanzia

Il servizio di garanzia è limitato al periodo di garanzia effettivo in uso normale. Per i danni non causati dall'uomo causati dai problemi di qualità delle merci stesse, è possibile usufruire dei seguenti servizi con questo certificato di garanzia:

- Questo prodotto ha una garanzia a vita.
- Entro 30 giorni dalla data di acquisto, i consumatori possono scegliere di restituire, scambiare o riparare (senza influire sulle vendite secondarie).


In qualsiasi delle seguenti circostanze (ma non limitato alle seguenti circostanze), il prodotto può essere riparato con un compenso. Il periodo di garanzia dopo la riparazione a pagamento è di 3 mesi dalla data di ritiro o di consegna:

- Danni causati dalla disassemblaggio da parte di riparatori non autorizzati dal produttore;
- Danneggiamento causato dalla mancata installazione, uso e manutenzione del prodotto in conformità con i requisiti del manuale utente del prodotto;
- Danni causati dall'uso di accessori non originali;
- Malfunzionamento e danni alle prestazioni del prodotto causati dalla forza maggiore come normale usura e traumi, invecchiamento, posizionamento improprio, umidità, ecc;

Manual de instrucciones del producto

Grupo: 0+/I/II/III

Peso aplicable: 0-36KG

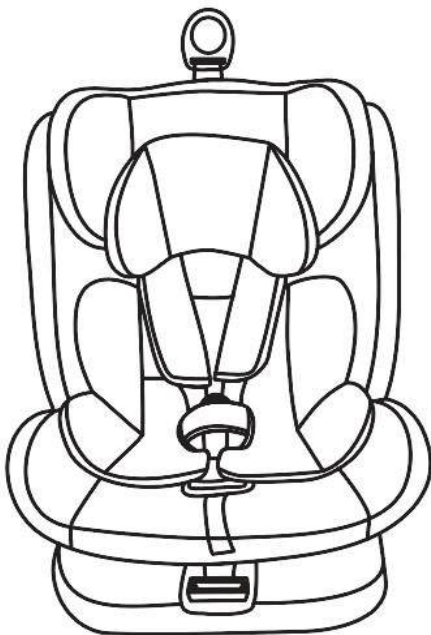

Introducción del contenido

Estimados usuarios,

gracias por elegir nuestros asientos de seguridad para niños en el automóvil para sus hijos. Con la popularidad de los automóviles, los accidentes de tráfico están aumentando, mientras que los niños son los más vulnerables en los accidentes de tráfico. A continuación se presentan las razones:

1. Razones estructurales del automóvil en sí mismo (los asientos de automóvil están diseñados según el cuerpo de un adulto);
2. La capacidad de pensamiento y la habilidad de las extremidades de los niños no están maduras.

Según la investigación, cuando un niño de 10 kg es golpeado frontalmente en un automóvil que viaja a una velocidad de 40 kilómetros por hora, se genera una fuerza de impacto de 300 kg instantáneamente. Si los padres sostienen al niño, el niño puede separarse de los brazos de los adultos o ser arrojado fuera del automóvil en un instante.

Por lo tanto, la protección de seguridad para los pasajeros infantiles se vuelve muy urgente, dando origen a la generación de asientos de seguridad para niños en automóviles. ¡Que nuestros asientos de seguridad para niños en automóviles se conviertan en el protector de la vida de los bebés chinos cuando viajen. ¡La seguridad de los niños es nuestra misión! Al mismo tiempo, esperamos que puedan leer cuidadosamente este manual de producto antes de utilizar este producto.

Si encuentran algún problema durante el uso, por favor contáctenos a tiempo y los atenderemos de todo corazón!

Guide sulla sicurezza

Si prega di seguire le seguenti avvertenze, altrimenti il vostro bambino potrebbe subire gravi lesioni. Per aiutarvi a capire l'importanza delle seguenti istruzioni per la sicurezza del vostro bambino, abbiamo utilizzato il simbolo ★.

★ Secondo le statistiche sugli incidenti stradali in diversi paesi del mondo, è più sicuro per i bambini sedersi sul sedile posteriore rispetto a quello del passeggero anteriore.

★ Quando si avvia l'automobile, non togliete il bambino dal seggiolino di sicurezza e non lasciate il bambino da solo sul sedile.

★ Non utilizzare alcun altro punto di stress oltre a quello indicato nella documentazione di gara e nel sistema di restrizione per bambini.

★ Ogni cintura del sistema di restrizione per bambini collegato al veicolo deve essere serrata ed adattata in base al corpo del bambino, la cintura non deve essere intrecciata.

★ I prodotti senza licenza di certificazione e i prodotti modificati sono pericolosi, e anche l'assenza delle istruzioni di installazione fornite dai produttori è molto pericolosa.

★ I sistemi di restrizione dei bambini non coperti non possono essere utilizzati.

★ Non utilizzare materiali diversi da quelli raccomandati dal produttore per la copertura del sistema. Il materiale di copertura influenza le prestazioni del sistema di restrizione per bambini.

★ Non utilizzare sedili per bambini danneggiati o con parti mancanti.

★ Prima dell'uso, controllare che la cintura di sicurezza dell'auto fissi saldamente il seggiolino del bambino.

★ Leggere attentamente questo manuale per garantire un uso sicuro, in caso contrario un metodo di installazione errato potrebbe causare gravi rischi potenziali per la sicurezza, in questo caso il produttore non sarà responsabile.

★ Questo prodotto è adatto per bambini dai 0 ai 36 kg ed ha superato lo standard ECER 44/04.

★ I seggiolini per bambini sono adatti solo all'uso in auto, e questi veicoli devono essere equipaggiati con sedili fissi a tre punti.

★ Non è consentito modificare i seggiolini per bambini e occorre seguire le istruzioni di installazione e di utilizzo. In caso contrario, non si può escludere la possibilità che accadano incidenti ai bambini durante la marcia del veicolo.

★ Vi è un chiaro avvertimento che non deve essere utilizzato alcun altro punto di stress oltre a quello indicato, che può essere indicato anche nel sistema di restrizione per bambini.

★ Il sistema di restrizione del bambino senza copertura non può essere utilizzato e la copertura del sistema non può utilizzare materiali diversi da quelli raccomandati dal produttore. Il materiale di copertura influenza le prestazioni dell'insieme del sistema di restrizione per bambini.

★ Durante l'installazione del seggiolino per bambini assicurarsi che la cintura di sicurezza attraversi la parte pelvica del bambino.

★ Dopo un incidente, sostituire o verificare se il seggiolino per bambini può essere riutilizzato.

★ Non installare mai il sedile per bambini sul sedile del passeggero anteriore o su un sedile con airbag.

★ Evitare che il sedile sia esposto alla luce solare diretta per evitare che il tessuto di copertura si surriscaldi e danneggi la pelle del bambino.

★ Le parti in plastica del sedile e delle cinture di sicurezza devono essere pulite con acqua calda e sapone, mentre il tessuto del sedile deve essere lavato in base alle etichette di lavaggio.

★ Quando il sedile di sicurezza non è utilizzato, utilizzare sempre la cintura di sicurezza dell'auto per fissarlo al sedile posteriore.

★ Assicurarsi che non ci siano oggetti non fissati sul sedile posteriore dell'auto. In caso di incidente, questi oggetti potrebbero essere proiettati e causare danni ai passeggeri dell'auto.

★ Non è consentito modificare o alterare il sedile di sicurezza. Oltre al tessuto di copertura, nessuna parte deve essere smontata. È vietato aggiungere, rimuovere o sostituire parti, comprese parti in plastica, tessuti di copertura, imbottiture, etichette, istruzioni e così via.

★ I pezzi in plastica del sedile devono essere puliti con acqua calda o detergenti delicati.

★ Non utilizzare detergenti o altri agenti pulenti che potrebbero alterare le proprietà plastiche.

★ I sistemi di restrizione dei bambini sprovvisti di copertura non possono essere utilizzati.

★ Dopo un incidente, sostituire immediatamente il sedile di sicurezza.

★ Non lasciare mai un bambino incustodito in un'auto.

★ Quando il seggiolino per bambini non è in uso, utilizzare sempre la cintura di sicurezza dell'auto per fissare il seggiolino al sedile posteriore, per evitare lesioni ai passeggeri durante la guida dell'auto causate da urti o frenate o dal blocco della porta o del sedile dell'auto.

★ Questo sistema è installato sulla posizione di fissaggio ISOFIX (come descritto nel manuale dell'auto) in base al tipo di sistema di restrizione per bambini e di dispositivo di fissaggio.

★ Questo sistema easyFIT di restrizione per bambini è adatto per i gruppi 0+ / 1/2/3 (0-36 kg).

★ Importante - Non utilizzare il sistema in avanti prima che il bambino raggiunga il peso di 9 kg.


★ I prodotti senza licenza di certificazione e i prodotti modificati sono pericolosi, e anche l'assenza delle istruzioni di installazione fornite dai produttori è molto pericolosa.

★ Consultare il manuale del proprietario dell'auto per le istruzioni relative al punto di fissaggio easyFIT.

Introducción a los componentes del asiento



Introducción a los componentes del asiento

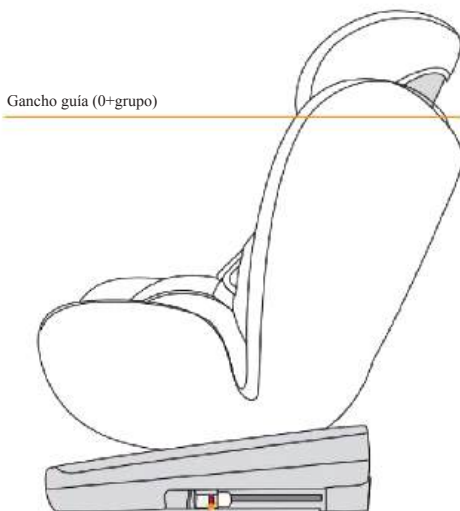

Gancho guía (0+grupo)

Arreglar el botón de liberación

Instrucciones de instalación

1.Certificación



instale la silla de seguridad en su vehículo

Silla de seguridad para niños en vehículos	Certificación de seguridad china 3C y europea ECE R44/04	Certificación de seguridad china 3C y europea ECE R44/04
Silla de seguridad para niños en vehículos	Grupo	Peso adecuado
KL005	0+/I/II/III	0-36 kg

ECE* es el estándar de equipo de seguridad infantil de la Unión Europea. Esta silla ha sido diseñada, probada y certificada de acuerdo con la normativa europea ECER44/04.

El logotipo de certificación E (en un círculo) y el número de certificación están ubicados en la etiqueta de certificación pegada en la silla de seguridad para niños en vehículos. Cualquier modificación del comportamiento de la silla de seguridad para niños en vehículos invalidará la certificación, y solo el fabricante tiene el derecho de realizar modificaciones en la silla de seguridad.

Instrucciones de instalación

2. Uso en el vehículo

Atención:



Se prohíbe el uso del cinturón de seguridad de dos puntos del vehículo. La instalación se debe realizar con un sistema de cinturón de seguridad de tres puntos. Por favor, use estrictamente este asiento de seguridad para niños de acuerdo con las regulaciones nacionales. El cinturón de seguridad del vehículo debe cumplir con la norma europea ECE 16 o normas equivalentes.




Use su asiento de seguridad para niños de la siguiente manera:



Método de uso de la función del producto



3.1 Verifique la altura de la correa del hombro (cuando se usa en el grupo 0 + / 1)

Verifique si la altura de la correa del hombro es adecuada para los niños. La correa del hombro debe pasar por el orificio de la correa del hombro con la misma altura que el hombro del niño ligeramente más alto que la posición del hombro del niño.

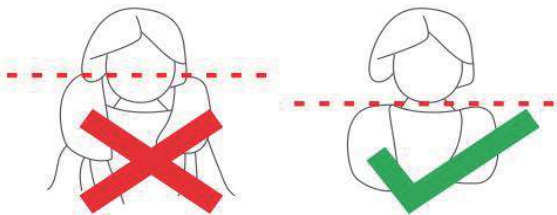

3.2 Cómo bloquear la hebilla de seguridad



Combine la hebilla extraíble con las piezas de inserción izquierda y derecha, e inserte las piezas de inserción cerradas en la ranura de la hebilla extraíble al mismo tiempo. Si escucha el sonido de "raspadora", significa que la hebilla extraíble está atascada.



Método de uso de la función del producto

3.3 Cómo abrir la hebilla de seguridad

Presione el botón rojo en la hebilla del cinturón de seguridad y la pieza de la hebilla saldrá de la hebilla.



3.4 Ajuste la longitud de la correa del hombro

Ajuste la correa del hombro

Sujete el asiento con las manos y tire de la correa de ajuste hacia abajo para ajustar la correa del hombro.

Afloje la correa del hombro

Presione el regulador hacia abajo mientras sostiene las dos correas del hombro con la otra mano y tirando de ellas directamente frente al niño para aflojar la correa del hombro.



3.5 Ajuste la altura del reposacabezas del asiento

Primero ajuste el cinturón de seguridad al estado relajado, luego tire de la correa de ajuste de altura del reposacabezas hacia arriba para ajustar la altura del reposacabezas a la posición adecuada.

Nota: Es muy importante mantener el reposacabezas adecuado para la altura de la cabeza del niño.



Instalación del Asiento


4.1 Instalación contra la marcha de los asientos de seguridad para niños utilizando la interfaz ISOFIX

(0 + grupo, peso 0-13kg, aproximadamente de nacimiento a 10 meses)

- En primer lugar, coloque el asiento de seguridad para niños en el asiento del automóvil, gire el asiento 180 grados y ajústelo al ángulo máximo. Inserte los dos conectores ISOFIX del asiento de seguridad para niños en la interfaz ISOFIX del asiento del automóvil al mismo tiempo, y escuche dos "rasguños" para indicar que está bloqueado.



- Empuje el asiento de seguridad para niños hacia el respaldo del asiento del automóvil. Revise nuevamente para confirmar que ISOFIX libera el botón de empuje y asegúrese de que se muestre en verde.

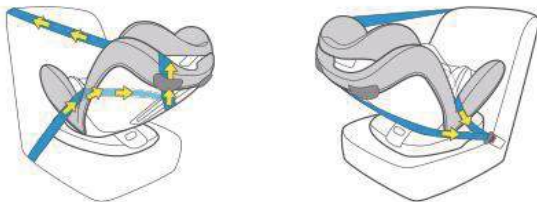


- Como se muestra en la figura, saque el cinturón de seguridad del automóvil e instálelo paso a paso como se muestra en la siguiente figura. Después de la instalación, apriete el cinturón de seguridad del automóvil, abra la hebilla de seguridad, coloque al niño en el asiento, abroche la hebilla de seguridad y ajuste el cinturón de seguridad del asiento.

Instalación del asiento

4.2 Instalación de los asientos de seguridad para niños en sentido contrario a la marcha mediante la interfaz ISOFIX

(un grupo, con un peso de 9-18 kg, de aproximadamente 9 meses a 4 años de edad)

- Primero, coloque el asiento de seguridad para niños en el asiento del automóvil, inserte los dos conectores ISOFIX del asiento de seguridad para niños en la interfaz ISOFIX del asiento del automóvil al mismo tiempo y escuche un "clic" para indicar que está bloqueado.

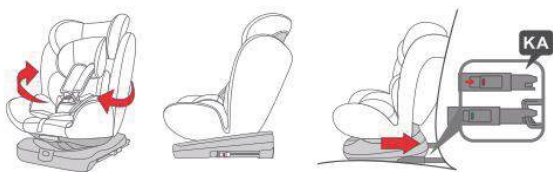

- Empuje el asiento de seguridad para niños cerca del respaldo del asiento del automóvil. Verifique nuevamente para confirmar que ISOFIX libera el botón de empuje y asegúrese de que se muestre en verde.




- Como se muestra en la figura, saque el cinturón de seguridad del automóvil e instálelo paso a paso como se muestra en la figura siguiente. Después de la instalación, ajuste el cinturón de seguridad del automóvil, abra la hebilla de seguridad, coloque al niño en el asiento, abroche la hebilla de seguridad y ajuste el cinturón de seguridad del asiento.

Instalación del asiento

4.3 Instalación hacia adelante de los asientos de seguridad para niños utilizando la interfaz ISOFIX y los cinturones de seguridad de tres puntos del automóvil

(2 grupos, peso corporal alrededor de 15-25 kg; 3 grupos, peso alrededor de 22-36 kg, alrededor de 6-12 años)

- Según la figura a continuación, abra la hebilla de seguridad y afloje el cinturón de seguridad. Gire el asiento de seguridad para niños hacia atrás y saque la correa de hombro del ajustador de la correa de seguridad como se muestra en la figura. Quite las dos correas de hombro de la conexión de metal debajo de la parte trasera del asiento de seguridad y finalmente retire el cojín.

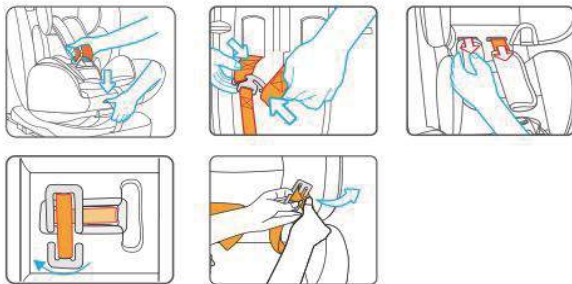

- Coloque el asiento de seguridad para niños hacia adelante en el asiento del automóvil. Inserte los dos conectores ISOFIX del asiento de seguridad para niños en la interfaz ISOFIX del asiento del automóvil al mismo tiempo y ajuste el cinturón del asiento.



- Haga sentar al niño en el asiento de seguridad para niños, ajuste la manija de ajuste del reposacabezas y ajuste el reposacabezas del asiento de seguridad para niños al estado mostrado en la figura.

Limpieza y Garantía

5. Instrucciones de limpieza

- Por favor, lea cuidadosamente la etiqueta de lavado en la cubierta de tela. La cubierta de tela se puede limpiar suavemente con detergente neutro en una lavadora con una temperatura de agua de 30 grados. Si la temperatura del agua supera los 30 grados, la cubierta de tela puede desteñirse después de la limpieza. Está prohibido retorcer o usar electrodomésticos de centrifugado (el almohadón de algodón en la cubierta de tela puede desintegrarse como resultado).
- El cuerpo de plástico del asiento de seguridad se puede limpiar con agua clara o agua jabonosa. Está prohibido usar detergentes fuertes (como solventes).
- El cinturón de seguridad del asiento de seguridad se puede limpiar con agua limpia o agua jabonosa (por favor, retire la hebilla de la hebilla de seguridad del cinturón de seguridad y guárdela adecuadamente).

6. Garantía

El servicio de garantía se limita al período de garantía efectivo bajo uso normal. Para los daños no causados por el hombre provocados por problemas de calidad de los productos, se pueden disfrutar los siguientes servicios con este certificado de garantía:

- Este producto tiene garantía de por vida.
- Dentro de los 30 días a partir de la fecha de compra, los consumidores pueden optar por devolver, intercambiar o reparar (sin afectar las ventas secundarias).

En cualquiera de las siguientes circunstancias (pero no limitado a estas circunstancias), el producto se puede reparar con compensación. El período de garantía después de la reparación pagada es de 3 meses a partir de la fecha de recogida o entrega:

- Daños causados por desmontaje por reparadores no autorizados por el fabricante;
- Daños causados por la falta de instalación, uso y mantenimiento del producto según los requisitos del manual del usuario del producto;
- Daños causados por el uso de accesorios no originales;
- Fallo y daño del rendimiento del producto causado por fuerza mayor como el desgaste normal, el envejecimiento, el almacenamiento indebido, la humedad, etc.