


**GATE
ONE B**

KATALOG PRODUKTÓW




Wiertnica DMP-162D/162P

Specjalnie zaprojektowana wysokiej jakości wiertnica
z mocnym **2200 W silnikiem**

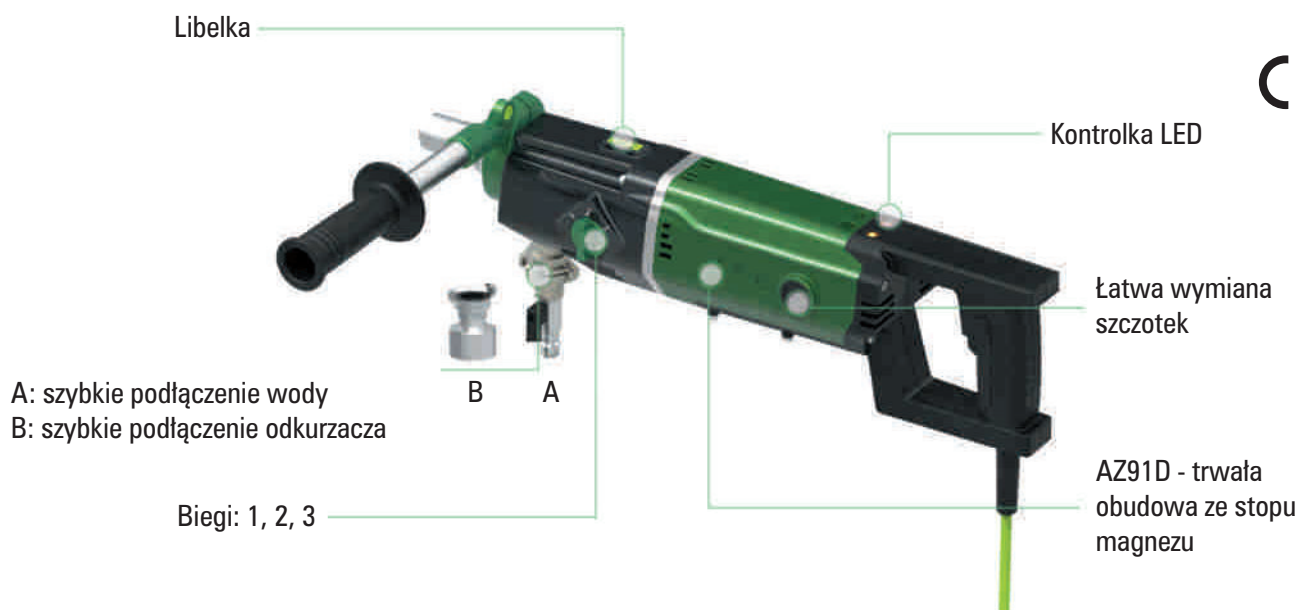

Czerwona lampka: przeciążenie
Żółta lampka: przegrzanie
Czerwona, żółta: wymiana szczotek



A: adapter do podłączenia wody
B: adapter do podłączenia odkurzacza



Nowa generacja włącznika pozwalająca na regulację prędkości

DANE TECHNICZNE

Model:	DMP-162D
Art. nr:	1124162
Moc:	2200 W
Napięcie:	230 V 120 V
Natężenie:	10 A 20 A
Waga:	7,8 kg 7,9 kg
Częstotliwość:	50-60 Hz
Max. średnica wiercenia z ręki:	162 mm
Max. średnica wiercenia ze statywu:	252 mm
Prędkość:	650/1300/2600 obr./min.
Mocowanie korony:	1-1/4" UNC, 1/2" G
Średnice wiercenia na biegach 1, 2, 3:	162/82/42 mm
Średnice wiercenia na biegach, statyw 1, 2, 3:	252/102/62 mm
Zalecany statyw:	DSP-162, DSP-252



DMP-162D + DSP-162



DMP-162D + DSP-252



Wiertnica DMP-352/500

Wysokiej jakości silnik o mocy 3300/3500 W
z obudową z magnezu

Wskaźnik aktualnej mocy
25, 50, 75 i 100%

Łatwa i szybka wymiana
szczotek węglowych

Włącznik ON/OFF



LED wyświetla informacje:
temperatura, aktualne
napięcie, moc, godziny
pracy i informuje
o usterkach.



Czerwona lampka: przeciążenie
Żółta lampka: przegrzanie
Czerwona, żółta: wymiana szczotek



DMP-352/DMP-500



DMP-352/DMP-500 + DSP-352



DMP-352/DMP-500 + DSP-500



DMP-352/DMP-500 + DSP-2000

DANE TECHNICZNE

Model:	DMP-352	DMP-500
Art. nr:	1123352	1123500
Moc:	3300 W	3500 W
Napięcie:	230 V 120 V	230 V 120 V
Natężenie:	16 A 32 A	16 A 25 A
Waga:	13,5 kg	14,2 kg
Częstotliwość:	50-60 Hz	50-60 Hz
Max. średnica wiercenia:	400 mm	502 mm
Prędkość:	350/700/1100 obr./min.	250/500/700 obr./min.
Mocowanie korony:	1-1/4" UNC	1-1/4" UNC
Średnice wiercenia na biegach 1, 2, 3:	400/202/102 mm	502/302/162 mm
Zalecany statyw:	DSP-252, DSP-352, DSP-500, DSP-2000	DSP-352, DSP-500, DSP-2000

- Wysoka jakość i trwałość
- Łatwa obsługa
- Możliwość współpracy z wiertnicami wielu marek

Łatwa i szybka blokada bez użycia narzędzi



Standardowe mocowanie dla:
DSP-352, DSP-500, DSP-2000



T: 60 mm
DSP-352, DSP-2000




T: 110 mm
DSP-500

Szybkie mocowanie adaptera 60 mm
do statywów DSP-162/DSP-252



x60 mm kołnierz

Łatwe ustawianie statywu pod kątem:
5°-10°-15°-20°-25°-30°-35°-40°-45°

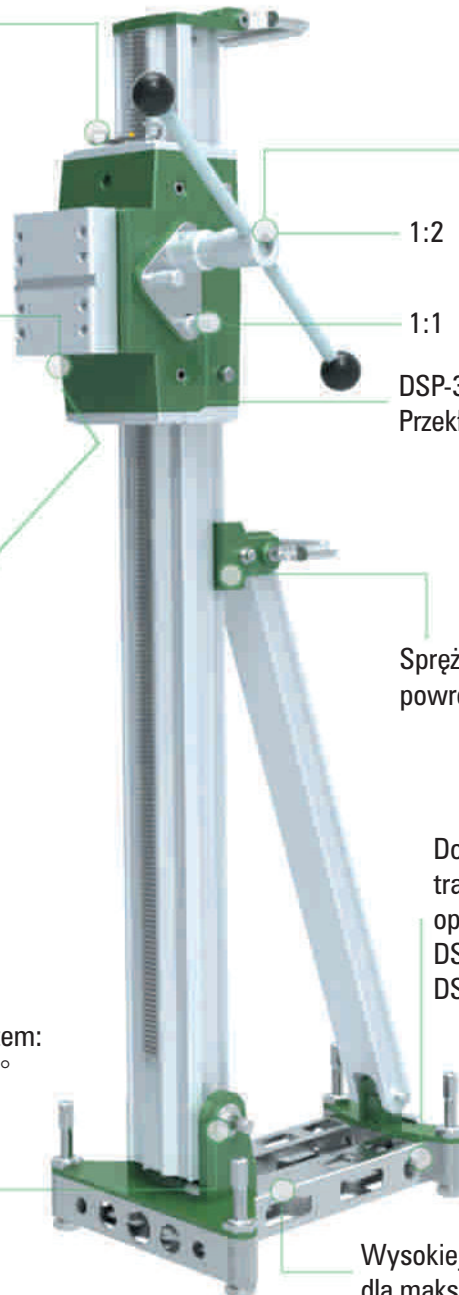

Jeden klucz 13 mm
do wszystkich śrub

1:2

1:1

DSP-352/DSP-500/DSP-2000
Przekładnia z dwoma przełożeniami

Sprężyna ułatwiająca
powrót do pionu

Dodatkowe koła dla łatwego
transportu w wyposażeniu
opcjonalnym dla:
DSP-252/DSP-352
DSP-500/DSP-2000

Wysokiej jakości stalowa podstawa
dla maksymalnej stabilności

DSP-352



DSP-162



DSP-252



DSP-352



DSP-500



DSP-2000

DANE TECHNICZNE

Model:	DSP-162	DSP-252	DSP-352	DSP-500	DSP-2000
Art. nr:	1070162	1070252	1070352	1070500	1072000
Max. średnica wiercenia:	202 mm	252 mm	402 mm	502 mm	352 mm
Kolumna:	60x62x850 mm	60x62x900 mm	80x75x1000 mm	80x75x1000 mm	80x75x2000 mm
Długość robocza:	510 mm	580 mm	610 mm	650 mm	1600 mm
Mocowanie silnika:	ø 60 mm kołnierz	ø 60 mm kołnierz	60 mm płyta	110 mm płyta	60 mm płyta
		60 mm płyta			
Waga:	11,5 kg	13,5 kg	18,5 kg	19,5 kg	25,0 kg
Zestaw kół:	nie	opcja	opcja	opcja	opcja



Zestaw
DMP-162D + DSP-162



Zestaw
DMP-162D + DSP-252



Zestaw
DMP-352 + DSP-352



Zestaw
DMP-500 + DSP-500



Zestaw
DMP-500 + DSP-2000

AKCESORIA DO WIERTNIC

Zestaw kotwiący do statywu

Śruba, nakrętka, podkładka, 5 kotew z gwintem wewnętrznym





DANE TECHNICZNE

Model:	DBC 22
Art. nr:	DBC22
Moc:	2200 W
Napięcie:	230 V
Max. średnica wiercenia:	200 mm cegła/162 mm beton
Prędkość:	580/1400/2800 obr./min.
Mocowanie:	1 1/4"
Waga	8,5 kg



DANE TECHNICZNE

Model:	DBC 33
Art. nr:	DBC33
Moc:	3300 W
Napięcie:	230 V, 50 HZ/110 V, 60 HZ
Prędkość:	400/800/1200 obr./min.
Max. średnica korony:	402 mm
Mocowanie:	1 1/4" - 7UNC(M)
Waga	15,5 kg



DANE TECHNICZNE

Model:	VKP 250/VKP 162
Art. nr:	VKP250/VKP162
Max. średnica korony:	162-250 mm
Wymiary kolumny statywu:	50x50x850 mm
Wysokość użytkowa:	550 mm
Mocowanie - 1x50 mm Quick-lock:	60 mm kołnierz
Waga	13,0 kg



DANE TECHNICZNE

Model:	VKP 330
Art. nr:	VKP330
Max. średnica korony:	352 mm
Wymiary kolumny statywu:	70x70x1000 mm
Mocowanie:	1x50 mm/Quick-lock
Wymiary statywu:	110x340x460 mm
Waga	19,0 kg

SHARK SERIES



**Korony
Diamantowe**

Wysokiej jakości
korony diamentowe

CE

Zalety:

- Odpowiednie do różnego materiału beton, beton zbrojony, cegła, kamień itp.
- Wysokiej jakości laserowo spawane segmenty SHARK (od 52 mm)

Zastosowanie:

- Mogą być stosowane z wiertnicami ręcznymi i wiertnicami stacjonarnymi (na statywie)
- Jednocześnie segment o dużej trwałości gwarantuje bezproblemową pracę w wielu materiałach



DANE TECHNICZNE

NUMER ART.	ŚREDNICA (MM)	DŁUGOŚĆ (MM)	UCHWYT	TOLERANCJA WYMIARU (MM)	GRUBOŚĆ ŚCIANY (MM)	SEGMENT (MM)	IŁOŚĆ SEGMENTÓW
2010010*	10	200/300	1/2BSP	≤0,25	1,5	2,5*12	1
2010012*	12	200/300	1/2BSP	≤0,25	1,5	2,5*12	1
2010014*	14	200/300	1/2BSP	≤0,25	1,5	2,5*12	1
2010015*	15	300	1/2BSP	≤0,25	1,5	2,5*12	1
2010016*	16	300	1/2BSP	≤0,25	1,5	2,5*12	1
2010018*	18	300	1/2BSP	≤0,25	1,5	2,5*12	1
2010020*	20	300	1/2BSP / 1-1/4UNC	≤0,25	1,5	2,5*12	1
2010022*	22	300	1/2BSP / 1-1/4UNC	≤0,25	1,5	2,5*12	1
2010024*	24	300	1/2BSP / 1-1/4UNC	≤0,25	1,5	2,5*12	1
2010025*	25	300	1/2BSP / 1-1/4UNC	≤0,25	1,5	2,5*12	1
2010026*	26	300	1/2BSP / 1-1/4UNC	≤0,25	1,5	2,5*12	1
2010028*	28	300	1/2BSP / 1-1/4UNC	≤0,25	1,5	2,5*12	1
2010030*	30	300	1/2BSP / 1-1/4UNC	≤0,25	1,5	2,5*12	1
2010032*	32	300	1/2BSP / 1-1/4UNC	≤0,25	1,5	2,5*12	1
2010033*	33	300	1/2BSP / 1-1/4UNC	≤0,25	1,5	2,5*12	1
2010035*	35	300	1/2BSP / 1-1/4UNC	≤0,25	1,5	2,5*12	1
2010038*	38	300	1/2BSP / 1-1/4UNC	≤0,25	1,5	2,5*12	1
2010040*	40	300	1/2BSP / 1-1/4UNC	≤0,25	1,5	2,5*12	1
2010045*	45	300	1/2BSP / 1-1/4UNC	≤0,25	1,5	2,5*12	1

* na zamówienie



Test żywotności koron:

Wiertnica: WEKA DK32/800 rpm
 Średnica korony: $\varnothing 102 \text{ mm} \times 450 \text{ mm} \times 9\text{T}$
 Zbrojenie: $\varnothing 25 \text{ mm} \times 4 \text{ w jednej linii}$
 Wymiary segmentu: $24 \times 3,5 \times 10 \text{ mm}$
 Klasa betonu: C50



WYNIK TESTU:



Tornado SHARK

Czas potrzebny do wywiercenia otworu:

7'50". 8'20"

Trwałość: Razem 44 otwory, 19,8 mb



DANE TECHNICZNE

NUMER ART.	ŚREDNICA (MM)	DŁUGOŚĆ (MM)	UCHWYT	TOLERANCJA WYMIARU (MM)	GRUBOŚĆ ŚCIANY (MM)	SEGMENT (MM)	IŁOŚĆ SEGMENTÓW
2010052	52	450	1-1/4UNC	$\leq 0,25$	2,0	24*3,5*10	5
2010067	62	450	1-1/4UNC	$\leq 0,25$	2,0	24*3,5*10	6
2010072	72	450	1-1/4UNC	$\leq 0,30$	2,0	24*3,5*10	7
2010082	82	450	1-1/4UNC	$\leq 0,30$	2,0	24*3,5*10	8
2011091*	92	450	1-1/4UNC	$\leq 0,30$	2,0	24*3,5*10	8
2010102	102	450	1-1/4UNC	$\leq 0,30$	2,0	24*3,5*10	9
2010111*	111	450	1-1/4UNC	$\leq 0,30$	2,0	24*3,5*10	10
2010122	122	450	1-1/4UNC	$\leq 0,30$	2,0	24*3,5*10	10
2010125*	125	450	1-1/4UNC	$\leq 0,30$	2,0	24*3,5*10	10
2010132	132	450	1-1/4UNC	$\leq 0,30$	2,0	24*3,5*10	11
2010142*	142	450	1-1/4UNC	$\leq 0,35$	2,0	24*3,5*10	11
2010152	152	450	1-1/4UNC	$\leq 0,35$	2,0	24*4,0*10	12
2010160*	160	450	1-1/4UNC	$\leq 0,35$	2,0	24*4,0*10	12
2010172*	172	450	1-1/4UNC	$\leq 0,35$	2,0	24*4,0*10	13
2010180	180	450	1-1/4UNC	$\leq 0,40$	2,0	24*4,0*10	13
2010190*	190	450	1-1/4UNC	$\leq 0,40$	2,0	24*4,0*10	14
2010200	200	450	1-1/4UNC	$\leq 0,40$	2,0	24*4,0*10	15
2010220	220	450	1-1/4UNC	$\leq 0,45$	2,5	24*4,0*10	16
2010250	250	450	1-1/4UNC	$\leq 0,45$	2,5	24*4,0*10	17
2010280	280	450	1-1/4UNC	$\leq 0,50$	2,5	24*4,0*10	19
2010300	300	450	1-1/4UNC	$\leq 0,50$	3,0	24*4,5*10	21
2010350	350	450	1-1/4UNC	$\leq 0,50$	3,0	24*4,5*10	23
2010400	400	450	1-1/4UNC	$\leq 0,50$	3,0	24*4,5*10	25
2010450	450	450	1-1/4UNC	$\leq 0,50$	3,0	24*4,5*10	27
2010500	500	450	1-1/4UNC	$\leq 0,50$	3,0	24*5,0*10	29
2010600*	600	450	1-1/4UNC	$\leq 0,50$	3,0	24*5,0*10	31

* na zamówienie



Przecinarki jezdne DFS-350H/DFS-500

Wydajne przecinarki jezdne do małych i średnich prac
w podłożu betonowym i asfaltowym
- remonty nawierzchni, wycinanie dylatacji,
wycinanie kanałów odwodnieniowych, naprawa torowisk

Zastosowanie:

- Małe prace naprawcze.
- Cięcie w trudno dostępnych miejscach.
- Cięcie ograniczonej długości dylatacji.

Zalety:

- Niska waga, łatwy transport i przechowywanie.
- Regulowany uchwyt i regulacja tylnych kół dla zwiększenia stabilności.



Regulacja głębokości



Walek napędowy zabezpieczony przed pyłem



Silnik do wyboru:

Honda GX160

Honda 270*

* na zamówienie



DANE TECHNICZNE

Art. nr:	1502350H
Silnik:	Honda GX160
Moc:	5 KM
Średnica tarczy max:	350 mm
Głębokość cięcia max:	140 mm
Zbiornik na wodę:	25 l.
Waga:	76 kg

Zastosowanie:

- Małe i średnie naprawy oraz prace drogowe.

Zalety:


- Mocowanie tarczy z dwóch stron.
- Wałek odporny na pył.
- System mocowania napędu tarczy zmniejsza wibracje i wydłuża trwałość tarczy.



Panel sterowania



Wysokiej jakości sprężyny

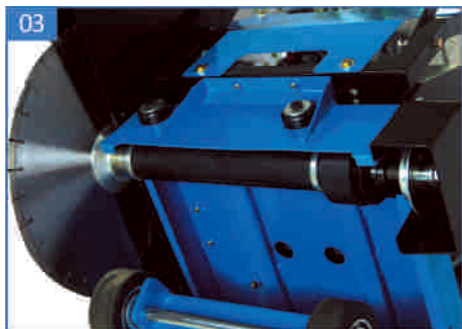

Wałek napędowy odporny na pył



DANE TECHNICZNE

Art. nr:	1511500
Silnik:	Honda GX390
Moc:	11 KM
Średnica tarczy max:	500 mm
Głębokość cięcia max:	190 mm
Zbiornik na wodę:	25 l.
Waga:	151 kg



Szlifierki podłogowe do powierzchni betonowych

Wydajne szlifowanie **powierzchni betonowych**

- Wydajne szlifowanie powierzchni dzięki wysokiej prędkości i szerokiej gamie dostępnego osprzętu.
- Wydajne odsysanie pyłu dzięki zastosowanej osłonie przeciwpyłowej.

- Elastyczne zawieszenie, poziomica.
- Niewielka waga i składana rama umożliwiają łatwy transport.
- Bezawaryjny włącznik marki Schneider.



Włącznik Schneider



Ostłona przeciwpyłowa



DFG-250E - praca pod kątem



Składana rama



DANE TECHNICZNE

Model:	DFG-250	DFG-250E
Art. nr:	1211250	1212250
Moc:	3 KM	3 KM
Moc silnika:	2,2 kW	2,2 kW
Napięcie:	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Prędkość:	1410 obr./min.	1410 obr./min.
Amp. max.:	12,7 A	12,7 A
Średnica szlifowania:	250 mm	250 mm
Waga:	62 kg	59 kg

- Szlifierka podłogowa do szlifowania, usuwania pozostałości po kleju i przygotowania podłoża na dużych powierzchniach betonowych.
- Składana konstrukcja i niewielka waga.

- Łatwe i wydajne szlifowanie dzięki wysokiej prędkości i szerokiej gamie dostępnego osprzętu.
- Skuteczne odsysanie pyłu dzięki specjalnie zaprojektowanej osłonie przeciwpyłowej.



DANE TECHNICZNE

Model:	DFG-480
Art. nr:	1213480
Moc:	3 KM
Moc silnika:	2,2 kW
Napięcie:	220 V/50 Hz
Prędkość:	2850 obr./min.
Prędkość głowicy:	380 obr./min.
Zawieszenie głowicy:	elastyczne
Średnica szlifowania:	480 mm
Amp. max.:	13,5 A
Wydajność:	50-75 m ² /h
Waga:	160 kg
Obciążenie dodatkowe:	2*11 kg

- Mocny 2,2 kW, niezawodny silnik elektryczny.
- Możliwość podłączenia odkurzaczy wielu marek.




AKCESORIA DO SZLIFIERKI PODŁOGOWEJ DFG-250E



Redi-Lock
segmenty szlifujące



100 mm
szlifujące krążki

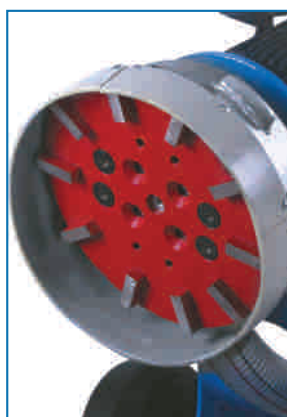

250 mm
głowica szlifierska



250 mm
PCD głowica szlifierska



Talerz szlifujący

10 segmentowa
głowica szlifująca

Śruby mocujące



Redi-Lock głowica
do segmentów

Wielofunkcyjna
głowica

100 mm adapter
do krążków

AKCESORIA DO SZLIFIERKI PODŁOGOWEJ DFG-480



180 mm PCD x 3 szt. (opcja: 125 mm x 6 szt.)



180 mm PCD x 3 szt.



180 mm PCD x 3 szt.



Osprzęt magnetyczny



Dodatkowe obciążenie



Przedłużacz




Tarcze diamentowe

POZOSTAŁE AKCESORIA DO SZLIFIEREK PODŁOGOWYCH



Tarcza szlifująca
250 mm do średnio
twardych materiałów
Nr kat.: 3034250



Tarcza z segmentami
PCD 250 mm do usuwania
różnych powłok, klejów,
farb, jastrzychów itp.
Nr kat.: 3035250



Tarcza do szlifowania
betonu 180 mm
Nr kat.: 3042180



Segment Redi-Lock
do szlifowania materiałów
o średniej twardości
Nr kat.: 304025M

- Filtr H 13 HEPA zgodny z OSHA.
- Koła transportowe z blokadą kół przednich.
- Pulsacyjne, skuteczne oczyszczanie filtra.
- Rozwijany worek na zanieczyszczenia ogranicza przestoje.
- Kompaktowa konstrukcja ułatwia przemieszczanie.



IVC-1000



IVC-2000



Odkurzaczy cyklonowy P60

Akcesoria do odkurzaczy przemysłowych IVC-1000 i IVC-2000 znajdują Państwo na stronie 25.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Model:	P60 (na zamówienie)
Art. nr:	2310060
Pojemność zbiornika:	60 l.
Wymiary	450x450x870 mm
Waga:	16 kg

Model:	IVC-1000	IVC-2000
Art. nr:	2311000	2312000
Moc:	1,2 kW	2,4 kW
Napięcie:	240 V/50-60 Hz	240 V/50-60 Hz
Amp. max.:	4 A	8 A
Przepływ powietrza:	200 m³/h	400 m³/h
Ciśnienie:	220 mBar	220 mBar
Filtr wstępny:	1,7 m² > 99,5% @ 1,0 um	3,0 m² > 99,5% @ 1,0 um
Filtr HEPA:	1,2 m² > 99,99% @ 0,3 um	2,4 m² > 99,99% @ 0,3 um
Oczyszczanie filtra:	pulsacyjne	pulsacyjne
Wymiary:	420x680x1100 mm	570x710x1270 mm
Waga:	30 kg	48 kg
Pojemnik na pył:	rozwijana torba foliowa	rozwijana torba foliowa

AKCESORIA DO ODKURZACZA IVC-1000



AKCESORIA DO ODKURZACZA IVC-2000



Składana rama



Półautomatyczne
oczyszczanie filtrów



Dodatkowe obciążenie
dla lepszej wydajności



Pojemnik na pył,
szybkie i łatwe usuwanie
zapełnionego pojemnika

Maszyny spalinowe do zastosowania w wielu branżach*

CE

* budowlana
* drogowa
* kolejowa
* hydrotechniczna

- Wszechstronne urządzenie umożliwiające wiercenie i kucie.
- Praca niezależna od dostępu do sieci elektrycznej.
- Niewielka waga maszyny zapewnia wysoką mobilność i łatwy transport.
- Kompaktowy młot do wielokątowej pracy.
- Łatwa obsługa i bezpieczeństwo pracy.



HONDA
ENGINES

- Uchwyt SDS-max
- Zestaw zawiera:
dłuto szpiczaste
oraz wiertło 24 mm



DANE TECHNICZNE

Model:	DHD-58	DHD-58	DHD-58
Art. nr:	1201058	1203058	1202058
Silnik typ:	1E36F-2A, 2 suwy	140FA, 4 suwy	Honda GX35
Pojemność:	36,6 cc	37,7 cc	35,8 cc
Zbiornika paliwa:	0,75 l.	0,65 l.	0,63 l.
Olej przekładniowy:	-	0,08 l.	0,1 l.
Moc max. i prędkość:	0,9 kW/6500 obr./min.	1,0 kW/6500 obr./min.	1,0 kW/7000 obr./min.
Częstotliwość udaru:	800-2800	1500-2000	1500-2000
Udar:	25-55 J	25-55 J	25-55 J
Uruchamianie:	ręczne	ręczne	ręczne
Wymiary:	62x26x28 cm	62x26x28 cm	57x41x24 cm
Waga:	10 kg	11 kg	12 kg
Waga brutto:	11 kg	12 kg	13 kg
Wymiary opakowania:	49x26x30 cm	49x26x30 cm	49x26x30 cm

- Lekka i łatwa w obsłudze maszyna, doskonała do prac w miejscach bez sieci elektrycznej.
- Wbudowany adapter do wiercenia na mokro oraz uchwyt tłumiący wibracje.
- Doskonała do wiercenia w nawierzchniach asfaltowych i betonowych.
- Możliwość wiercenia w każdej pozycji i pod dowolnym kątem.
- Doskonała do wykonywania otworów pod kotwy, pobierania próbek jakości betonu i asfaltu dla laboratoriów.



HONDA
ENGINES

- Zestaw zawiera:
3 korony diamentowe
(52, 82, 102 mm)



DANE TECHNICZNE

Model:	DBC-31P	DBC-31P (na zamówienie)	DBC-31P
Art. nr:	1131031	1133031	1132031
Silnik typ:	1E44F-2A, 2 suwy	140FA, 4 suwy	Honda GX35
Pojemność:	51,7 cc	37,7 cc	35,8 cc
Max. średnica wiercenia:	200 mm	150 mm	150 mm
Moc max. i prędkość:	2,2 kW/330 obr./min.	1,5 kW/350 obr./min.	1,5 kW/350 obr./min.
Waga:	10,9 kg	10,4 kg	10,1 kg
Waga brutto:	15,45 kg	10,85 kg	14,55 kg
Wymiary opakowania:	54x28x41,5 cm	54x28x41,5 cm	54x28x41,5 cm

- Młot wyburzeniowy DGH-49 to połączenie wysokiej energii uderu i wysokiej częstotliwości uderzenia.
- Niewielka waga maszyny zapewnia wysoką mobilność i łatwy transport.
- Główne zastosowanie to praca w miejscach bez dostępu energii elektrycznej.
- Idealnie sprawdza się w pracach związanych z remontami torowisk, wyburzeniami, pracą na osuwiskach i innych pracach budowlanych.



- Uchwyt narzędzia: 30 mm
- Zestaw zawiera: dłuto płaskie oraz szpicak

HONDA
ENGINES



DANE TECHNICZNE

Model:	DGH-49	DGH-49
Art. nr:	1201049	1202049
Silnik typ:	1E44F-2A, 2 suwy	Honda GX35
Pojemność:	51,7 cc	35,8 cc
Zbiornika paliwa:	1,2 l.	0,63 l.
Olej przekładniowy:	-	0,1 l.
Moc max. i prędkość:	1,25 kW/7000 obr./min.	1,0 kW/7000 obr./min.
Częstotliwość uderu:	770-1500	770-1500
Udar:	25-55 J	25-55 J
Uruchamianie:	ręczne	ręczne
Wymiary:	70x34x32,5 cm	70x34x32,5 cm
Waga:	21 kg	17,5 kg
Waga brutto:	23,5 kg	20 kg
Wymiary opakowania:	74x39x32,5 cm	74x39x32,5 cm

- Mini kafar DPD-100 to idealne urządzenie do szybkiego grodzenia.
- Niewielka waga gwarantuje wysoką mobilność.
- Duża energia uderu pozwala na wbijanie elementów z drewna, stali, tworzywa do 100 mm średnicy.
- Wygodne, amortyzowane uchwyty i uder pneumatyczny gwarantują komfortową pracę.
- Wysoka niezawodność - 12 miesięcy gwarancji.



Zestaw zawiera: adapter 80 i 100 mm, instrukcję obsługi, klucze oraz walizkę.

HONDA
ENGINES



DANE TECHNICZNE

Model:	DPD-100
Art. nr:	1202100
Max. średnica wbijania:	100 mm
Silnik typ:	Honda GX35
Mieszanka paliwowa:	-
Pojemność:	35,8 cc
Zbiornika paliwa:	0,63 l.
Olej przekładniowy:	0,1 l.
Moc max. i prędkość:	1 kW/7000 obr./min.
Zużycie paliwa:	≤480 g/kW/h
Częstotliwość uderu:	820-1200
Udar:	25-50 J
Uruchamianie:	ręczne
Wymiary:	74,5x30x34,5 cm
Waga:	18 kg
Waga brutto:	28 kg
Wymiary opakowania:	85,5x35x47,5 cm

- Mini kafar DPD-120 to najmocniejszy model do najcięższych prac.
- Możliwość wbijania elementów z metalu, drewna i kompozytów do 120 mm średnicy.
- Prosta w obsłudze maszyna z amortyzującym uchwytem, zintegrowaną przepustnicą i systemem start/stop.
- Wysoka niezawodność - 12 miesięcy gwarancji.



Zestaw zawiera: adapter 120 mm, instrukcję obsługi, klucze oraz walizkę.

HONDA
ENGINES

DANE TECHNICZNE

Model:	DPD-120	DPD-120	DPD-120
Art. nr:	1201120	1204120	1202120
Max. średnica wbijania:	120 mm	120 mm	120 mm
Silnik typ:	140FA, 2 suwy	4 suwy	Honda GX35
Mieszanka paliwowa:	25:1	-	-
Pojemność:	37,7 cc	37,7 cc	35,8 cc
Zbiornika paliwa:	0,58 l.	0,64 l.	0,63 l.
Olej przekładniowy:	-	0,12 l.	0,1 l.
Moc max. i prędkość:	1 kW/6500 obr./min.	1 kW/6500 obr./min.	1 kW/7000 obr./min.
Zużycie paliwa:	≤480 g/kW/h	≤480 g/kW/h	≤480 g/kW/h
Częstotliwość uderzenia:	900-1300	900-1300	900-1300
Udar:	25-50 J	25-50 J	25-50 J
Uruchamianie:	ręczne	ręczne	ręczne
Wymiary:	83x29x32,5 cm	83x29x32,5 cm	83x29x32,5 cm
Waga:	22,7 kg	22,7 kg	22,5 kg
Waga brutto:	25,2 kg	25,2 kg	25,2 kg
Wymiary opakowania:	90x40x50 cm	90x40x50 cm	90x40x50 cm

Zestaw akcesoriów do mini kfarów DPD Thrall i MK 120 TUR.



MODEL

Produkt

Art. nr

Adapter do wbijania uziomów 19 mm.
Mocowanie na adapterze
120-20-45.

120E

Produkt

Art. nr

MODEL

Adapter 24-45 mm.
Mocowanie na adapterze
120B lub 120F.

120-20-45



MODEL

Produkt

Art. nr

Adapter 46-60 mm.
Mocowanie na adapterze
120B i 120F.

120-46-60

Produkt

Art. nr

MODEL

Adapter 80 mm.
Mocowanie na adapterze
120B + pierścień 100G
lub 120F + pierścień 120G

120C



MODEL

Produkt

Art. nr

Adapter 100 mm.
Mocowanie na adapterze
120AA + pierścień 120G

120F

Produkt

Art. nr

MODEL

Adapter 100 mm.
Mocowanie bezpośrednio
na kfarze DPD 100/120/TUR.

120B



MODEL

Produkt

Art. nr

Adapter 120 mm.
Mocowanie bezpośrednio
na kfarze DPD 100/120/TUR.

120A

Zestaw akcesoriów do mini kfarów DPD Thrall i MK 120 TUR.



MODEL

Produkt

Art. nr

Adapter 120 mm.
Mocowanie bezpośrednie
na kfarze DPD 100/120/TUR.

120AA

Produkt

Art. nr

MODEL

Adaptacja.
Przebrojenie wykonane przez PP.

-



MODEL

Produkt

Art. nr

Krażek 118 mm.
Mocowanie tylko z adapterem
120 mm wersja 120A.
Kfar DPD 100/120/TUR.

120J

Produkt

Art. nr

MODEL

Pierścień.
Mocowanie na adapterze
120 mm 120A.

120G



MODEL

Produkt

Art. nr

Adapter do ceowników 70/50 mm.
Mocowanie na adapterze
120 mm 120A + pierścień 120G.

120I

Produkt

Art. nr

MODEL

Adapter do ceowników 80/40 mm.
Mocowanie na adapterze
120 mm 120A + pierścień 120G.

120K



MODEL

Produkt

Art. nr

Adapter do ceowników 100-105/50 mm.
Mocowanie na adapterze
120 mm 120A + pierścień 120G.


120H



Piła taśmowa do materiałów budowlanych

Łatwa w użyciu i powszechnie stosowana
na większości placów budów

- Łatwa w użyciu i powszechnie stosowana na większości placów budowy.
- Piła stołowa do cięcia bloczków z betonu komórkowego i innych miękkich materiałów budowlanych (do gęstości 1000 kg/m³).
- Zamocowana skala pozwala na precyzyjne cięcie proste i poprzeczne.
- Cięcie bez użycia wody.
- Niski poziom zapylenia (możliwość podłączenia odkurzacza) i hałasu dzięki małej prędkości brzeszczotu.

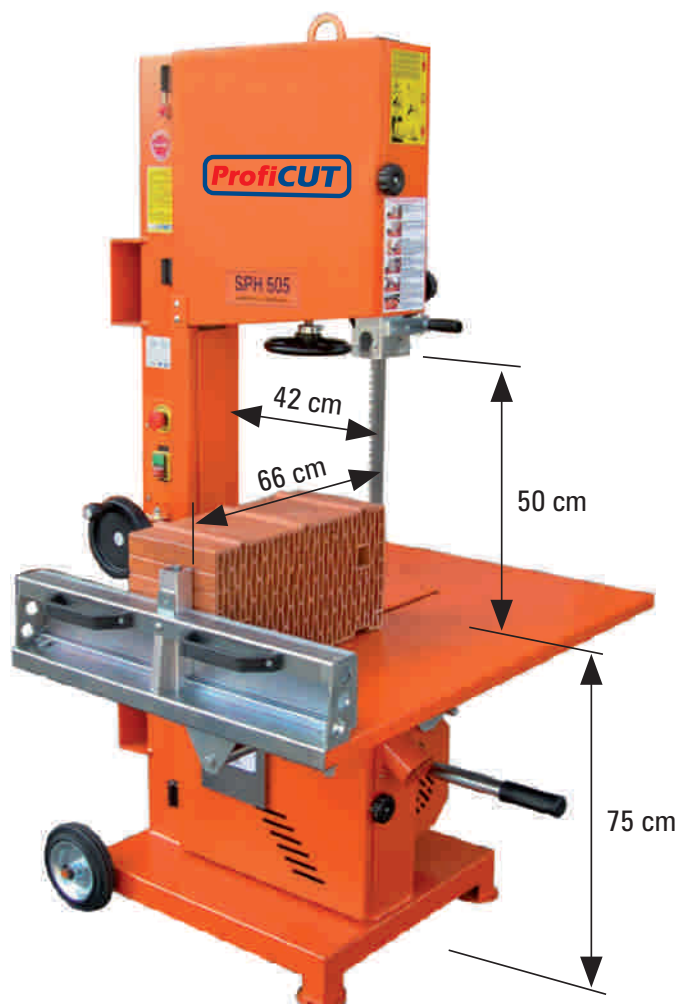

SPH.505.R



CCE.505

DANE TECHNICZNE

	SPH.505.R*	CCE.505
Zastosowanie:	Porobeton i inne do 1000 kg/m ³	Porobeton i inne do 1000 kg/m ³
Silnik 230 V Kw:	1,4	1,85
Silnik 400 V Kw:	1,8	1,85
Średnica koła:	440 mm	440 mm
Wymiary stołu:	71x106 cm	71x106 cm
Długość cięcia:	66 cm	66 cm
Szerokość cięcia:	42 cm	42 cm
Wysokość cięcia:	50 cm	50 cm
Posuw stołu:	korba, ręczny	ręczny
Napęd:	przekładnia silnika	przekładnia silnika
Koła transportowe ø:	200 mm	200 mm
Waga:	220 kg	203 kg



CCE.650



CCE.H47

DANE TECHNICZNE

	CCE.650	CCE.H47*
Zastosowanie:	Porobeton i inne do 1000 kg/m ³	Porobeton i inne do 1000 kg/m ³
Silnik 230 V Kw:	1,85	1,85
Silnik 400 V Kw:	1,85	1,85
Średnica koła:	440 mm	440 mm
Wymiary stołu:	71x106 cm	71x106 cm
Długość cięcia:	66 cm	66 cm
Szerokość cięcia:	42 cm	42 cm
Wysokość cięcia:	65 cm	47 cm
Posuw stołu:	ręczny	ręczny
Napęd:	przekładnia silnika	pas napędowy
Koła transportowe ø:	200 mm	200 mm
Waga:	207 kg	185 kg

* na zamówienie



Profesjonalne narzędzia diamentowe i maszyny

Marka Samedia obecna jest na światowym rynku już od 1961 roku i oferuje osprzęt diamentowy (np. tarcze diamentowe) oraz maszyny pracujące w technice diamentowej. Obecnie marka Samedia jest największym dostawcą osprzętu w Europie i eksportuje swoje produkty na cały świat. Produkty niemieckiej firmy to brak kompromisów, a wszystkie maszyny spełniają najwyższe wymagania z zakresu bezpieczeństwa i jakości.

Oferta firmy Profi Partner i Samedia skierowana jest do wszystkich klientów, którzy oczekują wieloletniej niezawodności i są świadomi, że jednorazowy koszt zakupu tych maszyn zwróci się podczas bezawaryjnej pracy.





Szlifierka podłogowa FGR 500

Profesjonalna szlifierka podłogowa
mała, lekka i mobilna do powierzchni od 5 do 100 m²



Cechy urządzenia:

- Przekładnia o wysokim momencie obrotowym
- Najwyższa jakość i szybkość szlifowania - 1 m² w dwie minuty
- Kontrolka informująca o przeciążeniu
- Licznik przepracowanych godzin
- Silnik zabezpieczony wyłącznikiem termicznym
- Rozruch soft-start
- Oddzielny wentylator chłodzący silnik
- Elastyczne zawieszenie gwarantujące wydajną i precyzyjną pracę

- Uchwyt magnetyczny ułatwia wymianę narzędzia
- Łatwe składanie ramienia dla lepszej mobilności
- Kompaktowa konstrukcja
- Optymalnie zrównoważony rozkład masy
- Praktyczne i łatwe poziomowanie maszyny za pomocą wbudowanej libelki
- Wytrzymałe, wysokiej jakości odprowadzanie pyłu
- Wydajne, obustronne odsysanie pyłu
- Szlifowanie przy krawędzi ściany < 1 cm
- Wysokiej jakości koła transportowe ø200 mm



Dodatkowe obciążenie 10 kg
Art. nr 370243
Opcja



DANE TECHNICZNE

Art. nr:	370229
Silnik:	2,4 kW/230 V
Prędkość:	2200 obr./min.
Waga:	35 kg
Średnica tarczy:	ø300x22,23 mm
Długość przewodu zasilającego:	10 m
Optymalne zastosowanie na pow.:	od 5 do 100 m ²
Drgania:	0,27 m ²
Poziom hałas:	59 dB

Mała



Lekka



Mobilna



FGR 500 - Przygotowanie powierzchni betonowych

Zastosowanie:

- Podłogi betonowe
- Powierzchnie PU
- Powłoki epoksydowe
- Farby
- Powierzchnie asfaltowe (powierzchnia o temperaturze 15° lub niższej)



Mocne, wszechstronne i szybkie

FGR 500 - Dobór tarcz

Prawidłowy dobór tarcz jest zależny od rodzaju każdej powierzchni, a także od pożądanego wyniku końcowego. Zaleca się przetestowanie tarcz w celu osiągnięcia oczekiwanego rezultatu.



SBM MASTER



beton, jastrych

RAP MASTER



powłoki z żywicy epoksydowej

PKR MASTER



powłoki jastrychowe

PKD MASTER



resztki kleju
na twardym podłożu

PCD MASTER



jastrych, powłoki epoksydowe,
guma



Hydronetka plastikowa KBZ 720

Art. nr:	390266
Pojemność:	10 l.
Wyposażenie:	szybko-złączka Gardena 1/2", wskaźnik ciśnienia

Odkurzacze do zastosowań przemysłowych dla FGR 500

- Wysoka jakość odkurzania i usuwania pyłu



2 silniki



2 silniki

DANE TECHNICZNE

	VAC 550	VAC 650	VAC 750*
Art. nr:	370245	370246	370247
Moc:	1x1,150 W	2x1,150 W	2x1,150 W
Napięcie:	230 V	230 V	230 V
Średnica węża:	ø50 mm	ø50 mm	ø50 mm
Pojemność:	13 l.	20 l.	Longopac

* na zamówienie

VAC 100 - lekki przenośny odkurzacz do średniej wielkości prac

- Wymienny filtr, zbiornik na pył nie wymagający worka
- Opcja przedmuchiwania
- Idealny do niewielkich prac związanych z wierceniem, szlifowaniem
- Niezastąpiony w pracach elektrycznych i hydraulicznych

Wposażenie:

- dysza szczelinowa
- szczotka okrągła
- pasek transportowy
- filtr HEPA


Akcesoria opcjonalne:

- BSA - adapter do odsysania pyłu podczas wiercenia, maks. ø 24 mm
cena netto PLN: 140
- filtr VAC 100 - **cena netto PLN: 110**



DANE TECHNICZNE

Art. nr:	390334
Moc:	1200 W
Napięcie:	220-240 V
Średnica węża:	ø35 mm
Pojemność:	6 l.
Waga:	4 kg



Filtr



BSA adapter
do odsysania pyłu
podczas wiercenia



Przykład zastosowania adaptera



AMPHIBIA® - Najwyższej jakości piła stołowa do cięcia na sucho i na mokro.



- Maksymalna redukcja zanieczyszczeń
- Odsysanie pyłu odbywa się w systemie zamkniętym, chroniąc użytkownika przed szkodliwymi zanieczyszczeniami
- Wyposażenie w filtr wstępny do odsysania pyłu redukuje największe zanieczyszczenia
- Wydajne odsysanie zapobiega przebarwieniom ciętego materiału
- Specjalnie dedykowane tarcze serii AMPHIBIA® SILENCIO redukują hałas i gwarantują najwyższą wydajność cięcia



DANE TECHNICZNE

CTS 800 AMPHIBIA®

CTS 830 AMPHIBIA® *

Art. nr:	370571	370572
Silnik:	2,2 kW/230 V	2,2 kW/230 V/4 P
Prędkość:	2800 obr./min.	1400 obr./min.
Średnica tarczy:	350x25,4 mm	450x30 mm
Długość cięcia na sucho:	430 mm/460 mm/370 mm/480 mm	380 mm/430 mm/440 mm/455 mm
Wysokość materiału:	9,5 cm/5,0 cm/4,0 cm/3,0 cm	13,5 cm/5,0 cm/4,0 cm/3,0 cm
Długość cięcia, cięcie na mokro:	600 mm	600 mm
Głębokość cięcia:	95 mm	135 mm
Max. głębokość cięcia na mokro:	110 mm	145 mm
Waga:	109 kg	120 kg
Wymiary:	1110x600x1200 mm	1110x600x1270 mm

* na specjalne zamówienie

AMPHIBIA® - Najwyższa wydajność cięcia na sucho i na mokro.



Zalety:

- Szybka, bez narzędziowa zmiana z cięcia na sucho na cięcie na mokro za pomocą uchwytów magnetycznych
- Prosty modułowy system wymiany komponentów
- AMPHIBIA® - wysokiej jakości tarcze diamentowe i możliwość cięcia do 145 mm głębokości

Możliwości:

- Cięcie na sucho i mokro
- Do pracy ze wszystkimi materiałami budowlanymi
- Zastosowanie w wielu branżach



Wydajny system odsysania pyłu z obiegiem zamkniętym




Opatentowany system pracy na sucho może być szybko zmieniony na pracę na mokro




Magnetyczne mocowanie ułatwia zmianę worka na nowy w ciągu kilku sekund



Dodatkowy wyłącznik pompy wody podczas pracy na sucho



Stół roboczy wyposażony w łożyskowane rolki i system szybkiego poszerzania



Dodatkowa możliwość poszerzenia stołu pozwala na łatwą pracę z większymi elementami



Skuteczny, opatentowany system odsysania pyłu

CTS 800 AMPHIBIA®

- Na wyposażeniu tarcza diamentowa **SILENCIO UX13 AMPHIBIA®** ø350 mm

CTS 830 AMPHIBIA®

- Na wyposażeniu tarcza diamentowa **UX13 AMPHIBIA®** ø450 mm
- Silnik o wysokim momencie obrotowym gwarantuje łatwe cięcie każdego materiału

UX13 AMPHIBIA® - Najwyższej jakości tarcze diamentowe do cięcia na sucho i na mokro.



- Specjalnie opracowana tarcza diamentowa **AMPHIBIA®**
- do zastosowania z piłą stołową CTS 800 i CTS 830
- Idealna do cięcia do głębokości 145 mm
- Redukcja hałasu - starannie opracowany rdzeń tarczy **SILENCIO** obniża poziom hałasu i chroni użytkownika i środowisko
- Wydajność - gwarantowana wysoka trwałość i szybkie, czyste cięcie aż do zużycia
- Wszechstronność - może być używana do cięcia na sucho i na mokro
- Zastosowanie - kostka brukowa, kostka betonowa, klinkier, granit, bloczki betonowe, cegła, piaskowiec



DANE TECHNICZNE

Art. nr:	311713	311715
EAN:	3475183117130	3475183117154
Średnica tarczy:	350 mm	450 mm
Długość cięcia na sucho:	30,0 mm	30,0 mm
Długość cięcia na mokro:	25,4 mm	25,4 mm
Ilość segmentów:	36	48
Grubość segmentów:	3,0 mm	3,6 mm



VAC 520 - Profesjonalny odkurzacz do cięcia na sucho i na mokro - idealny dla **AMPHIBIA®**

- Optymalne wyposażenie dla **AMPHIBIA®**
- Gotowy do wielu innych zastosowań



DANE TECHNICZNE

Art. nr:	370286
EAN:	3475183702862
Moc:	1,6 kW
Napięcie:	220-230 V
Średnica rury ssącej:	ø35 mm
Długość rury ssącej:	5 m
Pojemność:	35 l.
Przepływ powietrza:	150 m³/h
Ciśnienie:	230 mBar
Wydajność filtra:	120 m³/m²/h
Długość kabla zasilającego:	8 m
Waga:	15,7 kg




Najwyższej jakości piła stołowa do uniwersalnych zastosowań.

- Idealna do cięcia wielkoformatowych wyrobów betonowych i kamiennych
- Może być używana do cięcia kostki, cegły i ceramiki
- Lekka trwała konstrukcja wykonana ze stali i aluminium
- Błat stołu wykonany ze stali nierdzewnej
- Dodatkowe stabilne uchwyty i wysokiej jakości koła dla łatwego transportowania



Cięcie pod kątem 45°



Boczne poszerzone stoły
jako opcja



DANE TECHNICZNE

Art. nr:	380838
Silnik:	2,2 kW/230 V
Prędkość:	2800 obr./min.
Średnica tarczy:	300/350x25,4 mm
Długość cięcia na sucho:	1350 mm
Wysokość materiału:	110 mm
Długość cięcia, cięcie na mokro:	1350 mm
Głębokość cięcia:	85 mm
Max. głębokość cięcia na mokro:	110 mm
Waga:	105 kg
Wymiary:	1800x620x900 mm

AKCESORIA

Zalecana tarcza diamentowa:	GX13 SH0XX 350 mm
Art. nr:	300108



Najwyższej jakości piła stołowa do cięcia gresu i kamienia naturalnego.


- Idealna do cięcia wielkoformatowych płyt gresowych i z kamienia naturalnego do maksymalnej wysokości 30 mm
- Może być używana do cięcia kostki, cegły i ceramiki
- Lekka trwała konstrukcja wykonana ze stali i aluminium
- Błat stołu wykonany ze stali nierdzewnej
- Dodatkowe stabilne uchwyty i wysokiej jakości koła dla łatwego transportowania



Cięcie pod kątem 45°



Prowadnica równoległa
dostępna jako opcja



Boczne poszerzenie stołu



DANE TECHNICZNE

Art. nr:	380804
Silnik:	1,1 kW/230 V
Prędkość:	2800 obr./min.
Średnica tarczy:	200x25,4 mm
Długość cięcia na sucho:	1330 mm
Wysokość materiału:	30 mm
Długość cięcia, cięcie na mokro:	1350 mm
Głębokość cięcia:	25 mm
Max. głębokość cięcia na mokro:	25 mm
Waga:	56 kg
Wymiary:	1760x670x810 mm

AKCESORIA

Zalecana tarcza diamentowa:	KCM MASTER 200 mm
Art. nr:	300004
Zastosowanie:	ceramika



Zalecana tarcza diamentowa:	KSX SH0XX 200 mm
Art. nr:	310442 (na wyposażeniu)
Zastosowanie:	marmur, granit, glazura



Najwyższej jakości piła stołowa do cięcia wielkoformatowych elementów.

- Cięcie płyt z kamienia naturalnego do głębokości 30 mm



Cięcie pod kątem 45° może być łatwo zmienione z wersji dla prawo ręcznych na wersję dla leworęcznych bez użycia narzędzi



Bezpiecznie i łatwo dostępne przełączniki elektryczne



Składane podpory ułatwiają transport



Dodatkowe poszerzenia jako opcja



Opcjonalne poszerzenie stołu ułatwia bezpieczne cięcie dużych elementów



Szybka wymiana pompy wodnej bez użycia narzędzi



DANE TECHNICZNE

Art. nr:	370068
Silnik:	1,8 kW/230 V
Prędkość:	2800 obr./min.
Średnica tarczy:	250x25,4 mm
Długość cięcia na sucho:	1500 mm
Wysokość materiału:	62 mm
Długość cięcia, cięcie na mokro:	1500 mm
Głębokość cięcia:	30 mm
Max. głębokość cięcia na mokro:	30 mm
Waga:	108 kg
Wymiary:	1880x580x1410 mm

AKCESORIA

Zalecana tarcza diamentowa:	KCM SH0XX 250 mm
Art. nr:	300006
Zastosowanie:	ceramika




Zalecana tarcza diamentowa:	KSX SH0XX 250 mm
Art. nr:	310444
Zastosowanie:	marmur, granit, glazura



Najwyższej jakości piła stołowa dla uniwersalnych zastosowań.



- Idealna do cięcia wielkoformatowych wyrobów betonowych i innych materiałów budowlanych
- Na wyposażeniu tarcza diamentowa do betonu, granitu i kwarcytów

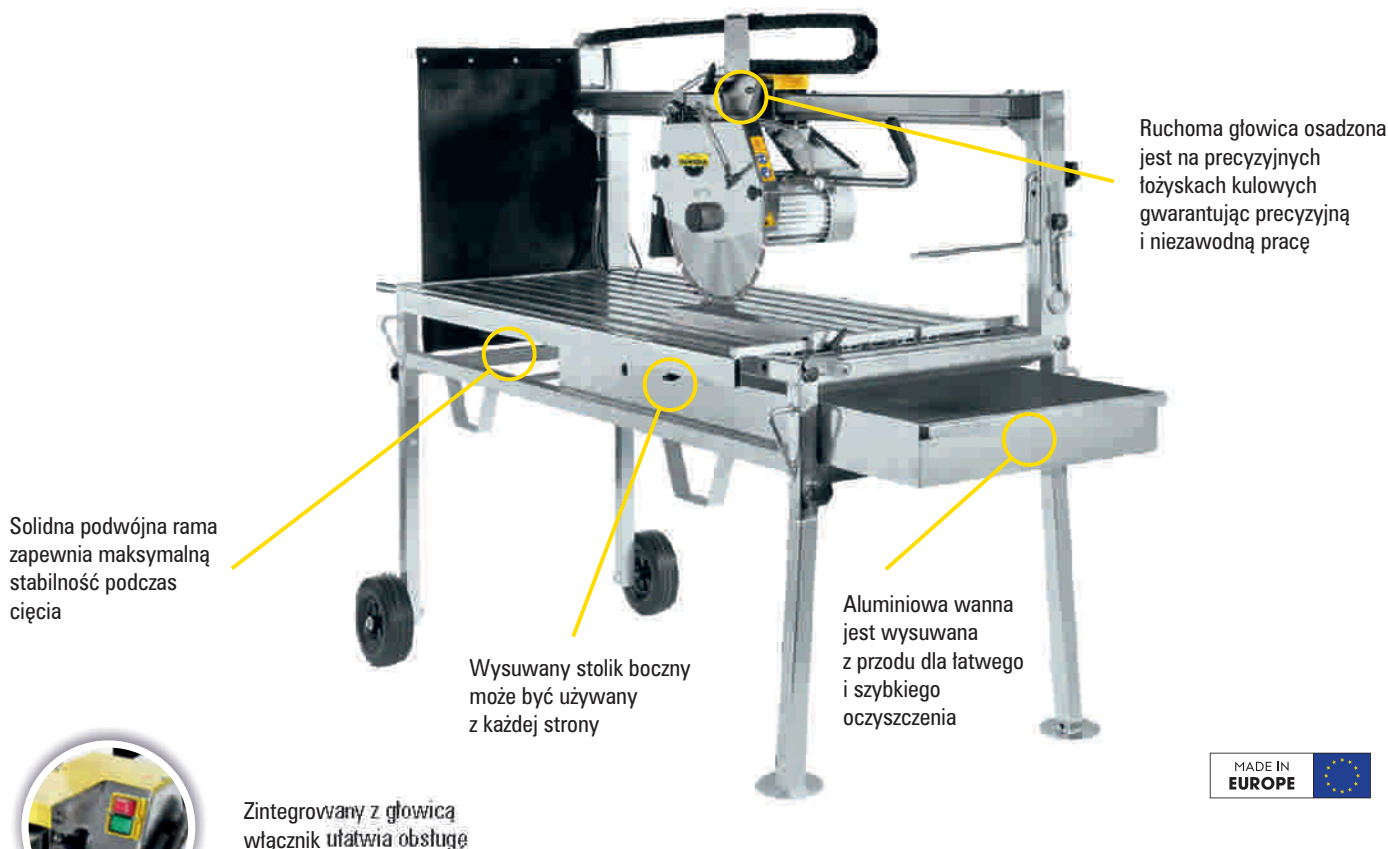

AKCESORIA



Zalecana tarcza diamentowa: GX13 SH0XX 350 mm
Art. nr: 300108
Zastosowanie: beton, granit, kwarcyt



Zalecana tarcza diamentowa: KSX SH0XX 350 mm
Art. nr: 310446
Zastosowanie: marmur, granit, ceramika




Zalecana tarcza diamentowa: KX13 SH0XX 350 mm
Art. nr: 310089
Zastosowanie: stal, beton, cegła, wapień

DANE TECHNICZNE

Art. nr:	370067
Silnik:	2,2 kW/230 V
Prędkość:	2800 obr./min.
Średnica tarczy:	350x25,4 mm
Długość cięcia na sucho:	1200 mm
Wysokość materiału:	110 mm
Długość cięcia, cięcie na mokro:	1200 mm
Głębokość cięcia:	110 mm
Max. głębokość cięcia na mokro:	110 mm
Waga:	110 kg
Wymiary:	1540x820x1380 mm

Profesjonalna ręczna przecinarka.

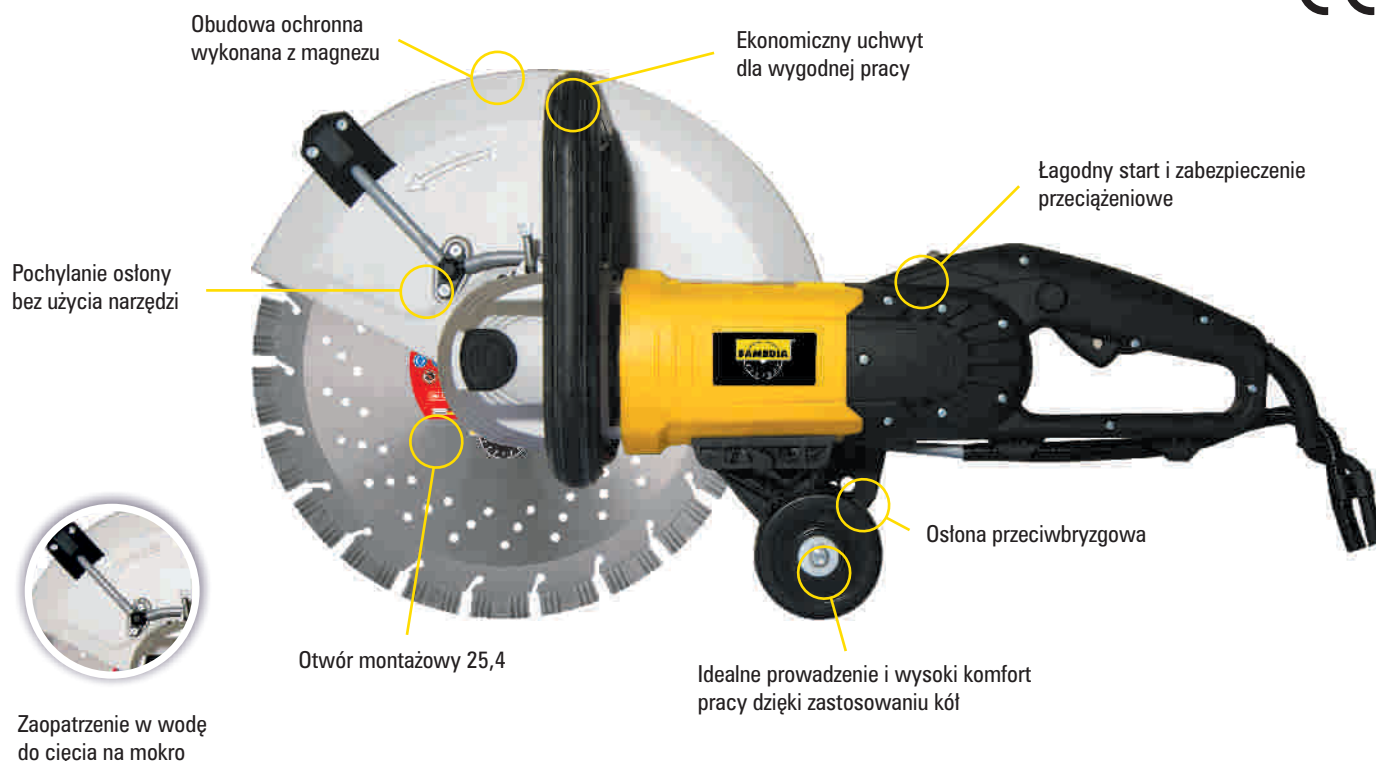


DANE TECHNICZNE

Art. nr:	370236
Silnik:	2,8 kW/230 V
Prędkość:	4500 obr./min.
Średnica tarczy:	350x25,4 mm
Głębokość cięcia:	125 mm
Waga:	7,9 kg

Zestawy ECS 500

	Zestaw 1	Zestaw 2
Art. nr:	380893	380904
ECS 500:	tak	tak
SHOXX GX13 Silencio:	tak	tak
Ośłona	nie	tak

Akcesoria do ECS 500 (dostępne jako opcja):

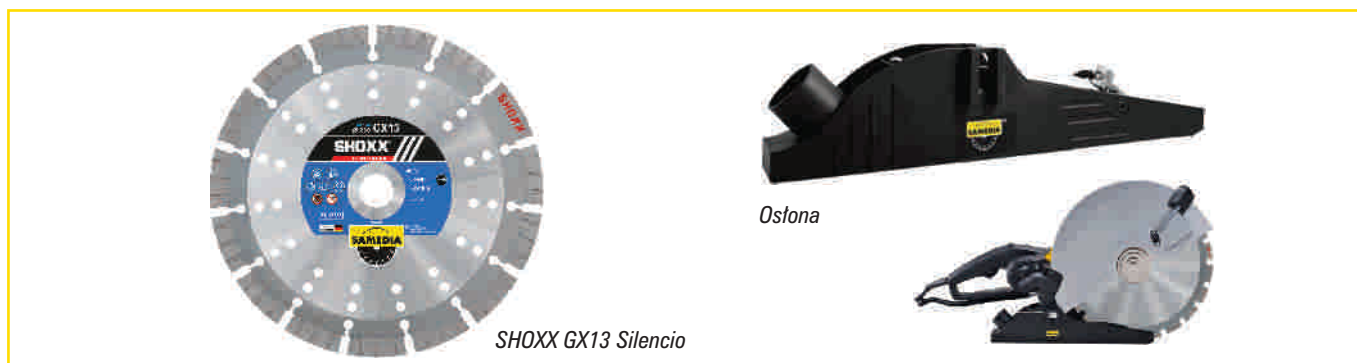

Zalecana tarcza diamentowa: GX13 SHOXX 350 mm

Art. nr: 310084

Zastosowanie: beton, granit, kwarcyt

Ośłona oddysająca

Art. nr: 370249

Zastosowanie: praca na mokro i na sucho

Szlifierka CGR 125

- Średnica tarczy 125 mm
- Mocny 2200 W silnik z elektroniczną regulacją obrotów, łagodnym startem i zabezpieczeniem przeciążeniowym.
- Kompaktowa, ergonomiczna budowa.
- Częściowo demontowalna osłona do szlifowania przy ścianie.
- Antywibracyjny uchwyt.
- 2-rzędowa szczotka zapewnia skuteczne odsysanie pyłu i stabilne podparcie.
- Dodatkowa turbina dla lepszego odsysania pyłu.
- Walizka transportowa.

DANE TECHNICZNE

Art. nr:	380846
Silnik:	2,2 kW/220-240 V, 50-60Hz
Prędkość:	4500-9500 obr./min.
Średnica tarczy:	125 mm
Waga:	5,75 kg



Szlifierka CGR 180

- Średnica tarczy 180 mm
- Mocny 2200 W silnik z elektroniczną regulacją obrotów, łagodnym startem i zabezpieczeniem przeciążeniowym.
- Kompaktowa, ergonomiczna budowa.
- Częściowo demontowalna osłona do szlifowania przy ścianie.
- Antywibracyjny uchwyt.
- 2-rzędowa szczotka zapewnia skuteczne odsysanie pyłu i stabilne podparcie.
- Dodatkowa turbina dla lepszego odsysania pyłu.
- Walizka transportowa.

DANE TECHNICZNE

Art. nr:	380848
Silnik:	2,2 kW/220-240 V, 50-60Hz
Prędkość:	3200-6500 obr./min.
Średnica tarczy:	180 mm
Waga:	5,75 kg



WYSOKIEJ JAKOŚCI TARCZE DIAMENTOWE DLA WYMAGAJĄCYCH UŻYTKOWNIKÓW PRODUKOWANE W NIEMCZECH



CFT - unikalna, opatentowana technologia wykuwania na gorąco o nazwie **CFT (Carbon Forge Technology)** wykorzystana do produkcji segmentów.



standardowa technologia



technologia CFT

- wysoka wydajność i tempo pracy
- dwa razy dłuższa żywotność od konkurencyjnych tarcz (segmenty 140% bardziej odporne)
- znacznie niższe wibracje podczas cięcia przecinarkami ręcznymi
- płynne bezwibacyjne cięcie nawet przy wysokości segmentu 17 mm dzięki małym równoległym odstępom pomiędzy segmentami
- bezpieczeństwo pracy użytkowników: norma EN 13236
- ponad 20 procesów kontrolnych podczas produkcji.

Certyfikaty jakości:



TECHNOLOGIA WYKUWANIA NA GORĄCO CFT TO WZROST WYDAJNOŚCI I SZYBKOŚCI PRACY TARCZY DIAMENTOWEJ

- wykuwanie na gorąco umożliwia produkcję nowych kształtów segmentu
- duży nacisk podczas kucia sprawia, że wiązania stają się bardzo gęste i prawie pozbawione porów, przez co łączenie jest pełne
- nie zmienia się odległość pomiędzy segmentami nawet przy zastosowaniu wysokich segmentów
- zredukowane wibracje pozwalają na dłuższą pracę.

ProfiCUT 412522



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa PREMIUM do cięcia granitu, ceramiki i innych twardych materiałów.
- Specjalna konstrukcja tarczy gwarantuje czyste i szybkie cięcie.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
412522	125 x 22,23 x 10 mm	EN13236

ProfiCUT 512522



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa PREMIUM do cięcia gresu, granitu, ceramiki i innych twardych materiałów.
- Specjalna konstrukcja tarczy gwarantuje czyste i szybkie cięcie.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
512522	125 x 22,23 x 10 mm	EN13236

ProfiCUT 112522



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa do szlifowania różnych materiałów budowlanych.
- Specjalny kształt segmentów gwarantuje szybkie usuwanie urobku i szybkie chłodzenie.
- Szlifowanie na sucho.

Nr seryjny	Średnica	EN
112522	125 x 22,23 x 5,5 mm	EN13236

ProfiCUT 151311



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa do szlifowania różnych materiałów budowlanych.
- Specjalny kształt segmentów gwarantuje szybkie usuwanie urobku i szybkie chłodzenie.
- Szlifowanie na sucho.

Nr seryjny	Średnica	EN
151311	180 x 22,23 x 5,5 mm	EN13236

ProfiCUT 1802322



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa z segmentem TURBO do cięcia betonu, cegły i piaskowca.
- Segment TURBO gwarantuje szybkie usuwanie urobku i chłodzenie tarczy.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
1802322	230 x 22,23 x 10 mm	EN13236

ProfiCUT 1113525



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa do cięcia betonu, betonu zbrojonego i innych twardych materiałów.
- Występuje w wersji z pierścieniem redukcyjnym 20 mm.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
1113520	350 x 20 x 11 mm	EN13236
1113525	350 x 25,4 x 11 mm	EN13236

ProfiCUT 1123525




DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa do cięcia asfaltu.
- Cięcie na mokro, możliwe cięcie na sucho w ograniczonym zakresie (może być powodem szybkiego zużycia).
- Występuje w wersji z pierścieniem redukcyjnym 20 mm.

Nr seryjny	Średnica	EN
1123525	350 x 25,4 x 11 mm	EN13236

ProfiCUT 11947




DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa PREMIUM o najwyższych parametrach do cięcia świeżego betonu (24h).
- Dodatkowe segmenty ochronne zabezpieczają tarczę przed szybkim zużyciem.
- Tarcza przeznaczona jest do maszyn drogowych o mocy do 25 kW.
- Cięcie na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
11947	350 x 25,4 x 10 mm	EN13236

ProfiCUT 114013




DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa PREMIUM o najwyższych parametrach do cięcia świeżego betonu (24h).
- Dodatkowe segmenty ochronne zabezpieczają tarczę przed szybkim zużyciem.
- Tarcza przeznaczona jest do maszyn drogowych o mocy do 25 kW.
- Cięcie na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
114013	400 x 25,4 x 10 mm	EN13236

ProfiCUT 113863



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa PREMIUM o najwyższych parametrach do betonu i betonu zbrojonego.
- Przeznaczona do prac maszynami drogowymi o mocy do 60 kW.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
113863	350 x 25,4 x 10 mm	EN13236

ProfiCUT 113131



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa PREMIUM o najwyższych parametrach do cięcia asfaltu z dodatkowymi segmentami ochronnymi.
- Przeznaczona do prac maszynami drogowymi o mocy do 15 kW.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
113131	350 x 25,4 x 10 mm	EN13236

ProfiCUT 115589



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa PREMIUM o najwyższych parametrach do betonu i betonu zbrojonego.
- Przeznaczona do prac maszynami drogowymi o mocy do 60 kW.
- Cięcie na sucho i na mokro.
- Dodatkowe otwory mocujące do pracy wybranymi maszynami.

Nr seryjny	Średnica	EN
115589	350 x 35 + TKI 120 x 6 x 14 mm	EN13236

ProfiCUT 115588 ♦♦♦♦♦**DANE TECHNICZNE**

- Tarcza diamentowa PREMIUM o najwyższych parametrach do betonu i betonu zbrojonego.
- Przeznaczona do prac maszynami drogowymi o mocy do 75 kW.
- Cięcie na sucho i na mokro.
- Dodatkowe otwory mocujące do pracy wybranymi maszynami.

Nr seryjny	Średnica	EN
115588	350 x 35 + TKI 120 x 6 x 14 mm	EN13236

ProfiCUT 801222



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa z segmentem TURBO do cięcia betonu i innych materiałów budowlanych.
- Specjalna budowa segmentu przyspiesza cięcie, chłodzi tarczę i szybko odprowadza urobek.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
801222	125 x 22,23 mm	EN13236

ProfiCUT 981222



DANE TECHNICZNE

- Uniwersalna tarcza diamentowa do cięcia różnych materiałów budowlanych.
- Specjalna zaprojektowana konstrukcja gwarantuje szybkie cięcie i mniejsze zużycie tarczy w przypadku pracy w materiałach abrazyjnych.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
981222	125 x 22,23 mm	EN13236

ProfiCUT 831222



DANE TECHNICZNE

- Super cienka tarcza diamentowa do cięcia płytek ceramicznych i dachówek.
- Ciągła budowa segmentu gwarantuje cięcie bez wyszczerbień.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
831222	125 x 22,23 x 1,2 mm	EN13236

ProfiCUT 651222



DANE TECHNICZNE

- Cienka tarcza diamentowa do cięcia płytek ceramicznych i dachówek.
- Ciągła budowa segmentu gwarantuje cięcie bez wyszczerbień.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
651222	125 x 22,23 x 1,6 mm	EN13236

ProfiCUT 311125



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa PREMIUM do cięcia metalu, żeliwa, stali i stali nierdzewnej.
- Extra cienkie wykonanie gwarantuje szybkie i czyste cięcie.
- Wysoka wydajność, nawet do 1000 cięć, to 30x większa żywotność od tarcz korundowych.
- Gwarantowana stała głębokość cięcia aż do zużycia.
- Mniejsza ilość iskier zwiększa bezpieczeństwo pracy.

Nr seryjny	Średnica	EN
311125	125 x 22,23 x 2 mm	EN13236

TARCZE DO SZLIFOWANIA 125 MM

ProfiCUT 941222



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa PREMIUM do szlifowania betonu i innych twardych materiałów budowlanych.
- Praca na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
941222	125 x 22,23 x 7 mm	EN13236

ProfiCUT 951222



DANE TECHNICZNE

- Standardowa tarcza diamentowa do szlifowania różnych materiałów budowlanych.
- Praca na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
951222	125 x 22,23 x 7 mm	EN13236

ProfiCUT 881222



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa do szlifowania różnych materiałów budowlanych.
- Specjalna konstrukcja segmentów umożliwia usuwanie pozostałości po kleju i farbie.
- Praca na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
881222	125 x 22,23 x 7 mm	EN13236

ProfiCUT 971222



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa do szlifowania betonu i innych twardych materiałów budowlanych.
- Specjalna konstrukcja segmentu przyspiesza usuwanie urobku, szybkie szlifowanie i wysoka trwałość.

Nr seryjny	Średnica	EN
971222	125 x 22,23 x 7 mm	EN13236

ProfiCUT 991225



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa PREMIUM do szlifowania betonu i innych twardych materiałów budowlanych.
- Specjalnie zaprojektowany kształt segmentu gwarantuje szybkie odprowadzenie pyłu i wydajne szlifowanie.

Nr seryjny	Średnica	EN
991225	125 x 22,23 x 7 mm	EN13236

ProfiCUT 771214



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa do cięcia i szlifowania.
- Dzięki specjalnemu układowi proszku diamentowego tarcza może być używana do cięcia i szlifowania różnych materiałów takich jak granit, beton, ceramika, kamień itp.
- Tarcza jest przystosowana do zamocowania na szlifierce o średnicy tarczy 125 mm i gwincie M14.

Nr seryjny	Średnica	EN
771214	125 x M14	EN13236

ProfiCUT 941519



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa PREMIUM do specjalnych maszyn z otworem 19 mm i dodatkowymi 5 otworami oraz standardowym otworem 22,23 mm.
- Unikalna konstrukcja segmentów zapewnia szybkie szlifowanie w twardych materiałach budowlanych.

Nr seryjny	Średnica	EN
941519	150 x 19 x 7 mm	EN13236
941522	150 x 22,23 x 7 mm	EN13236

ProfiCUT 961522

DANE TECHNICZNE

- Standardowa tarcza do szlifowania betonu i innych twardych materiałów budowlanych.

Nr seryjny	Średnica	EN
961522	150 x 22,23 x 7 mm	EN13236

ProfiCUT 971522

DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa PREMIUM do szlifowania betonu i innych twardych materiałów budowlanych.
- Specjalnie zaprojektowany kształt segmentu gwarantuje szybkie odprowadzenie pyłu i wydajne szlifowanie.

Nr seryjny	Średnica	EN
971522	150 x 22,23 x 7 mm	EN13236

ProfiCUT 961822

DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa PREMIUM do szlifowania betonu i innych twardych materiałów budowlanych.

Nr seryjny	Średnica	EN
961822	180 x 22,23 x 7 mm	EN13236

ProfiCUT 952322

DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa PREMIUM do szlifowania betonu i innych twardych materiałów budowlanych.

Nr seryjny	Średnica	EN
952322	230 x 22,23 x 7 mm	EN13236

ProfiCUT 802322



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa z segmentem TURBO do cięcia betonu, cegły i piaskowca.
- Segmenty TURBO i dodatkowe otwory w tarczy gwarantują szybkie usuwanie urobku i chłodzenie tarczy.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
802322	230 x 22,23 mm	EN13236

ProfiCUT 442322



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa ze specjalnym segmentem „U”.
- Idealna do cięcia betonu, granitu, piaskowca i kamienia.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
442322	230 x 22,23 mm	EN13236

ProfiCUT 982322



DANE TECHNICZNE

- Uniwersalna tarcza diamentowa do cięcia różnych materiałów budowlanych.
- Specjalnie zaprojektowana konstrukcja gwarantuje szybkie cięcie i mniejsze zużycie tarczy w przypadku pracy w materiałach abrazyjnych.
- Cięcie na mokro i na sucho.

Nr seryjny	Średnica	EN
982322	230 x 22,23 mm	EN13236

ProfiCUT 652322



DANE TECHNICZNE

- Cienka tarcza diamentowa do cięcia płytek ceramicznych i dachówek.
- Ciągła budowa segmentu gwarantuje cięcie bez wyszczerbień.

Nr seryjny	Średnica	EN
652322	230 x 22,23 mm	EN13236
652522	250 x 22,23 mm	EN13236

ProfiCUT 311230

DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa PREMIUM do cięcia metalu, żeliwa, stali i stali nierdzewnej.
- Extra cienkie wykonanie gwarantuje szybkie i czyste cięcie.
- Wysoka wydajność, nawet do 1000 cięć, to 30x większa żywotność od tarcz korundowych.
- Gwarantowana stała głębokość cięcia aż do zużycia.
- Mniejsza ilość iskier zwiększa bezpieczeństwo pracy.

Nr seryjny	Średnica	EN
311230	230 x 22,23 x 2 mm	EN13236

ProfiCUT 443025

DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa ze specjalnym segmentem „U”.
- Idealna do cięcia betonu, granitu, piaskowca i kamienia.
- Cięcie na sucho i na mokro.
- Otwór montażowy 25,4 mm.


Nr seryjny	Średnica	EN
443025	300 x 25,4 x 10 mm	EN13236

ProfiCUT 553525

DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa PREMIUM ze specjalną budową segmentów umożliwiającą pracę w wielu materiałach budowlanych.
- Sprawdza się w cięciu betonu, granitu, piaskowca i kamienia.
- Otwory w segmencie ułatwiają usuwanie urobku i dodatkowo chłodzą segment. Cięcie na sucho i na mokro.
- Zastosowanie: piła stołowa, przecinarka ręczna, przecinarka jezdna o mocy do 9 kW. Otwór montażowy 25,4 mm


Nr seryjny	Średnica	EN
553525	350 x 25,4 x 10 mm	EN13236

ProfiCUT 903520/903525

DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa STANDARD do cięcia betonu i betonu zbrojonego.
- Otwór montażowy 25,4 lub 20 mm.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
903520	350 x 20 x 10 mm	EN13236
903525	350 x 25,4 x 10 mm	EN13236

ProfiCUT 983525W




DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa PREMIUM z precyzyjnie ułożonym diamentem.
- Dodatkowe otwory chłodzące.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
983525W	350 x 25,4 x 10 mm	EN13236

ProfiCUT 923525L




DANE TECHNICZNE

- Tarcza do cięcia granitu i innych twardych materiałów budowlanych.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
923525L	350 x 25,4 x 10 mm	EN13236

ProfiCUT 613525



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa PREMIUM do betonu i betonu zbrojonego.
- Otwór montażowy 25,4 mm.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
613525	350 x 25,4 x 10 mm	EN13236

ProfiCUT 983525




DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa PREMIUM z precyzyjnie ułożonym diamentem.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
983525	350 x 25,4 x 10 mm	EN13236

ProfiCUT 923525L



DANE TECHNICZNE

- Tarcza do cięcia granitu i innych twardych materiałów budowlanych.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
923525L	350 x 25,4 x 10 mm	EN13236

ProfiCUT 1653525



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa do cięcia ceramiki i innych twardych materiałów budowlanych.
- Ciągły segment diamentowy gwarantuje czyste cięcie bez wyszczerbień.
- Cięcie na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
1653525	350 x 25,4 x 10 mm	EN13236

ProfiCUT 913520/913525



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa STANDARD do cięcia asfaltu i innych materiałów abrazyjnych.
- Cięcie na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
913520	350 x 20 x 10 mm	EN13236
913525	350 x 25,4 x 10 mm	EN13236

ProfiCUT 9352561




DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa PREMIUM o najwyższych parametrach do betonu i betonu zbrojonego.
- Przeznaczona do prac maszynami drogowymi o mocy do 60 kW.
- Otwór montażowy 35 mm.
- Cięcie na sucho i na mokro.
- Dodatkowe otwory mocujące do pracy wybranymi maszynami.

Nr seryjny	Średnica	TKI	EN
9352561	350 x 35 x 10 mm	120 x 6 x 14 mm	EN13236

ProfiCUT 93525625



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa PREMIUM o najwyższych parametrach do betonu i betonu zbrojonego.
- Przeznaczona do prac maszynami drogowymi o mocy do 60 kW.
- Otwór montażowy 35 mm.
- Cięcie na sucho i na mokro.
- Dodatkowe otwory mocujące do pracy wybranymi maszynami.

Nr seryjny	Średnica	TKI	EN
93525625	350 x 35 x 10 mm	120 x 6 x 14 mm	EN13236

ProfiCUT 443525



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa ze specjalnym segmentem „U”.
- Idealna do cięcia betonu, granitu, piaskowca i kamienia.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
443525	350 x 25,4 x 10 mm	EN13236

ProfiCUT 983525



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa PREMIUM z ułożonym diamentem.
- Idealna do cięcia betonu, betonu zbrojonego i granitu.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
983525	350 x 25,4 x 10 mm	EN13236

ProfiCUT 8883525




DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa PREMIUM z ułożonym diamentem.
- Idealna do cięcia betonu, betonu zbrojonego i granitu.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
8883525	350 x 25,4 x 10 mm	EN13236

ProfiCUT 613525



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa PREMIUM do betonu i betonu zbrojonego.
- Otwór montażowy 25,4 mm.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
613525	350 x 25,4 x 10 mm	EN13236

CARBODIAM BIA1004




DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa **CARBODIAM** do cięcia świeżego betonu 6h-24h.
- Najbardziej wydajna tarcza diamentowa na rynku, sprawdzona przez wiodące firmy drogowe.
- Do 4000 mb cięcia (w zależności od podłoża, maszyny i głębokości).
- Dodatkowe segmenty ochronne zabezpieczają tarczę przed podcinaniem.
- Praca tylko z użyciem wody.
- Maszyny drogowe do 50 KM.
- Od 68 lat firma **CARBODIAM** dostarcza najwyższej jakości produkty dla wymagających klientów.

Nr seryjny	Średnica	EN
BIA1004	350 x 25,4 x 10 x 2,8 mm	EN13236

ProfiCUT 904025



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa do cięcia betonu, betonu zbrojonego i innych twardych materiałów.

Nr seryjny	Średnica	EN
904025	400 x 25,4 x 10 mm	EN13236

ProfiCUT 914025




DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa PREMIUM do cięcia asfaltu i innych materiałów abrazyjnych.
- Dodatkowy segment ochronny.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
914025	400 x 25,4 x 10 mm	EN13236

ProfiCUT 904525




DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa do cięcia betonu, betonu zbrojonego i innych twardych materiałów.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
904525	450 x 25,4 x 10 mm	EN13236

ProfiCUT 624525




DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa PREMIUM do cięcia asfaltu i innych materiałów abrazyjnych.
- Dodatkowy segment ochronny.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
624525	450 x 25,4 x 10 mm	EN13236

ProfiCUT 905025




DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa do cięcia betonu, betonu zbrojonego i innych twardych materiałów.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
905025	500 x 25,4 x 10 mm	EN13236

ProfiCUT 915025




DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa PREMIUM do cięcia asfaltu i innych materiałów abrazyjnych.
- Dodatkowy segment ochronny.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
915025	500 x 25,4 x 10 mm	EN13236

ProfiCUT 906025




DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa do cięcia betonu, betonu zbrojonego i innych twardych materiałów.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
906025	600 x 25,4 x 10 mm	EN13236

ProfiCUT 916025



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa PREMIUM do cięcia asfaltu i innych materiałów abrazyjnych.
- Dodatkowy segment ochronny.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN
916025	600 x 25,4 x 10 mm	EN13236

ProfiCUT 790225/790226



DANE TECHNICZNE

- Koronka diamentowa do wycinania otworów pod puszkę.
- Praca w betonie, cegle, betonie komórkowym i innych materiałach budowlanych.
- 2 średnice: 68 mm i 82 mm.

Nr seryjny	Średnica	Segmenty	Ilość segmentów	Mocowanie
790225	68 mm	24 x 3,5 x 7 mm	3	M16
790226	82 mm	24 x 3,5 x 7 mm	4	M16


Adaptery i wiertło centrujące stożkowe do betonu



DANE TECHNICZNE

- Adapter SDS-plus 150 mm.
- Adapter SDS-plus 250 mm.
- Wiertło centrujące stożkowe do betonu.

Pady diamentowe do szlifowania betonu



DANE TECHNICZNE

- Średnica 100 i 125 mm.
- Mocowanie na rzep VELCRO®
- Maksymalne obroty 4500 obr./min.

Nr seryjny - 125 mm	Gradacja
3044050	50
3044100	100
3044200	200
3044400	400
3044899	800
3041500	1500
3043000	3000

PADY SAMEDIA

Nr seryjny - 100 mm	Gradacja
350136 - standard	50
350137 - standard	100
350138 - standard	200
350139 - standard	400
350140 - standard	800
350142 - pro	50
350143 - pro	100
350144 - pro	200
350145 - pro	400
350146 - pro	800

Adapter do padów szlifierskich



DANE TECHNICZNE

- Zastosowanie ze szlifierką z uchwytem M14 lub szlifierką Bycon DFG 480.

Nr seryjny	Szlifierka	Średnica
350147	z uchwytem M14	100 mm
S8030	Bycon DFG 480	125 mm

SAMEDIA 310978/310980



DANE TECHNICZNE



- Tarcza diamentowa uniwersalna do cięcia różnych materiałów budowlanych.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN/OSA
310978	125 x 22,3 x 10 mm	EN13236
310980	230 x 22,3 x 10 mm	EN13236

SAMEDIA 310982/310984



DANE TECHNICZNE



- Tarcza diamentowa uniwersalna do cięcia różnych materiałów budowlanych.
- Segment TURBO gwarantuje szybkie, czyste cięcie i optymalne chłodzenie tarczy.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN/OSA
310982	125 x 22,3 x 10 mm	EN13236
310984	230 x 22,3 x 10 mm	EN13236

SAMEDIA 310992



DANE TECHNICZNE



- Tarcza diamentowa do twardych materiałów budowlanych.
- Segment TURBO gwarantuje szybkie, czyste cięcie i optymalne chłodzenie tarczy.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN/OSA
310992	230 x 22,3 x 10 mm	EN13236

SAMEDIA 310986



DANE TECHNICZNE



- Cienka tarcza diamentowa do cięcia płytek ceramicznych i dachówek.
- Ciągła budowa segmentu gwarantuje cięcie bez wyszczerbień.
- Cięcie na sucho i na mokro.

Nr seryjny	Średnica	EN/OSA
310986	125 x 22,3 x 10 mm	EN13236

SAMEDIA 350063



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa do szlifowania różnych materiałów budowlanych.
- Specjalny kształt segmentów gwarantuje szybkie usuwanie urobku i szybkie chłodzenie.
- Szlifowanie na sucho.

Nr seryjny	Średnica	EN/OSA
350063	125 x 22,23 x 7 mm	EN13236

SAMEDIA 350015/350016



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa PCD PREMIUM do usuwania kleju, bitumu, żywicy.
- Wysokość segmentu 4 mm.

Nr seryjny	Średnica	EN/OSA
350015	125 x 22,23 x 4 mm	EN13236
350016	180 x 22,23 x 4 mm	EN13236

TARCZE DO METALU SAMEDIA

SAMEDIA 311793

311794

311796



DANE TECHNICZNE

- Tarcza diamentowa PREMIUM do cięcia metalu, żeliwa, stali i stali nierdzewnej.
- Extra cienkie wykonanie gwarantuje szybkie i czyste cięcie.
- Wysoka wydajność, nawet do 1000 cięć to 30x większa żywotność od tarcz korundowych.
- Gwarantowana stała głębokość cięcia aż do zużycia.
- Mniejsza ilość iskier zwiększa bezpieczeństwo pracy.

Nr seryjny	Średnica	EN/OSA
311793*	115 x 22,23 x 2 mm	EN13236
311794	125 x 22,23 x 2 mm	EN13236
311796	230 x 22,23 x 2 mm	EN13236

ZESTAWY PREZENTACYJNE

DANE TECHNICZNE

- Zestaw 10 sztuk.

Nr seryjny	Średnica	EN/OSA
380978*	115 x 22,23 x 2 mm	EN13236
380979	125 x 22,23 x 2 mm	EN13236
380980	230 x 22,23 x 2 mm	EN13236

opakowanie 10 szt.

* na zamówienie

SAMEDIA 390343



DANE TECHNICZNE

- Koronka diamentowa do wycinania otworów pod puszkę.
- Praca w betonie, cegle, betonie komórkowym i innych materiałach budowlanych.

Nr seryjny	Średnica	Ilość segmentów	EN
390343	68 x 7 mm / M14	4	EN13236

ZESTAWY KORONEK DIAMENTOWYCH **SAMEDIA**

SAMEDIA 380813

zestaw nr 1 - dla posadzkarzy



DANE TECHNICZNE

- 4 x koronki diamentowe do otworów (20, 38, 45, 65 mm).
- 1 x tarcza diamentowa PREMIUM KTM 125 mm o grubości 1,4 mm, wysokość segmentu 10 mm.
- 1 x tarcza diamentowa PREMIUM Z-A5 125 mm do szlifowania, wysokość segmentu 5 mm.

Nr seryjny	Opis	EN/OSA
380813	6 elementów	EN13236

SAMEDIA 380814

zestaw nr 2 - dla posadzkarzy



DANE TECHNICZNE

- 5 x koronki diamentowe do otworów (20, 32, 38, 45, 68 mm).
- 3 x pady szlifujące HSP (gradacja 120/200/400).
- 1 x tarcza diamentowa PREMIUM KTM 125 mm o grubości 1,4 mm, wysokość segmentu 10 mm.
- 1 x tarcza diamentowa PREMIUM UBM 125 mm do szlifowania, wysokość segmentu 5 mm.

Nr seryjny	Opis	EN/OSA
380814	10 elementów	EN13236

NOTATKI

NOTATKI

Blank lined paper for notes.