


Moduł LED

ML-1

ML-1 Plus

ML-1 i ML-1 Plus to kompaktowe, 1-diodowy moduły LED zaprojektowane do precyzyjnego podświetlania płytkich szyldów i form reklamowych. Ich niewielki rozmiar i wysoka wydajność świetlna sprawiają, że są doskonałym rozwiązaniem dla konstrukcji o ograniczonej głębokości, zapewniając równomierne oświetlenie bez ciemnych plam.

Skala 1:1

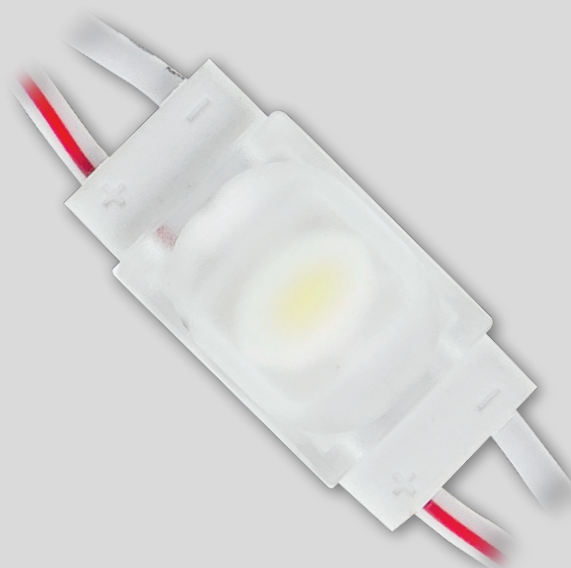

Jednodiodowa konstrukcja

Moduły wyposażone w pojedynczą, wydajną diodę LED zapewniają precyzyjne i równomierne oświetlenie przy minimalnym zużyciu energii.

Dwa warianty mocy

Wersje ML-1 i ML-1 Plus dostosowane do różnych potrzeb projektowych, z możliwością wyboru większej jasności w wersji Plus.

Wodoodporność IP67

Ochrona przed wilgocią, kurzem i zmiennymi warunkami atmosferycznymi sprawia, że moduł sprawdza się zarówno w zastosowaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Parametry techniczne

Pakowanie modułów: 100 (2 x 50)

Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Barwa światła	Kąt świecenia	Strumień świetlny	Odl. między modułami:	Maks./łańcuch
ML-1	01-001-055-03-A	1 x 2835 SMD	12 V DC	0.36 W	7000-7500 K	170° x 130°	38 lm	16.50 mm	≤50
ML-1	01-001-055-02-A	1 x 2835 SMD	12 V DC	0.36 W	2850-3050 K	170° x 130°	36 lm	16.50 mm	≤50
ML-1	01-001-055-04-A	1 x 2835 SMD	12 V DC	0.36 W	4000-4500 K	170° x 130°	36 lm	16.50 mm	≤50
ML-1	01-001-055-01-A	1 x 2835 SMD	12 V DC	0.36 W	10000-12500 K	170° x 130°	36 lm	16.50 mm	≤50
ML-1 Plus	01-001-056-02-A	1 x 2835 SMD	12 V DC	0.36 W	3000-3200K	170° x 130°	39 lm	33 mm	≤50
ML-1 Plus	01-001-056-03-A	1 x 2835 SMD	12 V DC	0.36 W	6800-7800 K	170° x 130°	41 lm	33 mm	≤50
ML-1 Plus	01-001-056-04-A	1 x 2835 SMD	12 V DC	0.36 W	4000-4500 K	170° x 130°	41 lm	33 mm	≤50
ML-1 Plus	01-001-056-01	1 x 2835 SMD	12 V DC	0.36 W	9000-12000K	170° x 130°	41 lm	33 mm	≤50