



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR

Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle”) i E14 lub E27 („luster”) oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lamy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lamy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]
Znak CE	Tak
Zgodny z normą UE RoHS	Tak
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl załączania	50 000
Lighting Technology	LED
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień świetlny	806 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	115,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz


Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	7 W
Lamp Current (Nom)	59 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,51
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	87 °C
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	B38
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh

CorePro LEDcandle

Numer rejestracji EPREL	453 211
Dane produktu	
Full EOC	871951431298200
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR
	FR
Kod zamówienia	31298200
Numerator - Quantity Per Pack	1


Numerator - Packs per outer box	10
Numer materiału (12NC)	929002972702
Waga netto	0.053 kg
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR
EAN/UPC - Opakowanie	8719514312999

Rysunki techniczne

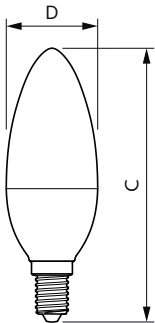


Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm


Dane fotometryczne

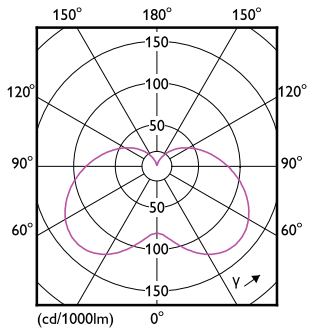

Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

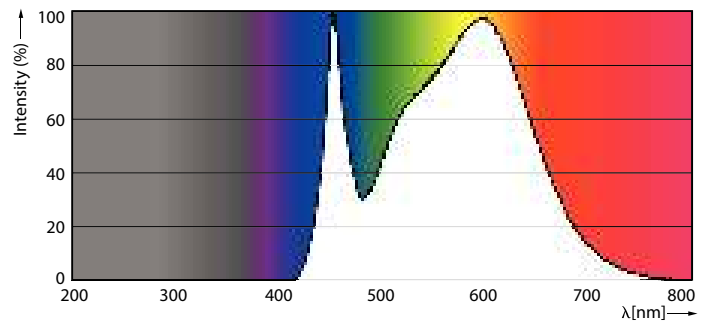


Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR



CorePro LEDcandle

Okres eksploatacji

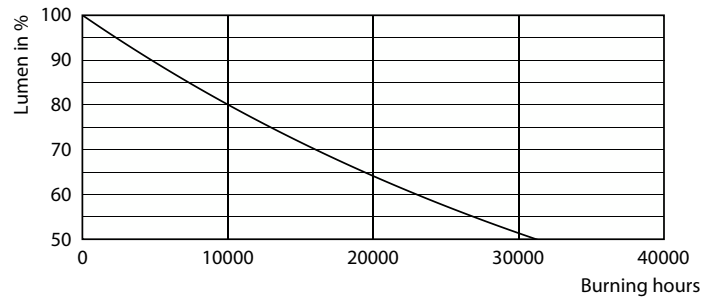

Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

