

MW-A1 - Podłogowy odpływ liniowy


Odpływ liniowy wykonany został z wysokiej jakości stali nierdzewnej i przetestowany ciśnieniowo pod względem szczelności. Ruszt ozdobiony motywem fali lub umożliwiającą zabudowę płytką. Ma możliwość zmieścić się w bardzo ograniczonych warunkach budowlanych z uwagi na niski syfon. Rynna prysznicowa wykonana jest ze stali grubości blachy 1,2mm. Kołnierz na krawędzi odwodnienia łączy się z izolacją pod płytkami co zapewnia łatwe i trwałe połączenie. Odwodnienie posiada wbudowany syfon ze stali oraz łatwo wyciągalny filtr.

QPIEC
.COM



Najważniejsze cechy produktu:

- jest to kompletny zestaw zawierający ruszt ze stali nierdzewnej i wszystkie elementy montażowe,
- ruszt z motywem fal, bezpieczny dla stóp,
- nowoczesny design i wysoka jakość detali,
- łatwe w czyszczeniu,
- materiał - stal nierdzewna AISI304 / 1.4301,
- filtr do zatrzymywania włosów,
- regulowana wysokość montażu za pomocą śrub motylkowych,
- ruszt łatwy w demontażu do czyszczenia,
- test szczelności - 100% !
- zgodność CE EN-1253-1: 2015,

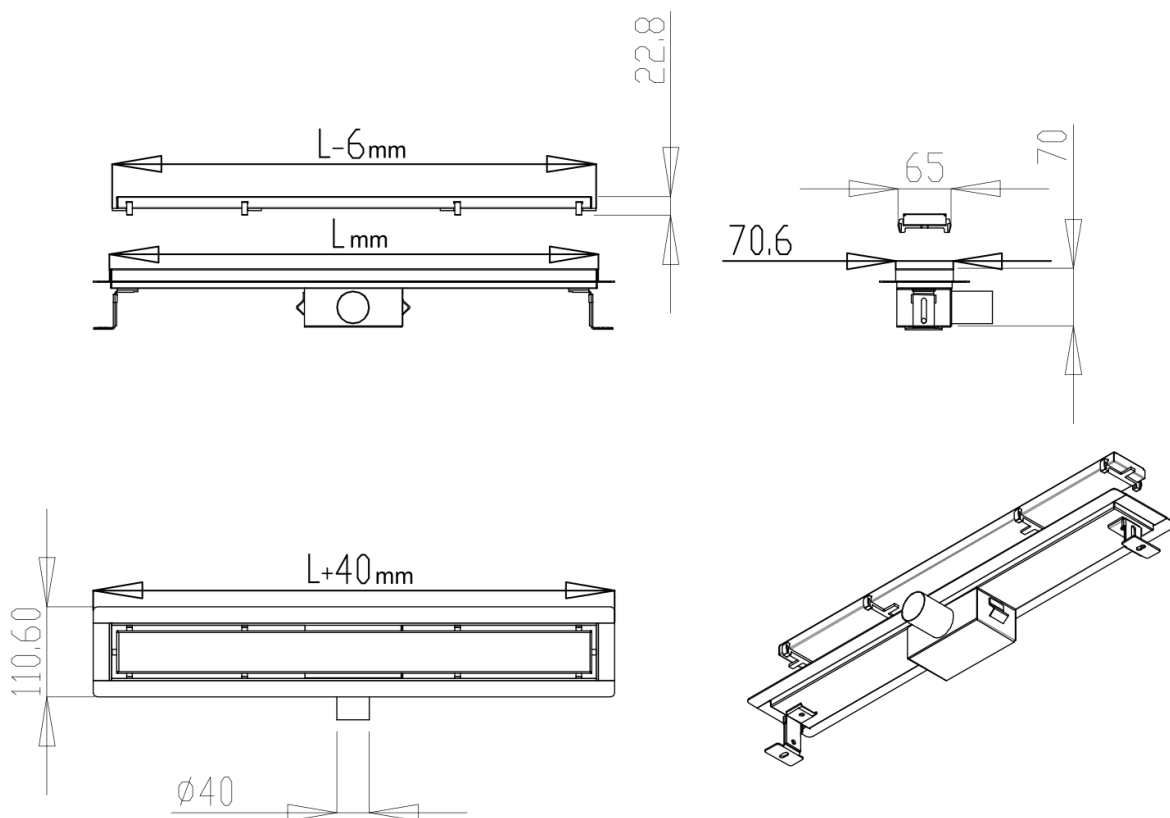


Zawartość dostawy:

- 1-częściowa podstawa odpływu ze stali nierdzewnej,
- 2 szt. regulowane nóżki ze stali nierdzewnej,
- 1 sztuka redukcja $\varnothing 40/\varnothing 50$,
- 1 sztuka syfonu ABS,
- 1 sztuka kołnierz izolacyjny,
- 1 szt. hak do podnoszenia pokrywy,
- 1 szt. Instrukcji w językach PL, S, NL, UK, DE, F,
- 2 szt. kołki rozporowe

Więcej zdjęć:



Rodzaje dostępnych pokryw:



-02A



-07A

Dostępny rozmiar: 80cm

MW-C2 - Ścienny odpływ liniowy





Odpływ wykonany został z wysokiej jakości stali nierdzewnej i przetestowany ciśnieniowo pod względem szczelności. Niższa wysokość niż w tradycyjnych odpływach. Dzięki niemu na powierzchni podłogi nie mamy nierówności. Zyskując na funkcjonalności, uzyskujemy zaskakujący efekt wizualny. Rynna prysznicowa wykonana jest ze stali grubości blachy 1,2 mm. Nie ma ograniczeń co do czasu użytkowania. Kołnierz na krawędzi odwodnienia łączy się z izolacją pod płytkami co zapewnia łatwe i trwałe połączenie. Odwodnienie posiada wbudowany syfon ze stali oraz łatwo wyciągalny filtr.

QPIEC
.COM



Najważniejsze cechy produktu:

- jest to kompletny zestaw zawierający ruszt ze stali nierdzewnej i wszystkie elementy montażowe,
- ruszt (pokrywa) o podwójnym zastosowaniu, jedna strona jest szczotkowana wysokiej jakości, a druga może być zabudowana płytkami,
- nowoczesny design i wysoka jakość detali,
- łatwe w czyszczeniu,
- materiał - stal nierdzewna AISI304 / 1.4301,
- filtr do zatrzymywania włosów,
- regulowana wysokość montażu za pomocą śrub motylkowych,
- ruszt łatwy w demontażu do czyszczenia,
- test szczelności - 100% !
- zgodność CE EN-1253-1: 2015,

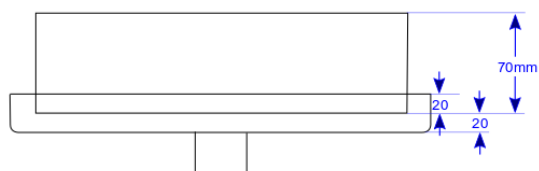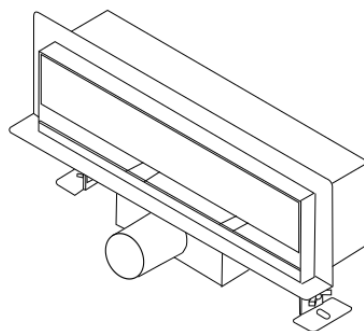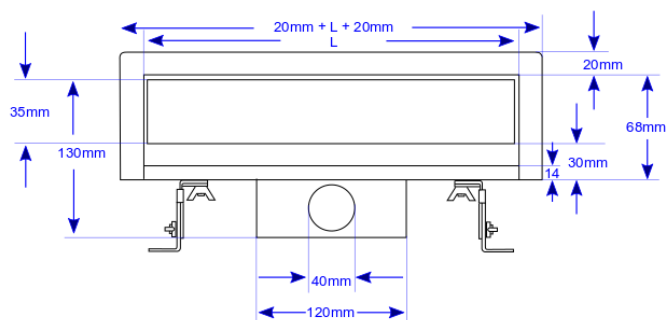

Zawartość dostawy:

- 1-częściowa podstawa odpływu ze stali nierdzewnej,
- 1-częściowa podstawa odpływu ze stali nierdzewnej,
- 2 szt. regulowane nóżki ze stali nierdzewnej,
- 1 sztuka redukcja fi40/fi50,
- 1 sztuka syfonu ABS,
- 1 sztuka kołnierz izolacyjny,
- 1 szt. hak do podnoszenia pokrywy,
- 2 szt. Instrukcji w językach PL, S, NL, UK, DE, F,
- 2 szt. kołki rozporowe

Więcej zdjęć:



Dostępne rozmiary: 60cm, 80 cm


MW-L2 - Podłogowy odpływ liniowy narożny

Odwodnienie cechuje się dwu ramienną rynną do odbioru wody. Jest odwodnieniem najlepiej zbierającym wodę z prysznica. Uniemożliwia wylewanie się wody na środek łazienki. Może być również zabudowane jako odwodnienie przyściennie. Rynna prysznicowa wykonana jest ze stali grubości blachy 1,2 mm co sprawia, że produkt praktycznie nie ma ograniczeń co do czasu użytkowania. Odwodnienie posiada wbudowany syfon ze stali oraz łatwo wyciągalny plastikowy filtr.



Najważniejsze cechy produktu:


- jest to kompletny zestaw zawierający ruszt ze stali nierdzewnej i wszystkie elementy montażowe,
- ruszt do zabudowy płytką, bezpieczny dla stóp,
- nowoczesny design i wysoka jakość detali,
- łatwe w czyszczeniu,
- materiał - stal nierdzewna AISI304 / 1.4301,
- filtr do zatrzymywania włosów,
- regulowana wysokość montażu za pomocą śrub motylkowych,
- ruszt łatwy w demontażu do czyszczenia,
- test szczelności - 100% !
- zgodność CE EN-1253-1: 2015,

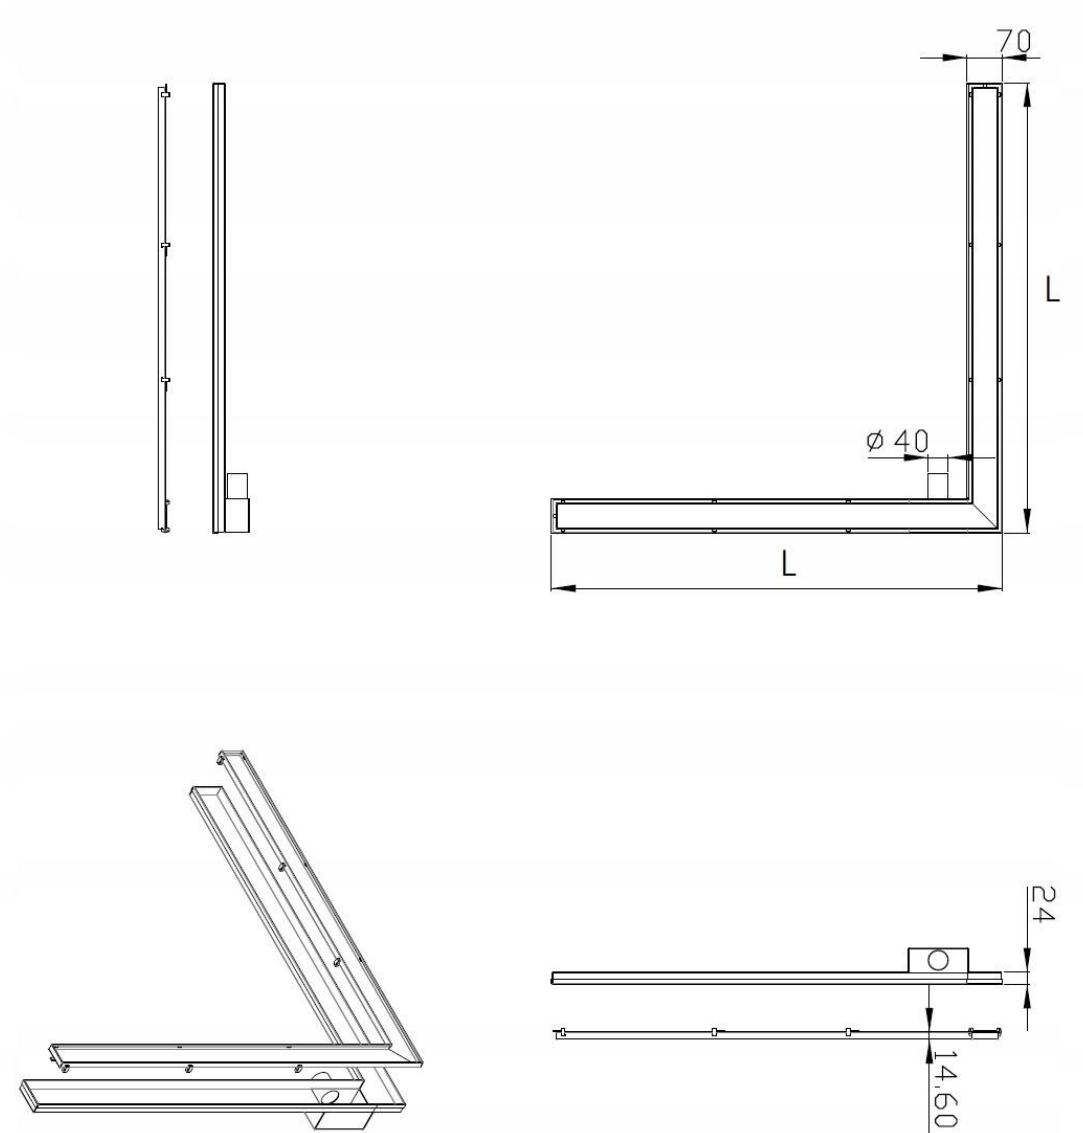

Zawartość dostawy:

- 1-częściowa podstawa odpływu ze stali nierdzewnej
- 3 szt. regulowane nóżki ze stali nierdzewnej,
- 1 sztuka redukcja fi40/fi50,
- 1 sztuka syfonu ABS,
- 1 szt. hak do podnoszenia pokrywy,
- 3 kpl. kołki rozporowe
- 1 szt. Instrukcji w języku polskim


Więcej zdjęć:

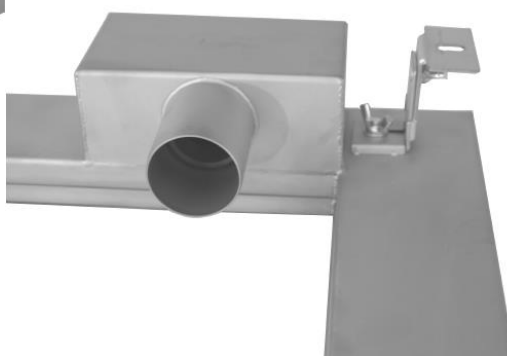

Rodzaje dostępnych pokryw:



-01A



-02A



-21A



-07A

Dostępne rozmiary: 70cm, 80cm, 90cm


MW-I2 - Podłogowy odpływ kwadratowy

Kwadratowy odpływ sprawdza się zarówno w małych łazienkach jak i łazienkach basenowych. Posiada kołnierz do podłączenia izolacji pod płytkowej. Wygląda bardzo estetycznie i świetnie komponuje się z płytkami. Łatwiej też wykonać spadki niż w przypadku odwodnień liniowych. Zauważa się trend odchodzenia od odwodnień liniowych na rzecz odwodnień punktowych. Konstrukcja sprawia, że to odwodnienie nie tylko jest estetyczne, ale także funkcjonalne. Łatwo otworzyć je w celu wyciągnięcia filtra do wyczyszczenia. Rynna prysznicowa wykonana jest ze stali grubości blachy 1,2 mm co sprawia, że produkt praktycznie nie ma ograniczeń co do czasu użytkowania. Kołnierz na krawędzi odwodnienia łączy się z izolacją pod płytkami co zapewnia trwałe połączenie. Odwodnienie posiada wbudowany syfon ze stali oraz łatwo wyciągalny filtr.



Najważniejsze cechy produktu:


- jest to kompletny zestaw zawierający ruszt ze stali nierdzewnej i wszystkie elementy montażowe,
- ruszt z motywem fal, bezpieczny dla stóp,
- nowoczesny design i wysoka jakość detali,
- łatwe w czyszczeniu,
- materiał - stal nierdzewna AISI304 / 1.4301,
- filtr do zatrzymywania włosów,
- regulowana wysokość montażu za pomocą śrub motylkowych,
- ruszt łatwy w demontażu do czyszczenia,
- test szczelności - 100% !
- zgodność CE EN-1253-1: 2015,

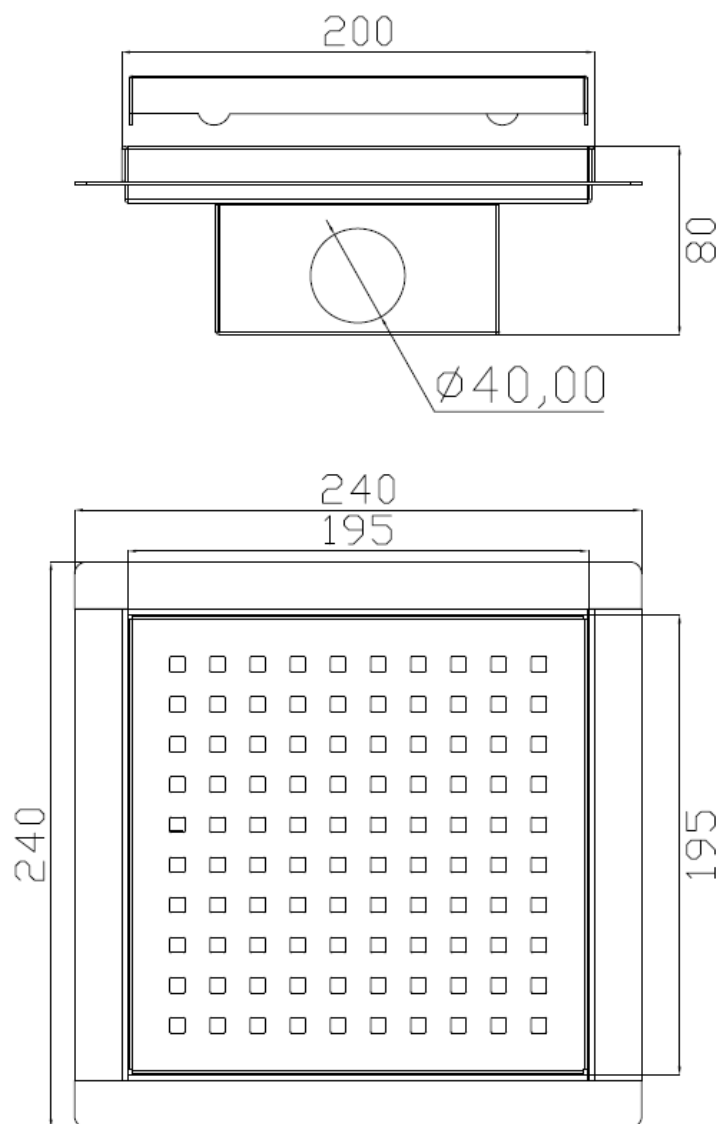

Zawartość dostawy:

- 1-częściowa podstawa odpływu ze stali nierdzewnej,
- 4 szt. regulowane nóżki ze stali nierdzewnej,
- 1 sztuka redukcja $\varnothing 40/\varnothing 50$,
- 1 sztuka syfonu ABS,
- 1 sztuka kołnierz izolacyjny,
- 1 szt. hak do podnoszenia pokrywy,
- 4 szt. kołki rozporowe
- 1 szt. Instrukcji w językach PL, S, NL, UK, DE, F,

Więcej zdjęć:

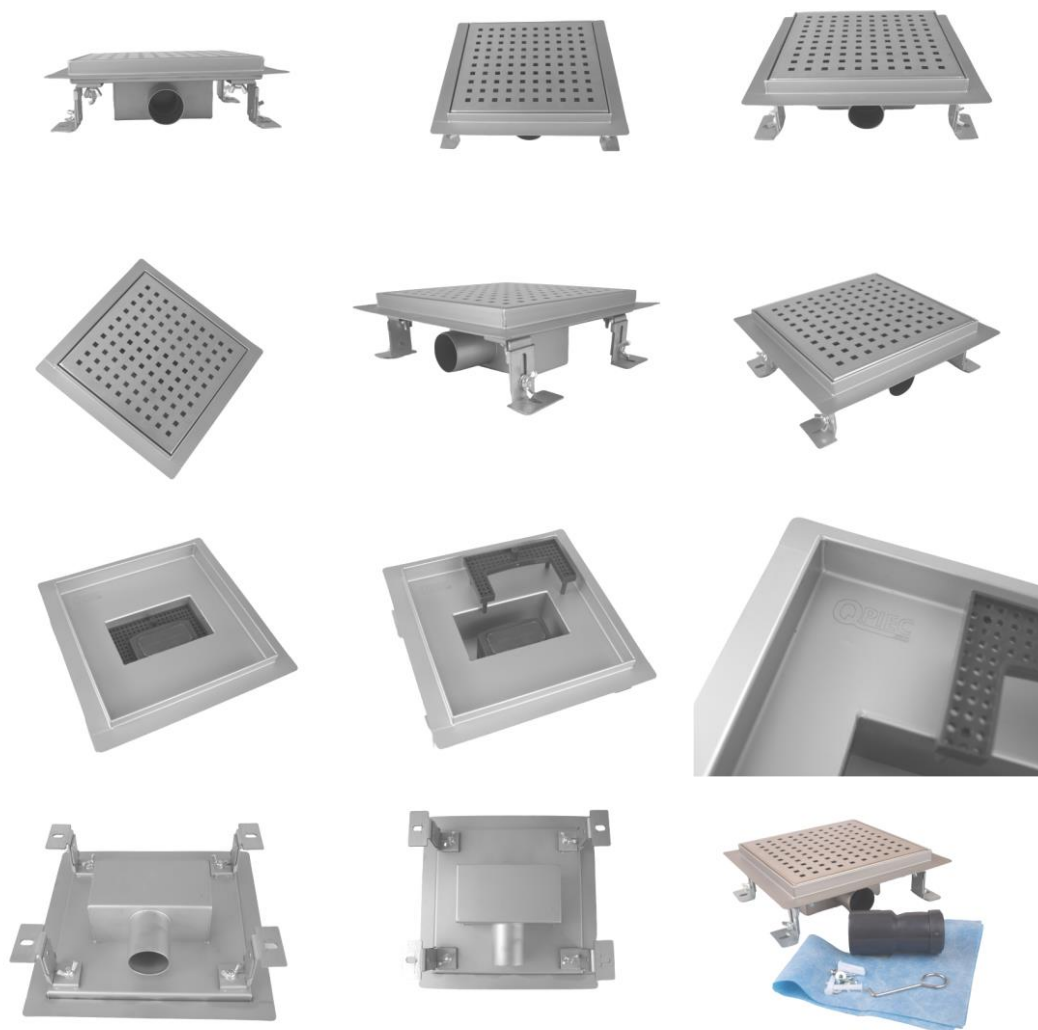


Rodzaje dostępnych pokryw:



-06A



-02A



-03A

MW-J1 - Podłogowy odpływ trójkątny narożny

Bardzo estetycznym rozwiązaniem jest wbudowanie odpływu liniowego w narożnik łazienki. Tam gdzie schodzą się największe ilości wody. Jest to również uzasadnione względami praktycznymi, bo odprowadzamy ścieki z miejsca gdzie znajduje się ich najwięcej, co zapobiega kumulowaniu się wody przed odpłynięciem.

Prezentowany Odpływ liniowy wykonany został z wysokiej jakości stali nierdzewnej i przetestowany ciśnieniowo pod względem szczelności. Wygląda bardzo estetycznie i świetnie komponuje się z płytkami. Łatwo otworzyć je w celu wyciągnięcia filtra do wyczyszczenia. Odwodnienie wykonane jest ze stali grubości blachy 1,2 mm co sprawia, że produkt praktycznie nie ma ograniczeń co do czasu użytkowania. Kołnierz na krawędzi odwodnienia łączy się z izolacją pod płytkami co zapewnia trwałe połączenie.


Odwodnienie posiada wbudowany syfon ze stali oraz łatwo wyciągalny plastikowy filtr.

QPIEC
.COM



Najważniejsze cechy produktu:


- jest to kompletny zestaw zawierający ruszt ze stali nierdzewnej i wszystkie elementy montażowe,
- ruszt pełna powierzchnia, bezpieczny dla stóp,
- nowoczesny design i wysoka jakość detali,
- łatwe w czyszczeniu,
- materiał - stal nierdzewna AISI304 / 1.4301,
- filtr do zatrzymywania włosów,
- regulowana wysokość montażu za pomocą śrub motylkowych,
- ruszt łatwy w demontażu do czyszczenia,
- test szczelności - 100% !
- zgodność CE EN-1253-1: 2015,

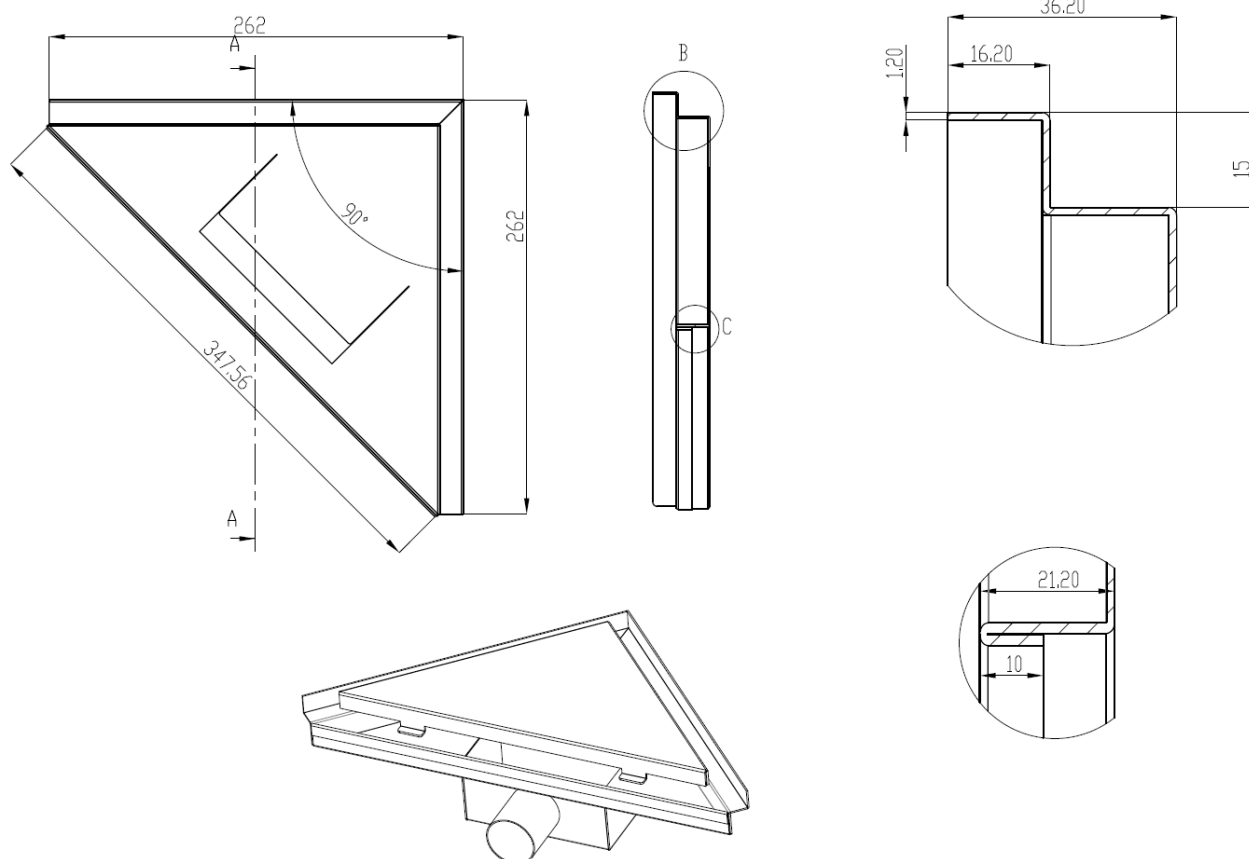

Zawartość dostawy:

- 1-częściowa podstawa odpływu ze stali nierdzewnej,
- 1 sztuka redukcja fi40/fi50,
- 1 sztuka syfonu ABS,
- 1 szt. hak do podnoszenia pokrywy,
- 1 szt. Instrukcji w języku polskim

Więcej zdjęć:

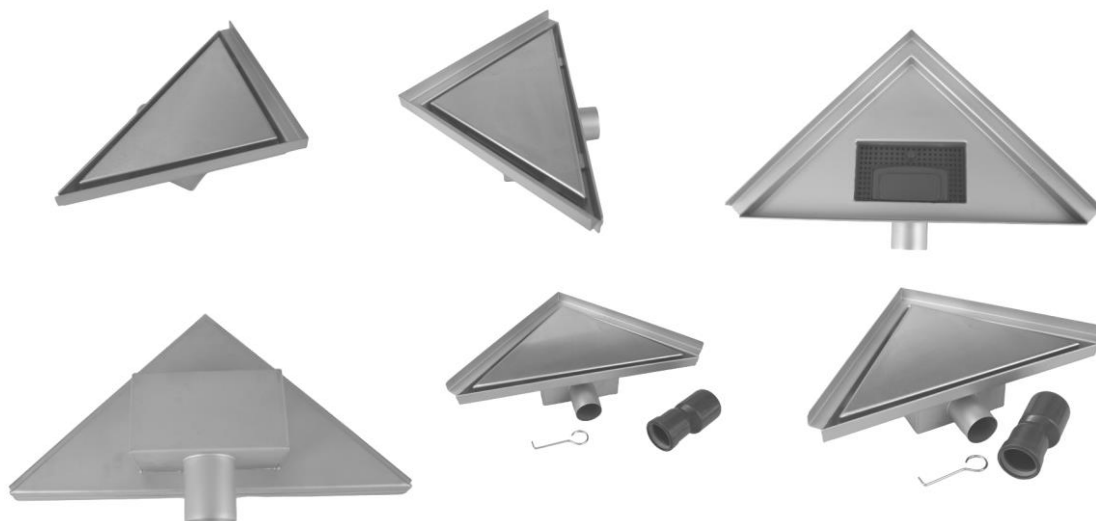

Rodzaje dostępnych pokryw:



-01A



-02A




-03A

Informacje wspólne



Instrukcja montażu

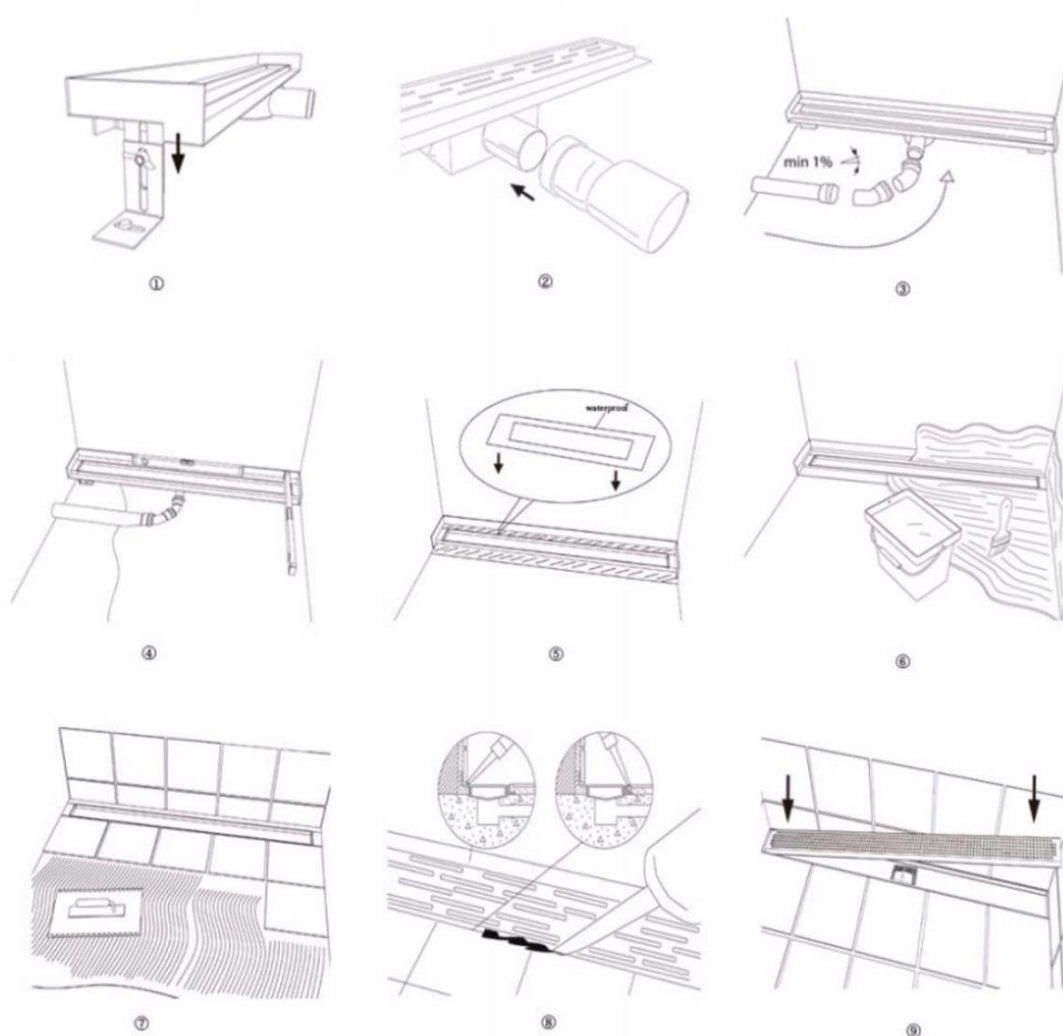



Intertek Legal Entity: Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch
Address: Block E, No.7-2 Guang Dong Software Science Park, Caipin Road,
Guangzhou Science City, GETDD, Guangzhou, China 510663
Telephone/Fax: 86-20-8213 9688/86-20-3205 7538

Test Verification of Conformity

In the basis of the tests undertaken, the sample(s) of the below product have been found to comply with the requirements of the referenced specifications at the time the tests were carried out.

Applicant Name & Address:	NINGBO MONDEWAY SANITARY WARE CO., LIMITED No.9th Baiyu Village, Jishigang Town, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, 315172, P.R. China
Product Description:	Shower drain
Ratings & Principle	See Annex
Characteristics:	
Models:	See Annex
Brand Name:	—
Relevant Standards	EN 1253-1:2015(E) Gullies for buildings – Part 1: Trapped floor gullies with a depth water seal of at least 50 mm
Verification Issuing Office:	Same as Legal Entity
Date of Tests:	March 10, 2015 – April 28, 2015
Test Report Number(s):	150310014GZU-001

NOTE: This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with them.

Signature

Name: Jeff Deng
Position: Assistant Manager
Date: 19 May 2015

This Verification is for the exclusive use of Intertek's client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test/inspection results referenced in this Verification are relevant only to the sample tested/inspected. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or has ever been under an Intertek certification program.

Annex to Test Verification of Conformity

This is an Annex to Test Verification of Conformity with Verification/Report Number(s): 150310014GZU-001 (Dated May 19, 2015). The issuing office is Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch (Address: Block E, No.7-2 Guang Dong Software Science Park, Caipin Road, Guangzhou Science City, GETDD, Guangzhou, China 510663).

Model No.	Size (mm)	Description
MW-A	740×110×120	Shower drain, manufactured from stainless steel with cover, with trap, DN/OD 40, Class K3.
MW-B	700×70×120	
MW-C	740×100×120	
MW-D	340×110×120	
MW-I	300×70×120	
MW-J	340×100×120	

NOTE: This annex is part of the Test Verification of Conformity and should be read in conjunction with it.

This Verification is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only the Client is authorized to copy or distribute this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test results referenced from this Verification are relevant only to the sample tested. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or has ever been under an Intertek certification program.



Signature

Name: Jeff Deng

Position: Assistant Manager

Date: 19 May 2015

This Verification is for the exclusive use of Intertek's client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test/inspection results referenced in this Verification are relevant only to the sample tested/inspected. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or has ever been under an Intertek certification program.