

Przedsiębiorstwo Kroll
Angelika Kroll
ul. Jana Pawła II 50
89-200 Szubin
NIP: 924-188-73-05



KARTA KATALOGOWA

Wiatra rowerowa PAKO



Charakterystyka:


- ◆ Konstrukcja: stalowa, ocynkowana, profile 40x40x2/60x40x2
- ◆ Malowanie na dowolny **kolor RAL z naszego wzornika**



- ◆ Dach wiaty wykonany jest z blachy trapezowej T-18 o gr. ok. 0,4-0,5mm w kol. RAL 7016
- ◆ Spad dachu na tylną ścianę wiaty



- ◆ Tylina ściana wiaty przeszklona jest szybami ze szkła hartowanego o gr. 5mm z atestami bezpieczeństwa
- ◆ Ściany boczne poszyte panelami z blachy powlekanej, kolor paneli do wyboru z naszego wzornika (w przypadku wybrania koloru innego niż RAL 7016 – okres oczekiwania wydłuża się o ok. 10 dni roboczych)
- ◆ Panele są w wybranym kolorze od zewnątrz – wewnętrzna strona jest kolorze jasnoszarym/białym
- ◆ Stalowe stopy montażowe z możliwością regulacji

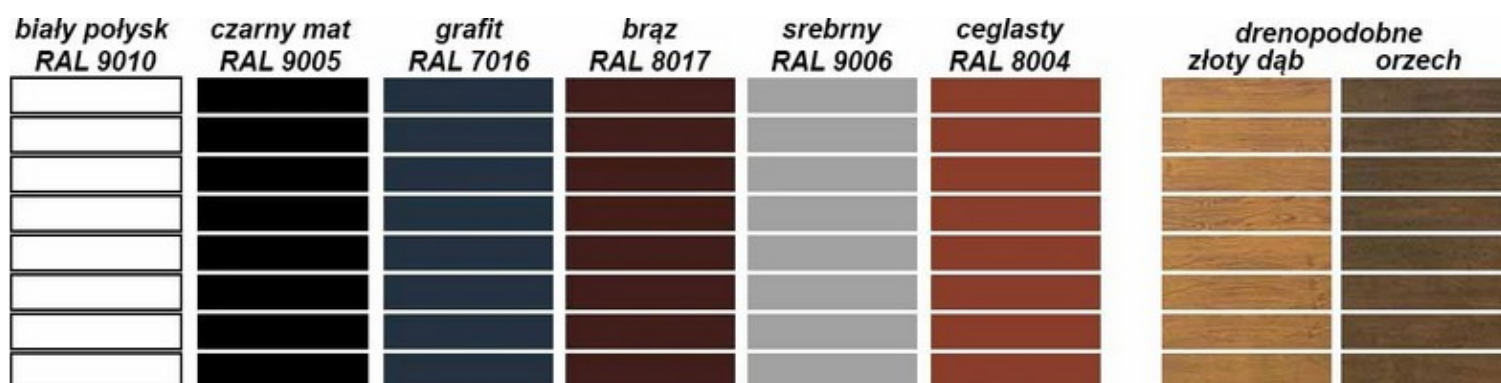

Opcje dodatkowe:

- ◆ Malowanie na dowolny kolor z palety **RAL CLASSIC**
- ◆ Pokrycie dachu i ścian poliwęglanem komorowym, litym, szkłem hartowanym, blachą trapezową
- ◆ Fryz z logo i dowolnym napisem przy konstrukcji dachu
- ◆ Naklejenie loga bądź grafiki na szyby

Poniżej standardowe przykładowe wymiary wiaty z uwzględnieniem wersji normalnej oraz wąskiej:

Długość wiaty (ściana tylna)	Głębokość wiaty (ściany boczne)	Wysokość wiaty:	Ilość rowerów:
260cm (2 – moduły)	200cm	240cm x 220cm	5
388cm (3 - moduły)			8
516cm (4 - moduły)			10
644cm (5 - modułów)			14
771cm (6 - modułów)			16

Podane wymiary są jedynie wymiarami poglądowymi – wykonujemy wiaty w dowolnym wymiarze na indywidualne zamówienie klienta.