






A x 5  kółka	B x 1  podstawa	C x 1  podnośnik	D x 1  osłona podnośnika	E x 1  podłokietniki
F x 1  oparcie	G x 1  pod. lędźwiowa	H x 1  siedzenie	I x 1  zagłówek	J x 1  regulator oparcia
K x 1  osłona regulatora	L śruba x12  M8 x 25mm	M śruba x2  M5*0.8MM	N x 1  klucz imbusowy	O x 1  mechanizm


1

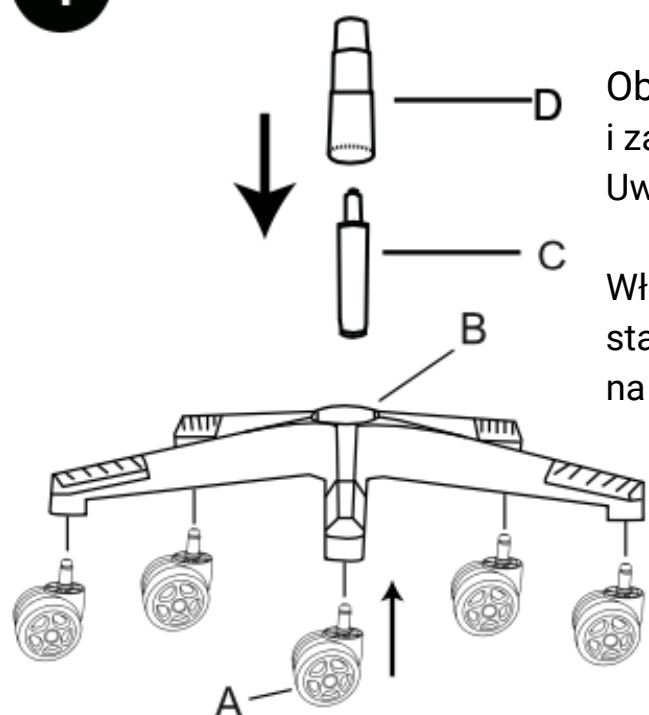

Obróć podstawę do góry nogami i zamontuj kółka.
Uważaj, aby nie przytrzasnąć palców.

Włóż podnośnik w podstawę, tak aby stabilnie się trzymał. Nałóż osłonę na podnośnik.

2

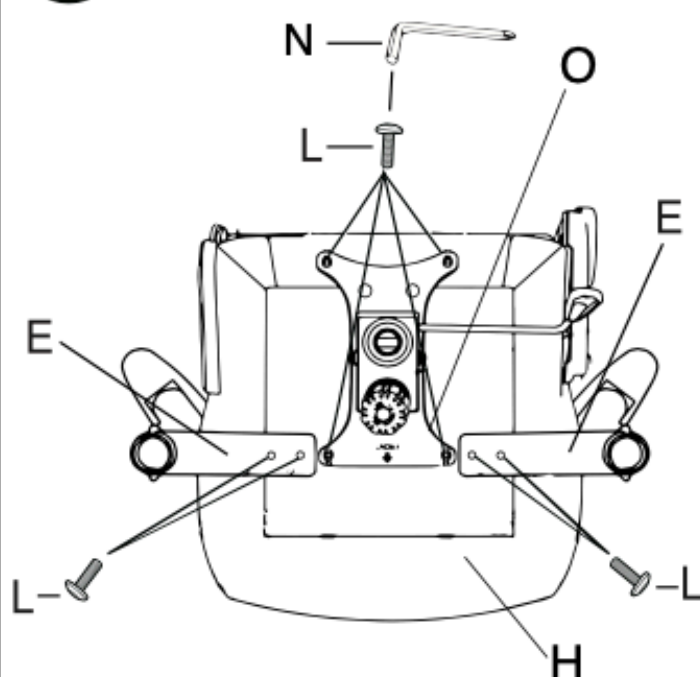


Zamontuj podłokietniki, tak jak pokazano na grafice.

Połóż siedzenie do góry nogami na stabilnej powierzchni. Wkręć mechanizm do siedzenia za pomocą śrub.


Dźwignia regulacyjna w trakcie siedzenia powinna być po prawej stronie.

3

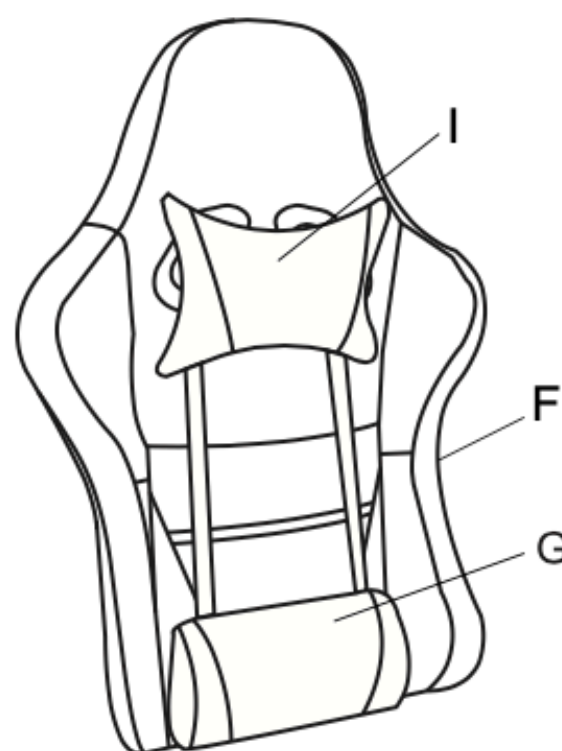


Zamocuj zagłówek i poduszkę lędźwiową na oparcie.

4

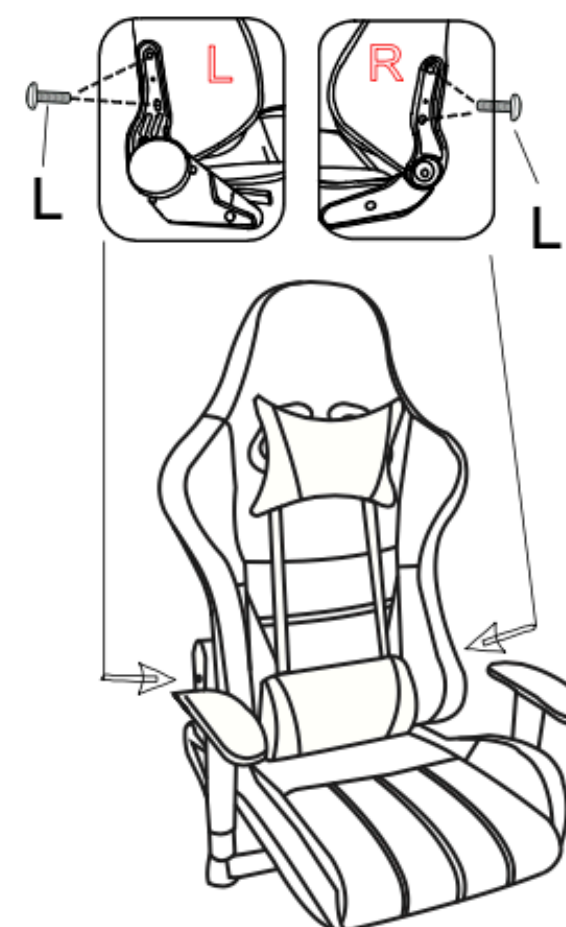

Zamocuj regulator do oparcia siedzenia.

5

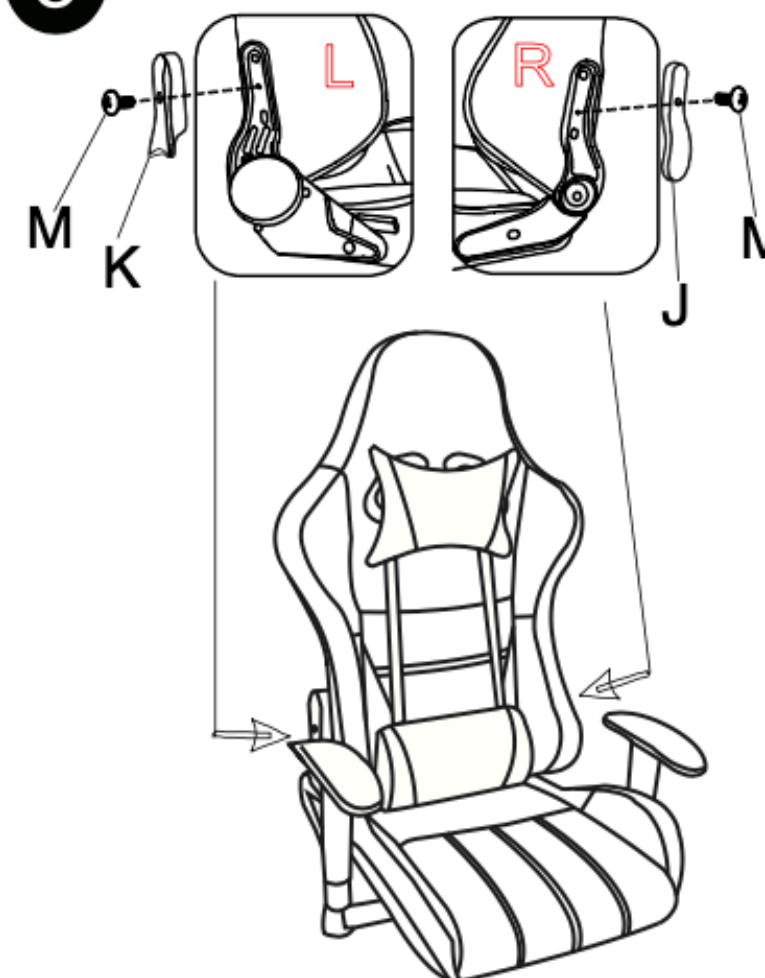


Nałóż osłony na regulator.

6



Połącz siedzenie z podstawą.

7

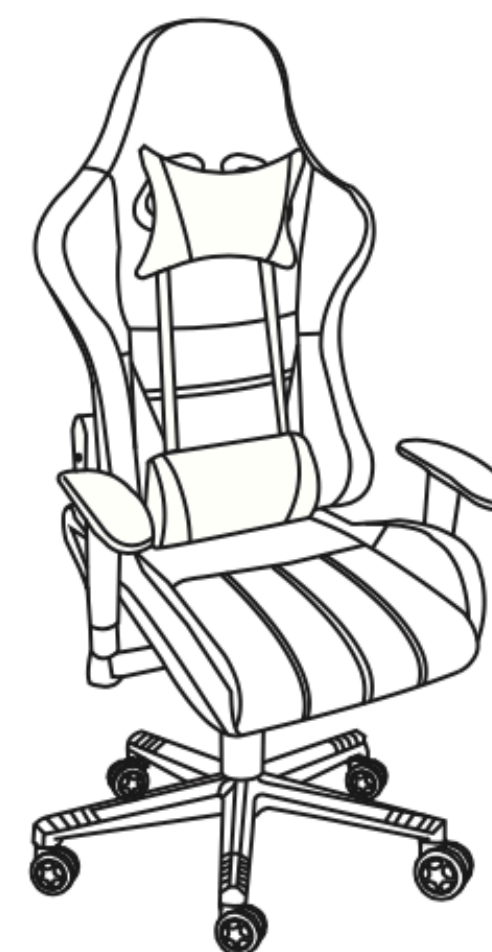

Dokręć wszystkie śruby, aby krzesło było stabilne.