

Tester płynu hamulcowego
Habotest HT662

Instrukcja obsługi

Ostrzeżenie


Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Uwaga

- Zabezpieczenie sondy może zostać zakłócone i wyłączone, jeżeli nie będzie ona obsługiwana zgodnie z instrukcją.
- Nie używaj sondy detektora, jeśli ekran nie jest włączony.
- Nie używaj detektora, jeśli jest on uszkodzony lub nie działa prawidłowo.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy sonda nie jest zabrudzona, czy nie posiada pęknięć. Jeśli użytkownik ma wątpliwości co do istnienia problemu, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub obsługą serwisową.
- Wyniki testów urządzenia posiadają charakter wyłącznie poglądowy, a producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody indywidualne i majątkowe spowodowane przez nieprawidłową obsługę urządzenia przez użytkownika.
- Podczas użytkowania detektora do badania cieczy, metalowa część sondy musi być całkowicie zanurzona w cieczy.
- Należy przestrzegać lokalnych i krajowych przepisów bezpieczeństwa i używać odpowiedniego sprzętu ochronnego zgodnie z wymogami.

Opis produktu

- 1) Sonda
- 2) Wyświetlacz
- 3) Przycisk zasilania
- 4) Przycisk funkcyjny
- 5) Pokrywa baterii

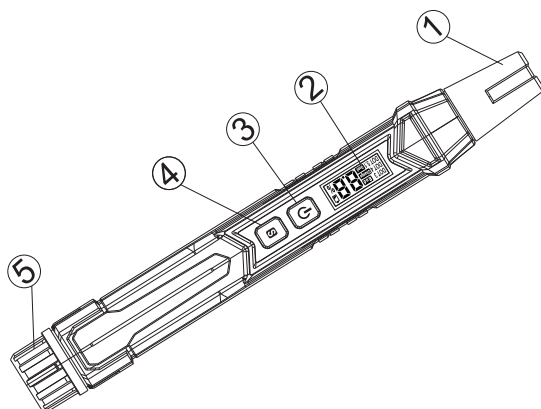

Prawidłowa obsługa

Włączanie/wyłączanie

Włączenie: Przytrzymaj przycisk zasilania ponad 1 sekundę. Po sygnale dźwiękowym ekran zaświeci się, a urządzenie się uruchomi. **Wyłączenie:** Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie, gdy detektor jest włączony.

Przycisk funkcyjny

Domyślnym typem płynu hamulcowego wykrywanym przez pióro detekcji jest DOT3. Naciśnij przycisk funkcji, aby przełączyć się na DOT4. Naciśnij ponownie, aby przełączyć się na DOT5. Kolejne naciśnięcie przycisku funkcji spowoduje powrót do DOT3.

Wykrywanie wilgotności

Po uruchomieniu należy wybrać rodzaj płynu hamulcowego, który ma być testowany. Upewnij się, że sonda jest czysta przed rozpoczęciem testu. Zanurz metalową część głowicy w badanej cieczy na 3 sekundy, aż wyświetlacz się ustabilizuje, obserwuj stan i odczytaj wartość liczbową. Wartość 0~2% oraz jasne zielone podświetlenie oznaczają, że płyn hamulcowy może być nadal używany. Wartość 2~3% oraz żółte podświetlenie i powolny sygnał dźwiękowy oznaczają, że należy wymienić olej hamulcowy. Jeśli wartość jest większa niż 3%, podświetlenie jest jasnoczerwone oraz pojawia się sygnał dźwiękowy, oznacza to, że należy natychmiast wymienić płyn hamulcowy.

Automatyczne wyłączanie zasilania

Jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie zmierzone żadne stężenie, urządzenie automatycznie się wyłączy, aby wydłużyć czas pracy baterii.

Niski poziom baterii

Jeśli napięcie baterii jest niższe niż 2,6V, na ekranie pojawi się "". Jeśli napięcie baterii jest niższe niż 2,4V, urządzenie automatycznie się wyłączy. Należy pamiętać o wymianie baterii w momencie pojawienia się informacji o zbyt niskim napięciu.

Specyfikacja produktu

Zakres detekcji: 0%~4%

Zakres błędów: $\pm 0,3\%$

Typ płynu hamulcowego: DOT3, DOT 4, DOT5.1

Środowisko robocze:

Temperatura robocza: 0~40°C

Temperatura przechowywania: -10~50°C


Wilgotność: $\leq 95\%$

Wysokość: ≤ 2000 m

Zasilanie: AAA 2x1,5V

Wymiana baterii

Należy obrócić pokrywę baterii w sposób pokazany poniżej, a następnie wyjąć zużyte baterie i zamontować nowe zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dodatniej i ujemnej strony baterii.

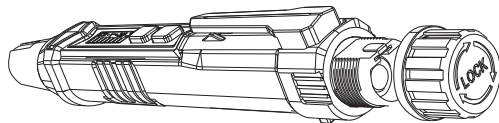

Ostrzeżenie:

Należy pamiętać o zabezpieczeniu głowicy. Jeżeli metalowa sonda jest uszkodzona, porysowana lub zabrudzona, może to mieć wpływ na dokładność detekcji. Po zakończeniu testowania cieczy należy najpierw wyczyścić głowicę detekcyjną, w przeciwnym razie wynik testu może zostać zakłócony.

Czyszczenie

Urządzenie należy czyścić czystą, moką ściereczką.

Uwaga: Po zakończeniu czyszczenia oraz przed ponownym użyciem urządzenie musi być całkowicie suche.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Urządzenie wyposażone jest w akumulator, który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia, a cecha produktu.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>