

dafi

pushair

SATURATOR DO GAZOWANIA WODY

Instrukcja obsługi



pushair.pl

Spis treści

URZĄDZENIE – PARAMETRY TECHNICZNE	3
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA	6
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	8
BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE BUTLI CO ₂	9
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	9
ZALECENIA DOTYCZĄCE UTYLIZACJI I OCHRONY ŚRODOWISKA	9
WARUNKI GWARANCJI	10

**Świeża gazowana woda
od  jest zawsze pod ręką.**

URZĄDZENIE – PARAMETRY TECHNICZNE

Skompletuj swój zestaw



SATURATOR

Wysokość: 43 cm
Szerokość: 12 cm
Głębokość: 23 cm
Waga: 835 g



BUTELKA

Wysokość: 27 cm
Średnica: 7,8 cm
Waga: 148 g
Pojemność: 700 ml



BUTLA CO₂*


Średnica: 60,5 mm
Waga: ~ 1180 g
Pojemność: 425 g

zestaw

*Butla CO₂ pushair® pozwala na przygotowanie maksymalnie 60 l napoju gazowanego, w zależności od poziomu nasycenia dwutlenkiem węgla.

dafi pushair – POZNAJ URZĄDZENIE

KOLORYSTYKA PRODUKTU

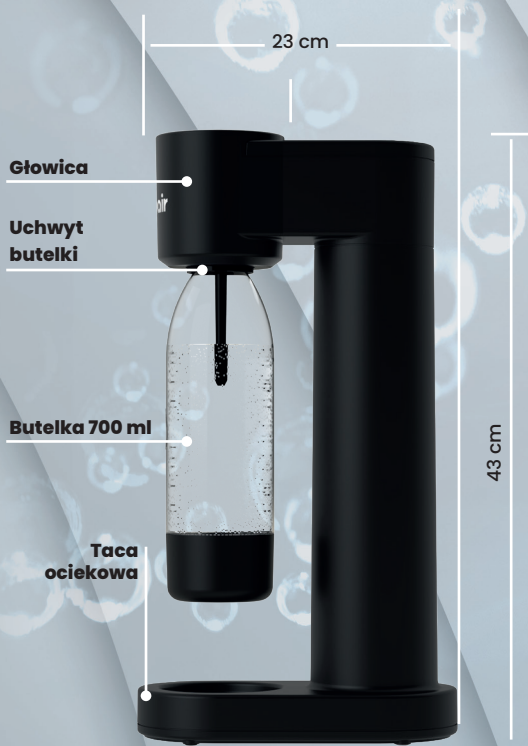

ZABIERZ JĄ ZE SOBĄ

700 ml



ZAKRĘTKA

umożliwiająca szczelne
zakręcenie butelki

MIARKA

wskazuje właściwy
poziom wody

SYGNET

butelka marki Dafi

PODSTAWA

stabilna podstawa butelki,
element odkręcany

butelka

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Krok po kroku




KROK 1

BUTELKĘ DO SATURATORA UMYJ WODĄ O TEMPERATURZE DO 40°C Z DODATKIEM PŁYNU DO NACZYŃ.
BUTELKI NIE WOLNO WYPARZAĆ ANI MYĆ W ZMYWARCE.




KROK 2

ZDEJMIJ FOLIĘ ORAZ ZABEZPIECZENIE Z CYLINDRA CO₂.




KROK 3

UMIEŚĆ BUTLĘ CO₂ W URZĄDZENIU W OTWORZE ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA SPODZIE I DOKRĘĆ JĄ DO OPORU.




KROK 4

NAPEŁNIJ BUTELKĘ WODĄ STOSUJĄC SIĘ DO WSKAZANEGO POZIOMU MIN. - MAX. DO NASYCANIA WODY CO₂ NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE ZIMNĄ WODĘ UŻYTKOWĄ BĄDŹ WODĘ FILTROWANĄ.




KROK 5

UMIEŚĆ BUTELKĘ W UCHWYCIE MOCUJĄCYM.




KROK 6

NACIŚNIJ GÓRNY PRZYCISK PRZEZ 1 SEKUNDĘ
I PUŚĆ GO DODAJĄC WODZIE BĄBELKÓW.
IM WIĘCEJ RAZY PRZYCIŚNIESZ, TYM BARDZIEJ
GAZOWANĄ WODĘ OTRZYMASZ.



KROK 7

ODKRĘĆ BUTELKĘ.



KROK 8

woda **da fi**
push
gaz!



INSTRUKCJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: INSTRUKCJE OBSŁUGI NALEŻY ZACHOWAĆ I PRZEKAZAĆ KOLEJNYM UŻYTKOWNIKOM.

Przed korzystaniem z urządzenia należy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Urządzenie może być wykorzystywane tylko przez osoby powyżej 12 roku życia. Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej powinny używać produkt wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznego używania produktu.

- Do saturatora DAFI należy używać wyłącznie dedykowanych butelek DAFI. Butelki innych producentów NIE SĄ odpowiednio dopasowane, a używanie ich stanowi zagrożenie dla zdrowia. Urządzenie NIE jest przystosowane do gazowania wody w butelkach szklanych.
- Przechowuj i użytkuj urządzenie w temperaturze pokojowej.
- Urządzenie należy używać na płaskiej, stabilnej powierzchni z dala od źródeł ciepła (np. piekarników, kuchenek, grzejników).
- Czas pojedynczego naciśnięcia nie powinien być dłuższy niż 1 sekunda. Dłuższe naciśnięcie przycisku skutkuje możliwym wydostaniem się wody z podstawy saturatora.
- Nie wolno gazować pustej butelki.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy butelka nie posiada głębokich rys, odkształceń bądź pęknięć. Nie należy korzystać z urządzenia jeżeli rurka gazująca jest uszkodzona.
- Napełniając butelkę wodą należy stosować się do wskazanego poziomu MIN. – MAX. Przekroczenie maksymalnego poziomu wody może skutkować wydostawaniem się wody z podstawy saturatora.
- Do nasycań wody CO₂, należy stosować wyłącznie zimną wodę użytkową, bądź wodę filtrowaną.
- Podczas procesu gazowania nie wolno wyjmować butelki z uchwytu mocującego do momentu usłyszenia dźwięku uwolnienia pozostałego CO₂. Próby wyjęcia butelki w czasie, kiedy jest jeszcze pod ciśnieniem mogą spowodować niekontrolowane uwolnienie butelki i uszkodzenia ciała.
- Ze względów bezpieczeństwa butelkę powinno się wymieniać w ciągu 24 miesięcy od pierwszego użycia.
- Do butelki należy nalewać wodę wyłącznie w temperaturze od 5°C do 40°C.
- Wodę nasyconą CO₂ przechowywaną w lodówce należy spożyć w ciągu maksymalnie 2 dni.
- **UWAGA:** Koncentraty napojów dodajemy do wody po wykonaniu procesu gazowania.
- **UWAGA:** Urządzenie zostało dokładnie przetestowane podczas procesu produkcyjnego. Z tego względu w saturatorze może znajdować się niewielka ilość wody.
- Aby zapobiec powstawaniu zapachów, butelkę przechowuj odkręconą.

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE BUTLI CO₂

UWAGA: W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI STOSUJ SIĘ DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA ETYKIECIE CYLINDRA Z CO₂.

- Nie należy wystawiać cylindra CO₂ na działanie temperatury powyżej 50°C. Chronić przed słońcem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
- Dwutlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonym gazem. Jeżeli masz podejrzenia, że rozszczelniła się butla i wzrosło stężenie CO₂, wyjdź z pomieszczenia i przewietrz je. Skontaktuj się z punktem sprzedaży lub producentem.
- **NIE WOLNO** używać cylindra, jeśli jest uszkodzony. Przed użyciem należy sprawdzić cylinder pod kątem wgnieceń, przekłuć lub innych wad.
- **NIE WOLNO** w żaden sposób ingerować w cylinder z gazem, przekłuwać i przecinać go.
- Należy chronić cylinder CO₂ przed upadkiem.
- **NIE WOLNO** wyjmować cylindra CO₂ podczas procesu gazowania.
- **NIE WOLNO** stosować cylindrów mniejszych i większych niż standardowe 425g.
- Po użyciu butla z CO₂ może być bardzo zimna. Przed wymianą odczekaj 10 minut.
- Zarówno pełne jak i puste butle przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nigdy samodzielnie nie napełniaj butli. Dokonuj tego tylko w autoryzowanych punktach.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- **NIE WOLNO** myć butelki w zmywarce.
- Do czyszczenia butelki należy stosować łagodny płyn do mycia naczyń, letnią wodę i w razie potrzeby szczotkę lub gąbkę do butelek.
- **UWAGA:** Butelka **NIE** jest odporna na wysokie temperatury! (powyżej 40°C)
- Do czyszczenia obudowy urządzenia używaj wody oraz delikatnej ściereczki lub gąbki. **NIE** używaj agresywnych detergentów oraz gąbek/szczotek z twardym włosiem.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UTYLIZACJI I OCHRONY ŚRODOWISKA



Oznaczenie umieszczone na produkcie informuje, że po upływie okresu użytkowania należy zadbać o odpowiedni recykling. W celu uniknięcia szkodliwego wpływu na środowisko użytkownik powinien umieścić produkt, jego elementy oraz opakowanie w odpowiednim pojemniku na odpady zgodnie



z obowiązującymi przepisami i wymaganiami lokalnymi. Opakowanie jest wykonane z tektury nadającej się do recyklingu dlatego należy umieścić go w pojemniku na papier. Saturator oraz butelkę na wodę należy umieścić w pojemniku na tworzywa sztuczne. Butla CO₂ jest elementem wymiennym, który można ponownie wymienić w punktach rekomendowanych przez Dafi, bądź oddać do lokalnego zakładu komunalnego.



„Zielony punkt” – Producent zadbał o to, co stanie się z opakowaniem, a także dokonał opłaty za odzyskiwanie materiału, z którego zostało wykonane opakowanie i produkt.

WARUNKI GWARANCJI

- Formaster S.A., przy ul. Fabrycznej 24, 25-818 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000080942, NIP 9590122245, REGON 290670483, BDO 000000048, kapitał zakładowy: 9.313.000,00 złotych w całości opłacony (zw. dalej „Gwarantem”), udziela gwarancji na Saturator do wody Dafi na zasadach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie.
- Niniejsza gwarancja dotyczy Saturator do wody Dafi (dalej jako „Produkt”) zakupionego przez Klienta w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja honorowana jest tylko na terenie Polski.
- Produkt objęty jest gwarancją na defekty i wady fabryczne, która obowiązuje od dnia zakupu przez okres 24 miesięcy.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta, który jest konsumentem wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- Gwarancja zachowuje ważność wyłącznie wtedy, gdy Klient przestrzega wszystkich zaleceń podanych w instrukcji obsługi produktu.

Realizacja zgłoszenia gwarancyjnego

- Przed dostarczeniem Produktu do Punktu Serwisowego, Klient zobowiązany jest skontaktować się uprzednio z serwisem Formaster telefonicznie: bezpłatna infolinia 800 703 048 lub mailowo: serwis@formaster.com, celem uzyskania informacji na temat sposobu wysyłki/dostarczenia wadliwego Produktu.
- Klient zobowiązany jest dostarczyć produkt bezpośrednio do Punktu Serwisowego na adres: Formaster S.A., ul. Fabryczna 24, 25-818 Kielce. Dostarczenie produktu do Punktu Serwisowego oraz jego zwrot na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym odbywa się na koszt gwaranta. Produkt powinien być zabezpieczony przez Klienta przed uszkodzeniem na czas trwania transportu do Punktu Serwisowego. Klient zobowiązany jest dołączyć do reklamowanego produktu dowód jego zakupu oraz zgłoszenie reklamacyjne. Zgłoszenie powinno zawierać dane takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres zwrotny, datę stwierdzenia wady, opis usterki oraz zgłoszenia Klienta.
- Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 10 dni roboczych od dnia dostarczenia Produktu do Punktu Serwisowego oraz zgłoszenia reklamacyjnego, zawierającego co najmniej informacje wskazane w pkt 6 powyżej. Formaster poinformuje Klienta o decyzji, jaką podjął w sprawie reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
- W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, tj. uwzględnienia go zgodnie z żądaniem Klienta, naprawa bądź wymiana wadliwego produktu nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od daty poinformowania Klienta o decyzji.

- Terminowości naprawy lub wymiany, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu w przypadku przesłania przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego, nie zawierającego informacji wskazanych w pkt 6 powyżej, nieprzesłania przez Klienta dowodu zakupu Produktu oraz w innych uzasadnionych przypadkach lub w przypadku zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, którego nie można przewidzieć, ani mu zapobiec środkami zwykłymi lub zabezpieczyć się przed nim.
- W przypadku zaistnienia opóźnienia w naprawie lub wymianie, Formaster poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
- Przez dzień roboczy, o którym mowa w niniejszym dokumencie należy rozumieć dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy zgodnie z prawem polskim.
- Wszelkie wadliwe Produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
- W przypadku nieuznania reklamacji Produkt zostanie zwrócony Klientowi.
- W przypadku wystąpienia usterek i wad fabrycznych Produktu, Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powstrzymania się od używania uszkodzonego Produktu od chwili stwierdzenia wady.

Gwarancja nie obejmuje:

- Uszkodzeń/wad, które są skutkiem używania, konserwacji lub przechowywania niezgodne z instrukcją obsługi Produktu;
- Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, powstałych (po wydaniu Produktu Klientowi) na skutek czynników zewnętrznych, tj. z przyczyn nietkwiących w Produkcji;
- Uszkodzeń powstałych na skutek wcześniej stwierdzonych przez Klienta i nie usuniętych uszkodzeń;
- Skutków napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez podmioty inne niż Punkt Serwisowy;
- Uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego montażu - niezgodnego z zaleceniami podanymi w instrukcji oraz montażu niewłaściwych części lub osprzętu przez podmioty inne niż Punkt Serwisowy;
- Uszkodzeń powstałych (po wydaniu Produktu Klientowi) w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar), a więc z innych przyczyn nie tkwiących w Produkcji;
- Produktu, jeśli butelka i/lub cylinder z CO₂ nie został wymieniony w odpowiednim czasie, zgodnie z datą ważności.

Gwarancja traci ważność, gdy:

- Punkt Serwisowy stwierdzi przeróbki bądź zmiany w konstrukcji dokonane przez podmioty inne niż Punkt Serwisowy;
- Punkt Serwisowy stwierdzi ingerencję mechaniczną Produktu dokonaną (po wydaniu Produktu Klientowi) przez podmiot inny niż Punkt Serwisowy;
- Uszkodzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w punkcie „Gwarancja nie obejmuje”.

Producent:

1=FORMMASTER
G R O U P

Formaster S.A.

ul. Fabryczna 24

25-818 Kielce

Bezpłatna infolinia: 800 703 048

