
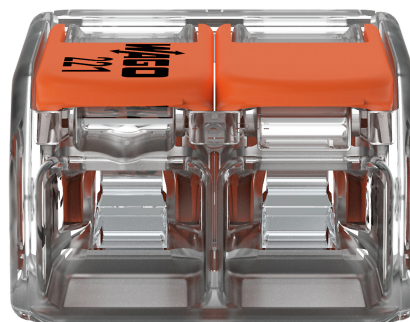





Karta katalogowa | Nr katalogowy: 221-612

złączka COMPACT do puszek instalacyjnych; do wszystkich rodzajów przewodów;
maks. 6 mm²; 2-przew.; z dźwigniami; kolor obudowy przezroczysty; temperatura
otoczenia maks. 85°C (T85); 6,00 mm²; transparentny

<https://www.wago.com/221-612>

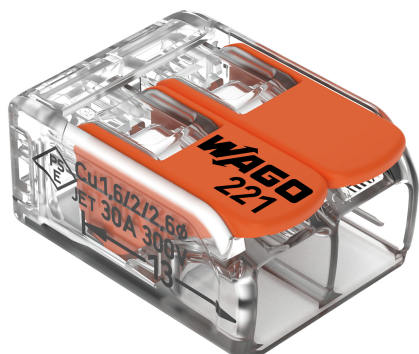

Kolor: ☐ transparentny

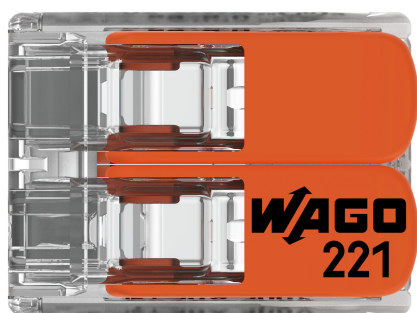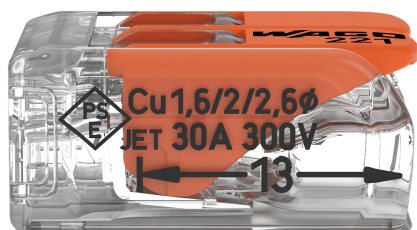

wymiary w mm

Korzyści:

- Łatwa obsługa: podnieś dźwignię, wsuń przewód, opuść dźwignię
- Dostępne wersje 2-, 3- i 5-przewodowe
- Komfortowy montaż przewodów o przekroju od 0,5 do 6 mm²
- Montaż wszystkich rodzajów przewodów
- Oszczędność czasu dla monterów i producentów urządzeń
- Szybkie podłączanie urządzeń o dużej mocy
- Bezpieczeństwo przy instalacji długich przewodów o większych przekrojach
- Adapter montażowy do montażu zgodnego z normami
- Możliwość mocowania zgodnie z potrzebami własnymi klienta

Wskazówki

wskazówka dot. bezpieczeństwa

* w instalacjach uziemionych

Parametry elektryczne

parametry znamionowe wg	EN 60664		
kategoria przepięć	III	III	II
stopień zanieczyszczenia	3	2	2
napięcie znamionowe	-	-	450 V
znamionowe napięcie udarowe	-	-	4 kV
prąd znamionowy	-	-	41 A

dane aprobowane wg	UL 486C		
use group	B	C	D
napięcie znamionowe	-	600 V	-
prąd znamionowy	-	30 A	-

Parametry zacisków

łączna liczba zacisków	2
łączna liczba potencjałów	1

Typ połączenia 1

technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
sposób otwierania zacisku	Dźwignia
materiał podłączanego przewodu	Miedź
przekrój znamionowy	6 mm ² / 10 AWG
przewód jednodrutowy	0,5 ... 6 mm ² / 20 ... 10 AWG
przewód wielodrutowy	0,5 ... 6 mm ² / 20 ... 10 AWG
przewód linkowy	0,5 ... 6 mm ² / 20 ... 10 AWG
długość odizolowania przewodu	12 ... 14 mm / 0.47 ... 0.55 in
kierunek oprzewodowania	Oprzewodowanie z boku

Wymiary

szerokość	16 mm / 0.63 in
wysokość	10,1 mm / 0.398 in
głębokość	21,1 mm / 0.831 in

Dane materiałowe

Uwaga dane materiałowe	Parametry stosowanych materiałów
kolor	transparentny
kolor pokrywy	transparent
materiał izolacyjny	poliwęglan (PC)
klasa palności wg UL 94	V2
obciążenie ogniowe	0,05 MJ
kolor elementu otwierającego zacisk	Kolor pomarańczowy
masa	3 g

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska	
Status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant, No Exemption

Aprobaty / certyfikaty

General approvals			Declarations of conformity and manufacturer's declarations		
  					
Aprobata	Norma	Oznaczenie certyfikatu	Aprobata	Norma	Oznaczenie certyfikatu
CB DEKRA Certification B.V.	IEC 60998	NL-81003	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
ENEC 05 DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-123784	UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UL_Listed_64KA UL International Germany GmbH	UL 467	E201573			
UL UL International Germany GmbH	UL 486C	E69654			

Approvals for marine applications

  					
Aprobata	Norma	Oznaczenie certyfikatu			
ABS American Bureau of Shipping	EN 60998	18-HG1755093-PDA			
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	EN 60998	TAE000015T			
LR Lloyds Register	EN 60998	LR22207029TA			