
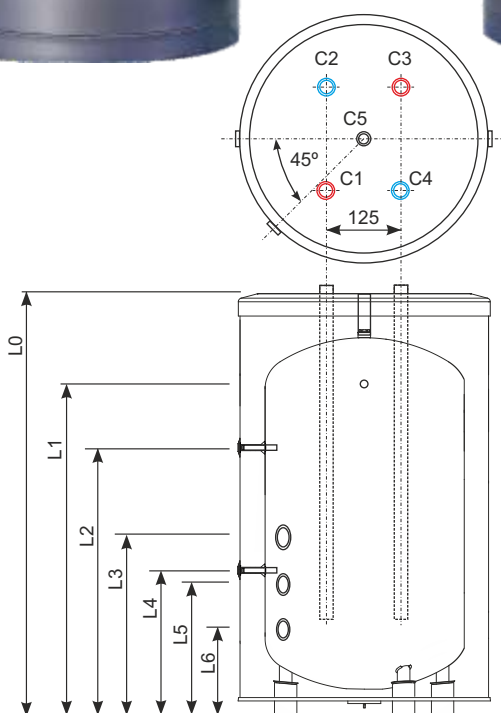


5 lat gwarancji producenta
Bezpieczeństwo na lata - zbiornik
wewnętrzny ze stali nierdzewnej
SUS304
Optymalna instalacja - przyłącza
w pokrywie 125 mm

Zbiorniki buforowe

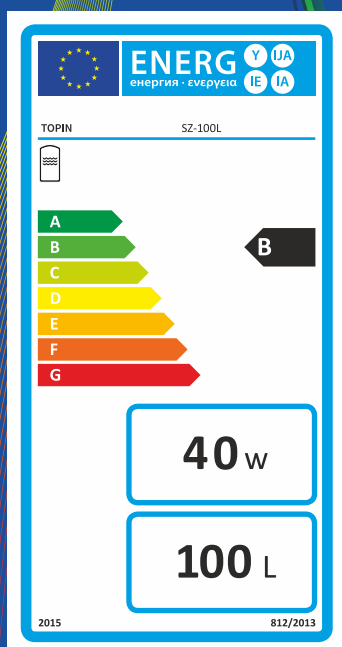

TOPIN Polska Sp. z o.o.

ul. Perzycka 12
60-182 Poznań

www.topin.pl
biuro@topin.pl

Dane techniczne

Zbiornik buforowy zintegrowany z grupą pompową.

Rozstaw złączy w pokrywie - 125 mm umożliwia **bezpośrednie przyłączenie grupy pompowej.**

To doskonały wygląd, oszczędność miejsca i szybki montaż.



Model Zbiornika			TBB50	TBB100.2	TBB100.1	TBB100	TBB150.2	TBB150.1
Pojemność			50 litrów	100 litrów	100 litrów	100 litrów	150 litrów	150 litrów
Zbiornik wewnętrzny	Materiał	SUS304						
	Grubość	1.2mm						
	Średnica		φ380mm	φ360mm	φ420mm	φ360mm	φ365mm	φ420mm
Zbiornik zewnętrzny	Materiał	Galvanized steel						
	Grubość		0.5mm	0.5mm	0.4mm	0.4mm	0.5mm	0.4mm
	Średnica		φ480mm	φ470mm	φ520mm	φ450mm	φ470mm	φ520mm
	Wysokość		630mm	1130mm	855mm	1150mm	1530mm	1220mm
Izolacja		Gęstość	Polyurethane, 40kg/m³					
		Grubość	50mm	55mm	50mm	45mm	52,5mm	50mm
Złącza (wszystkie gwinty wewnętrzne)	Wylot / Wlot - rozstaw 125 mm	C2-C3	1"	1"	1"	1"	1"	1"
	Wylot / Wlot - rozstaw 125 mm	C1-C4	1"	1"	1"	1"	1"	1"
	Odpowietrznik	C5	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Ośłona termometru	L1	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm
	Ośłona czujnika temp. 1	L2	8mm	8mm	1/2"	1/2"	8mm	1/2"
	Grzałka	L3	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
	Ośłona czujnika temp. 2	L4	8mm	8mm	1/2"	1/2"	1	1/2"
	Grzałka	L5	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
Ciśnienie zbiornika	Spust	L6	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Ciśnienie pracy	MPa	0.6					
	Ciśnienie maksymalne	MPa	1					
Szczegóły pakowania	Rozmiar kartonu	cm	53×53×69	53×53×120	52×50×94	50×52×120	53×53×160	60×58×130,5
	Objętość kartonu	m³	0,194	0,337	0,33	0,312	0,45	0,45
	Ilość szt. / 40HQ	szt.	350	202	206	218	150	150

Twój dostawca:

TOPIN
- projektujemy dla Ciebie!



TOPIN Polska Sp. z o.o.

ul. Perzycka 12
60-182 Poznań

www.topin.pl
biuro@topin.pl