



złączka COMPACT do puszek instalacyjnych; złączka 8-przewodowa; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy jasnoszary

Numer wyrobu: 2273-208



złączka COMPACT do puszek instalacyjnych; złączka 8-przewodowa; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy jasnoszary

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

| | |
|------------------------|---------------|
| Dostawca | WAGO |
| Nr wyrobu dostawcy | 2273-208 |
| GTIN / EAN | 4050821027881 |
| Zawartość | 1 |
| Opakowanie jednostkowe | 50 |
| Nr artykułu u klienta | |

Uwagi

Dane techniczne

| | |
|---|------------------------------|
| Inne | |
| wskazówka dot. bezpieczeństwa 1 | * w instalacjach uziemionych |
| rodzaj opakowania | BOX |
| parametry znamionowe zgodnie z 1 | IEC/EN 60664-1 |
| napięcie znamionowe (II / 2) [V] | 450 [V] |
| napięcie znamionowe udarowe (II / 2) [kV] | 4 [kV] |


Podgląd wydruku: złączka COMPACT do puszek instalacyjnych; złączka 8-przewodowa; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy jasnoszary - Numer wyrobu: 2273-208

| Dane techniczne | |
|---|--|
| <i>prąd nominalny [A]</i> | 24 [A] |
| <i>Legend (ratings)</i> | (II / 2) \triangleq Overvoltage category II / Pollution degree 2 |
| <i>rodzaj oprzewodowania</i> | oprzewodowanie z boku |
| <i>łączna liczba zacisków</i> | 8 |
| <i>łączna liczba potencjałów</i> | 1 |
| <i>technika podłączania przewodu</i> | PUSH WIRE® |
| <i>rodzaj montażu</i> | Push-in |
| <i>materiał podłączanego przewodu</i> | Copper |
| <i>jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi</i> | 0,5 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG |
| <i>dł. odizolowania przewodu</i> | 11 mm / 0.43 in |
| <i>szerokość</i> | 18 mm / 0.709 in |
| <i>wys.</i> | 10,4 mm / 0.409 in |
| <i>gł.</i> | 16,7 mm / 0.657 in |
| <i>kolor</i> | jasnoszary |
| <i>Cover color</i> | light gray |
| <i>klasa palności zgodnie z UL 94</i> | V2 |
| <i>obciążenie ogniowe [MJ]</i> | 0.039 [MJ] |
| <i>ciężar [g]</i> | 2.17 [g] |
| <i>Ambient temperature (operation)</i> | 60 °C |
| <i>temperatura dopuszczalna długotrwale do [°C]</i> | 105 [°C] |
| <i>T-Marking per EN 60998</i> | T60 |
| <i>funkcja produktu</i> | Steckklemme |
| <i>Product type</i> | Splicing connectors |

Zdjęcia i schematy



Podgląd wydruku: złączka COMPACT do puszek instalacyjnych; złączka 8-przewodowa; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy jasnoszary - Numer wyrobu: 2273-208

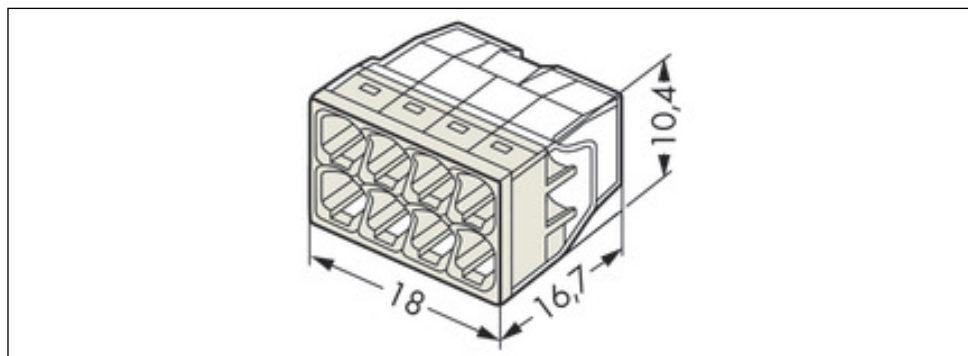

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.