



BAMBO

CARBON

Zmiękczacze Wody

KATALOG PRODUKTÓW



BAMBO CARBON

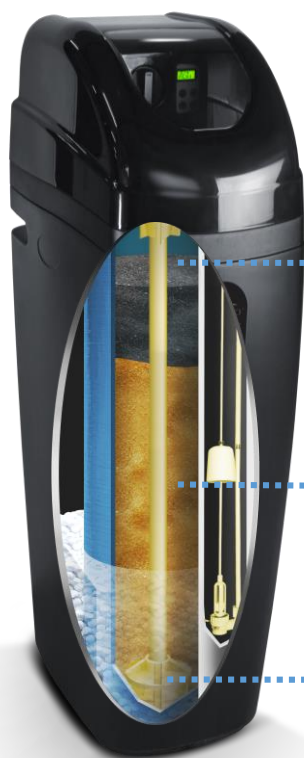
ZMIĘKCZACZ WODY DO DOMU

CARBON MONO to kompaktowy zmiękcacz wody 2w1 ze złożem węglowym z łupin orzechów kokosowych i żywicą jonowymienną monosferyczną. Jedno urządzenie zmiękcza wodę i jednocześnie przygotowuje ją do spożycia prosto z kranu! Zmiękcacz wody WodaRO BAMBO został wykonany z wysokiej jakości, trwałych materiałów oraz głowicy sterującej, zapewniając uzdatnianie wody w najsukuteczniejszy i oszczędny sposób. Urządzenie charakteryzuje się doskonałą jakością wykonania oraz bezawaryjną pracą. 25 litrów wysokiej jakości złoża zmiękczającego monosferycznego LEWATIT, a także 7 litrów złoża węglowego (węgiel z łupin orzechów kokosowych).



10
lat
gwarancji

STACJA UZDATNIANIA WODY 2 W 1

**Węgiel Aktywny**

Mosiądz jest odporny na korozję i rdzewienie w porównaniu do innych materiałów. To może przyczynić się do dłuższej trwałości systemu przyłączy wody.

Złoże zmiękczające LEWATIT

Pozwala uzyskać wysokie prędkości przepływu podczas wyczerpywania i regeneracji złoża optymalne wykorzystanie całkowitej zdolności wymiennej niskie zużycie wody na płukanie złoża jednolity przepływ przez złożo wody czy roztworów regeneranta, a dzięki temu jednolitą strefę pracy (strefę wymiany)

Sól tabletkowana

Przeznaczona do regeneracji złoża. Specjalnie opracowana formuła zapobiega ich zbrylaniu.

DLACZEGO BAMBO CARBON ?



BAMBO CARBON

Zyskujesz pewność jaką daje sprawdzona marka WodaRO z 25-letnim doświadczeniem w branży uzdatniania wody

Najtrwalsza, bezawaryjna głowica sterująca BNT7650

Wersja 2024 z najnowszym oprogramowaniem

Jedno kompaktowe urządzenie łączące działanie zmiękczacza oraz filtra wody.

Zyskujesz idealnie zmiękczoną wodę, oczyszczoną z zanieczyszczeń organicznych, pozbawioną chloru oraz substancji chemicznych, odpowiedzialnych za nieprzyjemny smak i zapach wody.

Posiada wewnętrzne oraz zewnętrzne obejście BY-PASS.

Umożliwiające dostęp do wody w trakcie regeneracji, i szybkie przekierowanie wody.

Posiada regulację twardości wody wyjściowej tzw. mieszacz (mixing)

Posiada zabezpieczenie przed przelaniem dzięki wbudowanemu pływakowemu zaworowi solankowemu

Najnowocześniejszy i wyjątkowo trwała żywica jonowymienna MONOSFERYCZNA Lewatit.

Pozwala na lepszy przepływ wody, optymalne wykorzystanie całkowitej zdolności wymiennej złoża oraz zapewnia o 30% niższe zużycie wody i soli podczas procesu regeneracji.

Posiada aż 7 Litrów węgla aktywnego

które oprócz skutecznej filtracji wody zapewnia znacznie dłuższą żywotność oraz skuteczniejszą i efektywniejszą pracę złoża

LOGIX PRO to najwyższa jakość

Zmiękczac ten jest w pełni zautomatyzowany i wyjątkowo łatwy w montażu oraz programowaniu, przy użyciu intuicyjnego menu w języku polskim. Do każdego egzemplarza dołączona jest szczegółowa instrukcja obsługi.

Jakość i bezpieczeństwo urządzeń zostały oficjalnie potwierdzone certyfikatem Polskiego Zakładu Higieny.



BUDOWA STACJI



1. Głowica sterująca BNT7650, wersja 2024 z najnowszym oprogramowaniem
2. Unikalny zawór obejścia by-pass, montowany z tyłu urządzenia, z wypinanymi przyłączami z 1 calowym gwintem zewnętrznym.
3. Wysokiej jakości, trwała obudowa kompaktowa zmiękczacza
4. Butla na żłoże, wielowarstwowa, wzmocniona włóknem szklanym odporna na korozję.
5. Żłoże węglowe z łupin orzechów kokosowych.
6. Żłoże jonowymienne MONOSFERYCZNE zapewniające idealne zmiękczenie wody.
7. Sól tabletkowana premium.
8. Samoczyszczące kosze (dolny i górny) dystrybutora.
9. Zawór solankowy sterujący przepływem wody do i ze zbiornika solanki, wyposażony w zabezpieczenia antyprzelewowe.
10. Zbiornik solankowy wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości, odporny na uderzenia i nieodkształcający się.

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Sumaryczna zawartość złóż	32 l
Standardowa średnica przyłączy	1"
Typ obudowy	Kompaktowa, wzmocniona
Pojemność zbiornika na sól	60 l
Zasilanie	220-240 V / 50-60 Hz
Napięcie pracy	12 V 1000 mA
Pobór mocy	5 W
Temperatura pracy	2-49°C
Ciśnienie robocze	1,8-8 bar
Średnie zużycie soli na regenerację	2,5 kg
Kontrola regeneracji	wolumetryczno-czasowa
Wydajność średnia	2,8 m3/h
Wysokość	111 cm
Szerokość	31 cm
Głębokość	50 cm

