





Wibromłot ESF 4M

Narzędzie ESF4M jest przeznaczone do montażu na koparkach o wadze 15-20 ton i ma zdolność wbijania grodzic szczelnych lub rur stalowych o masie do 6 ton w standardowych formacjach gruntowych.

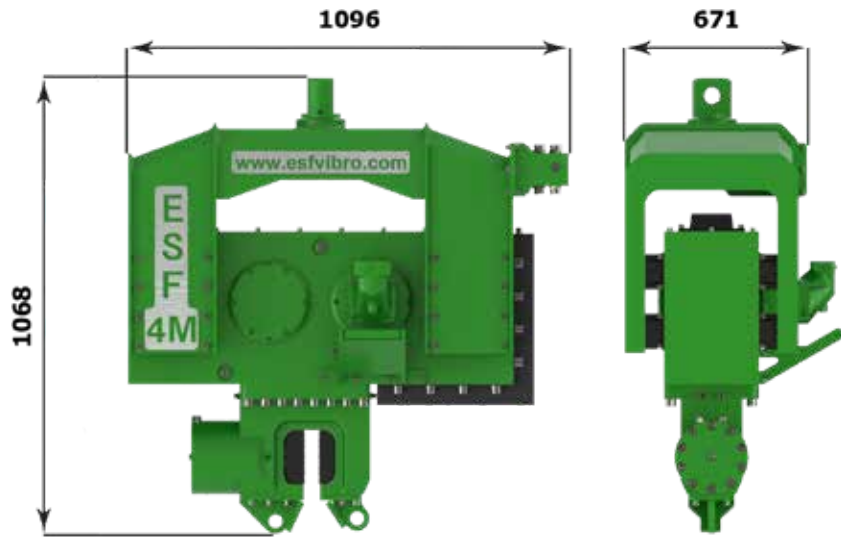


Waga koparki	ton	15-20
Siła odśrodkowa	kN	344
Bezwładność	kgm	4
Częstotliwość	rpm	2800
Siła ciągnąca	kN	60
Siła pchająca	kN	40
Waga z zaciskiem	kg	760
Waga dynamiczna z zaciskiem	kg	545
Amplituda	mm	14.7
Moc	kW	79
Przepływ oleju	liter/min	126
Ciśnienie robocze	bar	320
Wysokość	mm	1068
Szerokość	mm	671
Długość	mm	1096

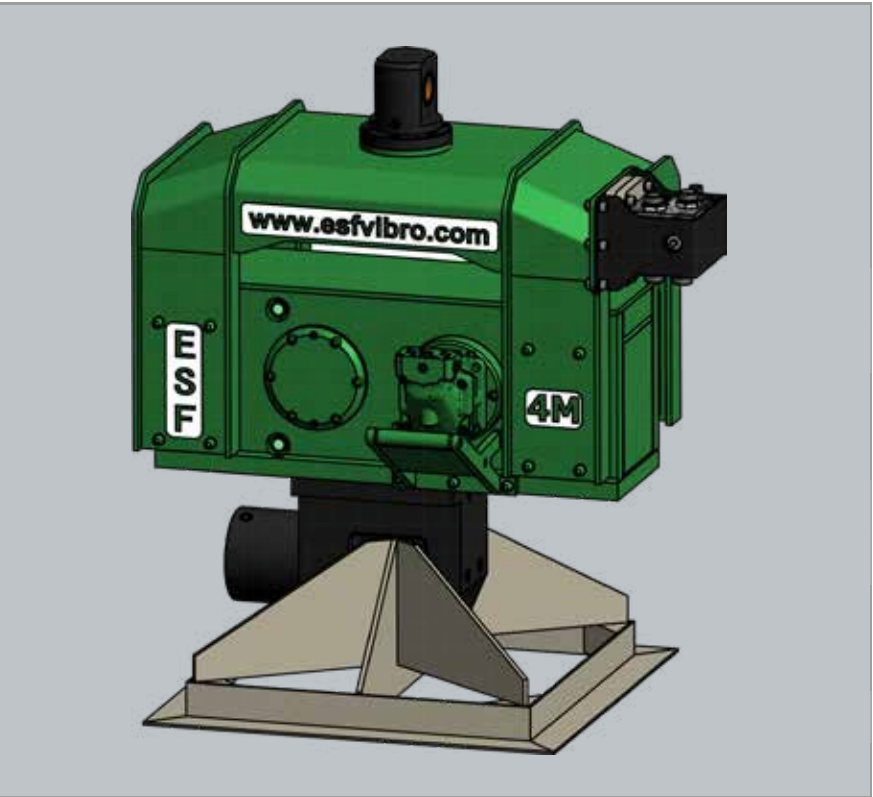



Wibromłot ESF 6M

Narzędzie ESF6M nadaje się do mocowania na koparkach klasy 25 ton i jest w stanie wbijać grodzice szczelne lub rury stalowe o wadze do 8 ton w normalnych formacjach gruntowych.

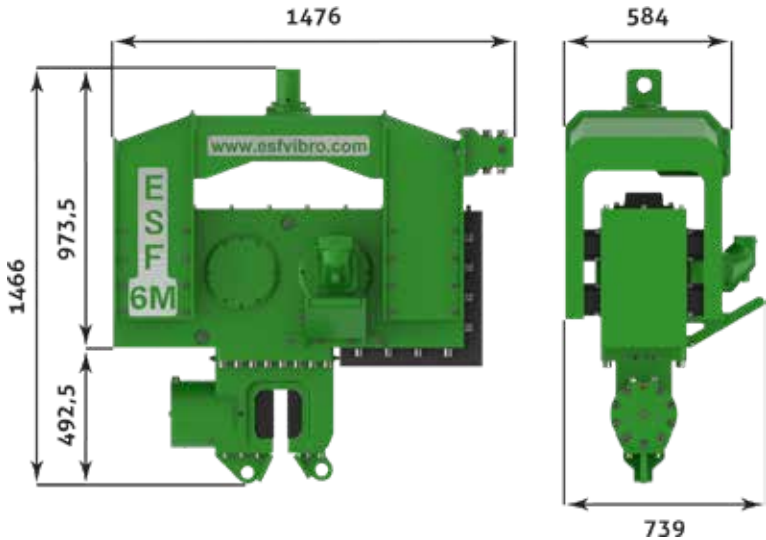


Waga koparki	ton	25-30
Siła odśrodkowa	kN	434
Bezwładność	kgm	6
Częstotliwość	rpm	2500
Siła ciągnąca	kN	80
Siła pchająca	kN	80
Waga z zaciskiem	kg	1300
Waga dynamiczna z zaciskiem	kg	1000
Amplituda	mm	12
Moc	kW	128
Przepływ oleju	liter/min	200
Ciśnienie robocze	bar	300
Wysokość	mm	1466
Szerokość	mm	584
Długość	mm	1476





Wibromłot ESF 7M

Maszyna ESF7M jest zainstalowana na koparkach o wadze 30 ton i ma zdolność wbijania stalowych grodzic lub rur stalowych o masie do 10 ton w standardowe formacje glebowe.

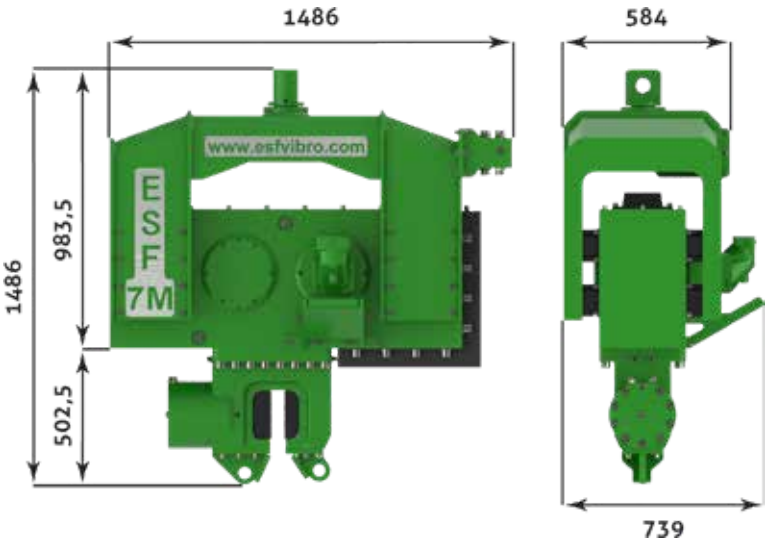


Waga koparki	ton	30
Siła odśrodkowa	kN	607
Bezwładność	kgm	7
Częstotliwość	rpm	2800
Siła ciągnąca	kN	150
Siła pchająca	kN	150
Waga z zaciskiem	kg	1590
Waga dynamiczna z zaciskiem	kg	1160
Amplituda	mm	12
Moc	kW	131
Przepływ oleju	liter/min	224
Ciśnienie robocze	bar	300
Wysokość	mm	1486
Szerokość	mm	584
Długość	mm	1486





Wibromłot ESF 8M

Narzędzie ESF8M jest instalowane na koparkach o wadze 35-40 ton i ma zdolność wbijania stalowych grodzic oraz rur stalowych o średnicy do 12 ton w standardowych warunkach gruntowych.

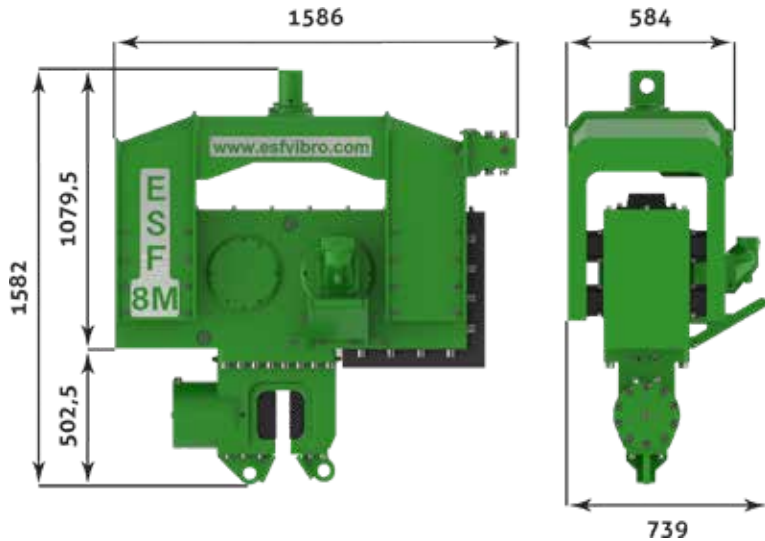

Waga koparki	ton	35-40
Siła odśrodkowa	kN	751
Bezwładność	kgm	9.4
Częstotliwość	rpm	2700
Siła ciągnąca	kN	150
Siła pchająca	kN	150
Waga z zaciskiem	kg	1960
Waga dynamiczna z zaciskiem	kg	1470
Amplituda	mm	13
Moc	kW	143
Przepływ oleju	liter/min	243
Ciśnienie robocze	bar	300
Wysokość	mm	1582
Szerokość	mm	584
Długość	mm	1586

