

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

TILE CUTTER

MODEL:D-01B-600

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TILE CUTTER

MODEL:D-01B-600



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

 CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SPECIFICATIONS

Maximum Cutting Length	600mm
Maximum Cutting Thickness	15mm
Cutting Wheel Size	Φ22*Φ6*6mm

SAFETY INFORMATION

Symbol	Symbol Description
	Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please follow the recommendation below.
	Warning- Be sure to wear eye protectors when using this product.
	Warning- Be sure to wear gloves when using this product.

Warning

Read and understand all instructions before using this tile cutter. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

Please familiarizes yourself with the hazard notices found in this manual. A notice alerts that property damage, injury, or death is possible if certain instructions are

not followed.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit, and free of distractions.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Store unused tools safely and dry them to prevent rust or damage. Lock the tile cutter away and keep it out of the reach of children.
4. Always place the tile-cutting machine on a level and firm surface.

PERSONAL SAFETY

WARNING!

Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.
2. Wear gloves that provide protection based on the work materials or to reduce the effects of tool vibration.
3. Caution! The edges of cut tiles are sharp.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tile cutter, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to tile cutter.

1. Do not operate any tile cutter when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with a tool's moving parts. Keep long hair covered or bound.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

1. The tile-cutting machine is fitted with replaceable circular blade. Keep the tile cutter and blade away from children.
2. Use the correct tile cutter for the job. This tile cutter was designed for a specific function. Do not modify or alter this tile cutter or use it for an unintended purpose.
3. The machine must be stored in a safe and dry place after use.
4. This machine has been designed for cutting and breaking ceramic tile, glazed tile, porcelain tile, polished tile and which surface must be flat. Shall not be used for any other purpose.

WARNING!

DO NOT let comfort or familiarity with the product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tile cutter safety rules . You can suffer serious personal injury if you use this tool unsafely or incorrectly.

WARNING!

Direct exposure of pressurized air or fluids to skin could result in severe bodily injury.



- ① Ruler *1PCS
- ② Spare Cutting Wheel *1PCS




Operation

Straight Cutting



Place the cutting wheel on the rear edge of the tile




Slide the wheel forward by pushing the handle down with medium pressure.

Scoring the tile surface glaze as the handle is pushed forward.

It is important to make one continuous motion, scoring the surface only once per time.




After scoring and without moving the tile position, the breaker is slightly in the front edge of the tile and front stop.



Raise the handle a little and release the breaker so that the breaker is flat on the tile.

Apply increasing pressure on the handle until the tile snaps along the score line.



Tips: After scoring, it is better to pull back the handle to let the breaker slightly backtrack 5-10mm. It's the best position to break the tile.



Tips: Do not press in the middle or the end.

Diagonal Cutting




Put tile on the machine against the adjusted angle ruler.

Place the cutting wheel on the rear edge of the tile.

Slide the wheel forward by pushing the handle down with medium pressure.

Scoring the tile surface glaze as the handle is pushed forward.

It is important to make one continuous motion, scoring the surface only once per time.



After scoring and without moving the tile position, so that the breaker is slightly in the front edge of the tile and front stop.

Raise the handle a little and release the breaker so that the breaker is flat on the tile.

Apply increasing pressure on the handle until the tile snaps along the score line.




Tips: After scoring, it is better to pull back the handle a little and make the breaker

fully on the tile.


Use a screwdriver to replace the blade.





Laser Device Instruction

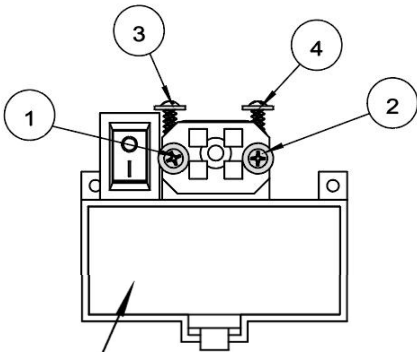

Required: 2pcs AAA battery

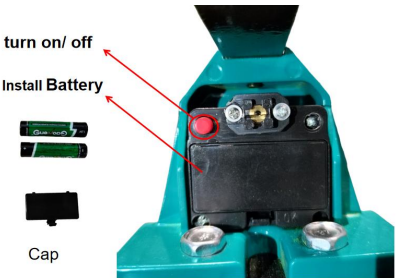


1, There are four screws for the laser device.
2pcs of AAA batteries are required, please turn off the power when not in use. If the battery is exhausted, replace it.

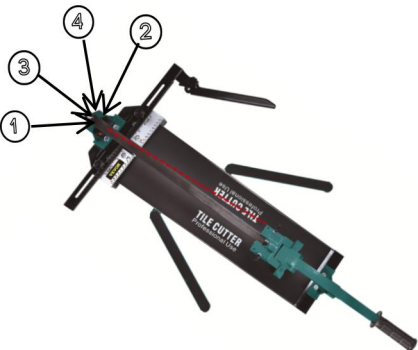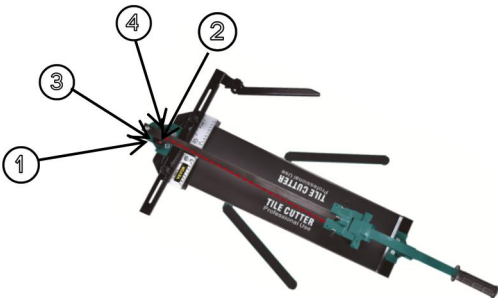

2, If the laser is biased to the left, adjust the No. 2 screw clockwise or the No. 1 screw counterclockwise.

3, If the laser is biased to the right, adjust the No. 1 screw clockwise or the No. 2 screw counterclockwise.

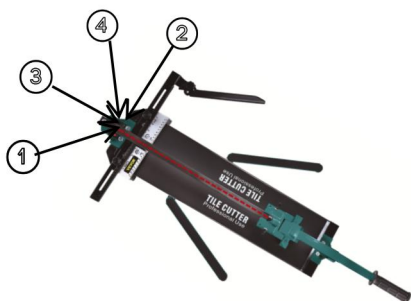

4, When the laser irradiation is too far/high, adjust the No. 3 and 4 screws clockwise.

5, When the laser irradiation is too close/low, adjust the No. 3 and 4 screws counterclockwise.

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
 Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
 Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
 Römeräcker 9 Z2021, 76351
 Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

COUPE-TUILE

MODÈLE : D-01B-600

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COUPE-TUILE

MODÈLE : D-01B-600



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :



ServiceClient@vevor.com

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur de coupe maximale	600 mm
Épaisseur de coupe maximale	15 mm
Taille de la roue de coupe	Φ22*Φ6*6mm

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Symbole	Description du symbole
	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire Lisez attentivement le manuel d'instructions.
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique un type de précaution, avertissement ou danger. Ignorer cet avertissement peut conduire à un accident. Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez suivre les recommandations ci-dessous.
	Avertissement - Assurez-vous de porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez ce produit. produit.
	Avertissement – Assurez-vous de porter des gants lorsque vous utilisez ce produit.



Avertissement

Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser ce coupe-carreaux .

l'opérateur doit suivre des précautions de base pour réduire le risque de blessures corporelles et/ou
dommages à l'équipement.

Veuillez vous familiariser avec les avertissements de danger figurant dans ce manuel. Un avis

avertit que des dommages matériels, des blessures ou la mort sont possibles si certaines instructions ne sont pas respectées.

non suivi.

ESPACE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sûr. Gardez votre espace de travail propre, bien éclairé et sans distractions.
2. Éloignez du chantier toute personne ne portant pas l'équipement de sécurité approprié.
zone.
3. Rangez les outils non utilisés en toute sécurité et séchez-les pour éviter la rouille ou les dommages. Verrouillez la tuile. Gardez le cutter à l'écart et conservez-le hors de portée des enfants.
4. Placez toujours la machine de découpe de carreaux sur une surface plane et ferme.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT!

Portez un équipement de protection individuelle approuvé par les normes canadiennes Association (CSA) ou American National Standards Institute (ANSI).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

1. Portez toujours des lunettes de sécurité antichoc qui offrent une protection frontale et latérale pour le yeux. L'équipement de protection des yeux doit être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Z87.1 normes basées sur le type de travail effectué.
2. Portez des gants qui offrent une protection en fonction des matériaux de travail ou pour réduire les effets des vibrations des outils.
3. Attention ! Les bords des carreaux coupés sont tranchants.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Contrôlez le coupe-carreaux, les mouvements personnels et l'environnement de travail pour éviter blessures corporelles ou dommages au coupe-carreaux.

1. N'utilisez pas de coupe-carreaux lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues ou d'alcool. ou des médicaments.
2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux qui peuvent s'emmêler dans le mouvement d'un outil. parties. Gardez les cheveux longs couverts ou attachés.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

1. La machine à découper les carreaux est équipée d'une lame circulaire remplaçable. Gardez le carreau. Gardez le cutter et la lame hors de portée des enfants.
2. Utilisez le coupe-carreaux adapté à la tâche. Ce coupe-carreaux a été conçu pour un usage spécifique Fonction. Ne pas modifier ou altérer ce coupe-carreaux ni l'utiliser à des fins non prévues.
3. La machine doit être stockée dans un endroit sûr et sec après utilisation.
4. Cette machine a été conçue pour couper et casser des carreaux de céramique, émaillés carrelage, carrelage en porcelaine, carrelage poli et dont la surface doit être plane. Ne doit pas être utilisé à toute autre fin.

AVERTISSEMENT!

NE laissez PAS le confort ou la familiarité avec le produit (acquis par une utilisation répétée) remplacer le strict respect des règles de sécurité du coupe-carreaux. Vous pouvez en subir de graves conséquences blessures corporelles si vous utilisez cet outil de manière dangereuse ou incorrecte.

AVERTISSEMENT!

L'exposition directe de la peau à l'air ou aux fluides sous pression peut entraîner des lésions corporelles graves. blessure.



- ① règle * 1 pièce
 - ② pièces de rechange pour la coupe
- Roue * 1PCS



Opération

Coupe droite



Placez la molette de coupe sur le bord arrière de la tuile




Faites glisser la roue vers l'avant en poussant la poignée vers le bas avec une pression moyenne.

Rayer la surface émaillée du carrelage lorsque la poignée est poussée vers l'avant.

Il est important de faire un mouvement continu, en marquant la surface une seule fois à la fois.



Après avoir marqué et sans déplacer la position de la tuile, le disjoncteur se trouve légèrement sur le bord avant de la tuile et en butée avant.



Soulevez légèrement la poignée et relâchez le disjoncteur de manière à ce que celui-ci soit à plat sur le tuile.

Appliquez une pression croissante sur la poignée jusqu'à ce que la tuile se brise le long de la ligne de score.



Conseils : Après avoir marqué, il est préférable de tirer la poignée vers l'arrière pour laisser le brise-carreaux reculer légèrement de 5 à 10 mm. C'est la meilleure position pour casser le carreau.



Conseils : Ne pas appuyer au milieu ni à la fin.

Coupe en diagonale



Placez le carreau sur la machine contre la règle d'angle réglée.

Placez la molette de coupe sur le bord arrière de la tuile.

Faites glisser la roue vers l'avant en poussant la poignée vers le bas avec une pression moyenne.

Rayer la surface émaillée du carrelage lorsque la poignée est poussée vers l'avant.

Il est important de faire un mouvement continu, en marquant la surface une seule fois par temps.



Après avoir marqué et sans déplacer la position de la tuile, de sorte que le disjoncteur soit légèrement en le bord avant de la tuile et la butée avant.

Soulevez légèrement la poignée et relâchez le disjoncteur de manière à ce que celui-ci soit à plat sur le tuile.

Appliquez une pression croissante sur la poignée jusqu'à ce que la tuile se brise le long de la ligne de score.




Conseils : Après avoir marqué, il est préférable de tirer un peu la poignée vers l'arrière et de faire le disjoncteur

entièrement sur le carrelage.

Utilisez un tournevis pour remplacer la lame.



Mode d'emploi de l'appareil laser

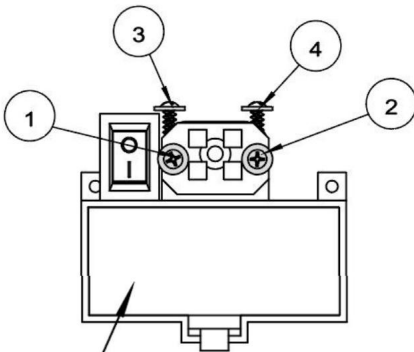

Required: 2pcs AAA battery

turn on/ off

Install Battery





Cap




1., Il y a quatre vis pour les visser sur le boîtier de l'appareil.

2 pcs of AAA batteries are required, please turn off the power when not in use. If the battery is exhausted, replace it.

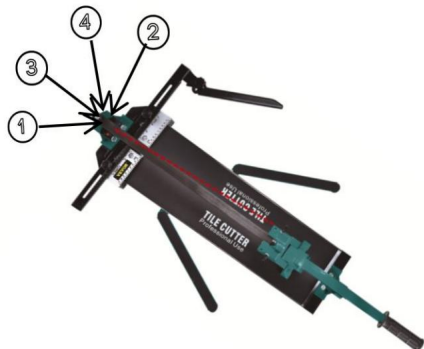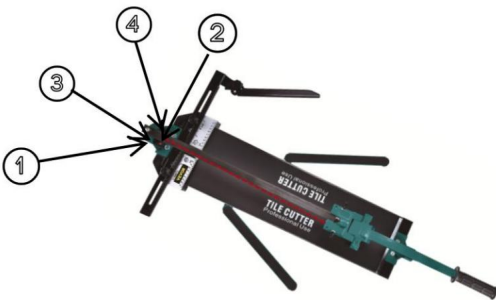

2, if the laser is biased to the left, adjust the No. 2 screw clockwise or the No. 1 screw counterclockwise.

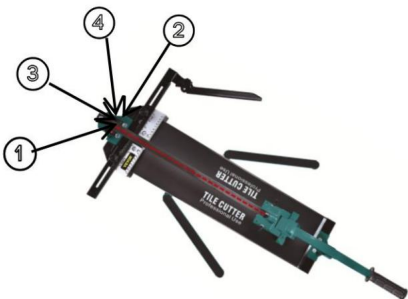

3, if the laser is oriented vers la droite, réglez la vis d'ajustement des aiguilles d'une montre ou le sens inverse des aiguilles d'une montre.


4, When the laser radiation is too far/high or low, adjust the vis n° 3 et 4 dans le sens des aiguilles d'une montre.

5, When the laser radiation is too close/low, adjust the vis n° 3 et 4 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Address: Baoshanqu Shuangchengli 803 long 11 ha
Imported to USA, Sanven Technology, Ltd. &
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Groupe Pooledas Ltd
Unité 5 Maison Albert Edward, Les Pavillons
Preston, Royaume-Uni



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

Fabriqué en Chine



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

FLIESENSCHNEIDER

MODELL:D-01B-600

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FLIESENSCHNEIDER

MODELL:D-01B-600



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:



Kundenservice@vevor.com

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Spezifikationen

Maximale Schnittlänge	600 mm
Maximale Schnittdicke	15 mm
Schneiradgröße	22*6*6mm

SICHERHEITSHINWEISE

Symbol	Symbol Beschreibung
	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	Dieses Symbol vor einem Sicherheitshinweis weist auf eine Art Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann dazu führen zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte die nachstehende Empfehlung.
	Achtung - Tragen Sie unbedingt einen Augenschutz bei der Verwendung dieses Produkt.
	Achtung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt Handschuhe.

Warnung



Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Fliesenschneider verwenden .

Der Bediener muss grundlegende Vorsichtsmaßnahmen treffen, um das Risiko von Verletzungen und/oder zu Sachschäden führen.

Bitte machen Sie sich mit den Gefahrenhinweisen in dieser Anleitung vertraut. Ein Hinweis

warnt davor, dass bei Nichtbeachtung bestimmter Anweisungen Sachschäden, Verletzungen oder Todesfälle möglich sind.

nicht befolgt.

ARBEITSBEREICH

1. Arbeiten Sie in einer sicheren Arbeitsumgebung. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen.
2. Halten Sie Personen, die nicht die entsprechende Schutzausrüstung tragen, von der Arbeit fern.
Bereich.
3. Bewahren Sie unbenutzte Werkzeuge sicher auf und trocknen Sie sie, um Rost oder Beschädigungen zu vermeiden. Verriegeln Sie die Fliese Fräser weg und bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
4. Stellen Sie die Fliesenschneidemaschine immer auf einen ebenen und festen Untergrund.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

WARNUNG!

Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung, die den kanadischen Normen entspricht.

Association (CSA) oder American National Standards Institute (ANSI).

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

1. Tragen Sie immer eine Schutzbrille, die den Aufprall von vorne und von der Seite schützt.
Augen. Augenschutz ausrüstung sollte CSA Z94.3-07 oder ANSI Z87.1 entsprechen.
Standards basierend auf der Art der ausgeführten Arbeit.
2. Tragen Sie Handschuhe, die Schutz bieten, je nach Arbeitsmaterial oder zur Reduzierung
die Auswirkungen von Werkzeugvibrationen.
3. Achtung! Die Kanten geschnittener Fliesen sind scharf.

PERSÖNLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN

Kontrollieren Sie den Fliesenschneider, Ihre persönlichen Bewegungen und die Arbeitsumgebung, um dies zu vermeiden

Dies kann zu Verletzungen oder Schäden am Fliesenschneider führen.

1. Bedienen Sie keinen Fliesenschneider, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
oder Medikamente.
2. Tragen Sie keine Kleidung oder Schmuck, die sich in den beweglichen Teilen des Werkzeugs verfangen können.
Teile. Halten Sie lange Haare bedeckt oder zusammengebunden.

SPEZIELLE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Die Fliesenschneidemaschine ist mit einem auswechselbaren Kreismesser ausgestattet. Halten Sie die Fliese Halten Sie Cutter und Klinge von Kindern fern.
2. Verwenden Sie den richtigen Fliesenschneider für die Arbeit. Dieser Fliesenschneider wurde für eine bestimmte Funktion. Modifizieren oder verändern Sie diesen Fliesenschneider nicht und verwenden Sie ihn nicht für einen nicht vorgesehenen Zweck.
3. Die Maschine muss nach Gebrauch an einem sicheren und trockenen Ort gelagert werden.
4. Diese Maschine wurde zum Schneiden und Brechen von Keramikfliesen, glasierten Fliesen, Porzellanfliesen, polierte Fliesen und deren Oberfläche flach sein muss. Darf nicht verwendet werden für jeden anderen Zweck.

WARNUNG!

Lassen Sie sich **NICHT** durch Bequemlichkeit oder Vertrautheit mit dem Produkt (erworben durch wiederholte Verwendung) ersetzen die strikte Einhaltung der Fliesenschneider Sicherheitsregeln. Sie können ernsthafte Verletzungen erleiden Verletzungen können die Folge sein, wenn Sie das Werkzeug unsicher oder falsch verwenden.

WARNUNG!

Direkter Kontakt mit Druckluft oder Flüssigkeiten auf der Haut kann zu schweren körperlichen Verletzungen führen. Verletzung.



- ① Lineal * 1 Stück
- ② Ersatzschneid Rad * 1 STK



Betrieb

Gerades Schneiden



Platzieren Sie das Schneidrad an der Hinterkante der Fliese




Schieben Sie das Rad nach vorne, indem Sie den Griff mit mittlerem Druck nach unten drücken.

Beim Vorwärtsdrücken des Griffs wird die Glasur auf der Fliesenoberfläche eingeritzt.

Es ist wichtig, eine kontinuierliche Bewegung auszuführen und die Oberfläche jeweils nur einmal einzuritzen.



Nach dem Anritzen und ohne die Fliesenposition zu verschieben, liegt der Brecher leicht an der Vorderkante der Fliese und am vorderen Anschlag an.



Den Griff etwas anheben und den Brecher loslassen, so dass der Brecher flach auf dem Fliese.

Üben Sie zunehmenden Druck auf den Griff aus, bis die Fliese entlang der Ritzlinie bricht.



Tipps: Nach dem Ritzen ist es besser, den Griff zurückzuziehen, damit der Brecher 5–10 mm leicht zurückgehen kann. Dies ist die beste Position zum Brechen der Fliese.



Tipps: Nicht in der Mitte oder am Ende drücken.

Diagonalschnitt



Legen Sie die Fliese gegen das eingestellte Winkellineal auf die Maschine.

Setzen Sie das Schneidrad an der hinteren Kante der Fliese an.

Schieben Sie das Rad nach vorne, indem Sie den Griff mit mittlerem Druck nach unten drücken.

Beim Vorwärtsdrücken des Griffs wird die Glasur auf der Fliesenoberfläche eingeritzt.

Es ist wichtig, eine kontinuierliche Bewegung auszuführen und die Oberfläche nur einmal pro Zeit.



Nach dem Einritzen und ohne die Fliesenposition zu verschieben, so dass der Brecher leicht in der Fliesenvorderkante und dem Frontanschlag.

Den Griff etwas anheben und den Brecher loslassen, so dass der Brecher flach auf dem

Fliese.

Üben Sie zunehmenden Druck auf den Griff aus, bis die Fliese entlang der Ritzlinie bricht.




Tipps: Nach dem Einstechen ist es besser, den Griff ein wenig zurückzuziehen und den Brecher

vollständig auf der Fliese.


Zum Auswechseln der Klinge verwenden Sie einen Schraubendreher.





Lasergerät-Anweisung

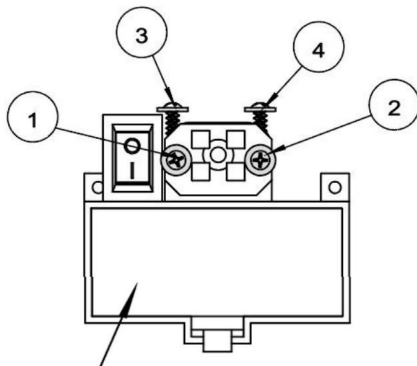

Required: 2pcs AAA battery

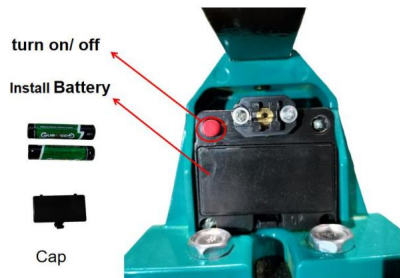


1., Es gibt 2 Schraubendreher für die
Laser-Device.
2pcs of AAA batteries are required,
Es werden 2 AAA-Batterien benötigt. Bitte
nicht das Gerät aus dem Netz nehmen,
wenn die Batterie leer ist. Es ist
nicht möglich, die Batterie zu ersetzen.

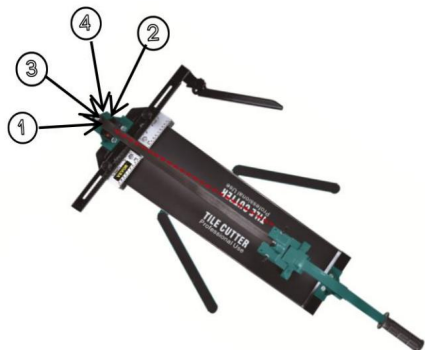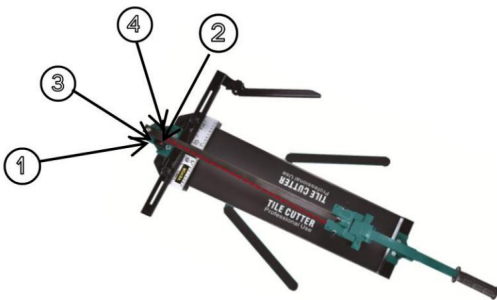

2, When the laser is biased to the left, adjust the No. 2 screw clockwise or the No. 1 screw counterclockwise.

3, When the laser nach rechts verzerrt ist, adjust the Schraube Nr. 1 im Uhrzeigersinn oder the Schraube Nr. 2 gegen den Uhrzeigersinn.

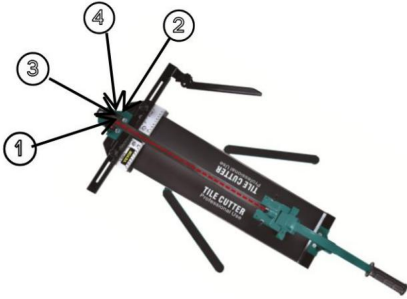


4, When the laserbestrahlung zu weit/zu hoch far/high, adjust the Schrauben Nr. 3 und 4 im Uhrzeigersinn ein.

5, When the laserbestrahlung zu close/low, adjust the Schrauben Nr. 3 und 4 gegen den Uhrzeigersinn.

Address: Baoshanq Shuangcheng 1868 Long 11th
Imported to USA: Sanven Technology Ltd, 5
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Einheit 5 Albert Edward House, Die Pavillons
Preston, Vereinigtes Königreich



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

TAGLIAPIASTRELLE

MODELLO:D-01B-600

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TAGLIAPIASTRELLE

MODELLO:D-01B-600



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:



Servizio Clienti@vevor.com

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SPECIFICHE

Lunghezza massima di taglio	600mm
Spessore massimo di taglio	15 millimetri
Dimensioni della ruota di taglio	γ22*γ6*6mm

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Simbolo	Descrizione del simbolo
	Attenzione - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo simbolo, posto prima di un commento di sicurezza, indica un tipo di precauzione, avvertimento o pericolo. Ignorare questo avvertimento può portare a un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, seguire le raccomandazioni riportate di seguito.
	Attenzione: assicurarsi di indossare protezioni per gli occhi quando si utilizza questo prodotto.
	Attenzione: assicurarsi di indossare guanti quando si utilizza questo prodotto.



Avvertimento

Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo tagliapiastrelle .

l'operatore deve seguire le precauzioni di base per ridurre il rischio di lesioni personali e/o danni all'attrezzatura.

Si prega di prendere familiarità con le avvertenze di pericolo presenti in questo manuale. Un avviso avverte che sono possibili danni alla proprietà, lesioni o morte se vengono seguite determinate istruzioni

non seguito.

AREA DI LAVORO

1. Operare in un ambiente di lavoro sicuro. Mantenere l'area di lavoro pulita, ben illuminata e privo di distrazioni.
2. Tenere lontano dal lavoro chiunque non indossi l'attrezzatura di sicurezza adeguata zona.
3. Conservare gli utensili non utilizzati in modo sicuro e asciugarli per evitare ruggine o danni. Bloccare la piastrina taglierino e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
4. Posizionare sempre la macchina tagliapiastrelle su una superficie piana e solida.

SICUREZZA PERSONALE

AVVERTIMENTO!

Indossare dispositivi di protezione individuale approvati dagli standard canadesi Association (CSA) o dell'American National Standards Institute (ANSI).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1. Indossare sempre occhiali di sicurezza antiurto che forniscano protezione frontale e laterale per l'occhi. L'attrezzatura di protezione degli occhi deve essere conforme a CSA Z94.3-07 o ANSI Z87.1 standard basati sul tipo di lavoro svolto.
2. Indossare guanti che forniscano protezione in base ai materiali di lavoro o per ridurre gli effetti delle vibrazioni degli utensili.
3. Attenzione! I bordi delle piastrelle tagliate sono taglienti.

PRECAUZIONI PERSONALI

Controllare il tagliapiastrelle, i movimenti personali e l'ambiente di lavoro per evitare lesioni personali o danni al tagliapiastrelle.

1. Non utilizzare il tagliapiastrelle quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci.
2. Evitare di indossare abiti o gioielli che potrebbero impigliarsi durante il movimento di un utensile parti. Tenere i capelli lunghi coperti o legati.

PRECAUZIONI SPECIFICHE DI SICUREZZA

1. La macchina tagliapiastrelle è dotata di lama circolare sostituibile. Mantenere la piastrella taglierina e lama lontano dalla portata dei bambini.
2. Utilizzare il tagliapiastrelle corretto per il lavoro. Questo tagliapiastrelle è stato progettato per uno specifico funzione. Non modificare o alterare questo tagliapiastrelle o utilizzarlo per scopi non previsti.
3. Dopo l'uso, la macchina deve essere riposta in un luogo sicuro e asciutto.
4. Questa macchina è stata progettata per tagliare e rompere piastrelle di ceramica, smaltate piastrelle, piastrelle di porcellana, piastrelle lucidate e la cui superficie deve essere piana. Non deve essere utilizzato per qualsiasi altro scopo.

AVVERTIMENTO!

NON lasciare che il comfort o la familiarità con il prodotto (acquisita dall'uso ripetuto) sostituire la stretta osservanza delle norme di sicurezza del tagliapiastrelle. Potresti subire gravi lesioni personali se si utilizza questo utensile in modo non sicuro o non corretto.

AVVERTIMENTO!

L'esposizione diretta della pelle all'aria o ai fluidi pressurizzati può provocare gravi danni fisici infortunio.



① righello * 1 pz

② Taglio di ricambio

Ruota *1 PZ



Operazione

Taglio dritto



Posizionare la rotella di taglio sul bordo posteriore della piastrella




Far scorrere la ruota in avanti spingendo la maniglia verso il basso con una pressione media.

Incisione sulla superficie smaltata della piastrella quando si spinge la maniglia in avanti.

È importante eseguire un movimento continuo, incidendo la superficie solo una volta alla volta.




Dopo aver eseguito l'incisione e senza spostare la posizione della piastrella, l'interruttore si trova leggermente nel bordo anteriore della piastrella e nell'arresto anteriore.



Sollevare leggermente la maniglia e rilasciare l'interruttore in modo che l'interruttore sia piatto sul

piastrella.

Esercitare una pressione crescente sulla maniglia finché la piastrella non si spezza lungo la linea di incisione.



Suggerimenti: Dopo aver segnato, è meglio tirare indietro la maniglia per far sì che il rompitor arretri leggermente di 5-10 mm. È la posizione migliore per rompere la piastrella.



Suggerimenti: non premere al centro o alla fine.

Taglio diagonale



Posizionare la piastrella sulla macchina appoggiandola sul righello angolare regolato.

Posizionare la rotella di taglio sul bordo posteriore della piastrella.

Far scorrere la ruota in avanti spingendo la maniglia verso il basso con una pressione media.

Incisione sulla superficie smaltata della piastrella quando si spinge la maniglia in avanti.

È importante effettuare un movimento continuo, segnando la superficie solo una volta per tempo.



Dopo aver segnato e senza spostare la posizione della piastrella, in modo che l'interruttore sia leggermente in il bordo anteriore della piastrella e il fermo anteriore.

Sollevare leggermente la maniglia e rilasciare l'interruttore in modo che l'interruttore sia piatto sul

piastrella.

Esercitare una pressione crescente sulla maniglia finché la piastrella non si spezza lungo la linea di incisione.




Suggerimenti: Dopo aver segnato, è meglio tirare indietro un po' la maniglia e fare l'interruttore

completamente sulla piastrina.


Utilizzare un cacciavite per sostituire la lama.



Istruzioni per il dispositivo laser


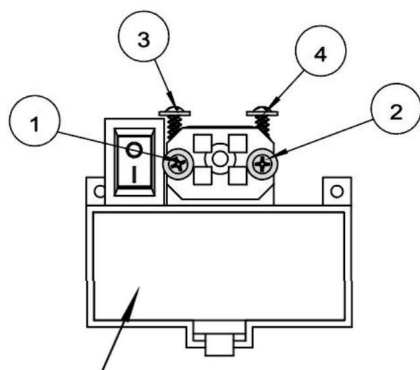


Required: 2pcs AAA battery

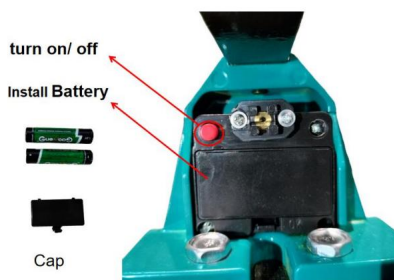


1. Check the battery level for the device.

2. 2pcs of AAA batteries are required, please turn off the power when not in use. If the battery is exhausted, replace it.

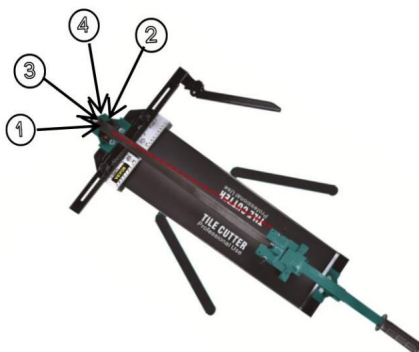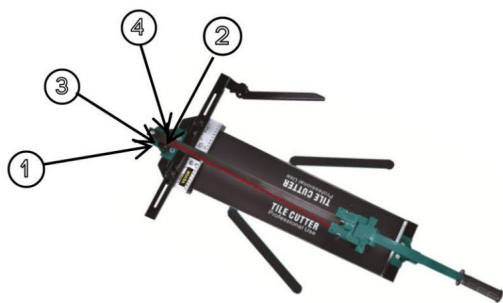

2. If the laser is oriented to the left, adjust the goniometer clockwise or anticlockwise so that the goniometer scale reads 0.1 in sense counter-clockwise.

3, Se l'orologio è orientato verso destra, **adjust the** vite n. 1 in senso orario o la vite n. 2 in senso antiorario.

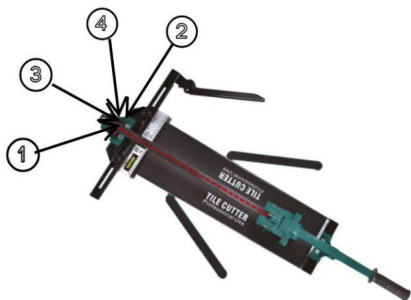

4. Se la posizione laser è troppo lontana/
fina, regola le viti n. 3 e 4 in senso
orario/clock


5, Quando l'irradiazione laser è troppo
vicine/basso, regola il n. 3 e 4
viti in senso antiorario.

Address: Baoshan Shigongchuan 803800, China 1602A-1609shi Shanghai

Imported by JUSA Seven Technology, Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



Gruppo Pooledas Ltd
Unità 5 Albert Edward House, I padiglioni
Preston, Regno Unito



Azienda
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CORTADORA DE AZULEJOS

MODELO:D-01B-600

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CORTADORA DE AZULEJOS

MODELO:D-01B-600



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:



Servicio de atención al cliente@vevor.com

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

PRESUPUESTO

Longitud máxima de corte	600 mm
Espesor máximo de corte	15 mm
Tamaño de la rueda de corte	Φ22*Φ6*6 mm

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Símbolo	Descripción del símbolo
	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.
	Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica un tipo de precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar de sufrir un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o electrocución, siga las recomendaciones que se indican a continuación.
	Advertencia: Asegúrese de usar protectores para los ojos al utilizar este producto. producto.
	Advertencia: Asegúrese de usar guantes al utilizar este producto.

Advertencia



Lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar este cortador de azulejos .

El operador debe seguir precauciones básicas para reducir el riesgo de lesiones personales y/o

Daños al equipo.

Familiarícese con los avisos de peligro que se encuentran en este manual. Un aviso

alerta de que es posible que se produzcan daños a la propiedad, lesiones o muerte si se siguen ciertas instrucciones

No seguido.

ÁREA DE TRABAJO

1. Trabaje en un entorno de trabajo seguro. Mantenga su área de trabajo limpia, bien iluminada y libre de distracciones.
2. Mantenga alejada del trabajo a toda persona que no lleve el equipo de seguridad adecuado. área.
3. Guarde las herramientas que no utilice de forma segura y séquelas para evitar que se oxiden o se dañen. Cierre las baldosas cortador y manténgalo fuera del alcance de los niños.
4. Coloque siempre la máquina cortadora de baldosas sobre una superficie nivelada y firme.

SEGURIDAD PERSONAL

¡ADVERTENCIA!

Utilice equipo de protección personal aprobado por las normas canadienses.

Asociación Estadounidense de Normas (CSA) o el Instituto Nacional Estadounidense de Normas (ANSI).

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

1. Utilice siempre gafas de seguridad contra impactos que proporcionen protección frontal y lateral para el Ojos. El equipo de protección ocular debe cumplir con las normas CSA Z94.3-07 o ANSI Z87.1. Normas basadas en el tipo de trabajo realizado.
2. Utilizar guantes que proporcionen protección en función de los materiales de trabajo o para reducir Los efectos de la vibración de la herramienta.
3. ¡Precaución! Los bordes de las baldosas cortadas son afilados.

PRECAUCIONES PERSONALES

Controlar la cortadora de baldosas, el movimiento personal y el entorno de trabajo para evitar Lesiones personales o daños al cortador de baldosas.

1. No utilice ninguna cortadora de azulejos si está cansado o bajo la influencia de drogas o alcohol. o medicamentos.
2. Evite usar ropa o joyas que puedan enredarse con el movimiento de una herramienta. partes. Mantenga el cabello largo cubierto o recogido.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

1. La máquina cortadora de baldosas está equipada con una cuchilla circular reemplazable. Mantenga la baldosa Mantenga el cortador y la cuchilla fuera del alcance de los niños.
2. Utilice el cortador de azulejos adecuado para el trabajo. Este cortador de azulejos fue diseñado para un propósito específico. Función. No modifique ni altere este cortador de azulejos ni lo utilice para un propósito no previsto.
3. La máquina debe almacenarse en un lugar seguro y seco después de su uso.
4. Esta máquina ha sido diseñada para cortar y romper baldosas cerámicas, esmaltadas. Azulejos, baldosas de porcelana, baldosas pulidas y cuya superficie debe ser plana. No se deben utilizar para cualquier otro propósito.

¡ADVERTENCIA!

NO permita que la comodidad o familiaridad con el producto (obtenida a partir del uso repetido) Reemplace el estricto cumplimiento de las reglas de seguridad del cortador de azulejos. Puede sufrir graves consecuencias. lesiones personales si utiliza esta herramienta de forma insegura o incorrecta.

¡ADVERTENCIA!

La exposición directa a aire o fluidos presurizados en la piel podría provocar lesiones corporales graves. lesión.



- ① regla * 1 pieza
 - ② piezas de corte de repuesto
- Rueda *1 PCS



Operación

Corte recto



Coloque la rueda de corte en el borde trasero de la baldosa.




Deslice la rueda hacia adelante empujando la manija hacia abajo con presión media.

Rayar el esmalte de la superficie de la baldosa a medida que se empuja el mango hacia adelante.

Es importante realizar un movimiento continuo, marcando la superficie solo una vez a la vez.




Después de marcar y sin mover la posición de la pieza, el interruptor queda ligeramente en el borde delantero de la pieza y tope delantero.



Levante un poco la manija y suelte el disyuntor de modo que quede plano sobre el teja.

Aplice una presión cada vez mayor sobre el mango hasta que la baldosa encaje a lo largo de la línea marcada.



Consejos: Después de marcar, es mejor tirar hacia atrás del mango para que el martillo desbastezca ligeramente el disco unos 5-10 mm. Es la mejor posición para romper la baldosa.



Consejos: No presione ni en el medio ni al final.

Corte diagonal



Coloque la baldosa en la máquina contra la regla de ángulo ajustada.

Coloque la rueda de corte en el borde trasero de la baldosa.

Deslice la rueda hacia adelante empujando la manija hacia abajo con presión media.

Rayar el esmalte de la superficie de la baldosa a medida que se empuja el mango hacia adelante.

Es importante realizar un movimiento continuo, marcando la superficie solo una vez por tiempo.



Después de marcar y sin mover la posición de la ficha, de modo que el interruptor quede ligeramente en el borde frontal de la baldosa y el tope delantero.

Levante un poco la manija y suelte el disyuntor de modo que quede plano sobre el teja.

Aplique una presión cada vez mayor sobre el mango hasta que la baldosa encaje a lo largo de la línea marcada.




Consejos: Después de marcar, es mejor tirar un poco del mango hacia atrás y hacer el rompedor.

completamente sobre el azulejo.

Utilice un destornillador para reemplazar la cuchilla.



Instrucciones del dispositivo láser

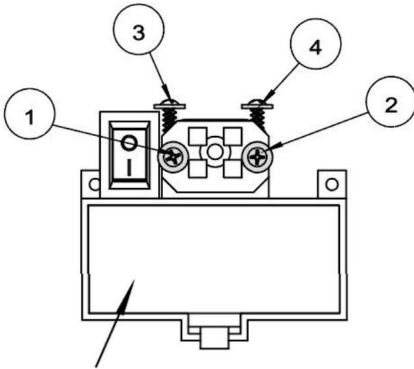

Required: 2pcs AAA battery



turn on/ off

Install Battery




1. Hay cuatro tornillos para el dispositivo.

2pcs of AAA batteries are required, please turn off the power when not in use. If the battery is exhausted, replace it.

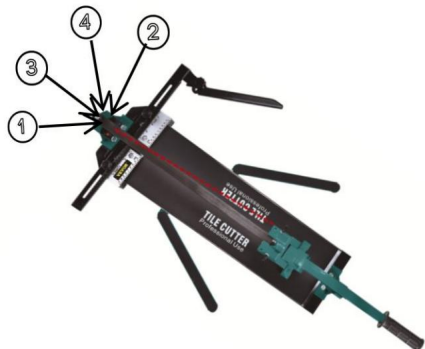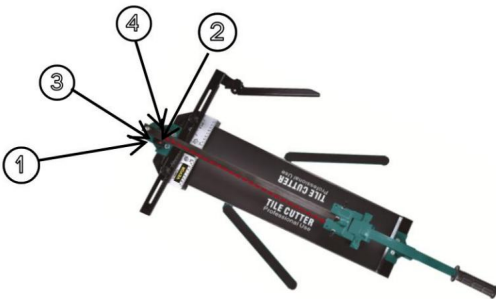

2, If the laser is biased to the left, adjust the No. 2 screw clockwise or the No. 1 screw counterclockwise.

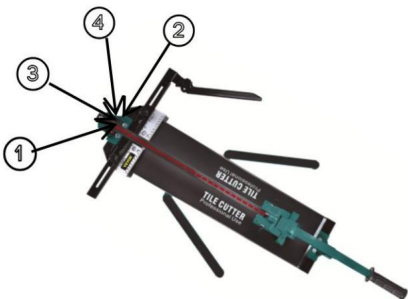


3, If the laser is biased to the right, adjust the No. 2 screw clockwise or the No. 1 screw counterclockwise.


4, When the laser radiation is too high, adjust screws 3 and 4 in the clockwise direction.

5, When the laser radiation is too low, adjust screws 3 and 4 in the counterclockwise direction.

Address: Baoshan Square, Chengdu 610018, China
Imported to USA, Sanven Technology Ltd., 5
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Grupo Pooledas Ltd.
Unidad 5 Casa Albert Edward, Los Pabellones
Preston, Reino Unido



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

PRZECINARKA DO PŁYTEK

MODEL:D-01B-600

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PRZECINARKA DO PŁYTEK

MODEL:D-01B-600



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:



Obsługa Klienta@vevor.com

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

SPECYFIKACJE

Maksymalna długość cięcia	600 mm
Maksymalna grubość cięcia	15mm
Rozmiar koła tnącego	Φ22*Φ6*6mm

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Symbol	Opis symbolu
	Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
	Ten symbol, umieszczony przed komentarzem dotyczącym bezpieczeństwa, oznacza rodzaj ostrożność, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo. Zignorowanie tego ostrzeżenia może prowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru lub porażenia prądem, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami.
	Ostrzeżenie: Podczas korzystania z tego urządzenia należy nosić okulary ochronne. produkt.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić rękawiczki.



Ostrzeżenie

Przed użyciem tej przecinarki do płytek należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje .

operator musi przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała i/lub uszkodzenie sprzętu.

Prosimy o zapoznanie się z ostrzeżeniami o zagrożeniach zawartymi w niniejszej instrukcji. Ostrzeżenie

ostrzega, że w przypadku nieprzestrzegania pewnych instrukcji istnieje ryzyko uszkodzenia mienia, obrażeń ciała lub śmierci

nie przestrzegane.

Obszar roboczy

1. Pracuj w bezpiecznym środowisku pracy. Utrzymuj miejsce pracy w czystości, dobrym oświetleniu i bez rozpraszaczy.
2. Nie dopuszczaj do pracy osób, które nie mają na sobie odpowiedniego sprzętu ochronnego. obszar.
3. Przechowuj nieużywane narzędzia w bezpiecznym miejscu i osusz je, aby zapobiec rdzewieniu lub uszkodzeniu. Zablokuj płytkę. Przechowuj nóż w miejscu niedostępnym dla dzieci.
4. Zawsze ustawiaj przecinarkę do płytek na równej i twardej powierzchni.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

OSTRZEŻENIE!

Stosuj środki ochrony osobistej zatwierdzone przez kanadyjskie normy Stowarzyszenie (CSA) lub Amerykański Narodowy Instytut Normalizacyjny (ANSI).

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

1. Zawsze zakładaj okulary ochronne chroniące przed uderzeniami, które zapewniają ochronę przednią i boczną. oczy. Sprzęt do ochrony oczu powinien być zgodny z normą CSA Z94.3-07 lub ANSI Z87.1 normy uwzględniające rodzaj wykonywanej pracy.
2. Noś rękawice zapewniające ochronę w zależności od materiałów roboczych lub w celu zmniejszenia skutki drgań narzędzi.
3. Uwaga! Krawędzie ciętych płytek są ostre.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI OSOBISTE

Kontroluj przecinarkę do płytek, ruchy osobiste i środowisko pracy, aby uniknąć obrażenia ciała lub uszkodzenie przecinarki do glazury.

1. Nie obsługuj żadnej przecinarki do płytek, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.
2. Unikaj noszenia ubrań i biżuterii, które mogą zaplątać się w ruchome narzędzie. części. Długie włosy należy przykryć lub związać.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Maszyna do cięcia płytek jest wyposażona w wymienne ostrze tarczowe. Trzymaj płytkę

Przechowuj nóż i ostrze w miejscu niedostępnym dla dzieci.

2. Użyj właściwego przecinaka do płytek do danego zadania. Ten przecinak do płytek został zaprojektowany do konkretnego zadania. funkcji. Nie modyfikuj ani nie zmieniaj tej przecinarki do płytek ani nie używaj jej niezgodnie z przeznaczeniem.

3. Po użyciu maszynę należy przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu.

4. Maszyna ta została zaprojektowana do cięcia i łamania płytek ceramicznych, szkliwionych płytka, płytka porcelanowa, płytka polerowana i która powierzchnia musi być płaska. Nie należy używać w jakimkolwiek innym celu.

OSTRZEŻENIE!

NIE pozwól, aby produkt stał się dla Ciebie zbyt wygodny lub zbyt oswojony (nabyty w wyniku wielokrotnego używania) zastąpić ściśle przestrzeganie zasad bezpieczeństwa dotyczących przecinania płytek. Możesz ponieść poważne konsekwencje obrażenia ciała w przypadku nieprawidłowego lub niebezpiecznego użycia tego narzędzia.

OSTRZEŻENIE!

Bezpośrednie narażenie skóry na działanie sprężonego powietrza lub płynów może spowodować poważne obrażenia ciała. obrażenia.



- ① Linijka *1 SZT
- ② Zapasowe cięcie
- Koło *1 szt.



Działanie

Cięcie proste



Umieść kółko tnące na tylnej krawędzi płytki.




Przesuń koło do przodu, naciskając uchwyt w dół ze średnią siłą.

Nacinanie szkliwa na powierzchni płytki podczas przesuwania uchwytu do przodu.

Ważne jest, aby wykonywać jeden ciągły ruch, nacinając powierzchnię tylko raz za każdym razem.




Po nacięciu i bez zmiany położenia płytki, łamacz znajduje się lekko na przedniej krawędzi płytki i zatrzymuje się z przodu.



Podnieś uchwyt nieco i zwolnij wyłącznik tak, aby leżał płasko na płytce.

Zwiększaj siłę nacisku na uchwyt, aż płytka pęknie wzdłuż linii nacięcia.



Wskazówki: Po nacięciu lepiej odciągnąć uchwyt, aby umożliwić młotowi lekkie cofnięcie się o 5-10 mm. To najlepsza pozycja do złamania płytki.



Wskazówka: Nie naciskaj w środku ani na końcu.

Cięcie po przekątnej



Połów płytkę na maszynie, przystawiając ją do ustawionego kątomierza.

Umieść kółko tnące na tylnej krawędzi płytki.

Przesuń koło do przodu, naciskając uchwyt w dół ze średnią siłą.

Nacinanie szkliwa na powierzchni płytki podczas przesuwania uchwytu do przodu.

Ważne jest, aby wykonywać jeden ciągły ruch, nacinając powierzchnię tylko raz na czas.



Po nacięciu i bez przesuwania położenia płytki tak, aby łamacz był lekko w środku przednia krawędź płytki i przedni ogranicznik.

Podnieś uchwyt nieco i zwolnij wyłącznik tak, aby leżał płasko na

płytką.

Zwiększaj siłę nacisku na uchwyt, aż płytka pęknie wzdłuż linii nacięcia.




Wskazówki: Po nacięciu lepiej jest lekko odciągnąć uchwyt i wykonać rozbijanie

całkowicie na kafelku.

Wymień ostrze za pomocą śrubokręta.



Instrukcja obsługi urządzenia laserowego

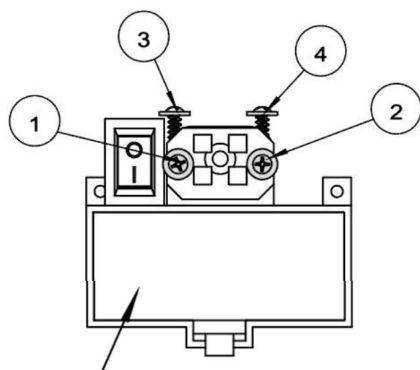

Required: 2pcs AAA battery

turn on/ off

Install Battery





Cap




1, Istnieją trzy tryby dla urządzenia laserowego:

2pcs of AAA batteries are required, please turn off the power when not in use. If the battery is exhausted, replace it.

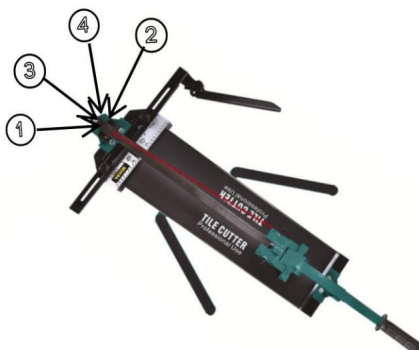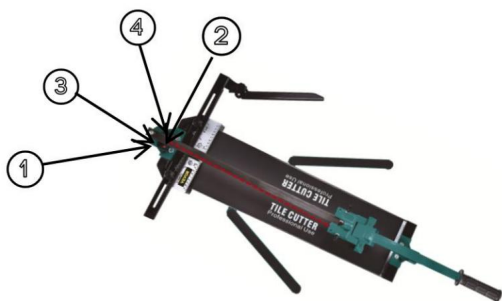

2, If the laser is biased to the left, adjust the No. 2 screw clockwise or the No. 1 screw counterclockwise.

3, If the laser is biased to the right, adjust the No. 2 screw clockwise or the No. 1 screw counterclockwise.

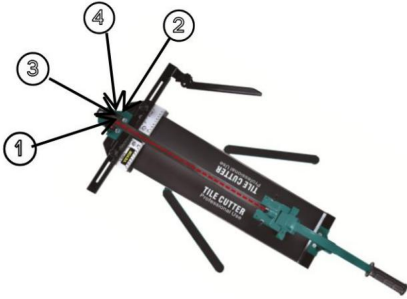

4, When the laser level is too high or too low, adjust screws 3 and 4 according to the direction of the clock or counter-clockwise.

5, When the laser level is too strong or too weak, adjust screws 3 and 4 according to the direction of the clock or counter-clockwise.

Address: Baoshan, Shanghai, 803 Long 11th
Imported to USA: Sanven Technology Ltd., S
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Grupa Pooledas Ltd.
Jednostka 5 Dom Alberta Edwarda, Pawilony
Preston, Wielka Brytania



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

TEGELSNIJDER

MODEL:D-01B-600

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TEGELSNIJDER

MODEL:D-01B-600



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:



Klantenservice@vevor.com

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

SPECIFICATIES

Maximale snijlengte	600mm
Maximale snijdikte	15mm
Snijwielmaat	ÿ22*ÿ6*6mm

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Symbol	Symbol Beschrijving
	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende informatie lezen: Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
	Dit symbool, geplaatst voor een veiligheidsopmerking, geeft een soort voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot bij een ongeval. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, volgt u de onderstaande aanbeveling.
	Waarschuwing: draag altijd een oogbescherming als u dit product gebruikt. product.
	Waarschuwing: draag handschoenen wanneer u dit product gebruikt.

Waarschuwing 

Lees en begrijp alle instructies voordat u deze tegelsnijder gebruikt .

De bediener moet de basisvoorzorgsmaatregelen in acht nemen om het risico op persoonlijk letsel en/of schade aan de apparatuur.

Maak uzelf vertrouwd met de gevarenmeldingen die in deze handleiding staan. Een melding waarschuwt dat materiële schade, letsel of overlijden mogelijk is als bepaalde instructies worden opgevolgd

niet gevolgd.

WERKGEBIED

1. Werk in een veilige werkomgeving. Houd uw werkplek schoon, goed verlicht en vrij van afleidingen.
2. Houd iedereen die niet de juiste veiligheidsuitrusting draagt, weg van het werk gebied.
3. Berg ongebruikte gereedschappen veilig op en droog ze om roest of schade te voorkomen. Sluit de tegel Snijd het mes weg en bewaar het buiten bereik van kinderen.
4. Plaats de tegelzaagmachine altijd op een vlakke en stevige ondergrond.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

WAARSCHUWING!

Draag persoonlijke beschermingsmiddelen die zijn goedgekeurd volgens de Canadese normen Association (CSA) of American National Standards Institute (ANSI).

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

1. Draag altijd een veiligheidsbril die bescherming biedt aan de voor- en zijkant van de ogen. Oogbeschermingsapparatuur moet voldoen aan CSA Z94.3-07 of ANSI Z87.1 normen gebaseerd op het soort werk dat wordt uitgevoerd.
2. Draag handschoenen die bescherming bieden op basis van de werkmaterialen of om de kans op letsel te verminderen de effecten van gereedschapstrillingen.
3. Let op! De randen van gesneden tegels zijn scherp.

PERSOONLIJKE VOORZORGSMATREGELEN

Controleer de tegelsnijder, persoonlijke bewegingen en de werkomgeving om te voorkomen persoonlijk letsel of schade aan de tegelsnijder.

1. Gebruik geen tegelsnijder als u moe bent of onder invloed van drugs of alcohol of medicijnen.
2. Draag geen kleding of sieraden die verstrikt kunnen raken in de bewegende delen van een gereedschap. onderdelen. Bedek of bind lang haar vast.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. De tegelzaagmachine is voorzien van een vervangbaar cirkelvormig mes. Houd de tegel
Houd het snijmes en het mes buiten bereik van kinderen.
2. Gebruik de juiste tegelsnijder voor de klus. Deze tegelsnijder is ontworpen voor een specifieke
functie. Wijzig of verander deze tegelsnijder niet en gebruik hem niet voor een onbedoeld doel.
3. Na gebruik moet de machine op een veilige en droge plaats worden opgeborgen.
4. Deze machine is ontworpen voor het snijden en breken van keramische tegels, geglazuurde tegels en
tegel, porseleinen tegel, gepolijste tegel en welk oppervlak vlak moet zijn. Mag niet worden gebruikt
voor enig ander doel.

WAARSCHUWING!

Laat het comfort of de vertrouwdheid met het product (verkregen door herhaald gebruik) **NIET** verloren gaan.
Vervang strikte naleving van de veiligheidsregels voor tegelsnijders. U kunt ernstige
persoonlijk letsel als u dit gereedschap onveilig of verkeerd gebruikt.

WAARSCHUWING!

Directe blootstelling van de huid aan perslucht of vloeistoffen kan leiden tot ernstige lichamelijke verwondingen.
blessure.



- ① Iniaaal *1PCS
 - ② Reserve snijgereedschappen
- Wiel *1PCS



Bediening

Rechte snede



Plaats het snijwiel op de achterste rand van de tegel




Schuif het wiel naar voren door de hendel met gemiddelde druk naar beneden te duwen.

Het glazuur van het tegeloppervlak wordt gekerfd door de hendel naar voren te duwen.

Het is belangrijk om één doorlopende beweging te maken en het oppervlak slechts één keer per keer te krassen.




Nadat u de tegel hebt gescoord en de positie ervan niet hebt verplaatst, bevindt de breker zich iets in de voorste rand van de tegel en de voorste stop.



Til de hendel een beetje op en laat de schakelaar los, zodat de schakelaar plat op de tegel.

Oefen steeds meer druk uit op de handgreep totdat de tegel langs de breuklijn afbreekt.



5-10mm

Tips: Na het scoren is het beter om de hendel terug te trekken om de breker 5-10mm terug te laten slaan.

Dit is de beste positie om de tegel te breken.



Tips: Druk niet in het midden of aan de uiteinden.

Diagonaal snijden



Leg de tegel op de machine tegen de ingestelde hoeklijnnaal.

Plaats het snijwiel op de achterkant van de tegel.

Schuif het wiel naar voren door de hendel met gemiddelde druk naar beneden te duwen.

Het glazuur van het tegeloppervlak wordt gekerfd door de hendel naar voren te duwen.

Het is belangrijk om één doorlopende beweging te maken, waarbij u het oppervlak slechts één keer per keer krast. tijd.



Na het scoren en zonder de tegelpositie te verplaatsen, zodat de breker iets in de voorkant van de tegel en de voorste stop.

Til de hendel een beetje op en laat de schakelaar los, zodat de schakelaar plat op de tegel.

Oefen steeds meer druk uit op de handgreep totdat de tegel langs de breuklijn afbreekt.




Tips: Na het scoren is het beter om de hendel een beetje terug te trekken en de breker te maken

volledig op de tegel.


Vervang het mes met een schroevendraaier.





Laserapparaatinstructie

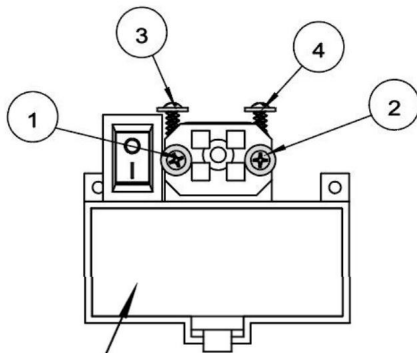


Required: 2pcs AAA battery

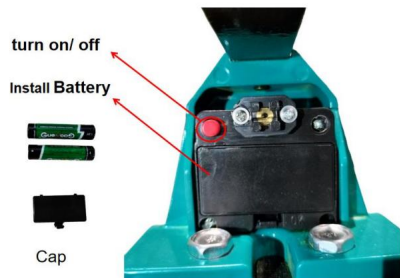

1, Er zijn vier schroeven voor het
laserapparaat.
2pcs of AAA-batterijen zijn vereist,
please turn off the power when not
in use. Als de batterij is uitgeput,
replace it.

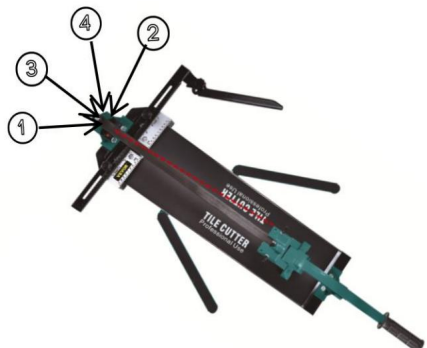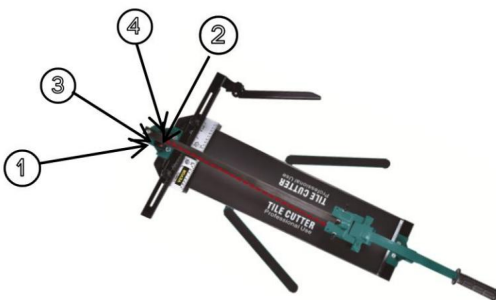

2, If the laser is biased to the left, adjust the No. 2 screw clockwise or the No. 1 screw counter-clockwise.

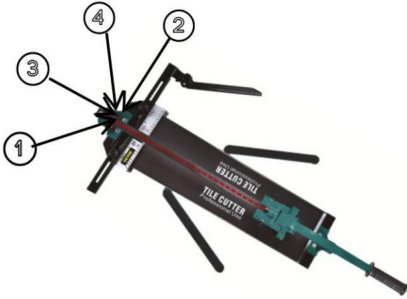

3, If the laser naar rechts is gericht, stel adjust the nr. 1 met de klok mee of the No. 2 tegen de klok in.

4, When the laserbestraling te ver/te hoog is, draai de schroeven nr. 3 en 4 met de klok mee.

5, When the laserbestraling te close/low is, draai de schroeven nr. 3 en 4 tegen de klok in.

Address: Baoshang Shuangchenglu 808 Long 11th Shanghai Geïmporteerd naar de
Imported to USA: Sansen Technology Ltd, 5
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Groep Ltd
Unit 5 Albert Edward House, De Paviljoens
Preston, Verenigd Koninkrijk



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

KAKELSLIPPARE

MODELL:D-01B-600

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KAKELSLIPPARE

MODELL:D-01B-600



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:



CustomerService@vevor.com

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SPECIFIKATIONER

Maximal klipplängd	600 mm
Maximal skärtjocklek	15 mm
Skärhjulsstorlek	γ22*γ6*6mm

SÄKERHETSINFORMATION

Symbol	Symbol Beskrivning
	Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	Denna symbol, placerad före en säkerhetskommentar, indikerar ett slags försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elstöt, följ rekommendationen nedan.
	Varning- Var noga med att bära ögonskydd när du använder detta produkt.
	Varning- Var noga med att bära handskar när du använder denna produkt.

Varning



Läs och förstå alla instruktioner innan du använder denna kakelskärare. De

operatören måste följa grundläggande försiktighetsåtgärder för att minska risken för personskador och/eller skada på utrustningen.

Vänligen bekanta dig med faromeddelandena som finns i denna manual. Ett meddelande

varnar om att skada på egendom, personskada eller dödsfall är möjlig om vissa instruktioner finns

inte följt.

ARBETSOMRÅDE

1. Arbeta i en säker arbetsmiljö. Håll ditt arbetsområde rent, väl upplyst och fri från distraktioner.
2. Håll någon som inte bär lämplig säkerhetsutrustning borta från arbetet område.
3. Förvara oanvända verktyg på ett säkert sätt och torka dem för att förhindra rost eller skador. Lås brickan skära bort och förvara den utom räckhåll för barn.
4. Placera alltid kakelklipparen på ett plant och stadigt underlag.

PERSONLIG SÄKERHET

WARNING!

Bär personlig skyddsutrustning som godkänts av Canadian Standards Association (CSA) eller American National Standards Institute (ANSI).

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

1. Bär alltid skyddsglasögon som ger skydd på framsidan och sidan ögon. Ögonskyddsutrustning bör överensstämma med CSA Z94.3-07 eller ANSI Z87.1 standarder baserade på den typ av arbete som utförs.
2. Använd handskar som ger skydd baserat på arbetsmaterialen eller för att minska effekterna av verktygsvibrationer.
3. Varning! Kanterna på skurna plattor är vassa.

PERSONLIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Kontrollera kakelskäraren, personlig rörelse och arbetsmiljön för att undvika personskada eller skada på kakelskäraren.

1. Använd inte någon kakelskärare när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner.
2. Undvik att bära kläder eller smycken som kan trassla in sig när ett verktyg rör sig delar. Håll långt hår täckt eller bundet.

SÄRSKILDA SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Kakelskärmaskinen är försedd med utbytbart cirkulärt blad. Behåll brickan fräs och kniv borta från barn.
2. Använd rätt kakelskärare för jobbet. Denna kakelskärare är designad för en specifik fungera. Modifiera eller ändra inte denna kakelskärare eller använd den för ett oavsiktligt ändamål.
3. Maskinen måste förvaras på en säker och torr plats efter användning.
4. Denna maskin har designats för att skära och bryta keramiska plattor, glaserade kakel, porslinskakel, polerad kakel och vilken yta som ska vara plan. Skall inte användas för något annat ändamål.

VARNING!

Låt **INTE** tröst eller förtrogenhet med produkten (vinns genom upprepad användning) ersätt strikt efterlevnad av kakelskärarens säkerhetsregler. Du kan lida allvarligt personskada om du använder detta verktyg på ett osäkert eller felaktigt sätt.

VARNING!

Direkt exponering av trycksatt luft eller vätskor för huden kan leda till allvarliga kroppsskador skada.



- ① linjal *1 st
- ② Reservkapning
- Hjul *1st




Drift

Rak skärning



Placera skärhjulet på bakkanten av plattan




Skjut hjulet framåt genom att trycka ned handtaget med medeltryck.

Skärning av kakelytans glasyr när handtaget skjuts framåt.

Det är viktigt att göra en oavbruten rörelse och bara göra poäng på ytan en gång per gång.




Efter poängsättning och utan att flytta brickpositionen är brytaren något i framkanten av brickan och främre stopp.



Lyft handtaget lite och släpp brytaren så att brytaren är platt på bricka.

Applicera ökande tryck på handtaget tills brickan snäpper längs skårlinjen.



Tips: Efter poängsättning är det bättre att dra tillbaka handtaget för att låta brytaren backa något 5-10 mm. Det är den bästa positionen för att bryta brickan.



Tips: Tryck inte i mitten eller slutet.

Diagonal skärning




Lägg kakel på maskinen mot den justerade vinkellinjen.

Placera skärhjulet på bakkanten av plattan.

Skjut hjulet framåt genom att trycka ned handtaget med medeltryck.

Skärning av kakelytans glasyr när handtaget skjuts framåt.

Det är viktigt att göra en kontinuerlig rörelse och bara poängsätta ytan en gång per tid.

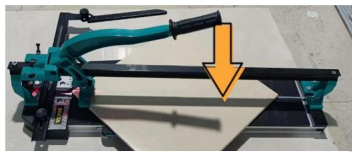

Efter poängsättning och utan att flytta brickpositionen, så att brytaren är något in brickans framkant och främre anslag.

Lyft handtaget lite och släpp brytaren så att brytaren är platt på

bricka.

Applicera ökande tryck på handtaget tills brickan snäpper längs skårlinjen.




Tips: Efter poängsättning är det bättre att dra tillbaka handtaget lite och göra brytaren

helt på brickan.


Använd en skruvmejsel för att byta ut bladet.



Laserenhetsinstruktion


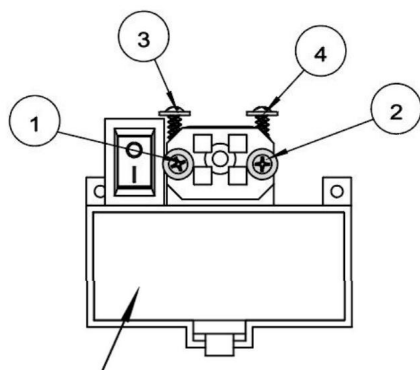


Required: 2pcs AAA battery

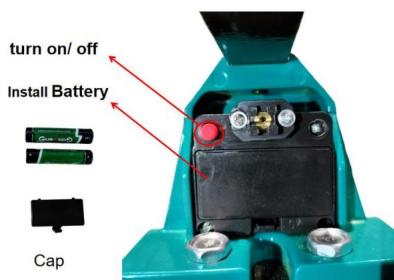


1, Det finns fyra skruvar för att
laser enheten.

2 pcs AAA batteries are required,
please turn off the power when not
in use. If the battery is exhausted,
replace it.

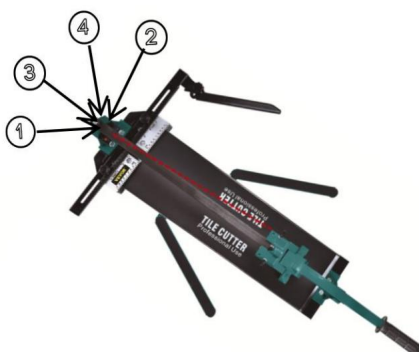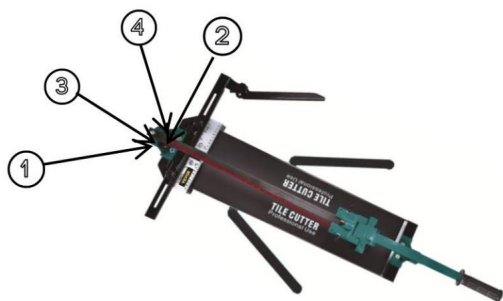

2, If the laser is biased to the left, adjust the No. 2 screw clockwise or the No. 1 screw counterclockwise.

3, If the laser is biased to the right, adjust the No. 1 screw clockwise or the No. 2 screw counterclockwise.

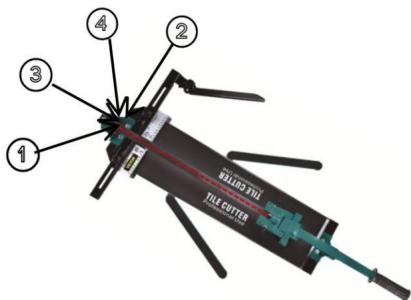

4, When the laser beam is too long/high, adjust the No. 3 and 4 screws clockwise.

5, When the laser beam is too close/low, adjust the No. 3 and 4 screws counterclockwise.

Address: Baoshan, Shuangcheng, 803 Long 11th Floor, 1602A-1609 Shi Shanghai

Imported to USA: Sanven Technology, Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, Storbritannien



SHUNSHUN GmbH
Römeracker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support