

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Blok styków bezzwłoczych, TeSys Deca, 1NO+1NC, montaż przedni, GV2

GVAE11

Parametry podstawowe

gama produktów	TeSys
	TeSys Deca
skrótowa nazwa urządzenia	GVAE
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy blok styków
Zgodność produktu	GV2P
	GV2RT
	GV2ME
	GV3L
	GV2LE
	GV3P
	GV2L
Miejsce montażu	Strona przemia
kombinacja styków	1 NO + 1 NZ
ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	300 V zgodnie z UL 508
	300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
	250 V zgodnie z IEC 60947-1
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24...240 V prąd przemienny (AC)
	24...60 V prąd stały (DC)
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	2,5 A
trwałość mechaniczna	100000 cykl
minimalny prąd łączeniowy	5 mA
minimalne napięcie wyłączeniowe	17 V
Rodzaj zabezpieczenia	Bezpiecznik gG 10 A
	Odłącznik GB2CB06 10 A
moc znamionowa moc w VA	120 VA w 110...120 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl
	120 VA w 230...240 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl
	48 VA w 24 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl
	60 VA w 48 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl
Moc znamionowa w W	15 W w 48 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl
	24 W w 24 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl
	9 W w 60 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl
Moment dokręcania	1,4 N.m - w zaciski śrubowe
Wysokość	11 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	29 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Masa produktu	0,02 kg
---------------	---------

Środowisko pracy

charakterystyka środowiskowa	Środowisko normalne
Certyfikaty produktu	UKCA

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,200 cm
Szerokość opakowania 1	6,000 cm
Długość opakowania 1	7,000 cm
Waga opakowania 1	17,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	6,200 cm
Szerokość opakowania 2	12,000 cm
Długość opakowania 2	7,400 cm
Waga opakowania 2	174,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 3	220
Wysokość opakowania 3	15,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	4,123 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Use Better	
Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Use Again	
Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No
WEEE	Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.

Connections and Schema


GVAE11



Image of product / Alternate images

Alternative



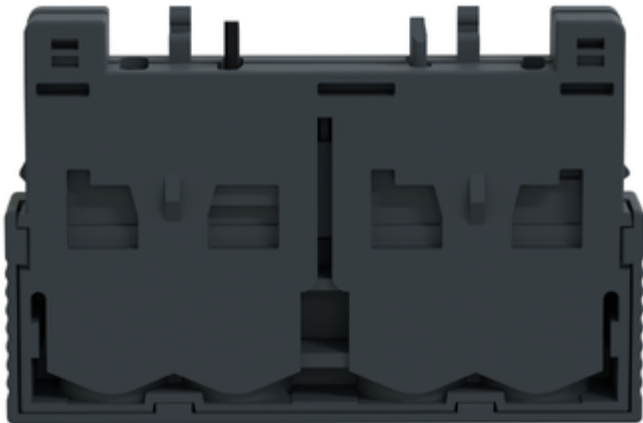

Technical Illustration

Assembly's dimensions

