

7024

KOMPLET TERMOSTATYCZNY PROSTY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ Z BLOKADĄ NASTAWY (WKŁADKA BLOKUJĄCA W KOMPLECIE)

PARAMETRY

T _{MAX}	T _{MIN}	P _{MAX}	GW/GZ wg
+120°C	+1°C	1,0 MPa	ISO228

DANE TECHNICZNE



Wymiary w mm

indeks	wielkość	DN	d	L	L ₁	l	l ₁	t	H	H ₁	S	S ₁	S ₂	K
20-107-0200-000	1/2"	15	G1/2	67,5	78	10,5	13	12,5	26	39,5	30	24,5	26,00	8,00

MATERIAŁY

ZAWÓR TERMOSTATYCZNY:


- **KORPUS, ŁĄCZNIK, NAKRĘTKA ŁĄCZNIKA:** mosiądz z powłoką niklowaną
- **GRZYBEK, KORPUS GŁOWICY:** mosiądz
- **TRZPIEŃ, SPRĘŻYNA, PIERŚCIEŃ OSADCZY:** stal nierdzewna
- **KOŁPAK OCHRONNY:** tworzywo sztuczne
- **USZCZELNIENIE GRZYBKA (USZCZELKA KSZTAŁTOWA):** NBR
- **USZCZELKA ŁĄCZNIKA, USZCZELKI GŁOWICY, USZCZELKA TRZPIENIA:** pierścień uszczelniający typu „O” - NBR

ZAWÓR ODCINAJĄCY:

- **KORPUS, ŁĄCZNIK, NAKRĘTKA ŁĄCZNIKA, KOŁPAK OCHRONNY:** mosiądz z powłoką niklowaną
- **GRZYBEK:** mosiądz
- **USZCZELKA ŁĄCZNIKA, USZCZELKA GRZYBKA (PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY TYPU „O”):** NBR
- **USZCZELKA KOŁPAKA OCHRONNEGO:** fibra techniczna

ZESTAW ZAWIERA: zawór termostatyczny, zawór odcinający, głowicę termostatyczną z blokadą nastawy (wkładka blokująca w komplecie)

RYСУNEK TECHNICZNY

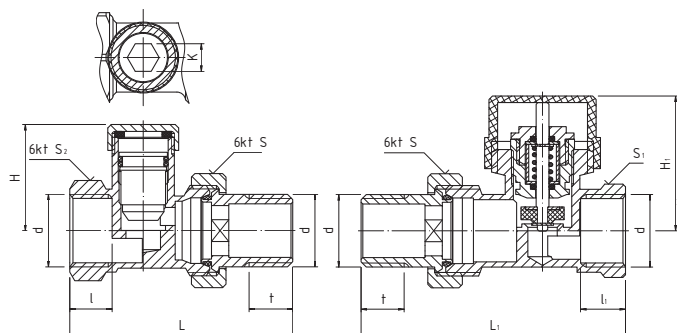

Możliwość ograniczenia uzyskanej nastawy w całym zakresie przez odpowiednie umieszczenie wkładki blokującej od spodu w korpusie pokręta głowicy termostatycznej.

Przykład ograniczenia nastawy do „3”.

