



STOSERWIS

Instrukcja obsługi

AERATOR (PERLATOR) LSP – 02/06, 05/06, 00022/9, 00024/9, 05-01

Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji stanowią ogólne zasady montażu oraz prawidłowego użytkowania. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z poniższymi zasadami.


SPOSÓB MONTAŻU:

- zakręć zawór baterii umywalkowej;
- usuń sitko „stare” z baterii umywalkowej za pomocą klucza (kręcąc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) ;
- jeśli występuje taka potrzeba, oczyść gwint w/na baterii umywalkowej z zanieczyszczeń poprzez powolne otwarcie zaworu wody lub delikatnej ściereczki;
- wkręć aerator LSP w lub na gwint baterii umywalkowej (kręcąc w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara);
- aerator wkręcaj wykorzystując klucz nastawny bez ząbków wykorzystując wgłębienia na jego obwodzie;
- odkręć wodę w celu sprawdzenia czy nie występują wycieki wody w innych miejscach niż właściwa część wylotowa aeratora;
- w przypadku stwierdzenia wycieków powtórz czynności montażowe. Jeśli to nie poprawy sytuacji skontaktuj się z przedstawicielem producenta.


KONSERWACJA AERATORÓW (PERLATORÓW®)

Aeratory są wyposażone w filtr zanieczyszczeń umieszczony pomiędzy wylewką baterii a perlatozem (nie dotyczy LSP 00022/9 i LSP 00024/9, w których filtr znajduje się pomiędzy nakrętką, a przegubem kulowym).

Ewentualne zanieczyszczenia/brud mogą się zatrzymywać na filtrze i wpływać na przepływ wody. Czyszczenie filtra odbywa się poprzez demontaż perlatora z baterii i wypłukanie zanieczyszczeń.

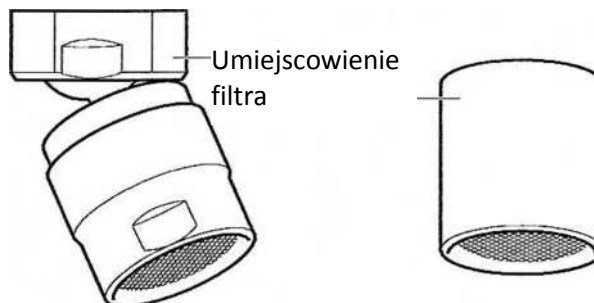

W celu zapewnienia właściwego działania perlatora przez wiele lat, dolną część sitka z materiału nierdzewnego należy co jakiś czas (w razie potrzeby) oczyścić poprzez szczotkowanie lub przetykanie szczotką do paznokci lub przy użyciu podobnego narzędzia. Czyszczenie należy przeprowadzić przy płynącej wodzie.

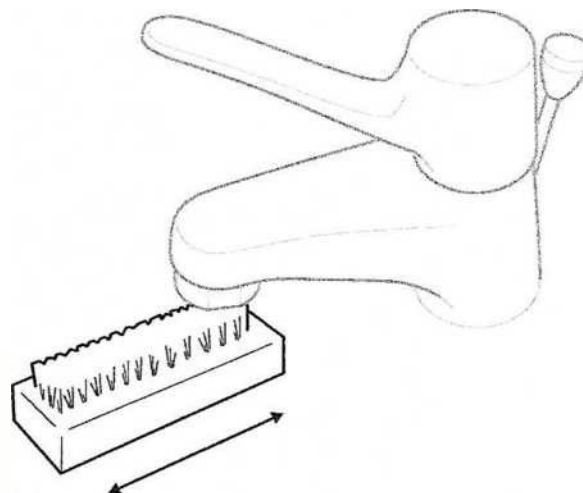

W rejonach, gdzie występuje wysokie zakamienienie wody, odkamienianie odbywa się poprzez włożenie aeratora do octu spożywczego (roztwór ok. 12 %) na kilka minut lub godzin, w zależności od potrzeb. Następnie aerator należy ponownie zamontować na baterii i ostrożnie przetkać miękką szczotką, np. szczotką do paznokci. Czyszczenie należy przeprowadzić przy płynącej wodzie.

OCHRONA ŚRODKOWISKA NATURALNEGO.

W momencie zużycia produktu po okresie gwarancji a naprawa jest nieekonomiczna urządzenie należy poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami. Niewłaściwa utylizacja może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne pomimo, że produkty Elless® wykonane są z materiałów przyjaznych środowisku.

SERWIS

Jeżeli po zakupie produktu zostanie stwierdzone uszkodzenie, skontaktuj się ze sprzedawcą. Podczas użytkowania produktu należy stosować się do niniejszej instrukcji. Reklamacje nie będą uwzględniane jeśli w produkcie zostały zastosowane zmiany nie zatwierdzone przez producenta lub produkt był użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem.

Oświadczam, iż zostałem przeszkolony w zakresie Użytkowania oraz konserwacji urządzeń Elless® opisanych w instrukcji.

Data i podpis osoby przeszkolonej

Data i podpis osoby udzielającej instruktażu

Siedziba producenta: Lundberg VVS-produkter AB, Halmstad (SE-302 31), Slottsmöllan 17D

Biuro i magazyn: Tomasz Kędzior STOSERWIS, Kraków (30-664) ul. Na Kozłowie 2/16

mail: biuro@stoserwis.pl

www.stoserwis.pl

www.elless.com