


AntiDUSTTAPE®
The original by Multifoil



Czyste i przejrzyste płyty wielokomorowe?

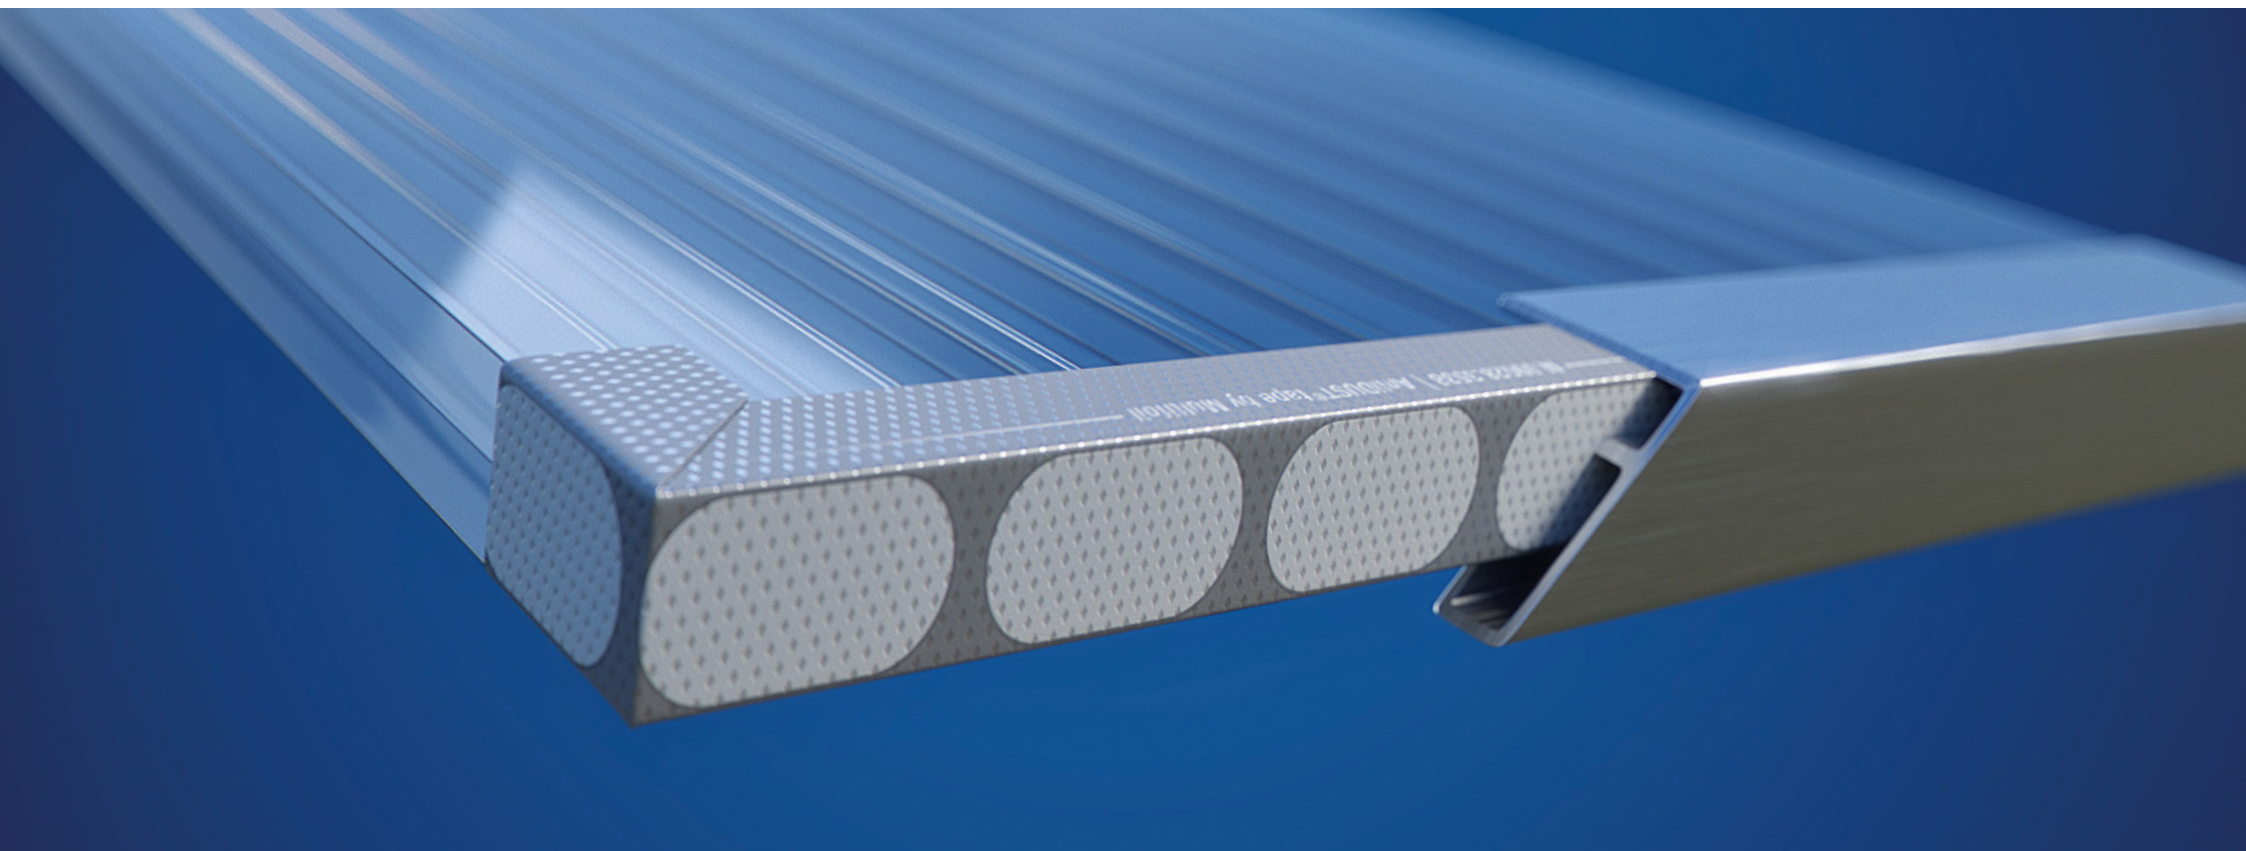

Płyty wielokomorowe z poliwęglanu to doskonały materiał do stosowania w systemach przeszkleń. Umożliwia tworzenie lekkich konstrukcji, jest bardzo wytrzymały i trwały.

Ponieważ poliwęglan przepuszcza powietrze, jedynym elementem, na którym należy się skupić, jest ciągłe skraplanie się wody na płycie wielokomorowej. Powoduje ono zmniejszenie przejrzystości i pogarsza izolację termiczną. Po jakimś czasie płyta przybiera zieloną barwę i staje się brudna.

Firma Multifoil wynalazła taśmę AntiDUST®, która pozwoli rozwiązać te obawy. To jedyny system, który zapewnia przejrzystość płyt poliwęglanowych w okresie od 1 roku do 10 lat!

6 jasnych powodów aby używać taśmy **AntiDUST®** by Multifoil

Wszystkie taśmy AntiDUST® firmy Multifoil zostały zaprojektowane w taki sposób, aby osiągnąć jeden cel: utrzymać czystość i przejrzystość wielokomorowych płyt poliwęglanowych. W ten sposób możesz cieszyć się wszystkimi zaletami, jakie oferuje system wielokomorowych poliwęglanów.

Kondensacja



Wysokiej jakości włóknina delikatnie odprowadza skropliny na zewnątrz. W ten sposób zapewniamy doskonałe usuwanie skondensowanej wody.

Klej



Pokryty mocnym i trwałym klejem, odpornym na warunki zewnętrzne. Łatwy w stosowaniu i niezawodny. Zaprojektowany do zastosowań poliwęglanowych.

Kurz, algi i grzyby



Filtr zapewnia doskonałą ochronę przed brudem i kurzem, nawet w bardzo małych cząsteczkach. Grzyby, algi i owady nie mają szans.

Kurczenie i rozszerzanie



Płyty wielokomorowe reagują pod wpływem temperatur. Wszystkie nasze taśmy zostały zaprojektowane by rozszerzać i kurczyć się z arkuszem.

Wentylacja






Za dużo lub za mało wentylacji, nie wpływa dobrze na trwałość wielokomorowej płyty. Nasz system taśm zapewnia odpowiednią wentylację.

Włóknina



Nasze specjalnie uszlachetnione, wysokiej jakości włókniny utrzymują cząsteczki o wielkości $> 25\mu\text{m}$ z dala od płyt wielokomorowych i są antybakteryjne. Zapewniają idealną ochronę.

Poliwęglan / *Płyty wielokomorowe*

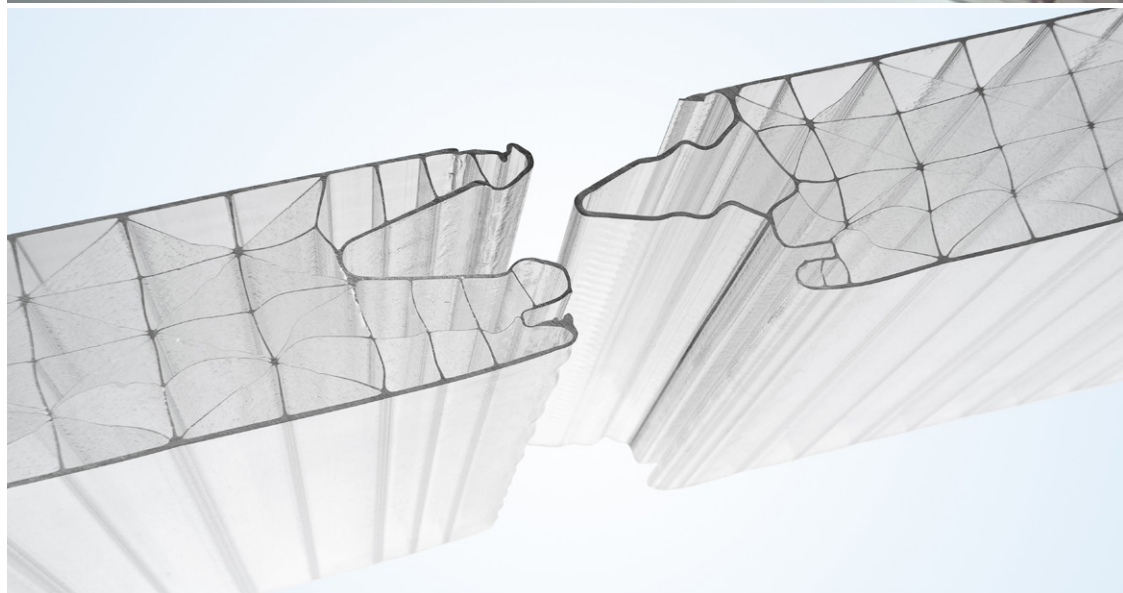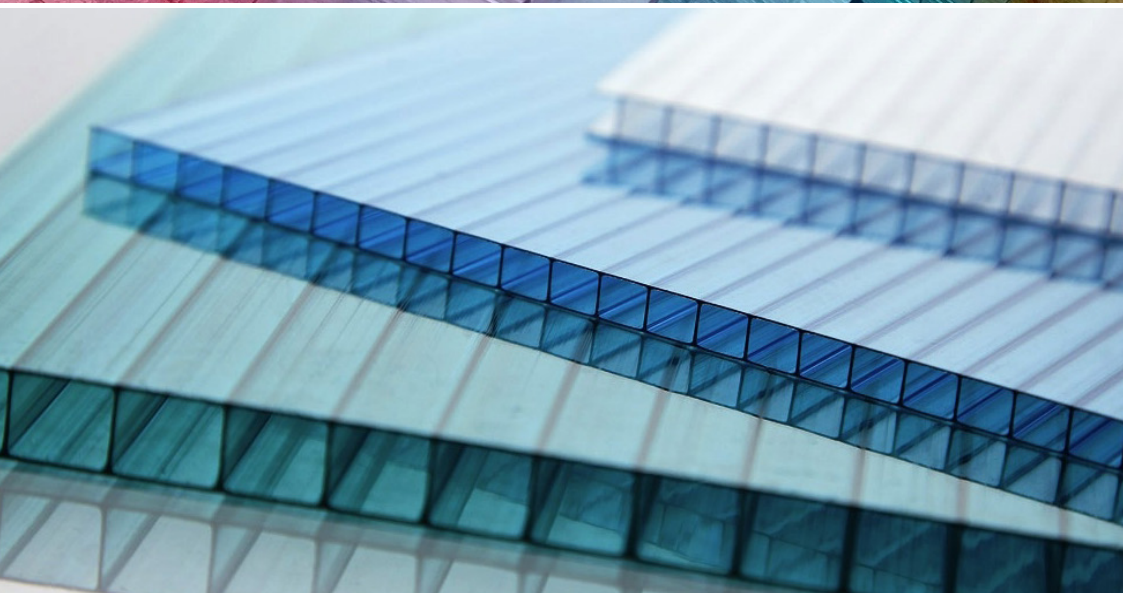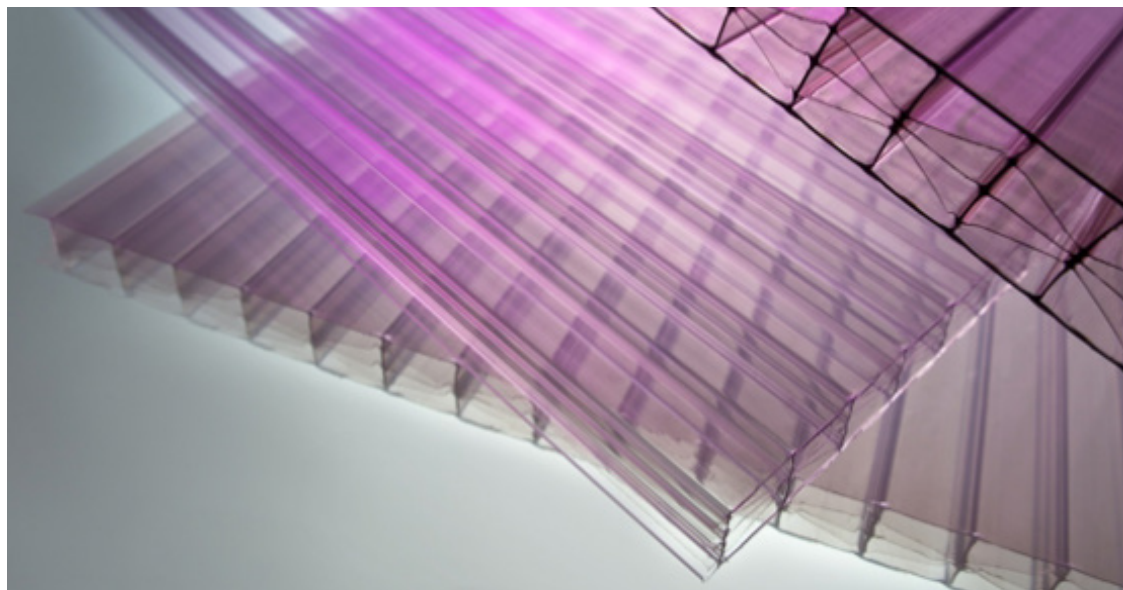

Mamy rozwiązanie dla każdej płyty wielokomorowej



AD3500 / Taśma paroprzepuszczalna

Po starannym dokonaniu wyboru, pracach technicznych i testach z dumą przedstawiamy nasz najnowszy produkt z serii taśm AntiDUST®: AD3500.



AD4500 / Taśma paroprzepuszczalna

Produkt AD4500 został poddany gruntownym zmianom z uwzględnieniem estetyki, a niektóre cechy techniczne zostały stworzone z myślą o wyprzedzaniu potrzeb naszych (międzynarodowych) klientów.



AD4500 / Taśma paroprzepuszczalna z możliwością nadruku

Możemy dostosować produkty naszej serii AD4500 dodając Twoje logo i nazwę marki.



G3600 / Taśma uszczelniająca


Połączenie produktu AntiDUST® G3600 i naszej taśmy paroprzepuszczalnej zapewnia największe korzyści w dziedzinie ochrony płyt wielokomorowych przed kurzem, mchem, owadami i wodorostami.



NOWOŚĆ

G4600 / Bezprzekładkowa taśma uszczelniająca

Nasza seria G4600 ma wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje panele wielokomorowe pozostawały czyste i przejrzyste, ale bez ryzyka ślizgania się, czasochłonnego czyszczenia i negatywnego wpływu na środowisko. Do stosowania na wierzchu panelu poliwęglanowego.




Click-fit / System taśm

Nasz system taśm ClickFit oferuje indywidualnie dopasowaną wycinaną taśmę paroprzepuszczalną i uszczelniającą o wyjątkowych właściwościach serii 4500, 3500 i 3600.



Zastosowania taśmy **AntiDUST®**

Oryginalna taśma AntiDUST® firmy Multifoil jest numerem 1 wśród taśm do przeszkleń z poliwęglanowych płyt wielokomorowych. Od ponad 30 lat taśma AntiDUST® firmy Multifoil jest standardem w wielu projektach na całym świecie.

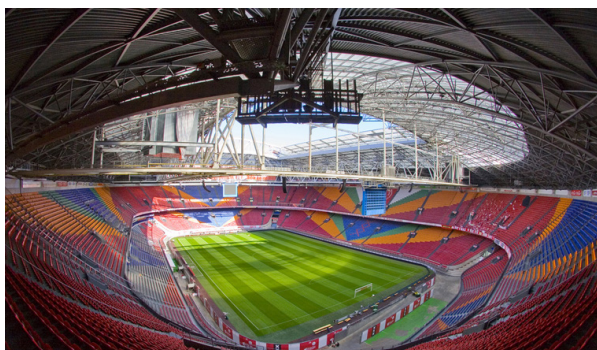

Obiekty użytkowe | stadiony, szpitale, dworce kolejowe, lotniska, baseny i centra handlowe.




Przemysł | fabryki, szklarnie, magazyny i zakłady przemysłowe.



Klienci indywidualni | oranżerie, wiaty garażowe, zadaszenia i werandy.

Możliwości *pakowania*

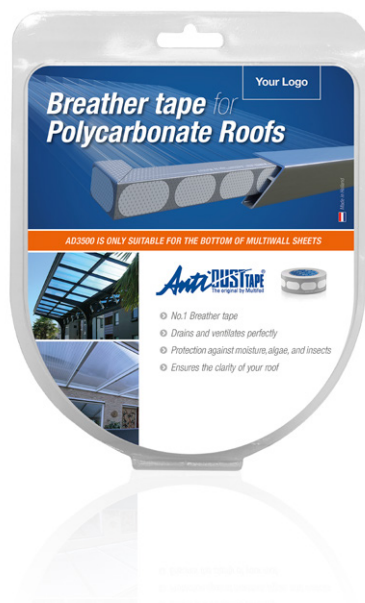

Blister

Specjalnie z myślą o rynku artykułów dla majsterkowiczów zaprojektowaliśmy wysokiej jakości opakowanie typu blister, na którym można umieścić logo i/lub kod kreskowy. Łatwość użycia i rozpoznawalna jakość taśmy AntiDUST®.




Top Card

Jako kolejną opcję dostarczamy również taśmy AntiDUST® pakowane z elementem Top Card. Na elemencie Top Card można umieścić logo i/lub kod kreskowy.



Pudełko

Oferujemy różnych rozmiarów pudełka z nadrukowanym oryginalnym logo AntiDUST®. To przedstawienie jakości produktu, wytwarzania i opakowania, jaką oferuje firma Multifoil!

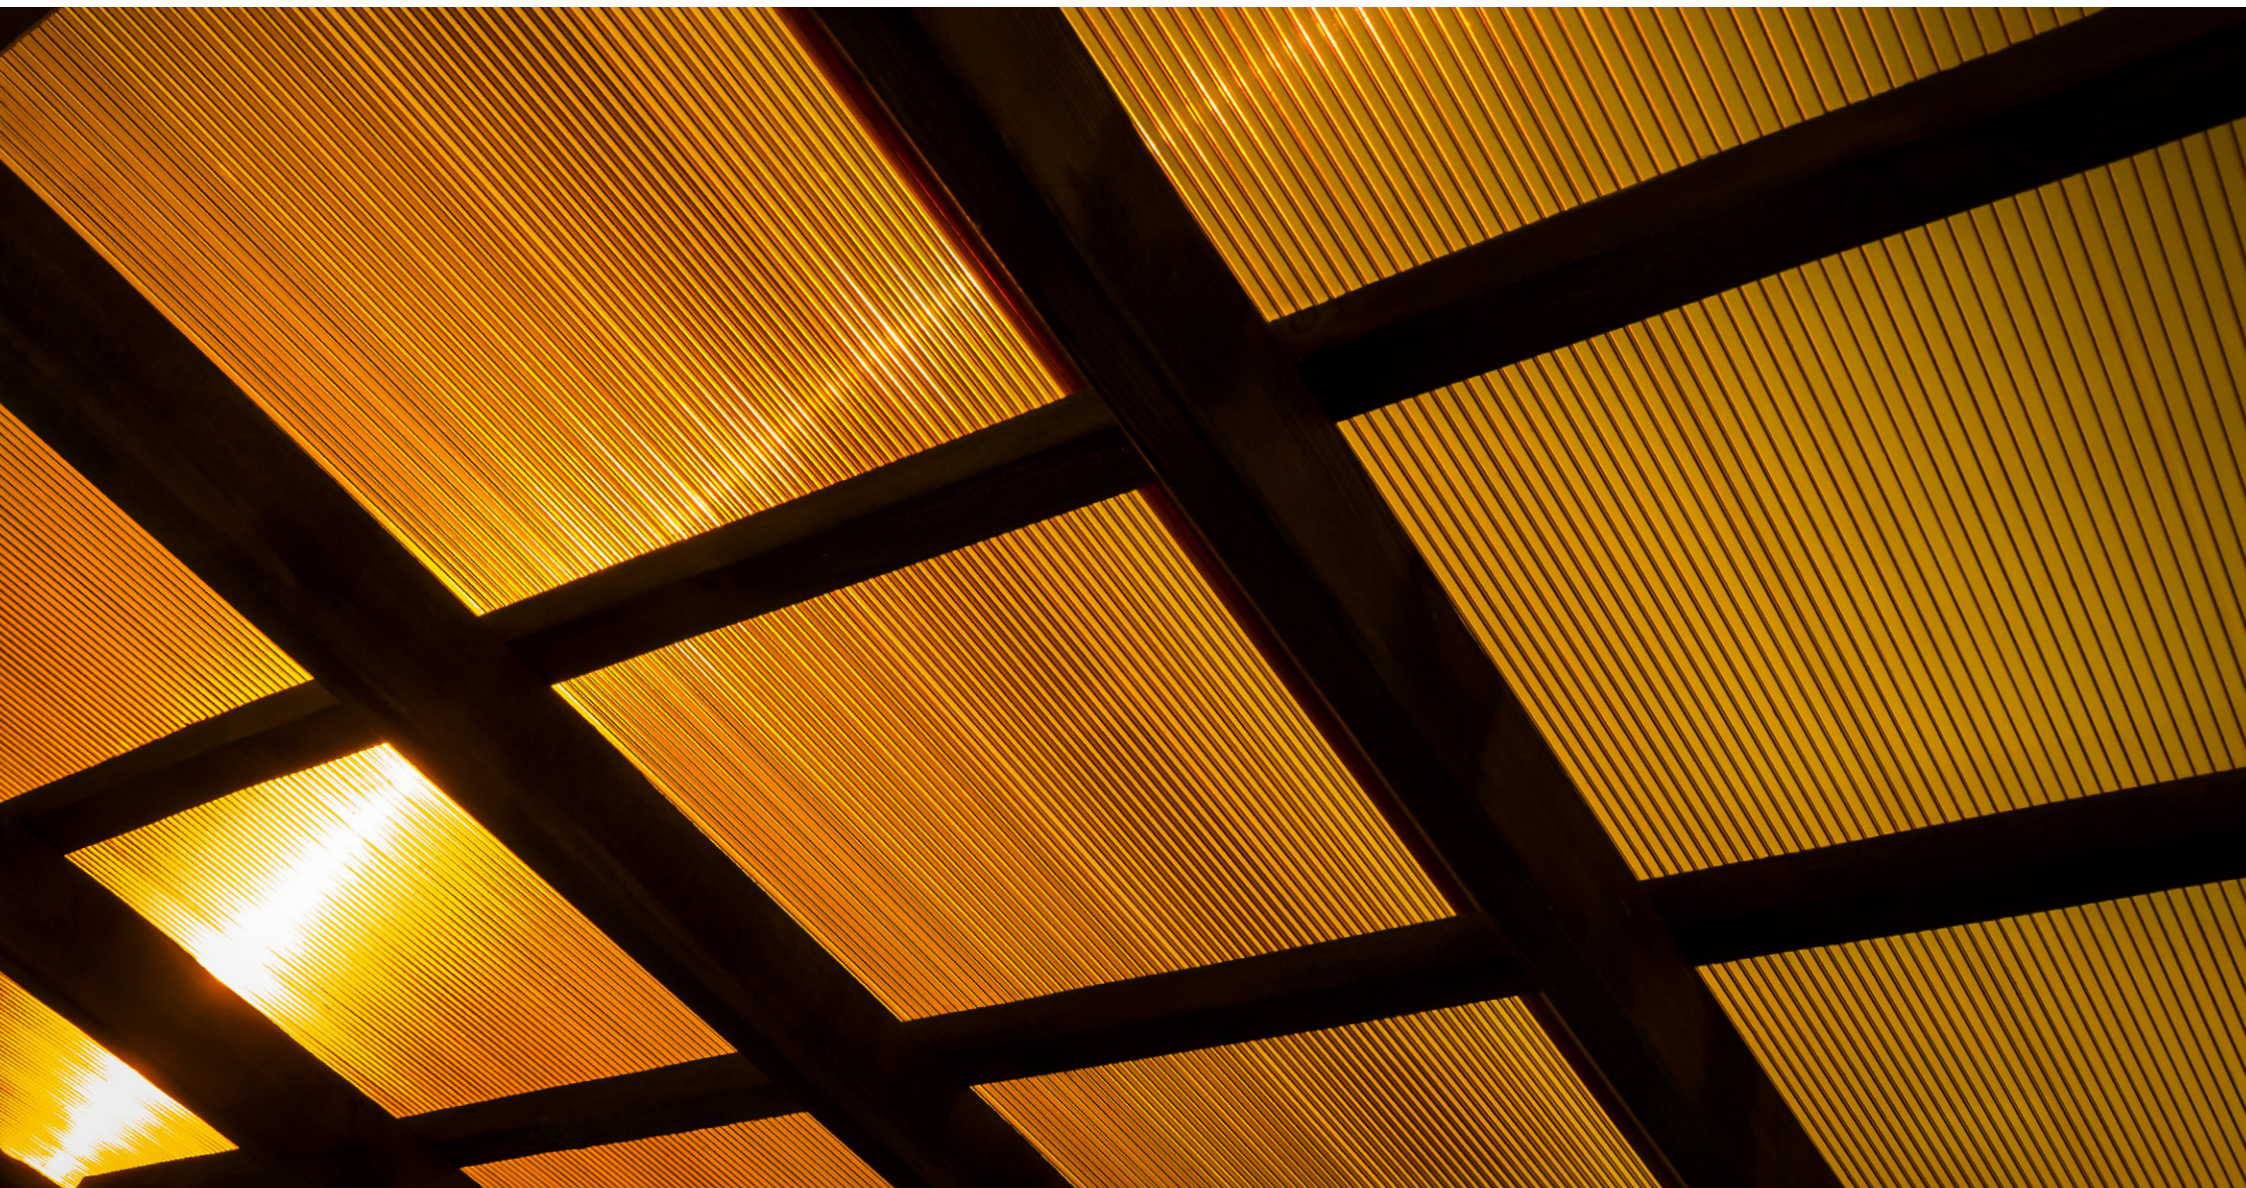

AD4500 / Taśma paroprzepuszczalna

AD3500 / Taśma paroprzepuszczalna

AD4500 / Taśma paroprzepuszczalna z
możliwością nadruku 4500



Produkty i wymiary

Seria **AD3500** / Taśma paroprzepuszczalna

Do stosowania z serią G3600.

GRUBOŚĆ PŁYTY WIELOKOMOROWEJ	SZEROKOŚĆ TAŚMY	ANTIDUST® TYP	DŁUGOŚĆ TAŚMY (STANDARD)	ROLL/ CRT
4½ / 6 / 8mm	28mm	AD3528	33m	55
10 / 16mm	38mm	AD3538	33m	40
16 / 20mm	42mm	AD3542	33m	35
25mm	50mm	AD3550	33m	30
32 / 35mm	60mm	AD3560	33m	25
40 / 45mm	70mm	AD3570	33m	20
50 / 55mm	80mm	AD3580	33m	15
55 / 60 mm	90mm	AD3590	33m	15

Więcej wymiarów na żądanie.

Seria **AD4500** / Taśma paroprzepuszczalna

Do stosowania z serią G3600.

GRUBOŚĆ PŁYTY WIELOKOMOROWEJ	SZEROKOŚĆ TAŚMY	ANTIDUST® TYP	DŁUGOŚĆ TAŚMY (STANDARD)	ROLL/ CRT
4½ / 6 / 8mm	28mm	AD4528	33m	55
10 / 16mm	38mm	AD4538	33m	40
16 / 20mm	42mm	AD4542	33m	35
25mm	50mm	AD4550	33m	30
32 / 35mm	60mm	AD4560	33m	25
40 / 45mm	70mm	AD4570	33m	20
50 / 55mm	80mm	AD4580	33m	15
55 / 60 mm	90mm	AD4590	33m	15

Więcej wymiarów na żądanie.



Dostępne od 6,5 metra do 300 metrów

Seria **G3600** / Taśma uszczelniająca

Taśma uszczelniająca z przekładką, do stosowania z AD3500 lub AD4500

GRUBOŚĆ PŁYTY WIELOKOMOROWEJ	SZEROKOŚĆ TAŚMY	ANTIDUST® TYP	DŁUGOŚĆ TAŚMY (STANDARD)	ROLL/ CRT
4½ / 6 / 8mm	28mm	G3628	33m	60
10 / 16mm	38mm	G3638	33m	40
16 / 20mm	42mm	G3642	33m	35
25mm	50mm	G3650	33m	30
32 / 35mm	60mm	G3660	33m	25
40 / 45 / 50mm	75mm	G3675	33m	20
55 / 60mm	90mm	G3690	33m	15

Więcej wymiarów na żądanie.

Seria **G4600** / Taśma uszczelniająca

NOWOŚĆ!

Bezprzekładkowa taśma uszczelniająca do stosowania z AD3500 lub AD4500.

GRUBOŚĆ PŁYTY WIELOKOMOROWEJ	SZEROKOŚĆ TAŚMY	ANTIDUST® TYP	DŁUGOŚĆ TAŚMY (STANDARD)	ROLL/ CRT
4½ / 6 / 8mm	28mm	G4628	33m	55
10 / 16mm	38mm	G4638	33m	40
16 / 20mm	42mm	G4642	33m	35
25mm	50mm	G4650	33m	30
32 / 35mm	60mm	G4660	33m	25
40 / 45mm	70mm	G4670	33m	20
50 / 55mm	80mm	G4680	33m	15
55 / 60mm	90mm	G4690	33m	15

Więcej wymiarów na żądanie.

Seria **Click-fit** / System taśm

Taśma paroprzepuszczalna i uszczelniająca. Opcje dostępne dla wszystkich systemów Click.

GRUBOŚĆ PŁYTY WIELOKOMOROWEJ	SZEROKOŚĆ TAŚMY	ANTIDUST® TYP	DŁUGOŚĆ TAŚMY (STANDARD)	PCS/ CRT
40mm	60mm	Click-fit40	600mm	100 pcs
60mm	90mm	Click-fit60	1063mm	100 pcs

Więcej wymiarów na żądanie.

Odwiedź nas na stronie www.antidusttape.com



Multifoil

Firma Multifoil jest holenderskim producentem i wynalazcą taśmy AntiDUST®. Czyste i przejrzyste płyty z poliwęglanu to coś, traktujemy bardzo poważnie, gdyż to nasz główny cel!

Zawsze mogliśmy poszczycić się byciem w czołówce rozwoju systemu taśm paroprzepuszczalnych dla rynku płyt poliwęglanowych. Tworzymy innowacje, testujemy i produkujemy taśmy AntiDUST® w naszym zakładzie produkcyjnym w Vianen, Holandia. W ten sposób możemy zapewnić jakość naszych produktów i dotrzymać naszej obietnicy.

Taśma AntiDUST® firmy Multifoil to jedyny system, który zapewnia przejrzystość płyt wielokomorowych w okresie od 1 roku do 10 lat!