


Karta Katalogowa

KOD:	FTN-005
NAZWA:	KOLANO, KOL-DZ, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU
INFORMACJE:	<ul style="list-style-type: none"> - Przeznaczony do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach - Wyposażone w gwinty typu G i zacisk do rury PEX - Materiał: mosiądz <p>Złączki mosiężne zaciskane do systemu PEX z powłoką chromową TYP: FTN przeznaczone do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach. Kształtki wyposażone w gwinty typu G i zacisk do rury PEX. Występują w postaci: łączników, kolan, trójników, czwórników.</p>

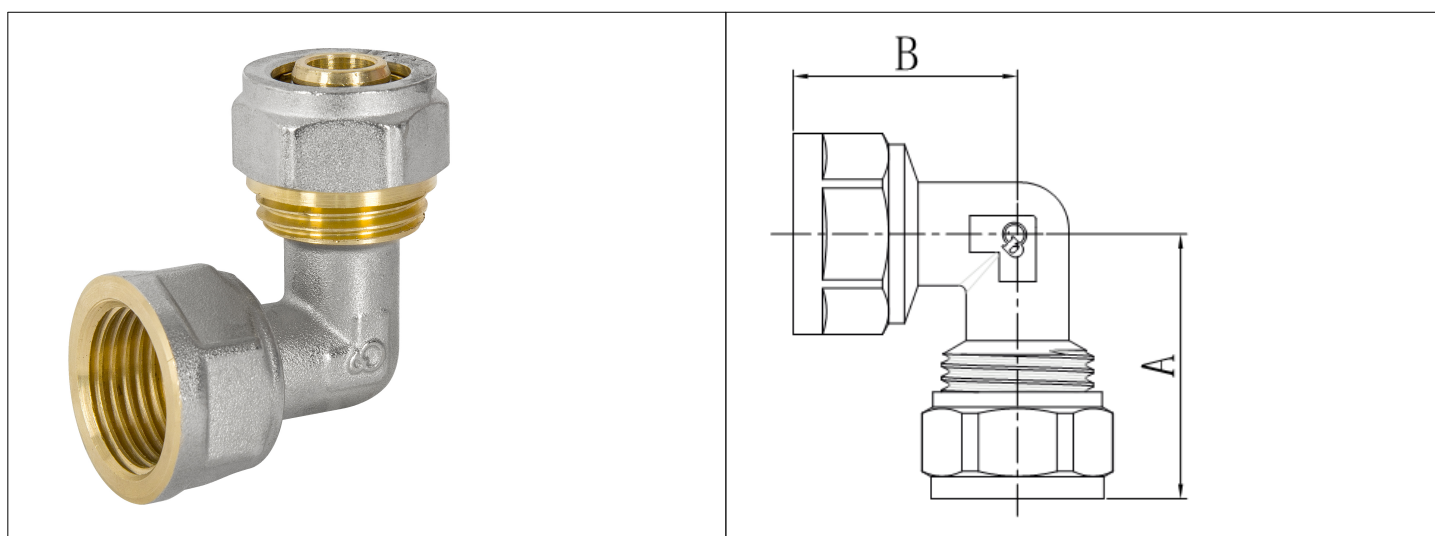

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO	WOREK
FTN-005.1/2X16.KOL-D	5907547618154	240	40	10
FTN-005.1/2X20.KOL-D	5907547618161	180	30	10
FTN-005.3/4X16.KOL-D	5907547618178	180	30	10
FTN-005.3/4X20.KOL-D	5907547618185	120	20	10
FTN-005.1X25.KOL-D	5907547675706	90	15	5
FTN-005.1X32.KOL-D	5907547675713	60	10	5

PARAMETRY:

KOD	WYMIARY RUR (DN X EN)	GWINTY	WYMIAR A [MM]	WYMIAR B [MM]
FTN-005.1/2X16.KOL-D	16x2	G 1/2	36	30,5
FTN-005.1/2X20.KOL-D	20x2	G 1/2	40	33,1
FTN-005.3/4X16.KOL-D	16x2	G 3/4	38	30,5
FTN-005.3/4X20.KOL-D	20x2	G 3/4	36	33,8
FTN-005.1X25.KOL-D	25x2,5	G 1	42,5	36
FTN-005.1X32.KOL-D	32x3	G 1	51,5	36,5

WŁAŚCIWOŚCI:	Reakcja na ogień Klasa A1 Dopuszczalne ciśnienie robocze ≤ 10 bar Temperatura robocza $\leq 120^{\circ}\text{C}$ System 3 System 4 Znak: B
---------------------	--

MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	KORPUS	MOSIĄDZ
	NAKRĘTKA	MOSIĄDZ
	PIERŚCIEŃ	MOSIĄDZ
	O-RING	EPDM
	PIERŚCIEŃ OPOROWY	POLIETYLEN

NORMY:	PN-EN 1254-3:2021-10, PN-EN ISO 21003-5:2009
---------------	--

ATEST:	B-BK-60210-0695/20
---------------	--------------------

DEKLARACJA:	KDWU Nr 31
--------------------	------------

TYP PRODUKTU:	FTN
----------------------	-----

GWARANCJA:	5 lat
-------------------	-------