
DALI PRO CONT-4 | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



- Sterowanie pokojowe, podłogowe, światłem dziennym

Korzyści ze stosowania produktu

- Prekonfiguracja Plug&Play umożliwiającą natychmiastowe zastosowanie bez procedury rozruchu

Cechy produktu

- Sterownik dla 4 linii DALI
- Możliwość integracji maks. 50 sprzęgaczy z przyciskiem / czujnikiem
- Zintegrowane zasilanie DALI
- 4 programowalne przekaźniki, obciążenie: 4x 5 A
- Sterowanie światłem dziennym i / lub obecnością lub sterowanie ręczne
- Możliwość sterowania dla maks. 4 x 16 grup
- Złącze USB komputera


Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	100...240 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz/60 Hz
Moc systemu	20 W

Wymiary i waga

Długość	90.0 mm
Szerokość	160.0 mm
Wysokość	62.0 mm
Masa produktu	400.00 g

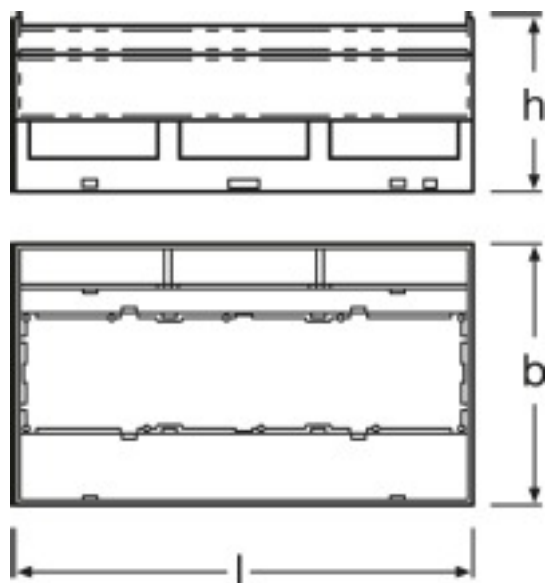

Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	0...+40 °C
------------------------------	------------

Możliwości


Interfejs ściemniany	DALI
Liczba wyjść kontrolnych	4
Obciążalność styku	4*5 A
Typ instalacji	DIN rail mounting

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
--------------------	------

Wypożyczenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 256 elektronicznych układów zasilających z interfejsem DALI
- Graficzne oprogramowanie konfiguracyjne z interfejsem użytkownika Windows

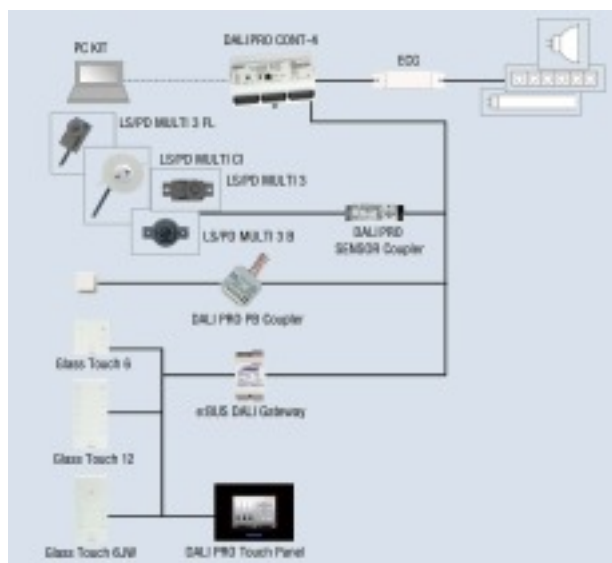

Inne rysunki i zdjęcia

Informacje pisemne

Oprogramowanie do konfiguracji dostępne na stronie

▶ www.osram.pl/software

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.