
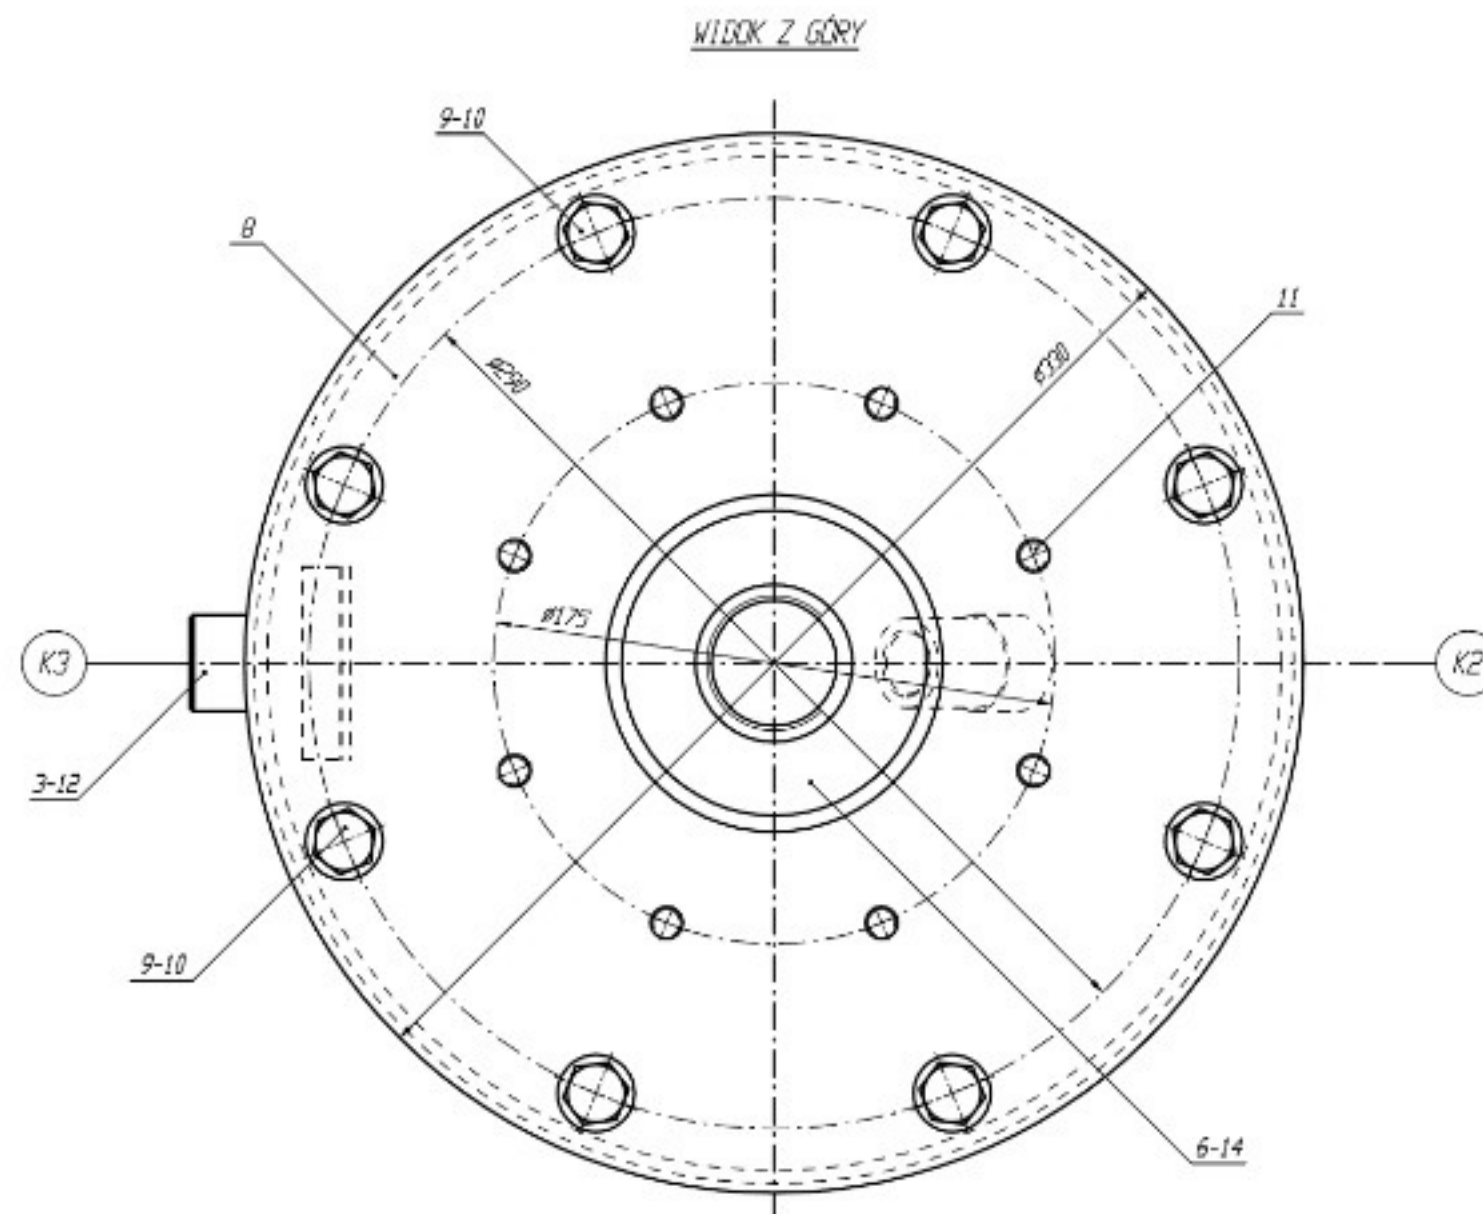


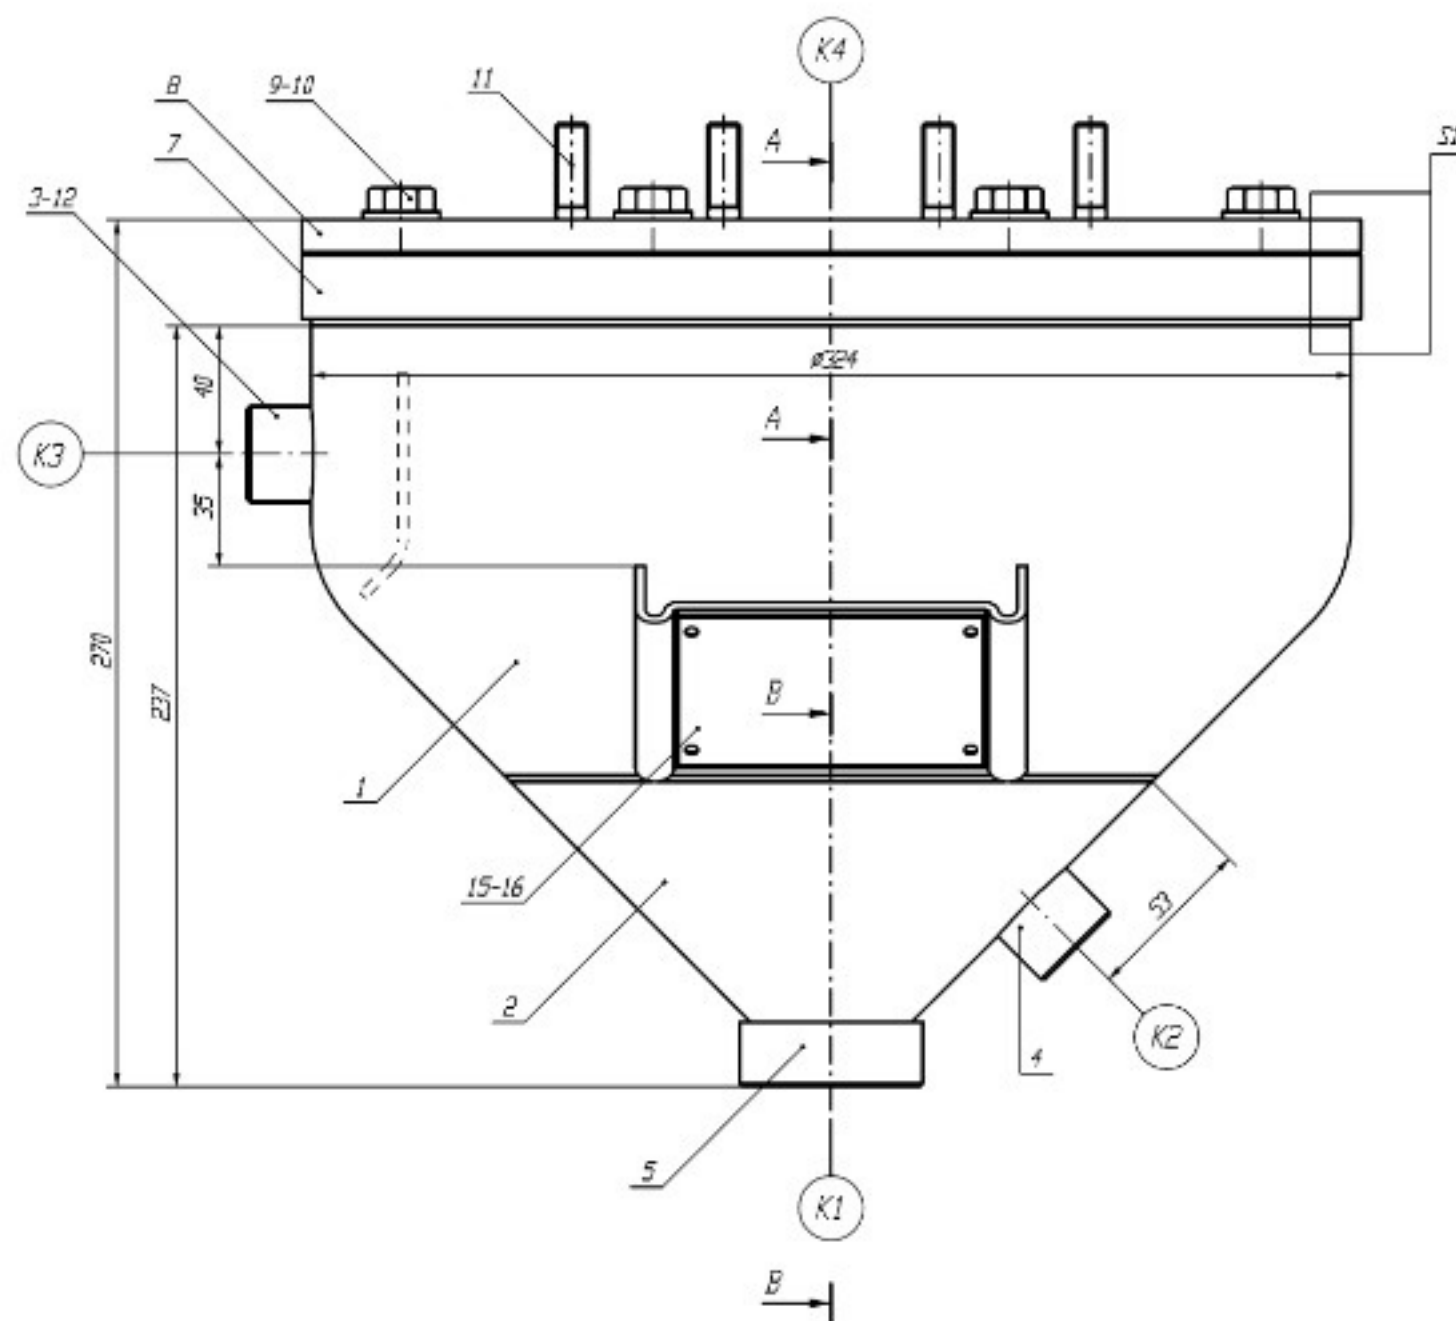

Uwagi:

- Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami LDT MDT/UC/2003  
- kategoria zagrożenia: I - nadul: A - grupa plynu: 2
- Zakres badań dla zb=0.7 zgodnie z MDT-UC-WG-W/11.2005 tab. 3 pkt 6  
- badania wizualne 100%
- Eksploatacyjny nadbitek grubości ścianki wynosi 0.5mm
- Blachę zalewać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029
- Dopuszcza się zastąpienie materiału P355GH na P355NH lub P355NL1 lub P355ML2 - zgodnie z MDT-UC-WG-D/00 pkt 4.4

Tabela grubości min.:

| Nazwa części     | Grubość go [mm] |
|------------------|-----------------|
| Płaszcz stożkowy | 0.92            |

Dane techniczne:

| 1. | Wymiary                                            | PPU KOMINNO                  |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------|
| 2. | Ciepłota obliczeniowa $P_o$ [MPa]                  | 1.0                          |
| 3. | Najwyższe dopuszczalne ciśnienie $P_S$ [bar]       | 10.0                         |
| 4. | Ciepłota próbna $P_T$ [bar]                        | 14.3                         |
| 5. | Najwyższa dopuszczalna temperatura $T_{Shox}$ [°C] | 50                           |
| 6. | Najniższa dopuszczalna temperatura $T_{Shin}$ [°C] | -20                          |
| 7. | Pojemność zbiornika $V$ [L]                        | 10                           |
| 8. | Medium                                             | Powietrze + materiał ścienny |

Tabela krótców:

| Oznaczenie | Rodzaj krótki | Przeznaczenie   |
|------------|---------------|-----------------|
| K1         | G1.1/4"       | Podór ściemnia  |
| K2         | G1/2"         | Dolot powietrza |
| K3         | G1/2"         | Spust powietrza |
| K4         | #145          | Zasyp ściemnia  |

|             |                                            |                               |             |                        |                     |        |
|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|--------|
| 16.         | Tabliczka fabryczna 95x65x1                | PN-EN 10028-7                 | 1           | 1.4541                 |                     |        |
| 15.         | Podstawa tabliczki fabrycznej 170x70x3     | PN-EN 10025-2                 | 1           | S355J2                 |                     |        |
| 14.         | Pierścień uszczelniający #93x20            |                               | 1           | Guma                   |                     |        |
| 13.         | Uszczelka #271x#250x2                      |                               | 1           | Guma                   |                     |        |
| 12.         | Ostona krótko spustu powietrza 72x60x3     | PN-EN 10028-2                 | 1           | P355GH                 |                     |        |
| 11.         | Śruba okustranna M10x40 - 5.6              | PN B2125                      | 8           | 5.6/Zn                 |                     |        |
| 10.         | Podkładka płaska M12                       | PN-EN ISO 7091                | 8           | Fe/Zn                  |                     |        |
| 9.          | Śruba M12x30 - 5.6                         | PN-EN ISO 4017                | 8           | 5.6/Zn                 |                     |        |
| 8.          | Pokrywa #330x12                            | PN-EN 10028-2                 | 1           | P355GH                 |                     |        |
| 7.          | Kolierz #330x#250x30                       | PN-EN 10028-2                 | 1           | P355GH                 |                     |        |
| 6.          | Króciec #145x#95x29                        | PN-EN 10028-2                 | 1           | P355GH                 |                     |        |
| 5.          | Króciec G1.1/4" - rura #57x10x25           | PN-EN 10216-3                 | 1           | P355NH                 |                     |        |
| 4.          | Króciec G1/2" - rura #30x6.3x50            | PN-EN 10216-3                 | 1           | P355NH                 |                     |        |
| 3.          | Króciec G1/2" - rura #30x6.3x25            | PN-EN 10216-3                 | 1           | P355NH                 |                     |        |
| 2.          | Stożek #200x#50x4x78                       | PN-EN 10028-2                 | 1           | P355GH                 |                     |        |
| 1.          | Płaszcz stożkowy zbiornika #324x#200x4x142 | PN-EN 10028-2                 | 1           | P355GH                 |                     |        |
| Pozycja     | Nazwa części                               | Nr rysunku lub ramy           | Ilość sztuk | Materiał               | Masa jedn. [kg]     | UWAGI  |
| Konstruował | Truszczyński M.                            | 2022.04.25.                   | Podziałka   | Format                 | Masa całkowita [kg] | Arkusz |
| Rysował     | Truszczyński M.                            | 2022.04.25.                   | 1:2.5       | A3                     |                     | 1/2    |
| Sprawdził   | Świrski P.                                 | 2022.04.25.                   |             |                        |                     |        |
| Zatwierdził | Świrski P.                                 | 2022.04.25.                   |             |                        |                     |        |
| Producent   | Nazwa                                      | Zbiornik ciśnieniowy KD-10-10 |             | Nr rysunku KD-10-10-00 |                     |        |