




Instrukcja instalacji

DL 8, DL 14



ZESTAW ZAWIERA


Gniazdo montażowe	Pancerz	Zatyczka	Wkręt
			
2 szt	1 szt	2 szt	4 szt



OPIS

Przepusty kablowe serii DL 8 i DL 14 - przeznaczone są do łatwego i bezpiecznego przeprowadzenia okablowania ze skrzydła okien i drzwi do ich ram oraz jego ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem.

Składają się ze zbrojonej osłony przewodu ze stali nierdzewnej oraz dwóch gniazd montażowych z rowkami wewnątrz służącymi do wciśnięcia i blokady pancerza. Dla ochrony przewodu końcowe krawędzie stalowego kabla zabezpieczone są korkiem z tworzywa sztucznego.

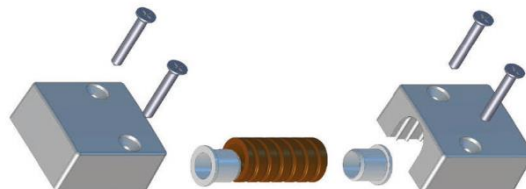

DANE TECHNICZNE

PRZEPUST KABLOWY	Kolor	Długość przepustu	Średnica Ø zewnętrzna przepustu	Średnica Ø wewnętrzna przepustu	Średnica Ø maks. przewodu	Wym. gniazd montażowych mm
DL 8-40	Stal nierdzewna	400 mm	8 mm	6 mm	4 mm	29,5x29,5x10
DL 8-40W	Biały					
DL 8-40B	Brązowy					
DL 8-60	Stal nierdzewna	600 mm	14 mm	10,5 mm	8,8 mm	36x36,5x17,7
DL 8-60B	Biały					
DL 8-60W	Brązowy					
DL 14-40	Stal nierdzewna	400 mm	14 mm	10,5 mm	8,8 mm	36x36,5x17,7
DL 14-40W	Biały					
DL 14-40B	Brązowy					
DL 14-60	Stal nierdzewna	600 mm	14 mm	10,5 mm	8,8 mm	36x36,5x17,7
DL 14-60B	Biały					
DL 14-60W	Brązowy					