


SPECYFIKACJA TECHNICZNA KLEJU MONTAŻOWEGO

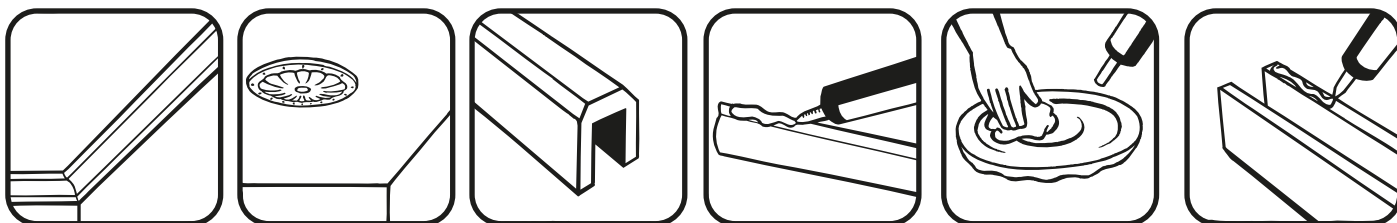

Gęstość [w temperaturze 23°C]	1,80 g/cm ³
Kolor	biało-kremowy
Temperatura stosowania *	od +10°C do +25°C
Czas otwarty	ok.15 min
Czas pełnego utwardzenia **	24 h do 72 h
Konsystencja	Pasta
Stopień przyczepności (wg PN - 80/C-81531)	1
Przyczepność połączenia podłoże-klej-korek ścienny	>0,45 MPa

* temperatura odnosi się do otoczenia jak i podłoża

** w zależności od temperatury, wilgotności i rodzaju podłoża

KLEJ MONTAŻOWY VACUM TECHNOLOGIES



UWAGA: podczas prac należy chronić oczy i skórę. Po bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Resztek nie wylewać do kanalizacji. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

Zastosowanie

Klej przeznaczony jest do mocowania elementów dekoracyjnych wykonanych z poliuretanu, korka ściennego, polistyrenu ekspandowanego EPS i ekstrudowanego XPS, takich jak : rozety, listwy przypodłogowe, belki i deski do podłoża budowlanych chłonnych i porowatych np.cegły, cementu, gipsu, betonu, płyt gipsowo-kartonowych, tynku.Do zastosowań wewnątrz.

Właściwości

Jednoskładnikowy, gotowy do użycia klej na bazie wodnej dyspersji styrenowo-akrylowej. Nie zawiera rozpuszczalników.

Sposób użycia

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: podłoże powinno być suche, nośne, wolne od kurzu, brudu, smarów i olejów. Podłoża piaszczące się lub o dużej chłonności należy zagruntować środkiem gruntującym.

Ubytki w podłożu należy zaszpachlować.

APLIKACJA: zdjąć aplikator, odciąć wierzchołek kartusza powyżej gwintu, naciąć aplikator zgodnie z nacięciem typu „V”, ponownie nałożyć aplikator. Klej nanosić pistoletem do uszczelniaczy, wąskimi paskami na klejony element, następnie przyłożyć do podłoża i silnie docisnąć. Klejąc korek ścienny nanosić klej na ścianę szpachelką. Klejone belki należy podeprzeć do czasu stwardnienia kleju.

ZUŻYCIE: grubość spoiny

- 4,5mm - 50g/1mb

- 12 mm - 175g/1mb

NARZĘDZIA: bezpośrednio po pracy umyć wodą.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

składować i transportować w dodatnich temperaturach od +5 do +25 stopni Celsjusza. Nie przechowywać i przewozić produktu w bezpośrednim nasłonecznieniu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Chronić przed przegrzaniem i zamrożeniem!