


## KARTA KATALOGOWA

### Siłownik pneumatyczny okrągły ISO6432 D20x25 z amortyzacją mechaniczną FDNM020.0025



<b>Nr katalogowy</b>	FDNM020.0025
<b>Kategoria</b>	Siłowniki FDNM ISO6432 z jednostronnym tłoczyskiem
<b>Ciśnienie pracy</b>	1-10 bar
<b>Medium</b>	przefiltrowane sprężone powietrze
<b>Smarowanie</b>	wymagane
<b>Temperatura medium</b>	0 °C do +40 °C
<b>Temperatura otoczenia</b>	-20°C do +80°C
<b>Amortyzacja</b>	mechaniczna
<b>Pokrywy</b>	stop aluminium
<b>Tłoczysko</b>	stal węglowa chromowana
<b>Standard</b>	ISO6432
<b>Tuleja</b>	stal nierdzewna AISI 304
<b>Uszczelnienia</b>	tłoczysko - NBR / tłok - NBR
<b>Zakres średnic</b>	Ø8 do Ø25

#### Dane techniczne

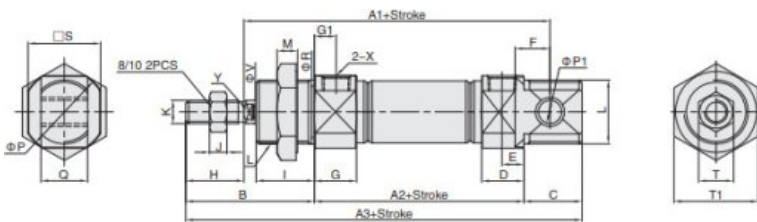

<b>Średnica</b>	20 mm
<b>SKOK</b>	25
<b>A1</b>	95
<b>A2</b>	62
<b>A3</b>	126
<b>B</b>	44
<b>C</b>	20
<b>D</b>	14,5
<b>E</b>	7,5
<b>F</b>	12
<b>G</b>	14,5
<b>G1</b>	7,5
<b>H</b>	20
<b>I</b>	20
<b>J</b>	6
<b>K</b>	M8X1,25
<b>L</b>	M22x1,5
<b>M</b>	7
<b>P</b>	29
<b>P1</b>	8
<b>R</b>	22
<b>T</b>	12
<b>T1</b>	29
<b>S</b>	25
<b>Q</b>	16
<b>V</b>	8
<b>X</b>	1/8"
<b>Y</b>	6
<b>Zamiennik</b>	CD85N2025B, CADD-020-0025-M