


Karta Katalogowa

KOD:	PRZ-GAZ-WK
NAZWA:	PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY CMG 1/2 W-Kolano – Diamond Flex DN12
INFORMACJE:	- Przeznaczony do przyłączenia urządzeń instalacji gazowej - Materiał: rura karbowana pokryta opłotem ze stali nierdzewnej i płaszczem z PVC Przewód przyłączeniowy CMG – DIAMOND Flex DN 12, którego główne części tj. elastyczna karbowana rura z przyspawanymi przyłączami oraz opłot siatkowy rury wykonane są ze stali nierdzewnej. Od strony zewnętrznej przewód posiada osłonę z PVC. Przyłącze z zawalcowaną, luźną, mosiężną nakrętką posiada uszczelkę z NBR i w wersji kątovej - mosiężne kolano. Przeznaczony jest do przyłączania urządzeń domowych, do instalacji gazowej w budynkach dla rodziny gazów 1, 2, 3 o ciśnieniu do 0,5 bara.

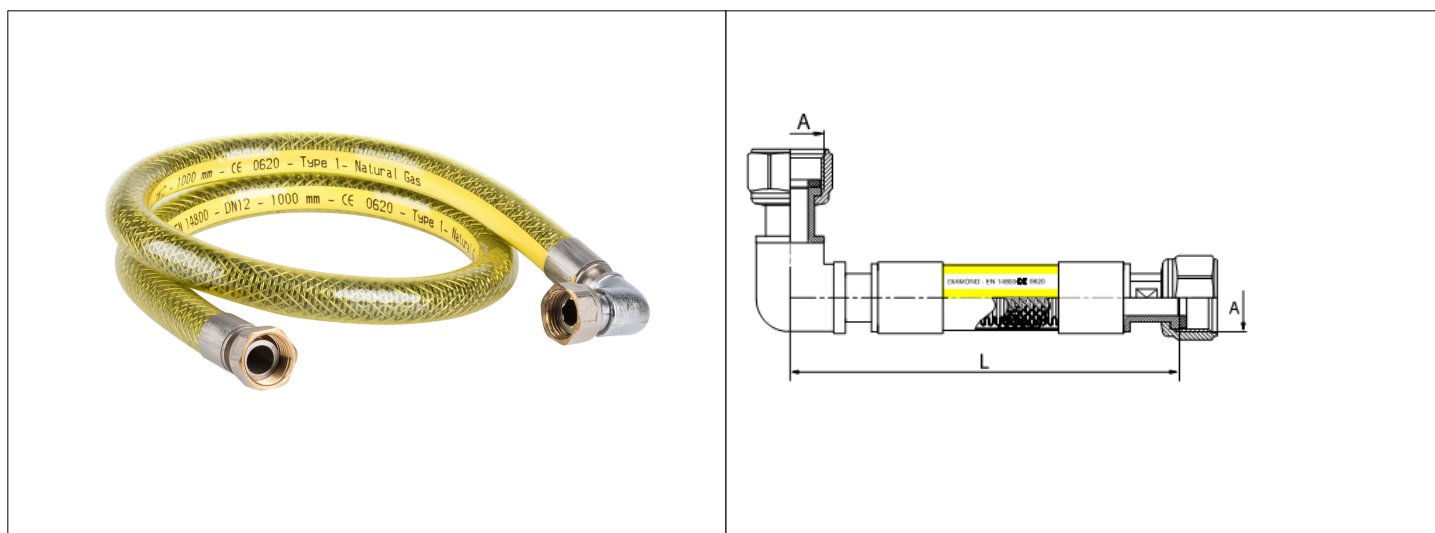

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
PRZ-GAZ-WK-500	5907547668067	25	1
PRZ-GAZ-WK-750	5907547668074	25	1
PRZ-GAZ-WK-1000	5907547668081	25	1
PRZ-GAZ-WK-1250	5907547668098	20	1
PRZ-GAZ-WK-1500	5907547668104	20	1
PRZ-GAZ-WK-2000	5907547668111	20	1

PARAMETRY:

KOD	WYMIAR A	WYMIAR L [MM]				
PRZ-GAZ-WK-500	G1/2 x G 1/2	500 mm				
PRZ-GAZ-WK-750	G1/2 x G 1/2	750 mm				
PRZ-GAZ-WK-1000	G1/2 x G 1/2	1000 mm				
PRZ-GAZ-WK-1250	G1/2 x G 1/2	1250 mm				
PRZ-GAZ-WK-1500	G1/2 x G 1/2	1500 mm				
PRZ-GAZ-WK-2000	G1/2 x G 1/2	2000 mm				

WŁAŚCIWOŚCI:	Reakcja na ogień: Klasa C-s2, d0 Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne: SPEŁNIA / 6 bar Maks. obciążenie dla dopuszczalnego odkształcenia: SPEŁNIA / 1000 N Zachowanie się elektrostatyczne: 0,101 Ω/m ZGODNE Szczelność ≤ 10 cm3/h Efektywność: 1,2 m3/h (0,5 mbar) Wytrzymałość mechaniczna: 6 bar Przepuszczalność ≤ 10 cm3/h Szczelność (w przypadku pożaru): 650°C przez 30 min System 1 Znak: CE													
MATERIAŁY:	<table><tr><th>ELEMENT</th><th>MATERIAŁ</th></tr><tr><td>OPIOT, RURA, PRZYŁĄCZA</td><td>STAL NIERDZEWNA</td></tr><tr><td>OSŁONA</td><td>PVC</td></tr><tr><td>NAKRĘTKA</td><td>MOSIĄDZ</td></tr><tr><td>USZCZELKA</td><td>NBR</td></tr><tr><td>KOLANO</td><td>MOSIĄDZ</td></tr></table>	ELEMENT	MATERIAŁ	OPIOT, RURA, PRZYŁĄCZA	STAL NIERDZEWNA	OSŁONA	PVC	NAKRĘTKA	MOSIĄDZ	USZCZELKA	NBR	KOLANO	MOSIĄDZ	
ELEMENT	MATERIAŁ													
OPIOT, RURA, PRZYŁĄCZA	STAL NIERDZEWNA													
OSŁONA	PVC													
NAKRĘTKA	MOSIĄDZ													
USZCZELKA	NBR													
KOLANO	MOSIĄDZ													
NORMY:	EN 14800:2007													
ATEST:														
DEKLARACJA:	DWU Nr 8/PRZ, 0063-CPR-87965/04													
TYP PRODUKTU:	Diamond FLEX DN12 BEZPIECZNY METALOWY PRZEWÓD FALISTY													
GWARANCJA:	5 lat													