

System dekoracyjnych, barwnych powłok mikrocementowych do aplikacji na posadzkach, ścianach i zabudowach meblowych wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.

OPIS PRODUKTU

itLOFT jest dwukomponentowym mikrocementem modyfikowanym polimerami, na bazie spoiw hydraulicznych, zawierającym w swoim składzie drobne kruszywa oraz domieszki reologiczne, do wykonywania dekoracyjnej i ochronnej mikrowarstwy o charakterze betonu na większości podłoży betonowych, cementowych, anhydrytach, płytkach ceramicznych, drewnopochodnych laminowanych i nielaminowanych i innych powszechnie stosowanych w budownictwie.

ZASTOSOWANIE

Mikrocement itLOFT przeznaczony jest do wykonywania:

- dekoracyjnych powłok na posadzkach,
- powłok na ścianach, sufitach i elementach drewnopochodnych (takich jak płyta meblowa, OSB, sklejka itp.),
- w budownictwie mieszkaniowym i publicznym,
- w pomieszczeniach o specyficznych warunkach tj. kuchnie i łazienki,
- do zastosowania wewnątrz pomieszczeń,
- na zewnątrz po odpowiednim zabezpieczeniu lakierami powłokowymi.

WŁAŚCIWOŚCI

- bardzo wysoka przyczepność do większości podłoży
- wysoki parametr trudnośćcieralności
- zdolność do przenoszenia naturalnych odkształceń i pracy podłoża
- łatwość aplikacji
- materiał odporny na działanie wody (po zabezpieczeniu lakierami powłokowymi)
- odporność na degradację UV
- możliwość dowolnego barwienia i fakturowania powierzchni

DANE TECHNICZNE

Właściwość	Wartość deklarowana
Wygląd zewnętrzny	Postać/barwa proszek koloru biel popielata do rozrabiania z polimerem lub polimerem z pigmentami barwiącymi
Zużycie	ok. 0,8 - 1,2 kg /m ² /1 mm grubości warstwy
Opakowania	17,5 kg (komponent A) + 5 kg (komponent B) Pigment (komponent C) - 0,01 – 0,8 l (na zestaw)

Wytrzymałość na zginanie, N/mm ²	8,1 ± 0,6
Wytrzymałość na ściskanie, N/mm ²	> 13,71/ ± 1,5
Przyczepność N/mm ²	3,3 ± 0,6
Temperatura pracy	od 5°C do 25°C
Czas życia mieszanki przygotowanej do pracy	Ok. 30 minut w temperaturze 20°C (należy stosować mieszanie kontrolne)
Termin przydatności do użycia	12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Transport i magazynowanie	Preparat należy przechowywać i transportować w temperaturze od +5°C do +30°C.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POSADZKI I ŚCIANY

Dla posadzek podłoże musi być stabilne i nośne. W przypadku wylewek cementowych klasa betonu podłoża minimum C16/20 (B20) o minimalnej wytrzymałości na odrywanie badana metodą pull - off wynoszącej min. 1 N/mm².

Wilgotność podłoża nie może przekraczać 4% dla warstwy gruntującej z żywicy itPOX ZS oraz 6% dla preparatu Kwarc Grunt. W przypadku podłoży anhydrytowych wilgotność reszkowa nie może przekraczać 0,5% CM dla wylewek bez ogrzewania podłogowego oraz 0,3% CM dla wylewek z ogrzewaniem podłogowym. W pomieszczeniach mokrych (łazienka, kuchnia itp.) przed aplikacją systemu itLOFT należy wykonać systemową hydroizolację. Dla podłoży słabych, luźnych powierzchni zaleca się wklejanie maty szklanej lub siatki PP. Mleczko cementowe, inne powłoki oraz wszelkie zanieczyszczenia z np. farb, klejów, gipsów, itp. należy usunąć poprzez szlifowanie lub śrutowanie oraz odkurzanie. W przypadku podłoża z rysami i pęknięciami należy je zszyć za pomocą klamerek metalowych i żywicy epoksydowych, podłoża nierówne należy je zeszlifować albo wyrównać za pomocą wylewek samorozlewnych lub jastrychu epoksydowego, duże ubytki uzupełnić jastrychem epoksydowym lub szybkosprawnymi zaprawami naprawczymi. W przypadku posadzek z ogrzewaniem podłogowym należy je wyłączyć co najmniej na 72 godziny przed aplikacją systemu pamiętając jednak aby temperatura podłoża nie była niższa niż 17-20 stopni Celsjusza.

W przypadku powierzchni ścian lub innych elementów pionowych powierzchnia powinna być wygładzona, odkurzona z wszelkiego pyłu i zabrudzeń. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 4% dla warstwy gruntującej z żywicy itPOX ZS oraz 6 % dla preparatu RG-DC Kwarc Grunt lub Kwarc Grunt Plus. W przypadku okładzin ceramicznych, gresowych podłoże należy oczyścić z wszelkich zabrudzeń, zaplamień poprzez przeszlifowanie tarczą diamentową (w celu tzw. zmatowienia warstwy szkliwionej / zeszlifowania glazury). Fugi i ewentualne ubytki należy uzupełnić np. szpachlą epoksydową do podłoży mineralnych. W strefach mokrych należy wykonać hydroizolację. W przypadku podłoży innych niż mineralne, takich jak płyty meblowe, OSB lub podobne, należy zastosować żywice epoksydowe wraz z matą szklaną lub siatką PP w celu hydrofobizacji i wzmocnienia podłoża.

APLIKACJA SYSTEMU MIKROCEMENTU itLOFT

Etap I - Gruntowanie podłoża

Ma na celu wyrównanie chłonności materiału konstrukcyjnego oraz zwiększenie przyczepności nakładanej warstwy mikrocementu. Przed zagruntowaniem zaleca się lekkie przeszlifowanie materiału konstrukcyjnego, papierem o gradacji

40 do 60 (dla elementów meblowych, drewnianych lub drewnopochodnych, mineralnych). Do gruntowania podłoża stosujemy dwuskładnikową żywicę epoksydową itPOX ZS. Przygotowaną żywicę наносimy na suche i odpylone podłoże za pomocą rakli stalowej lub wałka. Po naniesieniu żywicy itPOX ZS (0,5-0,7 kg/m²) należy powierzchnię zasypać piaskiem kwarcowym w ilości 2,5 - 3 kg/m² (pełny zasyp). Dla podłoża spękanych i zdylatowanych zaleca się przed zasypem piasku wklejenie siatki PP o oczkach 5x5 mm na całej powierzchni posadzki. Po utwardzeniu żywicy nadmiar kruszywa należy usunąć. Jeżeli po usunięciu piasku widoczne są ubytki żywicy całość podłoża należy dosycić w/w żywicą w ilości ok. 0,4 - 0,5 kg/m². W przypadku aplikacji mikrocementu na ściany, elementy meblarskie lub posadzki o stabilnym podłożu zaleca się zastosowanie preparatu gruntującego RG-DC Kwarc Grunt lub Kwarc Grunt Plus.

Etap II – Przygotowanie materiału do pracy oraz pigmentacja

Materiał przygotowujemy mieszając komponent B (polimer) z komponentem A (proszkiem) w sugerowanych proporcjach 1:3,5 (1 kg polimeru + 3,5 kg mikrocementu). Dla uzyskaniażądanego koloru do składnika ciekłego (polimeru) dodajemy odmierzoną ilość pigmentu płynnego wg receptury podanej przez producenta. Kolor można generować indywidualnie dodając pigmentu wedle uznania jednak nie więcej niż 5% w stosunku do całkowitej ilości masy zestawu. Odmierzoną ilość składników umieszczamy w pojemniku w kolejności: polimer a następnie mieszając mieszadłem wolnoobrotowym dosypujemy komponent sypki. Czas mieszania to minimum 3 minuty. Sprawdzamy konsystencję masy i w zależności od powierzchni aplikacji i umiejętności operatora możemy do mieszanki dodać max. 10% wody * i ponownie starannie wymieszać ok. 30 sekund.

* - ilość dodanej wody jedynie w odniesieniu do całkowitej masy zestawu.

Etap III – Aplikacja pierwszej warstwy itLOFT

Przed przystąpieniem do prac należy zadbać o dobre oświetlenie pomieszczenia. Należy unikać przeciągów. Inne prace na budowie, które powodują powstawanie kurzu i innych zanieczyszczeń, które mogą się przemieszczać powinny być przerwane. Temperatura aplikacji 15°C-25°C. Aplikacja w wyższych temperaturach znacząco skróci czas wiązania. Aplikacja w niższych temperaturach grozi niezwiązaniem materiału. Do aplikacji używamy paczek stalowych nierdzewnych (typ wenecki). Materiał nakładamy równomiernie wykonując krótkie i zdecydowane ruchy pacą. Grubość warstwy od 0,5 do 1 mm. Po całkowitym wyschnięciu od 4 do 8 godzin można przystąpić do szlifowania międzywarstwowego.

Etap IV -Szlifowanie międzywarstwowe

Etap ten służy do wyrównania powierzchni uprzednio nałożonego materiału, zebranie nadmiaru materiału i odpowiedniego przygotowania pod warstwę końcową. Używamy do tego celu szlifierek mechanicznych oscylacyjnych, polerek wolnoobrotowych z siatką ścierną lub wykonujemy je ręcznie. Stosujemy papiery ściernie o gradacji od 60 do 80 lub pady diamentowe o gradacji od 100 do 200. Efekt szlifowania uzależniony jest od techniki pracy, siły docisku, obrotów urządzenia oraz zastosowanej gradacji. Po wykonaniu szlifowania całość powierzchni starannie oczyścić z pyłu i zagruntować preparatem gruntującym.

Etap V - Aplikacja warstwy końcowej dekoracyjno – użytkowej

Po całkowitym wyschnięciu gruntu ok. 4-6 godzin i przed nałożeniem warstwy końcowej mikrocementu całość powierzchni dokładnie oczyścimy z kurzu i ewentualnych zanieczyszczeń. Sposób jej aplikacji jest analogiczny jak w etapie pierwszym, stosujemy taką samą technikę, narzędzia i zachowujemy podobną jej grubość od 0,5 do 1mm. Po całkowitym wyschnięciu od 6 do 12 godzin można przystąpić do szlifowania końcowego mikrocementu.

Etap VI -Szlifowanie końcowe i gruntowanie powierzchni

Postępujemy analogicznie jak przy szlifowaniu międzywarstwowym, zmieniamy jedynie gradację papieru na 80 do 100 lub pad diamentowy o gradacji od 100 do 200 w zależności od oczekiwanego efektu końcowego. Po wyszlifowaniu mikrocementu dokładnie go oczyścimy poprzez odkurzanie pozostałości pyłu lub usunięcie go sprężonym powietrzem lub suchym padem z mikrofibry. Tak przygotowane podłoże gruntujemy i pozostawiamy do całkowitego wyschnięcia min. 12 h.

Etap VII -Końcowe zabezpieczenie powierzchni

W tym celu stosujemy impregnację lub lakierowanie. Wybór odpowiedniego środka uzależniony jest od przeznaczenia i użytkowania powlekanego elementu. Lakiery poliuretanowe należy stosować zgodnie z instrukcją producenta. Dodać utwardzacz zgodnie z oznaczeniem na opakowaniu. Należy wymieszać składnik A ze składnikiem B (lakier + utwardzacz) i dokładnie wymieszać. Zostawić otwarty pojemnik na ok. 3-5 min., następnie ponownie wymieszać. Nakładać za pomocą wałka wysokiej jakości z krótkim włosiem (welurowy) lub natryskiem hydrodynamicznym. Dla lakierów wodnych dopuszczalne jest dodanie 10% wody w stosunku do całej objętości. Powierzchnie lakierujemy dwukrotnie w odstępach maksymalnie 12-24 h. Zużycie lakieru w zależności od tekstury podłoża zawiera się od 0,1 do 0,15 kg/m². Lakierowanie preparatem poliuretanowym np.: lakier rozpuszczalnikowy Nord Resine 3K lub epoksydowy stosujemy zazwyczaj na powierzchni mocno eksploatowane i narażone na wilgoć, wykonując min. 2 warstwy zabezpieczenia, w odstępach max. 24 godzinnych. Dla stworzenia powierzchni antypoślizgowej stosujemy lakier antypoślizgowy itBud

- Posadzkę można użytkować po 24 godzinach od zakończenia prac.
- Odporność na działanie wody po 7 dniach.
- Podane wskazówki użytkowania dotyczą warunków: 20°C.
- Niższa temperatura i wyższa wilgotność mogą wydłużyć czas wysychania produktów.

SKŁADNIKI SYSTEMU itLOFT

RG-DC Kwarc Grunt lub Kwarc Grunt Plus na podłoża mineralne , płyty G K , materiały drewnopochodne (zalecany do systemów ściennych).

Żywica epoksydowa itPOX ZS na podłoża mineralne , drewnopochodne, słabe, szkliste, trudno przyczepne, chłonne (zalecany w systemach posadzkarskich) lub wylewka samopoziomująca zawierająca w składzie włókna PP.


itLOFT (zestaw A+B) - warstwa wyrównująca i warstwa końcowa

Pigmentacja dostępna zgodnie z paletą NCS.

Preparat gruntująco impregnujący.

Lakier poliuretanowy wodny lub rozpuszczalnikowy, dedykowany do mieszanek mikrocementowych.

PRZYKŁAD REALIZACJI I PRZYKŁADOWE ZUŻYCIE MATERIAŁU (posadzka)

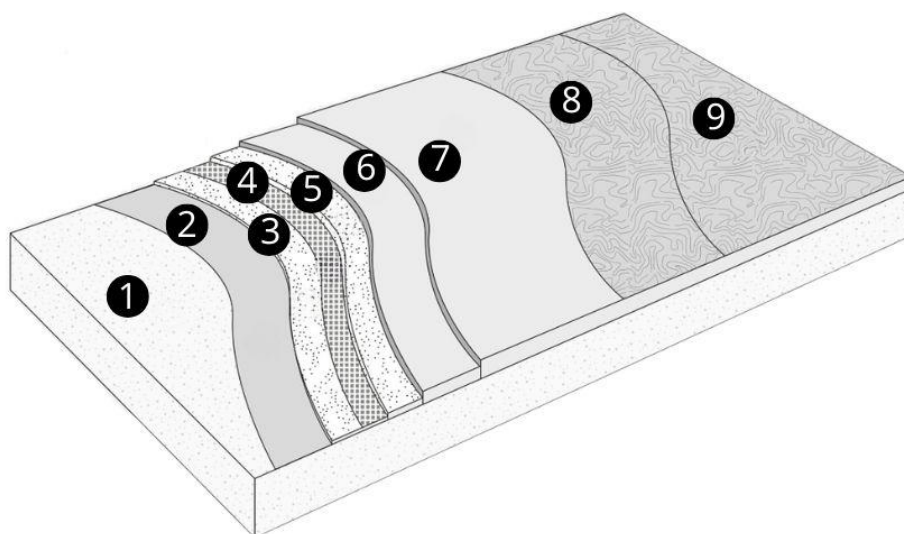

Warstwa		Materiał	Zużycie
1	podłoże mineralne (betonowe, jastyrych itp.)	-	-
2	warstwa naprawcza, gruntująca, wzmacniająca	itPOX ZS	ok. 0,8-1,2 kg/m ²
3	warstwa profilująca podkładowa	itPOX ZS	ok. 0,7 – 0,9 kg/m ²
4	siatka PP lub mata szklana (opcjonalnie)	-	-
5	warstwa zamykająca z zasypem kruszywa kwarcowego	itPOX ZS + kruszywo (np. 04-08)	ok. 0,8 kg/m ² + 3 kg/m ²
6	I warstwa mikrocementu	itLOFT	ok. 0,8-1,2 kg/m ²
7	II warstwa mikrocementu	itLOFT	ok. 0,8-1,2 kg/m ²
8	grunt + I i II warstwa lakieru	Preparat gruntujący Lakier Poliuretanowy	ok. 0,1 + 0,1-0,15 kg/m ²
9	II warstwa lakier antypoślizgowy (opcjonalnie)	Lakier antypoślizgowy	ok. 0,1-0,12 / 0,1 kg/m ²

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia i użyty sprzęt czyścić bezpośrednio po użyciu wodą dla materiałów wodnych (itLOFT, itPUR) oraz rozpuszczalnikami do wyrobów poliuretanowych i epoksydowych dla żywic i lakierów. Związany materiał usuwać mechanicznie. Nie dopuszczać do stwardnienia materiału na narzędziach.

PIEŁĘGNACJA POSADZKI

- do codziennego sprzątania używać wody lub wody z dodatkiem środka czyszczącego np. PU Cleaner
- rozlane substancje oraz inne zanieczyszczenia należy usuwać bezzwłocznie po zabrudzeniu, w szczególności w pierwszym okresie użytkowania posadzki,
- pod meble – krzesła, stoły, itp. Obowiązkowo należy podłożyć filcowe podkładki w celu równomiernego obciążenia przedmiotów, a także ograniczenia w powstawaniu rys i wgnieceń,
- nie używać produktów o niskim i wysokim PH (kwasy i zasady) oraz tych, które mogą powodować odbarwienia np. rozpuszczalniki organiczne, alkohole, woda utleniona itp.,
- przed użyciem nowego produktu do czyszczenia zaleca się wykonać próbę w niewidocznym miejscu

WARUNKI BHP I INFORMACJE DODATKOWE

Podczas pracy z materiałem używać ubrania ochronnego, rękawic ochronnych i okularów ochronnych. Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie produktu zawarte są w karcie charakterystyki dostępnej u producenta. Przed przystąpieniem do prac należy zaznajomić się z Kartami Charakterystyk komponentów, które wchodzi w skład systemu, dostępne na stronie producenta. Unikać kontaktu ze skórą, błonami śluzowymi, oczami, itp. W razie przypadkowego kontaktu przemyć wodą z mydłem i wodą i zasięgnąć porady lekarza. Należy podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Szczegółowe informacje na temat produktów i systemu itLOFT udziela Dział Technologiczny Itbud - kontakt dostępny na stronie www.itbud.com.pl. Karta produktu na żądanie u producenta.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DOP
nr 01/itLOFT/2025

KARTA TECHNICZNA

PREPARAT GRUNTUJĄCY (itBUD)

- Ogranicza chłonność podłoża
- Wzmacnia podłoże
- Poprawia przyczepność
- Odporny na wysokie pH

Kolor: Bezbarwny

Pojemność: 1 litr; 5 litrów

PREPARAT GRUNTUJĄCY (itBUD) to jednoskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy preparat do stosowania pod lakiery poliuretanowe. Przeznaczony do gruntowania nasiąkliwych podłoży przed malowaniem. Szczególnie polecany do betonu architektonicznego oraz mikrocementu. Skutecznie zmniejsza chłonność podłoża, wykazuje odporność na wysokie pH świeżych betonów. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością oraz głęboką penetracją podłoża.

SPOSÓB UŻYCIA:

- › Powierzchnia przeznaczona do gruntowania powinna być sucha, czysta i odtłuszczona. Należy usunąć wszystkie luźne warstwy, które nie są odpowiednio związane z podłożem.
- › Bezpośrednio przed gruntowaniem produkt dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać.
- › Na przygotowaną wcześniej powierzchnię nałożyć warstwę preparatu gruntującego GRUNT za pomocą pędzla, wałka lub natryskowo, tworząc ciekłą i równomierną warstwę.
- › W przypadku gruntowania podłoży bardzo chłonnych lub słabych, zaleca się naniesienie drugiej warstwy preparatu gruntującego na jeszcze nie wyschniętą pierwszą warstwę metodą „mokre na mokre”.
- › Czas schnięcia preparatu gruntującego wynosi około 2 godzin i uzależniony jest od warunków panujących w miejscu aplikacji produktu (temperatura i wilgotność).

INFORMACJE DODATKOWE:

- › Optymalne warunki aplikacji: temperatura od +10°C do +30°C oraz wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
- › Narzędzia myć wodą z dodatkiem detergentu bezpośrednio po zakończeniu gruntowania.

WYDAJNOŚĆ:

- › 10-15 m²/l, w zależności od sposobu aplikacji a w szczególności od rodzaju i stopnia chłonności podłoża. Wydajność podana dla jednej warstwy.

ILOŚĆ WARSTW:

- › 1 do 2 warstw, w zależności od rodzaju i stopnia chłonności podłoża.

OKRES PRZYDATNOŚCI:

- › 36 miesięcy od daty produkcji. Po otwarciu opakowania zużyć w ciągu 6 miesięcy.

KARTA TECHNICZNA

PREPARAT GRUNTUJĄCY (itBUD)

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE:

› Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +40°C. Chronić przed przemrożeniem.

UWAGI:

- › Chronić przed dziećmi.
- › W razie poćknięcia skonsultować się z lekarzem.
- › Limit zawartości LZO (kat. A/h/FW): 30 g/l. Produkt zawiera max. 30 g/l.
- › Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
- › Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki.

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta.

KARTA TECHNICZNA

LAKIER Poliuretanowy BMC

- Dwuskładnikowy
- Chroni i dekoruje
- Odporność chemiczna i mechaniczna
- Ochrona UV

Kolor: Bezbarwny

Efekt: Połysk, Satyna, Mat

Pojemność: 1 litr (składnik A+B)

LAKIER Poliuretanowy BMC to dwuskładnikowy produkt oparty na wodnej żywicy poliuretanowej, który tworzy trwałą powłokę odporną zarówno mechanicznie, jak i chemicznie, oraz stanowi skuteczną ochronę przed wilgocią i zabrudzeniami. Nie żółknie i jest odporny na promieniowanie UV, co gwarantuje długotrwałą estetykę powierzchni. Jego zaletą jest łatwość czyszczenia - nawet silne zabrudzenia, w tym ślady opon, są łatwe do usunięcia. Produkt nadaje się zarówno do stosowania wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Doskonale sprawdza się do zabezpieczania intensywnie użytkowanych powierzchni podłóg i ścian, w tym posadzek z mikrocementu, posadzek żywicznych oraz mineralnych, betonu i kamienia. Szczególnie polecany jest do zabezpieczania posadzek przemysłowych o silnym natężeniu ruchu i narażonych na duże obciążenia mechaniczne. Może być również stosowany do zabezpieczania powierzchni pokrytych powłokami z żywicy epoksydowej, z żywicy poliuretanowej, powłok cementowych na podłogach i ścianach, oraz powierzchni z mikrocementu i cementu o różnej porowatości. Jego wszechstronność pozwala na szerokie spektrum zastosowań, zarówno w przestrzeniach mieszkalnych, jak i komercyjnych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

- › Powierzchnia przeznaczona do lakierowania powinna być wysezonowana, odtłuszczona, czysta i sucha; należy bezwzględnie usunąć wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy, naloty i wykwity.
- › Beton zacierany mechanicznie oraz gładkie, zwarte powierzchnie należy zszorstkować, aby zapewnić odpowiednią przyczepności powłoki.
- › W celu zmniejszenia chłonności, podłoże zagruntować preparatem gruntującym GRUNT.
- › Aby uzyskać odpowiednią przyczepności lakieru, przed nałożeniem kolejnej warstwy, wyschniętą powierzchnię należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym a następnie odpylić.

SPOSÓB UŻYCIA:

- › Bezpośrednio przed lakierowaniem do składnika A dodać składnik B, dokładnie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej masy.

Uwaga: gotowy lakier (wymieszany składnik A+B) zużyć w czasie do 2 godzin.

- › Na przygotowaną wcześniej powierzchnię nałożyć pierwszą warstwę lakieru za pomocą wałka dedykowanego do lakierów, rozprowadzając dokładnie aż do uzyskania równomiernej warstwy i poczekać do wyschnięcia powłoki.
- › Czas schnięcia (utwardzania) powłoki wynosi około 8 godzin i uzależniony jest od warunków panujących w miejscu aplikacji produktu (temperatura i wilgotność).

KARTA TECHNICZNA

LAKIER Poliuretanowy BMC

› Po wyschnięciu pierwszej warstwy, należy nałożyć w analogiczny sposób kolejną warstwę lakieru.

Uwaga: kolejną warstwę nakładać z przygotowanej nowej porcji lakieru (składnik A+B).

› Trzecia warstwa lakieru zalecana jest na powierzchnie szczególnie narażone na działanie wody i czynników atmosferycznych.

INFORMACJE DODATKOWE:

› Podczas mieszania i aplikacji lakieru stosować środki ochrony osobistej.

› Nie rozcieńczać zarówno składnika A jak i składnika B.

› Optymalne warunki aplikacji: temperatura od +10°C do +30°C oraz wilgotność względna powietrza poniżej 70%.

› Wstępna wytrzymałość mechaniczna powłoki po 24 godzinach. Całkowita wytrzymałość mechaniczna i chemiczna powłoki po 7 dniach, do tego czasu nie czyścić pomalowanej powierzchni, chronić przed wodą i zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

› Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek.

› Narzędzia myć wodą z dodatkiem detergentu bezpośrednio po zakończeniu malowania.

WYDAJNOŚĆ:

› Do 12 m²/l, w zależności od rodzaju podłoża i sposobu aplikacji. Wydajność podana dla jednej warstwy.

IŁOŚĆ WARSTW:

› 2 do 3 warstw, w zależności od rodzaju podłoża i oczekiwanego efektu.

OKRES PRZYDATNOŚCI:

› 24 miesiące od daty produkcji. Po zmieszaniu składnika A i B zużyć w ciągu max. 2 godzin.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE:

› Przechowywać i transportować w szczelnych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +40°C. Chronić przed przemrożeniem.

UWAGI:

› Chronić przed dziećmi.

› Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

› W razie połknięcia skonsultować się z lekarzem.

› Limit zawartości LZO (kat. A/j/FW): 140 g/l. Produkt zawiera max. 140 g/l.

› Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

› Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki.

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta.