


KLARSTEIN NIETSVTK
TEIN NIETSVTK KLAR
KLARSTEIN NIETSVTK
TEIN NIETSVTK KLAR
KLARSTEIN NIETSVTK
TEIN NIETSVTK KLAR
KLARSTEIN NIETSVTK

KLARSTEIN

Instrukcja instalacji filtra

Pokyny pro instalaci filtru

INSTALACJA FILTRA Z WĘGLEM AKTYWNYM

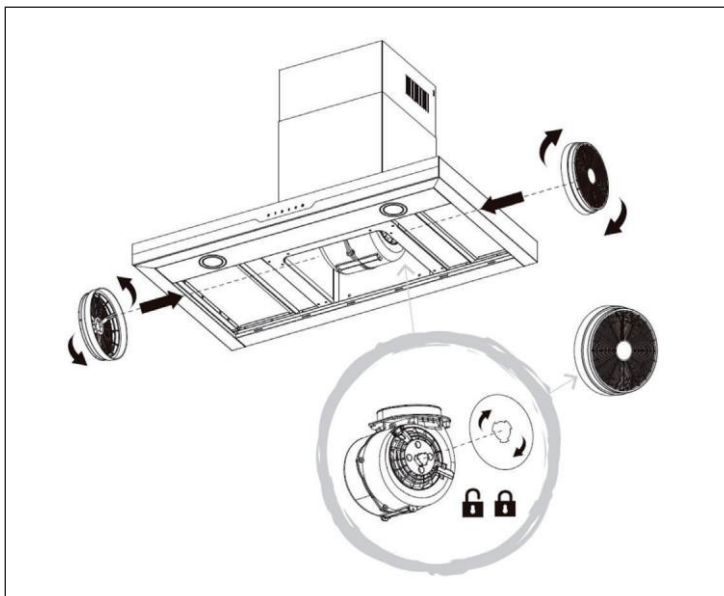

Uwaga: Pamiętaj, że okap to tylko przykład i może niekoniecznie odpowiadać Twojemu konkretnemu modelowi. System jest taki sam dla wszystkich filtrów z węglem aktywnym, których dotyczy ta instrukcja instalacji.


1. Zdejmij wnętrze okapu, wyjmując filtry przeciwłuszczowe. Znajdują się one na dole osłony (patrz obrazek powyżej).
2. Wewnątrz okapu zobaczysz silnik. Powietrze do niego dopływa z lewej i prawej strony.
3. Umieść filtry z węglem aktywnym jeden po drugim na wlocie powietrza i zabezpiecz je, obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Usłyszysz, że filtr wsuwa się i wysuwa.
4. Zamknij wnętrze okapu, ponownie wkładając filtry przeciwłuszczowe.

Okap kuchenny jest teraz przełączony w tryb recyrkulacji. Nie ma specjalnego trybu ani przełącznika, który trzeba aktywować.

Jak często należy wymieniać filtry?

Wymiana filtrów zależy od częstotliwości używania okapu kuchennego. Jeśli jest on używany regularnie, filtry należy wymieniać co 3 miesiące.

INSTALACE FILTRU S AKTIVNÍM UHLÍM

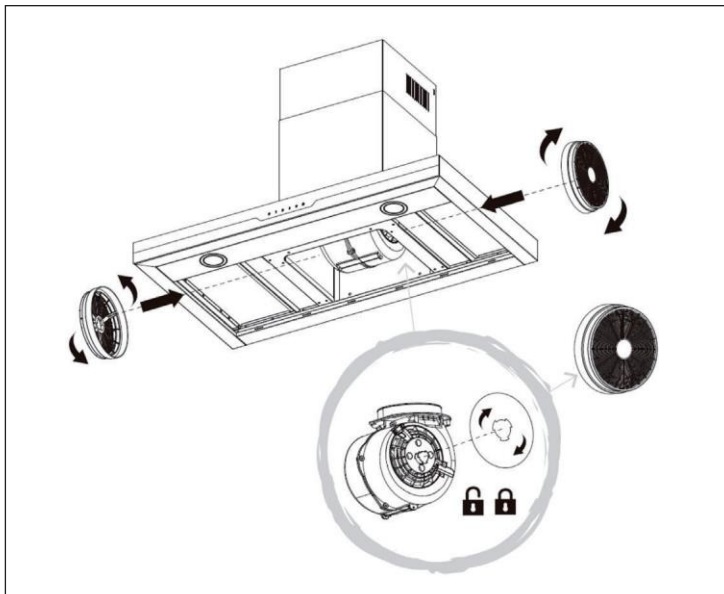

Poznámka: Nezapomeňte, že digestoř je pouze příkladem a nemusí nutně odpovídat vašemu konkrétnímu modelu. Systém je stejný pro všechny filtry s aktivním uhlím, na které se vztahuje tato příručka.

1. Odstraňte vnitřek odsavače odstraněním tukových filtrů. Jsou umístěny na spodní straně krytu (viz obrázek výše).
2. Uvnitř krytu uvidíte motor. Tento má přívod vzduchu z levé a pravé strany.
3. Filtry s aktivním uhlím umístěte jeden po druhém na vstupu vzduchu a zajistěte je otáčením ve směru hodinových ručiček. Filtr se slyšitelně zasune a vysune.
4. Zavřete vnitřek odsavače opětovným vložením tukových filtrů.

Odsávací kryt je nyní převeden do recirkulačního režimu. Neexistuje žádný speciální režim nebo přepínač, který musí být aktivován.

Jak často bych měl měnit filtry?

Výměna filtrů závisí na četnosti používání odsavače par. Obecně by měly měnit každé 3 měsíce, pokud se používají pravidelně.

KLARSTEIN NIETSVK
SRVK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSVK
SRVK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSVK
SRVK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSVK