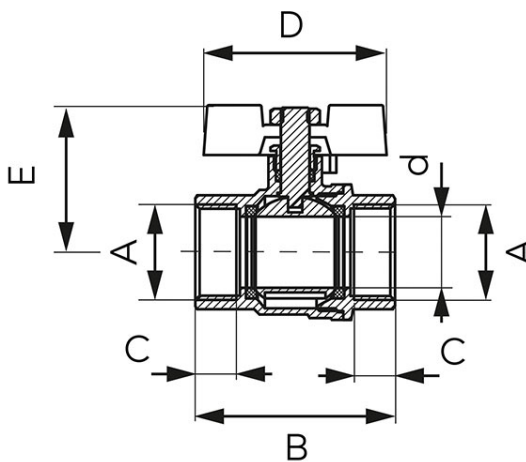


Kod: KFPM**F-Power - Zawór kulowy**<https://www.ferro.pl/produkt-6219-KFPM.html>

- gwarancja: 10 lat
- medium: woda, glikol 50%, sprężone powietrze
- nakrętno-nakrętny
- pełnoprzelotowy
- z dławikiem
- uchwyt: motylek
- materiał korpusu i kuli: mosiądz
- materiał uszczelnień kuli i trzpienia: PTFE
- ciśnienie nominalne 30 bar (PN30)
- maksymalna temperatura pracy: 120°C
- minimalna temperatura pracy: -30°C
- NICKEL FREE - powierzchnia zaworu mająca kontakt z wodą nie jest niklowana
- mosiądz CW617N-4MS - obniżona zawartość ołowiu oraz niklu

Kod	Średn. nom. DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Kvs [m3/h]	Opak. jedn.	Opak. zb.	Cena brutto [zł]
KFPM10	10	G3/8	10	43	9	51,3	34	4,33	12	120	20,17
KFPM1	15	G1/2	15	50,5	10,5	51,3	37,9	7,86	15	150	28,54
KFPM2	20	G3/4	20	56	11	51,3	41,3	14,80	12	96	38,50
KFPM3	25	G1	25	66,5	13	65	47,4	24,13	10	50	62,73
KFPM4	32	G1 1/4	32	79	14	88	63,7	42,58	6	24	108,86