Bertilo

8X6LL19PWNF Blockhouse Classic

Blockhouse Classic

FSC
www.fsc.org
MIX
Wood from responsible sources
FSC® C010796

SZYBKI MONTAŻ

Prefabrykowane panele

FACILES À MONTER

panneaux pré assemblés

Prefabrykowane panele zapewniają łatwy i szybki montaż.

- Mocna i wytrzymała konstrukcja panelowa.
- Wszystkie panele i komponenty są prefabrykowane, nie wymagają przycinania.
- Panele dachowe MFP P5 o grubości 12mm, niezwykle trwałe i odporne na wilgoć.
- Panele podłogowe MFP P5 o grubości 16mm, niezwykle trwałe i odporne na wilgoć.
- Zestaw zawiera niezbędne elementy mocujące jak wkręty i zawiasy.

Carbon emission of all solid wood Garden buildings is negative.




Przed malowaniem




Specyfikacja

Wymiary	180 x 238	cm
Powierzchnia	4,3	m^2
Grubość podłogi	16*	mm
Grubość ramy	28 x 56	mm
Prześwit drzwi (S x W)	118 x 165	cm
Kubatura	8,0	m^3
Grubość ścian	19	mm
Powierzchnia ścian	16	m^2
Grubość dachu	12*	mm
Powierzchnia dachu	5,8	m^2
Kąt nachylenia dachu	30	°
Maksymalne obciążenie dachu	0,85	kN/m^2
Wymiary przesyłki	177 x 117 x 43	cm
Waga przesyłki	224	kg

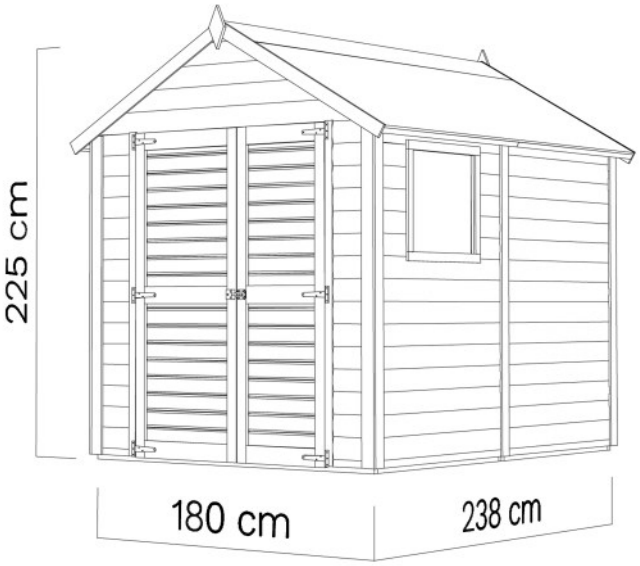

Wskazówki dotyczące fundamentów

Do uzyskania perfekcyjnego efektu końcowego i dokładnego spasowania wszystkich elementów niezbędne jest przygotowanie równego fundamentu. Spód i krawędzie ram podłogi muszą być zabezpieczone dwoma warstwami wysokiej jakości preparatu konserwującego drewno. Ramy powinny być również chronione przed wilgocią gruntową i nie powinny stać w stojącej wodzie.

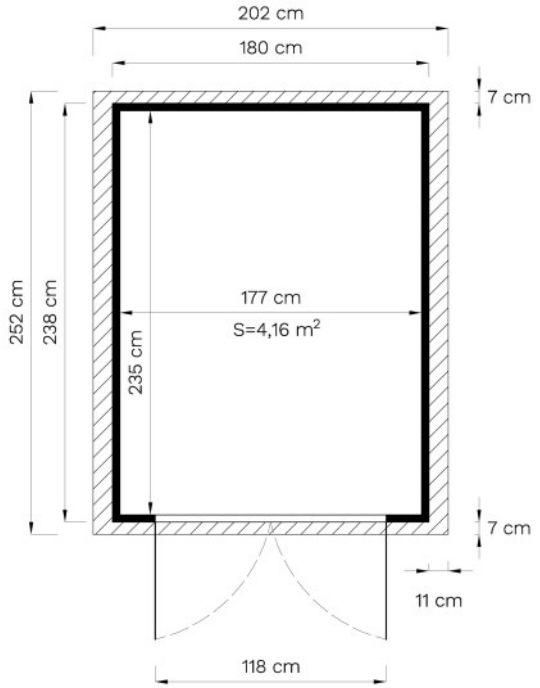

Latwy montaż podłogi





MFP P5 Platten

Przygotuj płaską powierzchnię, na której stanie budynek ogrodowy. Połóż panele podłogowe do góry nogami i połącz je ze sobą za pomocą śrub. Odwróć podłogę.

Konstrukcja

Wszystkie panele, w tym panele podłogowe i dachowe, są fabrycznie prefabrykowane, zapewniając relatywnie krótki czas wzniesienia konstrukcji.

Bertilo

Easy
Element
System





Podwójne zabezpieczenie ram między panelami oraz w rogach budynku zapewnia wysoką stabilność konstrukcji.

Wskazówki dotyczące instalacji dachu i okien

Zestaw zawiera podkład papy dachowej do wstępnego pokrycia dachu. Dodatkowe pokrycie gontem bitumicznym lub papą mineralną itp. jest wymagane w ciągu dwóch miesięcy od instalacji. Po zainstalowaniu papy dachowej należy dokładnie sprawdzić, czy nie ma przecieków i czy jest ona całkowicie wodoodporna.

Użyj silikonu do zabezpieczenia szyb plexi podczas instalacji, aby uniknąć przedostawania się wody do wnętrza budynku.



Papa dachowa do wstępnego przykrycia



Blockhausprofil 19 mm

Detale







Zabezpieczenie preparatem do drewna

To prolong the life of the building for many years, all internal timber surfaces should be treated with a breathable wood stain.

Annually check the condition of the treatment and re-treat as required. Re-treatment of the building is advised at least every two years.



Budynek nie pomalowany

Informacje o drewnie

Ponieważ drewno jest materiałem naturalnym, warunki atmosferyczne mogą wpływać na jego właściwości. W czasie nadmiernych okresów suszy drewno może stracić część wewnętrznej wilgotności, co powoduje kurczenie się paneli. W okresach nadmiernych opadów deszczu może wystąpić pęcznienie. Tego procesu nie da się w pełni uniknąć. Małe pęknięcia, wycieki żywicy i zmiany koloru są naturalne. Proszę regularnie sprawdzać zabezpieczenie drewna oraz wszystkie mocowania.

Instalowanie budynku zbyt blisko ścian innego budynku lub obiektów takich jak ogrodzenie z litego drewna, czy gęsty żywopłot, zmniejsza cyrkulację powietrza wokół ścian i może spowodować uszkodzenia budynku spowodowane wilgocią.

W celu zwiększenia ochrony budynku zaleca się ułożenie podkładu żwirowego o szerokości 30cm wokół jego bazy. W tym rejonie należy nie nasadzać roślinności.

Zaleca się regularne otwieranie drzwi szopy, aby wspomóc wentylację, szczególnie w wilgotnych i zimnych warunkach atmosferycznych.

Informacje o warunkach gwarancji są dołączone do produktu.

Regularnie poprawiamy jakość naszych produktów, dlatego czasami komponenty mogą różnić się nieznacznie od tych przedstawionych i są poprawne tylko w momencie druku. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji naszych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Podane wymiary są orientacyjne.