

DILETTA SLIM

3 kanały dystrybucji

WERSJA SLIM O ZMNIEJSZONEJ GŁĘBOKOŚCI

WYJĄTKOWO SMUKŁY, WYJĄTKOWO WYDAJNY
ULTRA SLIM WITH OUTSTANDING PERFORMANCE



- 1** Aria calda frontale
Front hot air distribution
Air chaud frontal
Warmluft vorne
Aire caliente frontal
Saída anterior de ar quente
- 2** Seconda uscita aria calda
Second hot air outlet
Deuxième sortie d'air chaud
Zweiter Warmluft-Ausgang
Segunda saída de aire caliente
Segunda saída de ar quente
- 3** Terza uscita aria calda
Third hot air outlet
Troisième sortie d'air chaud
Dritter Warmluft-Ausgang
Tercera saída de aire caliente
Terceira saída de ar quente



PL 3 pomieszczenia ogrzewane równocześnie

Nowy piecyk na pellet Eva Calòr DILETTA SLIM z systemem dystrybucji gorącego powietrza, ukrywa w swoich niewielkich proporcjach możliwość podgrzewania 3 różnych pomieszczeń niezależnie. To wszystko dzięki przedniemu nadmuchiwi gorącego powietrza i tylnemu wylotowi z dedykowanym wentylatorem dla dwóch regulowanych wylotów.

IT 3 ambienti riscaldati contemporaneamente

La nuova stufa Eva Calòr DILETTA SLIM canalizzata nasconde nelle sue strette proporzioni la capacità di riscaldare 3 ambienti diversi in maniera autonoma grazie all'uscita dell'aria calda frontale e dell'aria calda posteriore con ventilatore dedicato per due uscite regolabili.

GB 3 areas heated simultaneously

The new Eva Calòr DILETTA SLIM ducted model conceals the ability to independently heat three different rooms within its ultra-slim design, thanks to the combination of the front hot air outlet and the rear hot air outlet with dedicated fan for two adjustable outlets.

FR 3 pièces chauffées simultanément

Le nouveau poêle Eva Calòr DILETTA SLIM canalisé, malgré ses petites dimensions, chauffe 3 différentes pièces de manière autonome grâce aux deux sorties d'air chaud (antérieure et postérieure) avec un ventilateur dédié pour deux sorties réglables.

DE 3 Räume werden gleichzeitig beheizt

Der neue Ofen Eva Calòr DILETTA SLIM mit Kanalisierung verbirgt hinter seiner kleinen Größe die Fähigkeit, dank des vorne angebrachten Warmluftaustritts und der Warmluft hinten mit entsprechendem Ventilator, der für zwei einstellbare Ausgänge geeignet ist, drei verschiedene Räume autonom zu beheizen.

ES Calentamiento simultáneo de 3 ambientes


La nueva estufa Eva Calòr DILETTA SLIM canalizada esconde en sus estrechas proporciones la capacidad de calentar 3 ambientes distintos de forma autónoma, gracias a la salida del aire caliente frontal y del aire caliente posterior con ventilador específico para dos salidas regulables.

PT 3 espaços simultaneamente aquecidos

A nova estufa de ar quente canalizado Eva Calòr DILETTA SLIM esconde nas suas pequenas dimensões a capacidade de aquecer 3 espaços de uma forma autónoma graças à saída de ar quente anterior e posterior, com ventilador integrado para duas saídas reguláveis.

DILETTA 10,5 KW

NEW

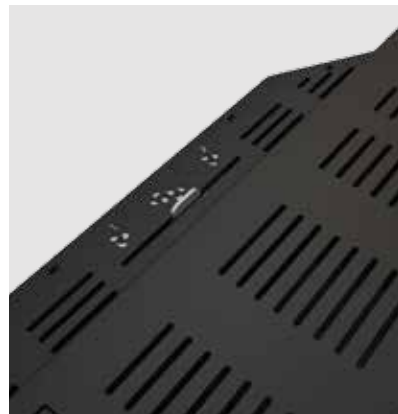

PL

Diletta to piękny piecyk na pellet w wersji SLIM. Posiada 3-kanaly do dystrybucji gorącego powietrza. Dzięki temu urządzenie bez problemu ogrzeje niezależnie kilka pomieszczeń. Model Diletta zachwyca nowoczesnym designem, zgodnym z włoskimi trendami. Przedni panel wykończony jest czarnym szkłem. Całość obudowy to wysokiej jakości stal lakierowana, dostępna w kilku wersjach kolorystycznych: biały, czerwony, szaro beżowy, czarny. Żeliwny kocioł oraz komora spalania to gwarancja trwałości produktu. Dla komfortu czyszczenia urządzenia został wbudowany wyjmowany popielnik. Piecyk posiada prosty w obsłudze, intuicyjny panel sterowania z menu w 6 językach. 5 mocy roboczych, możliwość podłączenia termostatu zewnętrznego i niewygórowana cena czynią produkt jednym z najbardziej atrakcyjnych na rynku. Warto podkreślić, że niewielkie wymiary urządzenia – jego zmniejszona głębokość – oraz tylny lub górny wylot spalin pozwalają na szersze możliwości instalacyjne. Moc 10,5 kW, ogrzewana kubatura 140 – 200 m³, sprawność 85%.

IT

Fianchi modellati con un ampio raggio Frontale porta in vetro serigrafato nero Salvaspazio Ventilazione forzata 5 potenze di funzionamento Display con menù a 6 lingue Camera di combustione in ghisa Braciare in ghisa Cassetto cenere estraibile per recupero ceneri Maniglia rimovibile Doppia canalizzazione parzializzabile con ventilatore dedicato Scarico fumi superiore - posteriore Termostato di sicurezza Predisposizione termostato esterno Pressostato di sicurezza Cronotermostato

GB

Modelled sides with wide radius Front glass door with black etching Space-saving Forced ventilation 5 operating power levels Menu display in 6 languages Cast iron combustion chamber Cast iron brazier Removable ash tray for ash removal Removable handle Dual ducted adjustable system with dedicated fan Upper - rear smoke extraction Safety thermostat Suitable for external thermostat Safety Manostat Timer Thermostat

ES


Costados modelados con un radio amplio Frente de la puerta de vidrio serigráfico negro Ahorra espacio Ventilación forzada 5 potencias de funcionamiento Pantalla con menú con 6 idiomas Cámara de combustión de hierro fundido Braseiro de hierro fundido Cajón ceniza extraíble para recuperación de las cenizas Manilla removible Doble canalización que se puede regular con ventilador específico Salida de humos superior - trasera Telemando de seguridad Predisposición para termostato externo Presostato de seguridad Cronotermostato

FR

Panneaux latéraux façonnés avec grand rayon Façade porte en verre sérigraphié noir Encombrement réduit Ventilation forcée 5 puissances de fonctionnement Afficheur avec menu dans 6 langues Chambre de combustion en fonte Tiroir à cendres amovible pour récupération de cendres Poignée amovible Double canalisation réglable avec ventilateur dédié Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière Thermostat de sécurité Prédisposition pour thermostat extérieur Pressostat de sécurité Chronothermostat

PT

Laterais modeladas com um amplo raio Dianteira porta em vidro serigrafado preto Salva-espço Ventilação forçada 5 potências de funcionamento Ecrã com menu em 6 idiomas Câmara de combustão em ferro fundido Braseiras em ferro fundido Gaveta de cinzas extraível para recuperação das cinzas Pega amovível Dupla saída regulável de ar canalizável com ventilador integrado Descarga de fumos superior - posterior Termostato de segurança Predisposição para termostato exterior Pressostato de segurança Cronotermostato

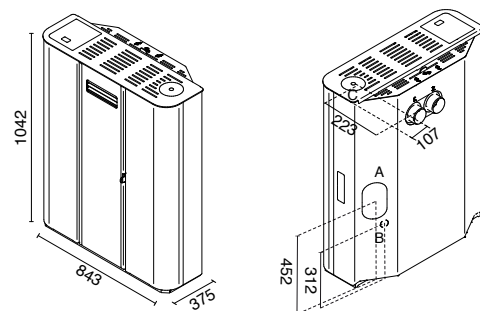

A = Ø 80 mm wylot spalin
B = Ø 51 mm czerpnia powietrza
C = Ø 80 mm opcjonalnie: zestaw do dystrybucji gorącego powietrza
opcjonalny zestaw do dystrybucji gorącego powietrza

warianty kolorystyczne



BIAŁY
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO

CZERWONY
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO

SZARO BEŻOWY
DOVE GREY
GRIS TOURTERELLE
TAUBENGRAU
TORTOLA
CINZA CLARO

CZARNY
EMBOSSED BLACK
NOIR GAUFRE
STRUKTUR SCHWARZ
NEGRO GOFRADO
PRETO GOFRADO



	max 10,5 kW – min 4 kW
	max 9 kW – min 3,5 kW
	Klasa energetyczna: A+
	Pmax 85% – Pmin 87%
	Pmax 0,015% – Pmin 0,040%
	max 2,2 kg/h – min 0,9 kg/h
	13 kg
	140 – 200 m ³

	bok: 25 cm tył: 25 cm przód: 100 cm
	230V – 50 Hz
	360 W
	L 84,3 x P 37,5 x H 104,2 cm
	160 kg
	komora spalania: żeliwo
	palenisko: żeliwo
	• zgodność z normą: EN14785

	górny lub tylny wylot spalin
	dwa kanały do rozprzodzenia zasilane odrębnym wentylatorem
	wysuwany popielnik
	OPCJONALNIE:
	pilot do zdalnego sterowanie
	moduł WI-FI do zdalnego sterowania
	podstawa/platforma pod piecyk

