

Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2015 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: GUKUTMXP

Adres dostawcy: eVatmaster Consulting GmbH, Raiffeisenstraße 2 B11 63110 Rodgau, DE

Identyfikator modelu: GUMY001


Rodzaj źródła światła:			
Zastosowana technologia oświetleniowa:	LED	Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:	NDLS
Rodzaj trzonka źródła światła (lub inne złącze elektryczne)	N/A		
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:	MLS	Połączone źródło światła (CLS):	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:	Nie	Barwa:	-
Źródło światła o wysokiej luminancji:	Nie		
Ostona przeciwośnieniowa:	Nie	Funkcja ściemniania:	Nie

Parametry produktu			
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Ogólne parametry produktu:			
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000 h), zaokrąglone w górę do najbliższej liczby całkowitej	15	Klasa efektywności energetycznej	F
Użyteczny strumień świetlny (lm) wskazujący, czy odnosi się on do strumienia w kuli (360°), w szerokim stożku (120°) lub w wąskim stożku (90°)	1 500 w Kuli (360°)	Skorelowana temperatura barwowa, zaokrąglona do najbliższych 100 K, lub zakres skorelowanych temperatur barwowych, zaokrąglony do najbliższych 100 K, jakie można ustawić	2700...6500
Moc w trybie włączenia (P _{on}), podana w W	15,0	Moc w trybie czuwania (P _{st}), podana w W i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku	0,00
Moc w trybie podłączenia do sieci (P _{net}), dla CLS podana w W i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku	-	Wskaźnik oddawania barw, zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej, lub za-	80

Wymiary zewnętrzne bez oddzielnego osprzętu sterującego, elementów sterowania oświetleniem i elementów niebędących elementami oświetleniowymi, jeżeli występują (mm)		Wysokość	120	Rozkład widmowy mocy w zakresie 250–800 nm, przy pełnym obciążeniu	Zob. rys. na ostatniej stronie
		Szerokość	120		
		Głębokość	150		
Deklaracja równoważnej mocy ^{a)}			-	W przypadku odpowiedzi twierdzącej, równoważna moc (W)	-
				Współrzędne chromatyczności (x i y)	0,457 0,417
Parametry źródeł światła LED i OLED:					
Wartość wskaźnika oddawania barw R9			5	Współczynnik trwałości	1,00
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego			0,96		
Parametry zasilanych z sieci źródeł światła LED i OLED:					
Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1)			0,93	Jednolitość barwy w elipsach McAdama	6
Deklaracja, że źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy			- ^{b)}	W przypadku odpowiedzi twierdzącej, deklaracja dotycząca zastąpienia (W)	-
Wskaźnik migotania (Pst LM)			0,0	Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM)	0,4

a)_{on} - nie dotyczy;

b)_{on} - nie dotyczy;

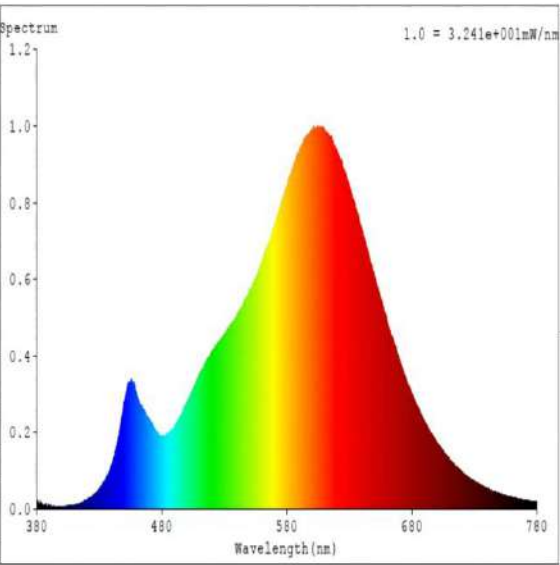

Model wprowadzany do obrotu w Unii od 02/06/2022



Numer rejestracyjny EPREL: 1607083

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1607083>

Dostawca: eVatmaster Consulting GmbH (Upoważniony przedstawiciel)

Strona internetowa:

Dział obsługi klientów:

Nazwa: eVatmaster Consulting GmbH

Strona internetowa:

E-mail: contact@evatmaster.com

Telefon: 49061062699873

Adres: Raiffeisenstraße 2 B11 63110 Rodgau, Niemcy