

# PRZENOŚNA KUCHENKA TURYSTYCZNA

## **CAMPINGPRO**

KRR-155 S/D

item: 38841 / 38834

### INSTRUKCJA OBSŁUGI



**PRODUCENT:**  
**HOALTE SP. Z O.O.**  
**SŁONECZNA 24**  
**42-202 CZĘSTOCHOWA**

---

**Dziękujemy za zakup tego produktu.**  
**Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.**

## Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa



Prosimy o stosowanie się do poniższych zaleceń, aby uniknąć niebezpieczeństwa:

- Nie używaj rozpuszczalników, benzenu ani wosku do czyszczenia, ponieważ może to spowodować zmianę koloru, odpadanie farby, a w konsekwencji rdzę lub korozję.
- Podczas wymiany gazu należy otworzyć okno lub włączyć wentylację, aby uniknąć bólu głowy lub zatrucia.
- Podczas lub po gotowaniu kuchnia jest gorąca – nie dotykaj tacy podtrzymującej, podpórek na garnek ani palnika, aby uniknąć poparzeń.
- Nieprawidłowe uruchomienie może prowadzić do pożaru lub innych zagrożeń.
- Podczas korzystania z zaworu sterującego (zapłon, regulacja płomienia, wyłączenie ognia) nie kładź dłoni na kuchence ani na naczyniach kuchennych, aby uniknąć poparzeń lub innych obrażeń.
- Po zapaleniu palnika sprawdź, czy gaz się pali. Jeśli płomień nie zapalił się, ponowne uruchomienie może spowodować wybuch z powodu wycieku
- Podczas użytkowania kuchenka powinna być oddalona o co najmniej 70 cm od źródeł prądu i urządzeń domowych, aby uniknąć hałasu lub nieprawidłowego działania.
- Po wymianie butli gazowej pokrywka musi być zamknięta, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu kuchenki, co może prowadzić do pożaru lub innych zagrożeń.
- Nie przesuwaj kuchenki podczas gotowania lub gdy jest zapalona, aby uniknąć pożaru lub poparzeń.
- W przypadku wycieku gazu należy natychmiast zaprzestać użytkowania, wyłączyć zawór gazu, otworzyć okna i usunąć źródła ognia. Nie wolno dotykać włączników elektrycznych ani urządzeń elektrycznych, aby uniknąć pożaru, wybuchu lub innych zagrożeń.

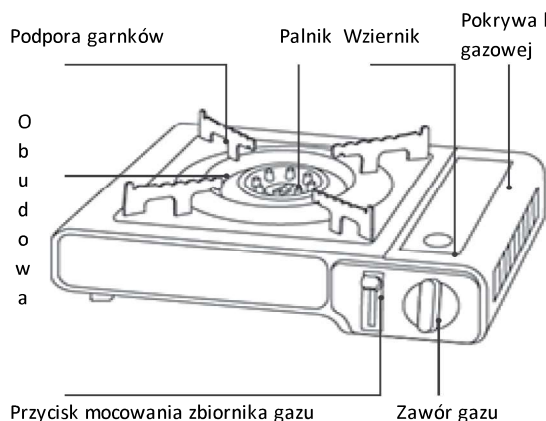
**Dodatkowe zalecenia :** Podczas użytkowania należy regularnie sprawdzać, czy palnik działa prawidłowo. Jeśli płomień jest zbyt mały, istnieje ryzyko jego zgaśnięcia.

- Po użyciu wyjmij butlę gazową i przechowuj ją z dala od dymu, ognia oraz bezpośredniego światła słonecznego, w dobrze wentylowanych miejscach.
- Zużyte butle gazowe nie mogą być ponownie napełniane. Należy je zutylizować, aby uniknąć ryzyka pożaru lub wybuchu.
- Zużyłą kuchenkę należy zutylizować zgodnie z odpowiednimi procedurami, aby uniknąć ryzyka pożaru lub wybuchu.
- Nie umieszczaj łatwopalnych materiałów, słabo odpornych na ciepło przedmiotów (np. obrusów, plastikowych mat) pod kuchenką.
- Nie używaj kuchenki bezpośrednio na stołach pokrytych materiałami o słabej odporności na ciepło. Może to prowadzić do przegrzania i pożaru. Należy umieścić pod kuchenką materiał ognioodporny.

## Przyczyny usterek i sposoby ich rozwiązania

| Zjawisko                          | Możliwa przyczyna                                  | Rozwiązanie                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Brak zapłonu                      | Elektrodę pokrywa brud lub wilgoć                  | Oczyszczyć i osuszyć elektrodę |
| Płomień jest słaby                | Zablokowany dopływ powietrza                       | Sprawdzić i naprawić           |
| Nieprawidłowy zapłon              | Brak gazu w butli                                  | Wymienić butlę na nową         |
| Nierówny płomień                  | Zabrudzony palnik                                  | Sprawdzić i wyczyścić          |
| Płomień gaśnie w trakcie używania | Awaria zaworu sterującego lub blokada dopływu gazu | Sprawdzić i naprawić           |
| Kuchenka zdeformowana             | Używanie w niewłaściwych warunkach                 | Sprawdzić i naprawić           |

## Mechanizmy zabezpieczające



### Automatyczne odcięcie butli gazowej

- Po przekręceniu zaworu w pozycję „OFF”, dźwignia mocująca butlę gazową automatycznie się podniesie, odcinając dopływ gazu i gasząc ogień.

### Zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem

- Jeśli ciśnienie w butli przekroczy normę (5-7 kgf/cm<sup>2</sup>) z powodu przegrzania, butla automatycznie odłączy się, odcinając dopływ gazu i gasząc płomień.

### Co zrobić, gdy zadziała zabezpieczenie przed nadciśnieniem?

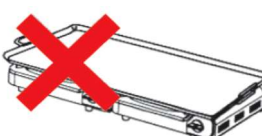
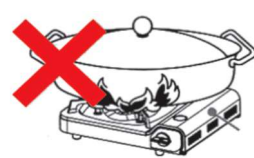

- Przekręć zawór gazu na pozycję „OFF” i wyjąć butlę gazową.
- Włożyć nową butlę gazową.
- Jeśli nowa butla nie jest dostępna, schłodzić starą butlę zimną wodą przed ponownym użyciem.
- Przekręć zawór na pozycję „zapłon” i sprawdź działanie.

## Instrukcja użytkowania


|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Postaw kuchenkę na twardej, płaskiej powierzchni. Otwórz pokrywę butli gazowej.                            | Podnieś lewą ręką prowadnicę zbiornika znajdującą się na górze regulatora tak, aby szczelina między zbiornikiem a prowadnicą zbiornika znajdowała się w linii prostej z pokrywą korka zbiornika. | Wsuń zbiornik tak aby prowadnica znajdowała się cały czas nad szczeliną w mocowaniu zbiornika, po ustawieniu zamknij pokrywę butli gazowej.                                                                                                                               |
| Przygotowanie do uruchomienia                                                                              | Zainstaluj butlę gazową                                                                                                                                                                          | Zapłon                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ustaw regulator zaworu gazu w pozycji "OFF".<br>Ustaw przycisk mocowania zbiornika gazu w pozycji "UNLOCK" | Ustaw przycisk mocowania zbiornika w pozycji "LOCK". Dopływ gazu zostanie uruchomiony.                                                                                                           | Powoli przekręć pokrętło do pozycji "ON" aż usłyszysz kliknięcie (uruchomienie zapalarki), jeśli płomień się nie pojawił powtórz czynność.                                                                                                                                |
| Kontrola płomienia                                                                                         | Gaszenie płomienia                                                                                                                                                                               | Całkowite wyłączenie                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wyreguluj płomień przekręcając pokrętło regulatora pomiędzy pozycją "ON - OFF"                             | Aby zgasić płomień przekręć pokrętło regulatora w pozycję "OFF"                                                                                                                                  | Po przekręceniu pokrętła w pozycję "OFF" nastąpi odblokowanie butli gazowej i przycisk mocowania zbiornika przełączy się w pozycję "UNLOCK" Teraz możesz swobodnie wyciągnąć butlę gazową z kuchenki. ZAWSZE przechowuj butlę oraz kuchenkę osobno jeśli jej nie używasz. |



Zabrania się wykonywania poniższych czynności, ponieważ mogą one spowodować przegrzanie zbiornika gazu i jego wybuch lub doprowadzić do uruchomienia nadciśnieniowego urządzenia odcinającego, które nie pozwoli uruchomić kuchenki.

| Nie kieruj płomienia w stronę butli gazowej                                         |                                                                                                                                                        | Nie używaj garnków z kamienia                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Spowoduje przegrzanie zbiornika paliwa, co grozi wybuchem.                                                                                             |       | Ponieważ materiały te mogą spowodować wzrost temperatury wewnętrznej kuchenki, co może doprowadzić do przegrzania zbiornika gazu i powstania ryzyka wybuchu                                         |
| Absolutnie zabronione jest używanie 2 lub więcej sztuk równolegle                   |                                                                                                                                                        | Nie stawiaj pustych naczyń na kuchenie w celu ich podgrzania                            |                                                                                                                                                                                                     |
|    | Z powodu promieniowania ciepłego wzrasta temperatura wewnętrzna kuchenki, co może doprowadzić do przegrzania zbiornika gazu i ryzyka wybuchu           |       | Podgrzewanie pustych naczyń kuchennych powoduje wydzielanie się wysokiej temperatury, co powoduje szybki wzrost temperatury wewnętrznej, a w efekcie przegrzanie zbiornika z gazem i ryzyko wybuchu |
| Nie używaj zbyt dużych naczyń.                                                      |                                                                                                                                                        | Nie używaj płyt ceramicznych                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
|   | Jeśli naczynie jest większe niż pokrywa zbiornika gazu, może to spowodować przegrzanie zbiornika gazu i ryzyko wybuchu.                                |      | Ze względu na promieniowanie ciepłe, powoduje wzrost temperatury wewnętrznej kuchenki, co może prowadzić do przegrzania zbiornika gazu i ryzyka wybuchu                                             |
| Zabrania się używania w pobliżu materiałów łatwopalnych lub palnych                 |                                                                                                                                                        | Zabronione jest korzystanie na plaży, kostce brukowej przy bezpośrednim nasłonecznieniu |                                                                                                                                                                                                     |
|  | Proszę używać urządzenia z odległości co najmniej 2 metrów, gdyż promieniowanie ciepłe może spowodować przegrzanie zbiornika z gazem i ryzyko wybuchu. |     | Bezpośrednie promienie słoneczne powodują nadmierne nagrzewanie się kuchenki.                                                                                                                       |

### Trzymaj z dala od dzieci.

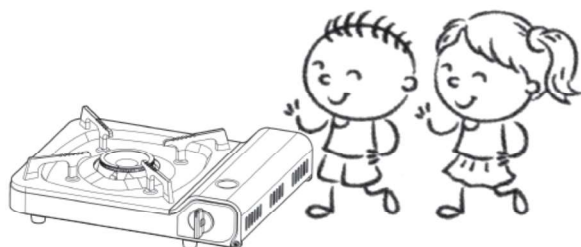

Produktu nie należy wyrzucać wraz z domowymi odpadkami, lecz oddać je do utylizacji w odpowiednich zakładach. Sprzęt nie poddany recyklingowi stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.