

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa podtynkowa, Easy9 EU
IP40 EZ9EU-1-8-PT-T drzwi
transparentne 1 rząd 8 modułów/
rząd

EZ9EUA108

Parametry podstawowe

gama produktów	Easy9
Nazwa produktu	Easy9 EU
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
typ obudowy	Obudowa modułowa
Nb of 18 mm modules per row	8

Parametry uzupełniające

montaż obudowy	Podtynkowy
szerokość w modułach 9 mm	16
całkowita liczba modułów 18 mm	8
rodzaj szyny	DIN
rodzaj instalacji	Wnętrzowy
Zaciski	Ochronny neutralny
Ilość zacisków	1 ziemia (przykręcony) z 8 wyjścia 1 neutralny (przykręcony) z 8 wyjścia
wyprowadzenia bloku rozdzielczego	4 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ² dla ziemia 4 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ² dla neutralny
wejście kablowe	Wstępnie nacięte otwory
Type of door	Przezroczysty
otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (180 °)
[In] prąd znamionowy	63 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	400 V
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	500 V
materiał obudowy	Obudowa: plastik samogasnący
wysokość	170 mm
głębokość	96,5 mm
Szerokość	215 mm
Masa produktu	0,58 kg
kolor	Obudowa: Biały (RAL 9003) Drzwi: zadymiony/z nalotem

Środowisko pracy

Normy	IEC 60670-1-24
-------	----------------

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529 (drzwi zamknięte) IP30 zgodnie z IEC 60529 (Drzwi otwarte)
stopień ochrony IK	IK07 conforming to IEC 62262
Stopień zabrudzenia	2
odporność ogniowa	650 °C (30 min) zgodnie z IEC 60695-2-10
klasa ochronności	Klasa II
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,000 cm
Szerokość opakowania 1	17,000 cm
Długość opakowania 1	22,000 cm
Waga opakowania 1	551,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	53,000 cm
Szerokość opakowania 2	41,000 cm
Długość opakowania 2	31,000 cm
Waga opakowania 2	7,461 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	144
Wysokość opakowania 3	120,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	101,532 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

 Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	5
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

 Materiały i opakowania	
Minimalny procent zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu	51
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	47f73f57-c862-4168-849b-9a6014bf39a3
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Wydajność zawartości halogenów	Produkt wolny od halogenów

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Technical Illustration

Connection terminals




Technical Illustration

Connection terminals




Technical illustration

Product Installation

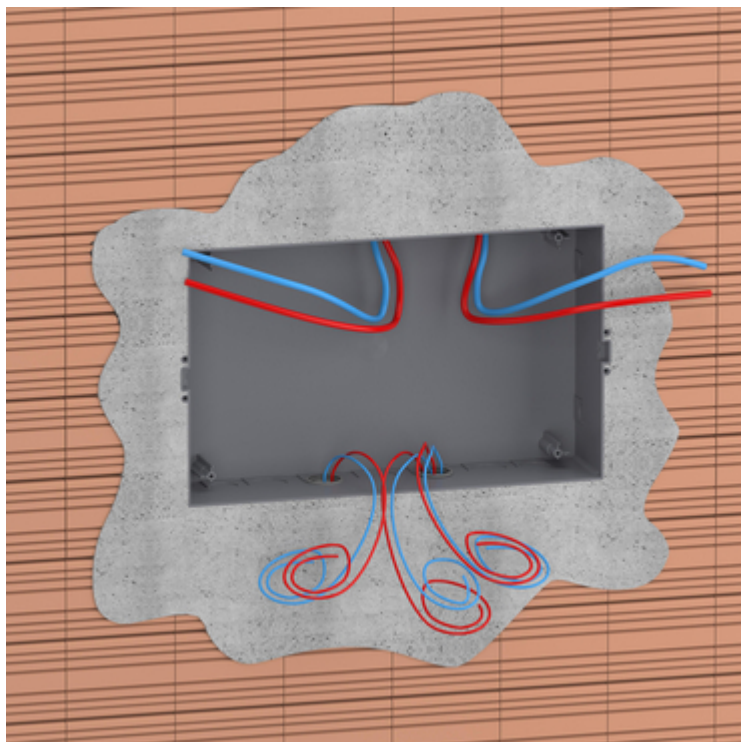

Technical illustration

Product Installation

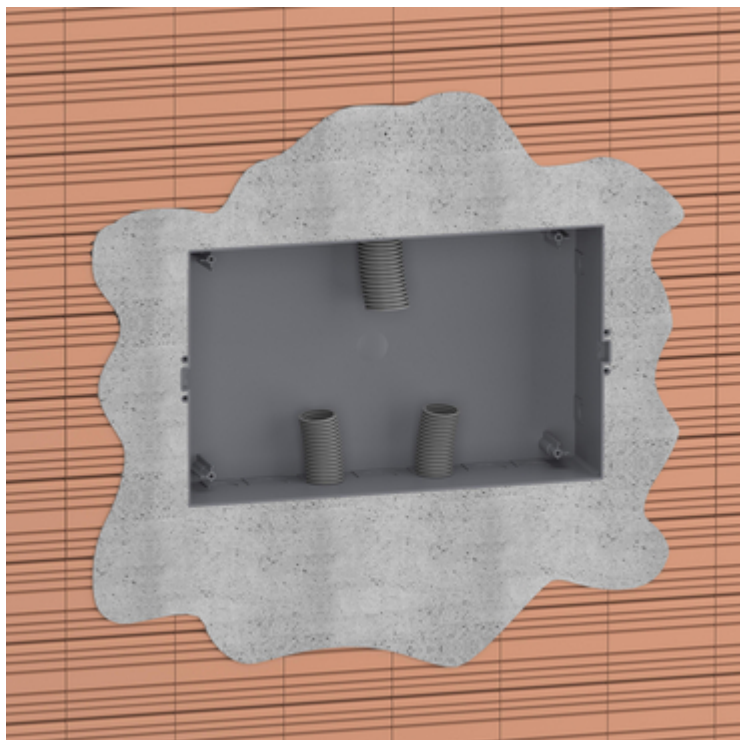

Technical illustration

Product Installation



Image of product / Alternate images

Alternative

