

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – WK-DS

Sekcja 1. OPIS PRODUKTU

WKREŃ SPIRALNY TWORZYWOWY DO MONTAŻU W STYROPIANIE – WK-DS

Wkręty spiralne tworzywowe do montażu w styropianie WK-DS przeznaczone są do mocowania lekkich elementów niekonstrukcyjnych (max. do 5 kg/szt.) do elewacji ścian wykonanych ze styropianu. Zalecane do mocowania takich elementów jak: szyldy, nr domów, skrzynki na listy, elementy oświetlenia, czujki ruchu itp.

Łączniki wkręcane pozwalają zachować ciągłość termoizolacji w punkcie mocowania, brak mostków cieplnych. Łączniki wykonane są z wysokiej jakości poliamidu co gwarantuje odporność na zmienne warunki atmosferyczne.

Łączniki są mocowane wraz z wkrętem o średnicy 4,5 mm. Łączniki nie są przeznaczone do wykonywania zamocowań konstrukcyjnych lub narażonych na znaczne siły dynamiczne (okiennice, żaluzje, markizy okienne itp.).




Sekcja 2. SPOSÓB MONTAŻU

1. Przed montażem należy oznaczyć na elewacji miejsca montażu łączników
2. Zaleca się stosowanie dwóch sposobów montażu:
 - wkręcenie łącznika w warstwę termoizolacji przed nałożeniem warstwy kleju i warstwy zbrojącej (siatki)
 - wywiercenie otworów na nałożonej warstwie kleju z warstwą zbrojącą (siatką) oraz warstwą struktury (tynku) wiertłem do betonu, a następnie wkręcenie łącznika w warstwę termoizolacji
3. Łącznik należy wkręcić przy użyciu wkrętarki oraz końcówki typu TORX-30
4. W tak zamontowany łącznik wkręcamy wkręt $\varnothing$ 4,5 mm (brak w zestawie) mocując element do elewacji

Sekcja 3. DANE TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE		
Parametr	Jednostka	Wartość
Średnica talerzyka	D [mm]	28
Długość łącznika	L _w [mm]	50/85*
Typ gniazda	[-]	TORX-30
Średnica wkręta	[mm]	4,5
Ilość szt. w opakowaniu	[szt.]	10/10*

*WK-DS 50/ WK-DS 85

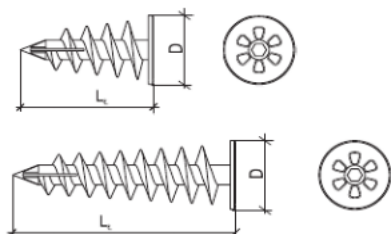

Nr poz.	GTIN
WK-DS050	5907704473343
WK-DS085	5907704473350

Sekcja 4. UWAGI

1. Wszystkie wcześniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracą ważność
2. Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu są zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W przypadku nie zastosowania się do zaleceń sposobu stosowania i montażu produktu firma KLIMAS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i jakość wykonanego połączenia.