
YG-03060 - MIKSER SPIRALNY 20L




TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 28 MAJA 2021

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy

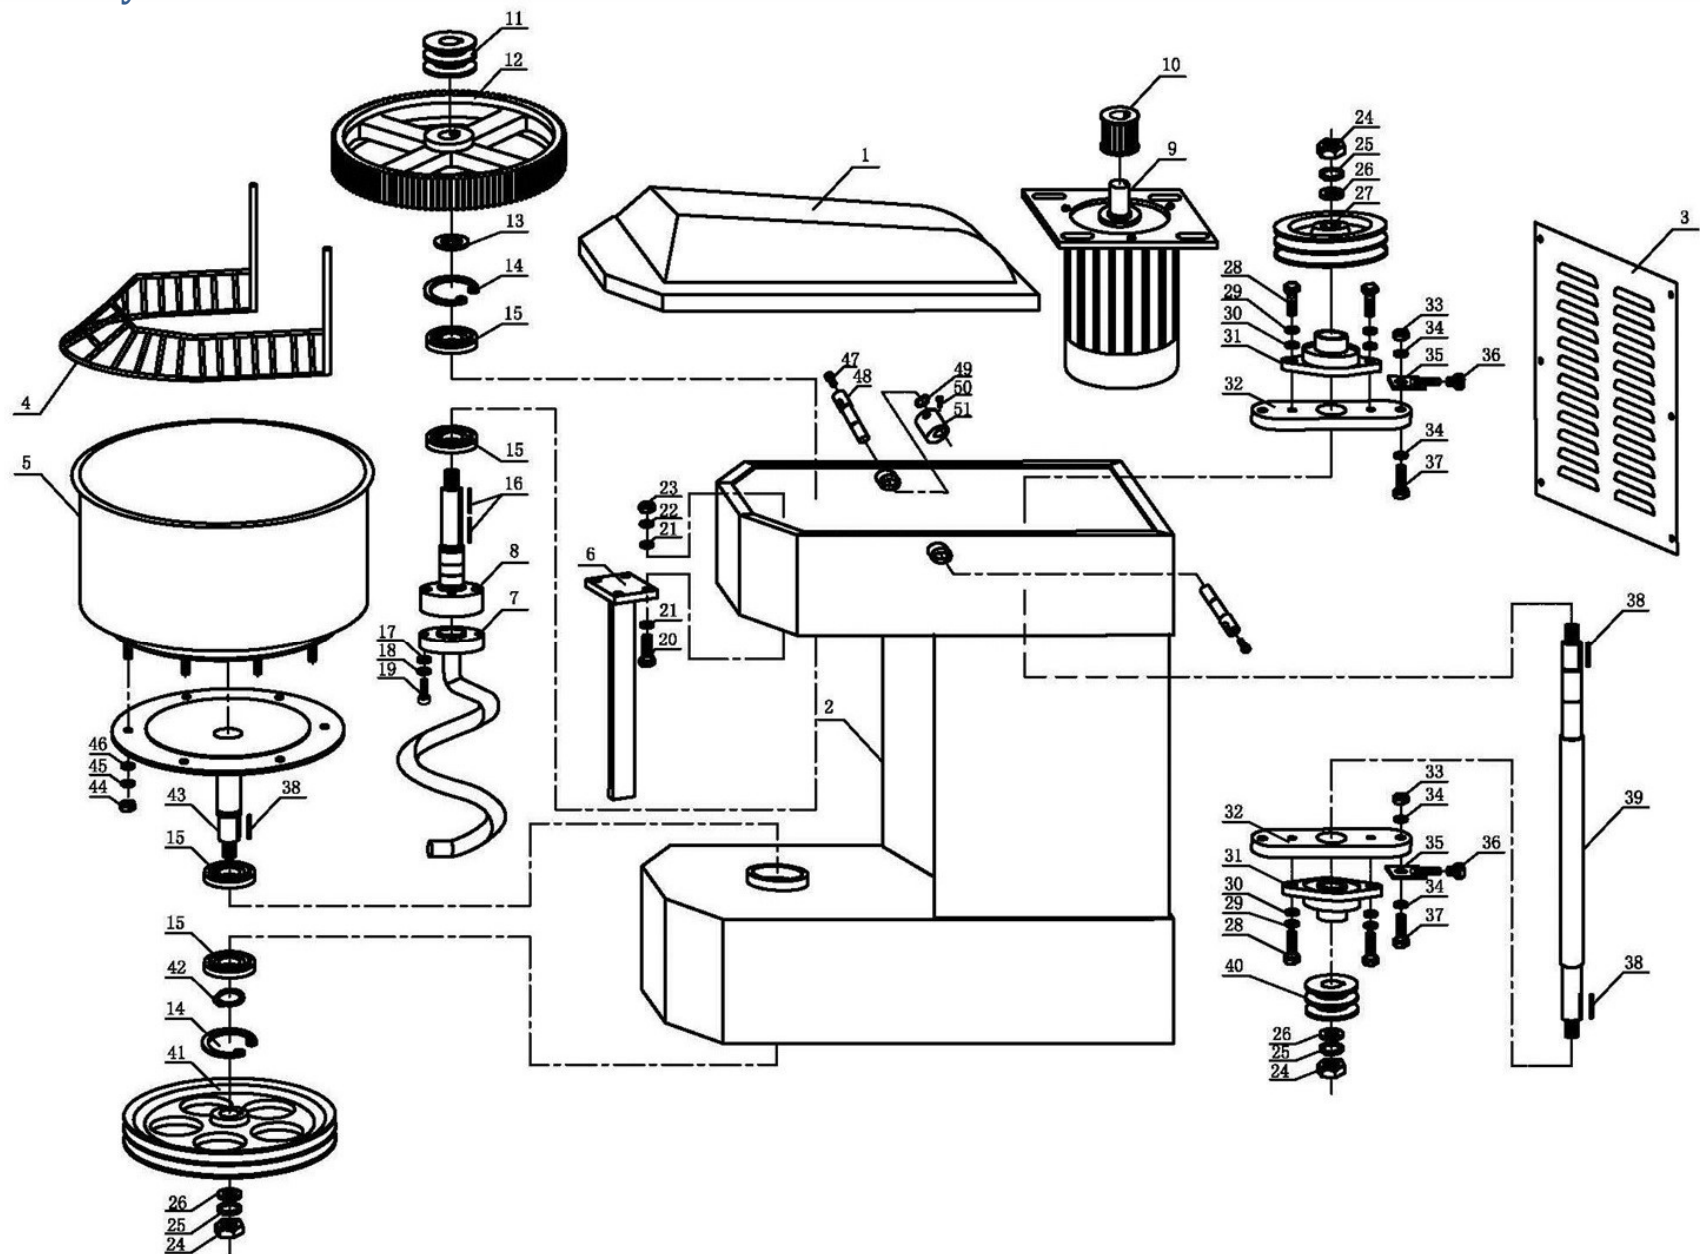



Lista części zamiennych

NO.	NR SAP	PART NAME	NAZWA
1	ZG03060-001	COVER	
2	ZG03060-002	BODY	
3	ZG03060-003	BACK SHROUD	
4	ZG03060-004	PROTECTIVE SCREENING	
5	ZG03060-005	CHARGING BASKET	
6	ZG03060-006	FIXED LINK	
7	ZG03060-007	RABBLE	
8	ZG03060-008	WELDING PARTS	WRZECIONO
9	ZG03060-009	MOTOR	SILNIK
10	ZG03060-010	WHEEL	KOŁO SILNIKA
11	ZG03060-011	BELT WHEEL	KOŁO PASOWE
12	ZG03060-012	BELT WHEEL	KOŁO PASOWE
13	ZG03060-013	GASKET	
14	ZG03060-014	RING	
15	ZG03060-015	SHAFT	
16	ZG03060-016	FLAT KEY	KLIN
17	ZG03060-017	FLAT WASHER	
18	ZG03060-018	SPRING WASHER	
19	ZG03060-019	NUT	
20	ZG03060-020	NUT	
21	ZG03060-021	FLAT WASHER	
22	ZG03060-022	SPRING WASHER	
23	ZG03060-023	NUT	
24	ZG03060-024	NUT	
25	ZG03060-025	SPRING WASHER	
26	ZG03060-026	FLAT WASHER	
27	ZG03060-027	WHEEL	KOŁO PASOWE
	ZG03060-027A	BELT	PASEK
28	ZG03060-028	BOLT	
29	ZG03060-029	SPRING WASHER	
30	ZG03060-030	FLAT WASHER	
31	ZG03060-031	SHAFT	
32	ZG03060-032	SEAT	
33	ZG03060-033	NUT	
34	ZG03060-034	FLAT WASHER	
35	ZG03060-035	SCREW	
36	ZG03060-036	NUT	
37	ZG03060-037	BOLT	
38	ZG03060-038	FLAT KEY	
39	ZG03060-039	SHAFT	
40	ZG03060-040	WHEEL	KOŁO PASOWE
	ZG03060-040A	BELT	PASEK
41	ZG03060-041	WHEEL	KOŁO PASOWE
42	ZG03060-042	RING	
43	ZG03060-043	WELDING PARTS	
44	ZG03060-044	NUT	
45	ZG03060-045	SPRING WASHER	
46	ZG03060-046	FLAT WASHER	
47	ZG03060-047	NUT	
48	ZG03060-048	PIN	
49	ZG03060-049	RING	
50	ZG03060-050	NUT	
51	ZG03060-051	WHEEL	
	ZG03060-052	CONTACTOR	ZESTAW STYCZNIKÓW
	ZG03060-053	ZUG-000177 GREEN SWITCH	WŁACZNIK
	ZG03060-054	ZUG-000178 EMERGENCY SWITCH	WYŁĄCZNIK AWARYJNY



Parametry techniczne

Parametr	Jednostka miary	Wartość
Numer katalogowy		YG-03060
Napięcie znamionowe	[V a.c.]	220-240
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50 / 60
Moc znamionowa	[W]	1100
Klasa izolacji		I
Maks. prędkość obrotowa bez obciążenia	[min ⁻¹]	207
Pojemność misy	[l]	20
Maks. obciążenie misy	[kg]	6
Masa netto	[kg]	85
Stopień ochrony		IPX0
Poziom hałasu L _{WA}	[dB(A)]	<85