

L 42 SC

z czujnikiem ruchu i
Bluetooth EAN
4007841085261
Indeks 085261



LED

30 lat
(Ø 4,5h/dzień)



Czujnik
podczerwieni 180°



Max. 10 m

3000 K

3000K ciepła biel



2 - 2000 lux
(przez aplikację)



10 - 100% jasności
światła głównego



5 sec - 60 min
(przez aplikację)



Niewymienne
źródło światła



Niewymienny układ
sterowania



IP54

Opis

Pionowe oświetlenie domu. Lampa zewnętrzna Sensor L 42 SC zapewnia elegancki wygląd i akcenty świetlne wokół domu. Z czujnikiem nowej generacji, detekcją 180° i systemem LED STEINEL o długiej żywotności (3000 K). Łatwe uruchamianie, konfiguracja i łączenie w sieć przez Bluetooth Mesh w połączeniu z bezpłatną aplikacją STEINEL. Posiada funkcję łagodnego startu, światła podstawowego, światła głównego i sąsiednich grup. W zestawie praktyczne klipsy maskujące do precyzyjnego wyznaczania obszaru detekcji. Opakowanie nie zawiera plastiku.

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	131 x 105 x 306 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Połączenie Bluetooth Mesh
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Wersja	z czujnikiem ruchu i Bluetooth
PU1, EAN	4007841085261
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, drzwi wejściowe, dookoła budynku, taras / balkon
Kolor	Antracytowy
Zawiera arkusz samoprzylepnych numerów	Nie

Materiał pokrycia	Zaciski pokrywy
Całkowity produkt strumienia świetlnego	1057 lm
Zmierzony strumień świetlny (360°)	1057 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Lampa	Diody LED nie można wymienić
Żywotność LED L70B50 (25°)	> 60000 h
Łagodny start światła	Tak
Światło ciągłe	Wybieralny
Natężenie światła	2 – 2000 lux
Ustawienia czasu	10 s – 60 Min
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak

L 42 SC

z czujnikiem ruchu i

Bluetooth EAN

4007841085261

Indeks 085261

Specyfikacja techniczna

Miejsce montażu	ściana
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP54
Klasa ochronności	I
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Aluminium
Klasa ochronności	Plastik, opal
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Moc	13 W
Średnia znamionowa żywotność zasilacza w temperaturze 25°C	> 60000 h
Maks. wysokość montażu	2,50 m
Możliwość wyboru trybu podrzędnego	Tak
Skalowalność elektroniczna	Tak
Skalowalność mechaniczna	Tak
Zasięg, promieniowy	r = 4 m (25 m ²)
Zasięg, styczny	r = 10 m (157 m ²)

Czas funkcji podstawowego poziomu	10-60 min, regulacja jasności, wyłączone, włączone na stałe
Regulowane światło główne	10 – 100 %
Ustawienie zmierzchu TEACH	Tak
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia	Master/master, Master/slave
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach	0 – 100 %
Podstawowa funkcja procentowego poziomu oświetlenia od	0 %
Podstawowa funkcja procentowego poziomu oświetlenia,	100 %
Połączenie przez	Połączenie Bluetooth Mesh
Współczynnik oddawania barw CRI	= 82
Kąt wykrywania	180 °

Akcesoria


EAN 4007841 088620

Bezprzewodowy przycisk TapDuo C

L 42 SC


z czujnikiem ruchu i
Bluetooth EAN
4007841085261
Indeks 085261

Strefa wykrywania

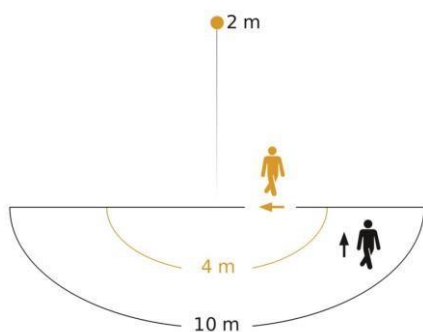


Possible mounting height: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Black: tangential

Schemat obwodu Bluetooth



Rysunek wymiarowy

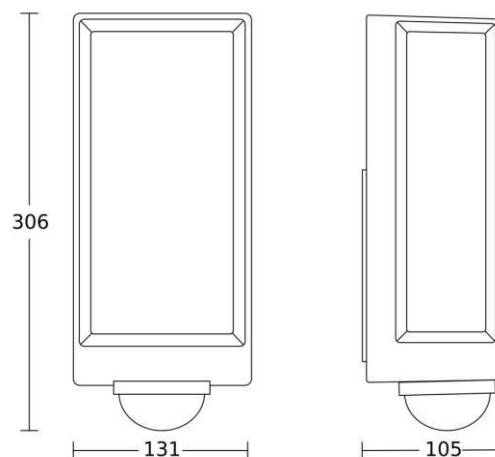

Schemat obwodu Bluetooth

