

Instrukcja Obsługi

Mini Sejf


Model: CH-851

Spis Treści

1. [Aby otworzyć sejf na klucz](#)
2. [Aby ustawić swoją kombinację](#)
3. [Instrukcja montażu](#)
4. [Ważne uwagi](#)


Aby otworzyć sejf na klucz

1. Przesuń osłonę, aby odstąpić pokrętła.
2. Obróć pokrętła do bieżącej kombinacji (fabryczna kombinacja to 0-0-0-0).
3. Naciśnij przycisk 1 obok pokręteł, aby otworzyć pokrywę.
4. Po zamknięciu pokrywy przestaw pokrętła, aby chronić swoją kombinację.
5. Zamknij osłonę.

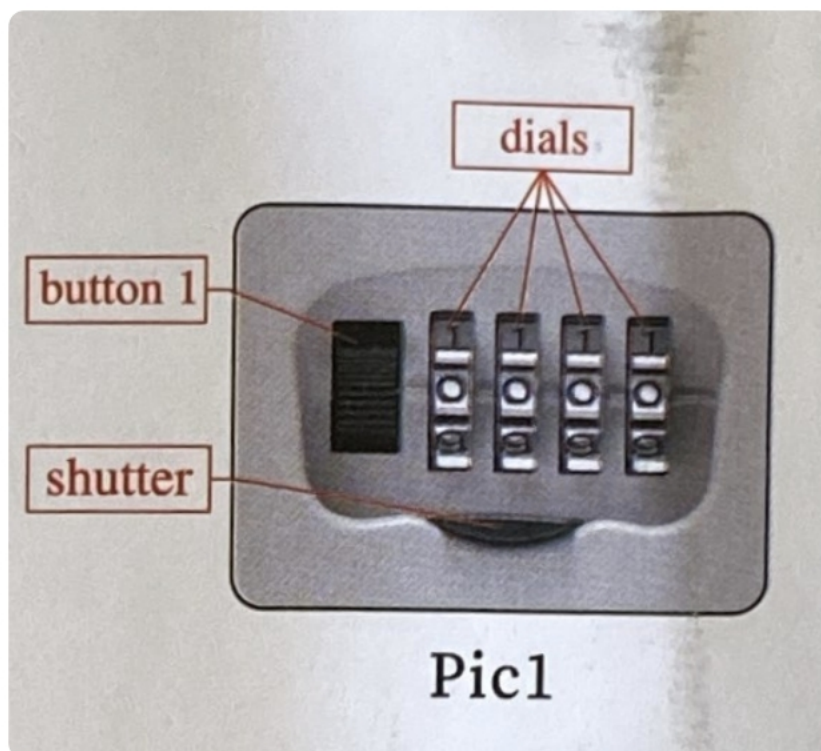

Aby ustawić swoją kombinację

1. Otwórz sejf, zostaw pokrętła na bieżącej kombinacji (fabryczna kombinacja to 0-0-0-0).
2. Przesuń przycisk RESET z pozycji A do pozycji B, jak pokazano na obrazku poniżej.
3. Teraz obróć pokrętła, aby ustawić żądaną kombinację, jak na obrazku 1.
4. Przesuń przycisk RESET z powrotem do pozycji A. Teraz nowa kombinacja jest ustawiona.
5. Zamknij osłonę.

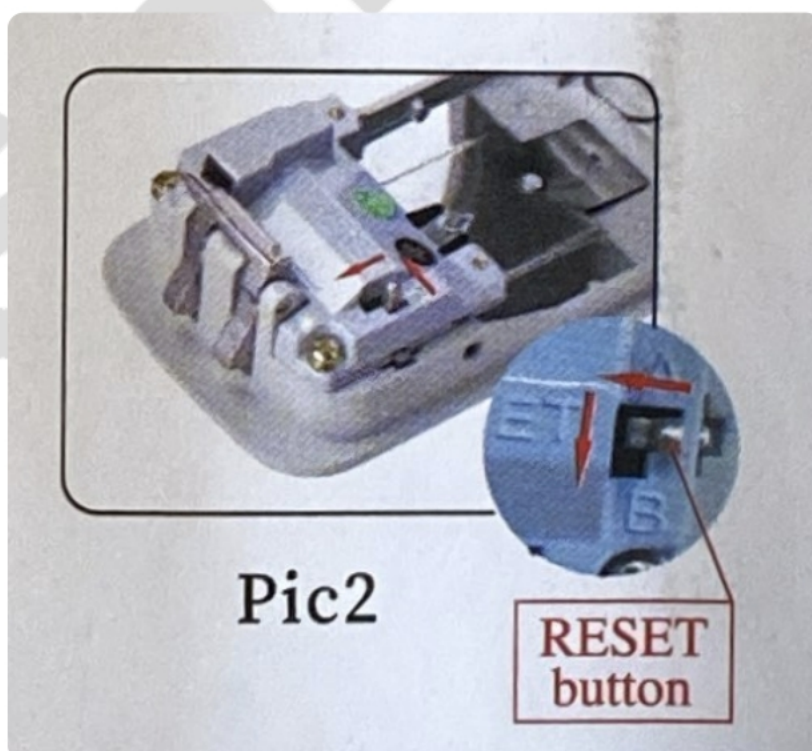


Ważne uwagi:

1. Trzymaj osłonę zamkniętą dla odporności na wodę.
2. Zaleca się, aby pokrętła były obracane co tydzień, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.

Instrukcja Montażu

1. W sejfie na klucze znajdują się 5 otworów do montażu (średnica otworu = 6 mm).
2. Umieść sejf na klucze w żądanym miejscu i oznacz ołówkiem.
3. Używając odpowiedniego wiertła, wywierć otwory w oznaczonych miejscach.
4. Włóż plastikowe kołki rozporowe (do muru) do właśnie wywierconych otworów.
5. Umieść sejf na klucze na miejscu i przykręć, aby go zamocować.

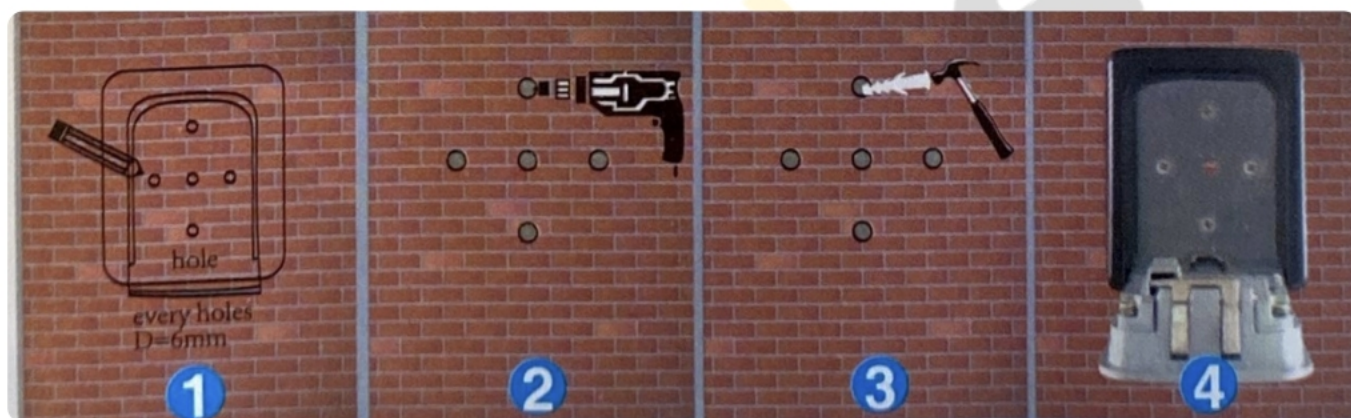

Kroki montażu:

1. **Rysowanie zarysu śrub**
2. **Wiercenie otworów**
3. **Wbijanie kołków rozporowych**
4. **Instalacja sejfu za pomocą śrub**

Ważne Uwagi

- Trzymaj osłonę zamkniętą dla zapewnienia odporności na wodę.
- Zaleca się obracanie pokręteł co tydzień, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.